

NOCCHI A-DHR

ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM I URZĄDZENIEM ZABEZPIELAJĄCYM

Automatyczny zestaw podnoszenia ciśnienia służy do zwiększania ciśnienia wody domowej.

Zestaw składa się z jednofazowej pompy DHR i sterowania elektronicznego FLUSSCONTROL BASIC oraz urządzenia zabezpieczającego przed pracą na sucho.

ZASTOSOWANIE

- Pompowanie i rozdział wody w instalacjach domowych
- Instalacje podnoszenia ciśnienia
- Instalacje myjni, ogrodów i nawadniania

FLUSSCONTROL ELEMENTY URZĄDZENIA

- Ciśnienie uruchamiania (nie nastawialne): 1,5 bar
- Temperatura cieczy: od 4°C do 65°C
- Przewód zasilania elektrycznego: 1,5 m
- H05 RN-F z wtyczką Schuko

OGRANICZENIA UŻYCIA

- Rodzaj cieczy: czysta woda, bez zanieczyszczeń stałych lub powodujących ścieranie wewnętrznych części urządzenia
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
- Maksymalna zalecana wysokość ssania wynosi:
- 6 m z zaworem stopowym


SILNIK

- O budowie zamkniętej, chłodzony zewnętrznym wentylatorem
- Stopień ochrony: IP54
- Izolacja klasy F
- Zasilanie jednofazowe ze stałe aktywnym kondensatorem pracy silnika
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- Prędkość obrotowa 2850 obr./min.
- Przeznaczony do pracy ciągłej



ELEMENTY URZĄDZENIA

Element	Materiał
1 Obudowa pompy	GJL-200 (ASTM klasa 35)
2 Wspornik silnika	Ciśnieniowy odlew aluminiowy
3 Wirnik	X5 CrNi 18-10 (AISI 304) Stal nierdzewna
4 Dyfuzory	X5 CrNi 18-10 (AISI 304) Stal nierdzewna
5 Płaszcz	X5 CrNi 18-10 (AISI 304) Stal nierdzewna
6 Walek	X5 CrNi 18-10 (AISI 304) Stal nierdzewna
7 Obsada uszczelki - O-ring	NBR
8 Uszczelnienie mechaniczne	Grafit/Ceramika

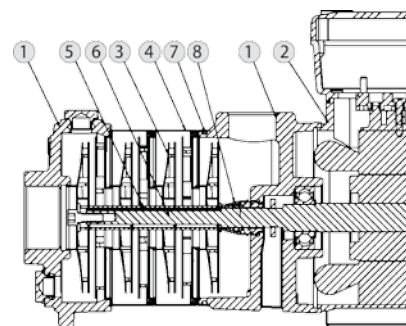

NOCCHI A-DHR

ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM I URZĄDZENIEM ZABEZPIELAJĄCYM

WYKRES PRACY POMPY

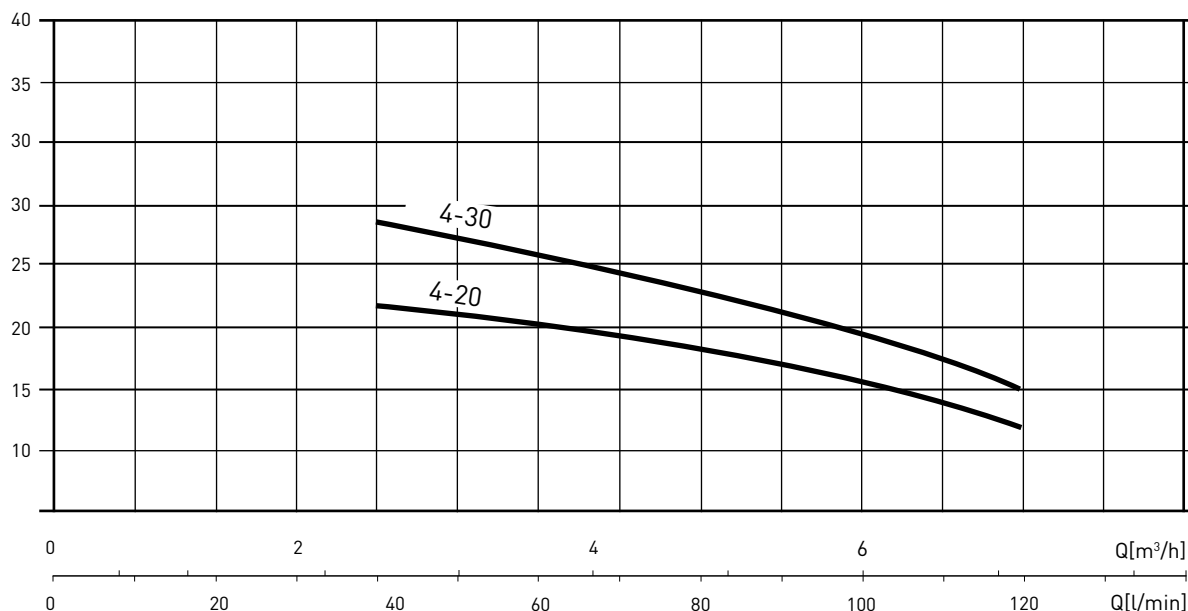


TABELA WYDAJNOŚCI POMPY

MODEL	Moc znamionowa (P2)		Zapotr. mocy (P1)		NAPIĘCIE	In (A)	μF	Q	L/1'	40	50	60	80	100	120
	HP	kW	HP	kW					m³/h	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2
A-DHR 4-20 FB	0,50	0,37	0,80	0,60	1 – 230 V	2,9	12,5	m.c.a. / m.c.w.	17	16	15,5	13,5	11	7,5	
A-DHR 4-30 FB	0,70	0,50	1,10	0,80	1 – 230 V	3,7	12,5		23,5	22,5	21	18	14	10	

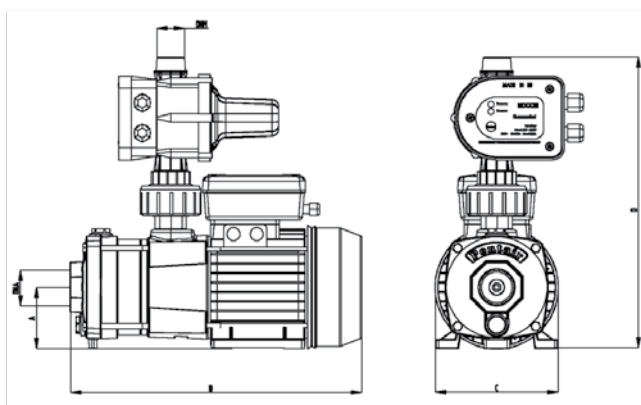


TABELA WYMIARÓW I MAS

MODEL	Wymiary mm.						Waga (Kg)
	A	B	C	D	DNA	DNM	
A-DHR 4-20 FB	71	339	143	338	1" 1/4	1" M	11,5
A-DHR 4-30 FB	71	339	143	338	1" 1/4	1" M	11,7