

NOCCHI AUTOMAX

ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZYM I URZĄDZENIEM OCHRONNYM

Automatyczny zestaw podnoszenia ciśnienia służy do zwiększania ciśnienia wody domowej.

Zestaw składa się z jednofazowej pompy MAX i sterowania elektronicznego FLUSSCONTROL BASIC oraz urządzenia zabezpieczającego przed pracą na sucho.

Zestaw jest dostarczany w stanie oprzewodowanym, zmontowanym, gotowym do użytkowania.

ZASTOSOWANIE

- Pompowanie i rozdział wody w instalacjach domowych
- Instalacje podnoszenia ciśnienia
- Instalacje mycia i płukania

ELEMENTY URZĄDZENIA

- Flusscontrol Basic:
- Ciśnienie maks. 8 bar
- Maksymalna temperatura robocza 40° C
- Przewód zasilania elektrycznego: 1,5 m
- H07 RN-F z wtyczką

ELEMENTY URZĄDZENIA

Element	Materiał
1 Obudowa pompy	X5 CrNi 1810 (AISI 304) Stal nierdzewna
2 Wspornik silnika	Ciśnieniowy odlew aluminiowy
3 Wirnik	Tworzywo sztuczne with X5 CrNi 1810 (AISI 304) Pierścień regulacyjny ze stali nierdzewnej
4 Dyfuzor Rurka Venturi i dysza	Tworzywo sztuczne
5 Wał (część tłoczna)	X5 CrNi 1810 (AISI 304) Stal nierdzewna
6 Element dystansowy	Nikiel pokrywany mosiądzem OT 58
7 Uszczelnienie mechaniczne	Grafit
8 Cierna powierzchnia stykowa	Ceramika
9 O-rings	NBR 70 Shore
10 Obsada uszczelki	Noryl GFN2V

ZALETY


- Łagodzi skutki uderzeń wodnych
- Zastępuje tradycyjny system zbiornika wyrównawczego
- Nie wymaga konserwacji
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Łatwy do instalowania
- Utrzymuje stałe ciśnienie podczas tłoczenia

SILNIK

- O budowie zamkniętej, chłodzony zewnętrznym wentylatorem
- Stopień ochrony: IP44
- Izolacja klasy F
- Zasilanie jednofazowe ze stałe aktywnym kondensatorem pracy silnika
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- Prędkość obrotowa 2850 obr./min.
- Przeznaczony do pracy ciągłej

OGRANICZENIA UŻYCIA

- Rodzaj cieczy: czysta woda, bez zanieczyszczeń stałych lub powodujących ścieranie wewnętrznych części urządzenia
- Maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy 40° C
- Maksymalna zalecana wysokość ssania wynosi: 7m z zaworem stopowym
- Maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar

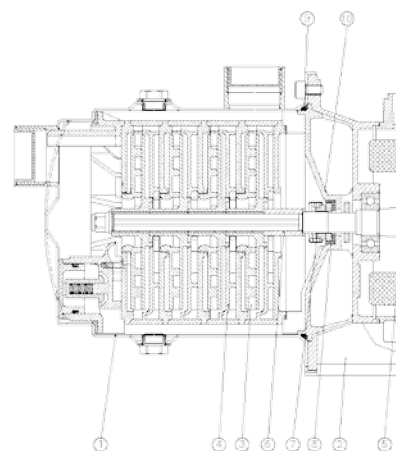

NOCCHI AUTOMAX

ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZYM I URZĄDZENIEM OCHRONNYM

WYKRES PRACY POMPY

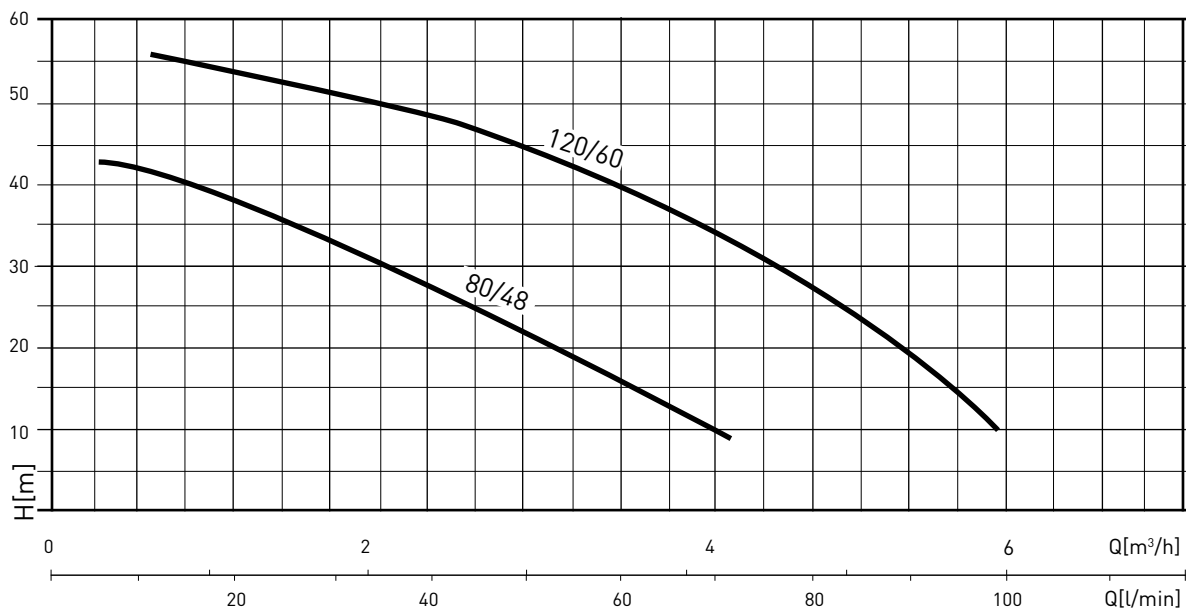


TABELA WYDAJNOŚCI POMPY

MODEL	Moc znamionowa (P2)		Zapotrz. mocy (P1)		NAPIĘCIE	In (A)	μF	Q	L/1' m.c.a./m.c.w.	0	20	40	60	80
	HP	kW	HP	kW						0	1,2	2,4	3,6	4,8
AUTOMAX 80/48	0,75	0,55	1,10	0,8	1 ~ 230 V	4	12,5			45	36	28	17	1
AUTOMAX 120/60	1,2	0,9	1,7	1,25	1 ~ 230 V	5,8	20			60	55	48	36	26

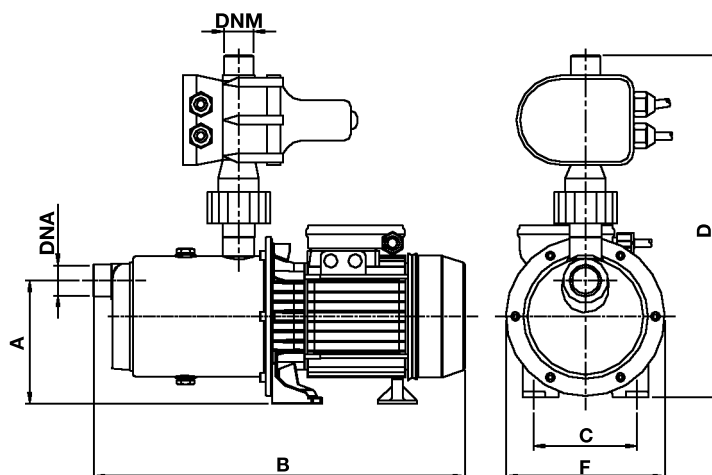


TABELA WYMIARÓW I MAS

MODEL	Wymiary mm.							Waga (Kg)
	A	B	C	D	E	DNA	DNM	
AUTOMAX 80/48	129	370	99	380	205	1" F	1" M	9,2
AUTOMAX 120/60	129	415	99	390	205	1" F	1" M	12,2