

NOCCHI CPS10/JET

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE

PERFORMANCES HYDRAULIQUES


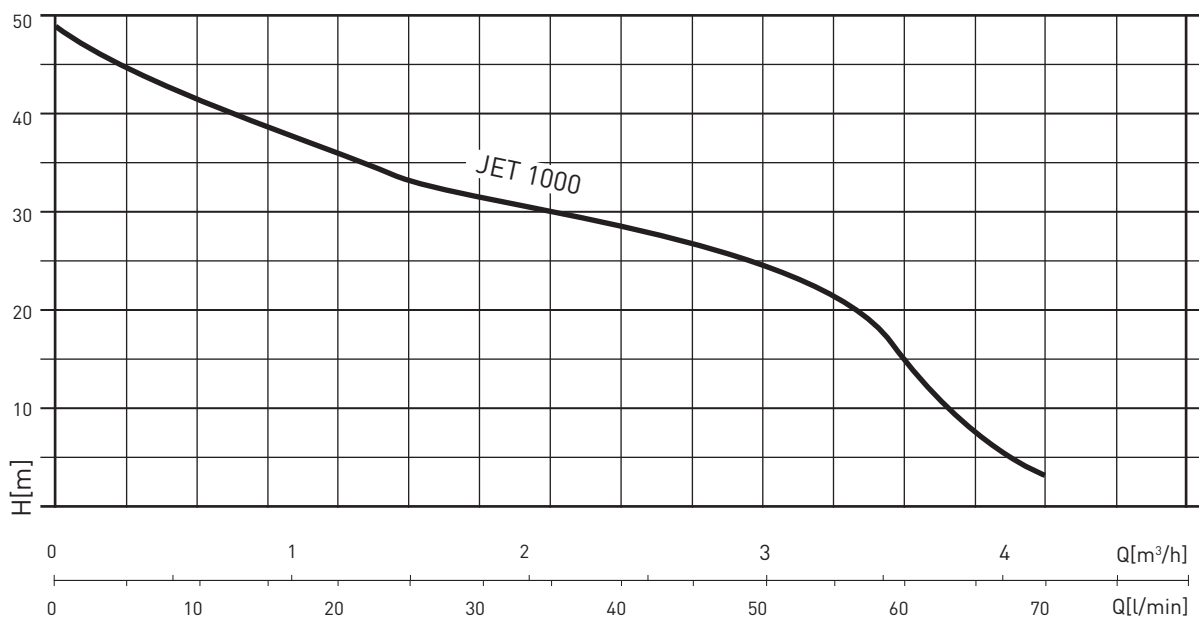


TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	P2		Tension (V)	In (A)	Q	L/min	0	5	20	30	40	50	60	70
	HP	kW				m³/h	0	0,3	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2
CPS10/JET 1000	1,36	1	1 - 230	6,5	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau.	49	45	36	32	28	25	15	3	3

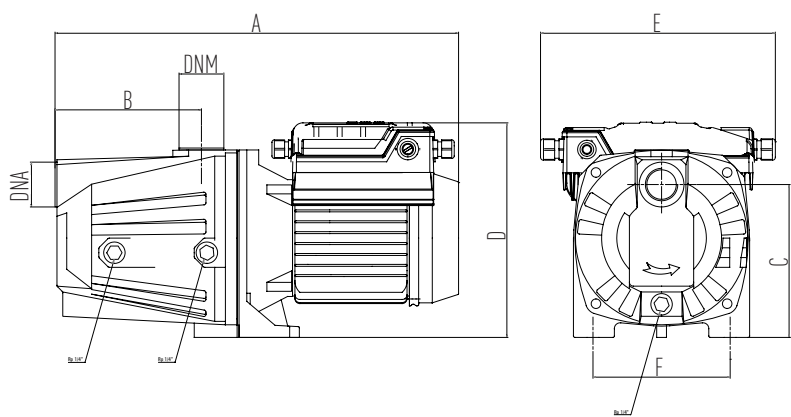

DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions mm.							Poids Kg
	A	B	C	D	E	DNA	DNM	
CPS10/JET 1000	400	147	160	260	195	1"	1"	20,8

NOCCHI CPS10/DHR

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE

PERFORMANCES HYDRAULIQUES


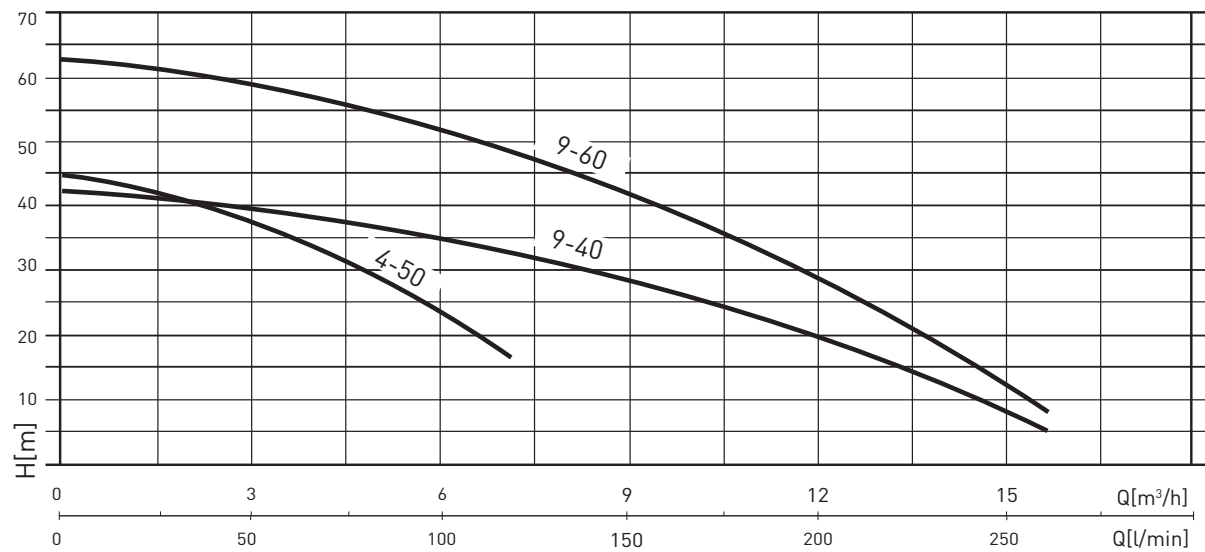


TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	P2		Tension (V)	In (A)	Q	L/min	0	40	60	80	100	120	160	200	240	260
	HP	kW				m³/h	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9,6	12	14,4	15,6
CPS10/DHR 4-50	1,5	0,9	1 ~ 230	9,1	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau.	44	39	35	30	24	17					
CPS10/DHR 9-40	1,74	1,3	1 ~ 230	12,5		41,5	40	39	38	35	33	27	19	10	5	
CPS10/DHR 9-60	2,4	1,8	1 ~ 230	15,8		62	60	58	56	52	49	40	29	14	6	

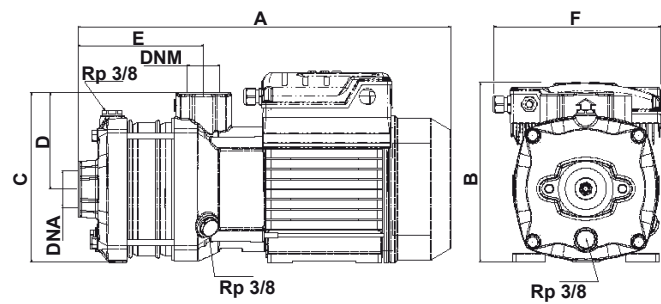

DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions mm.								Poids Kg
	A	B	C	D	E	F	DNA	DNM	
CPS10/DHR 4-50	445	225	155	65	190	232	1" 1/4	1"	18
CPS10/DHR 9-40	408	215	185	105	137	232	1" 1/4	1" 1/4	21,1
CPS10/DHR 9-60	468	215	185	105	198	232	1" 1/2	1" 1/4	26

NOCCHI CPS10/DHI

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE

PERFORMANCES HYDRAULIQUES


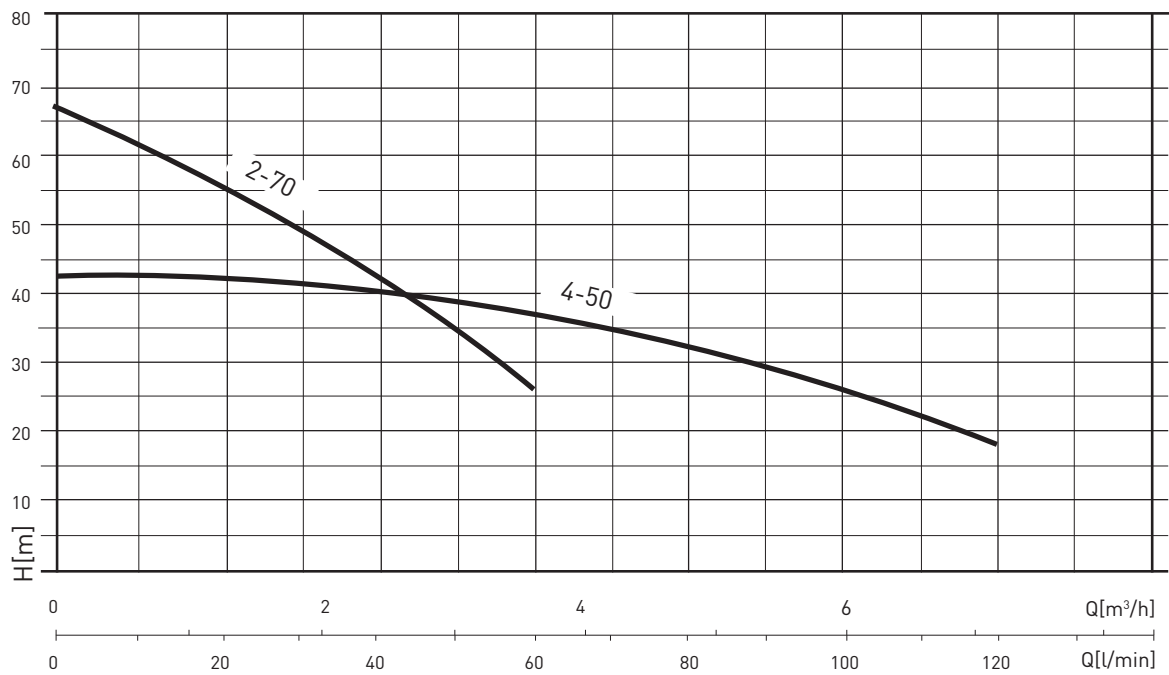


TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	P2		Tension (V)	In (A)	Q	l/min m³/h	0	10	20	30	40	50	60	80	100	120
	HP	kW					0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2
CPS10/DHI 2-70	1,25	0,9	1 ~ 230	10,6	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau.	68	63	57	50	43	35	26				
CPS10/DHI 4-50	1,25	0,9	1 ~ 230	10,6		43				42	39	36	33	27	18	

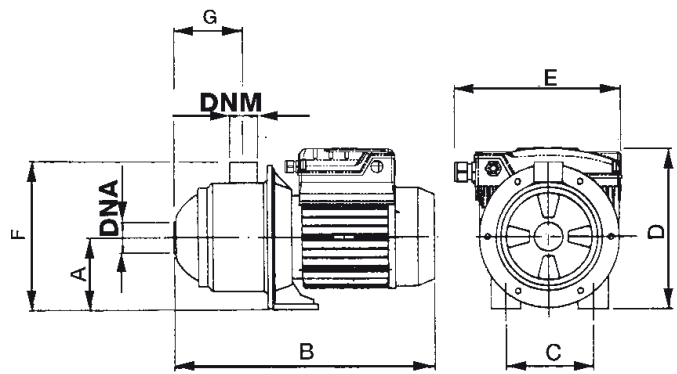

DIMENSIONS ET POIDS


MODÈLE	Dimensions mm.									Poids Kg
	A	B	C	D	E	F	G	DNA	DNM	
CPS10/DHI 2-70	105	460	141	245	232	235	135	1" 1/4	1" 1/4	17,4
CPS10/DHI 4-50	105	460	141	245	232	235	135	1" 1/4	1" 1/4	17,4

NOCCHI CPS10 MULTINOX VE+

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE



PERFORMANCES HYDRAULIQUES

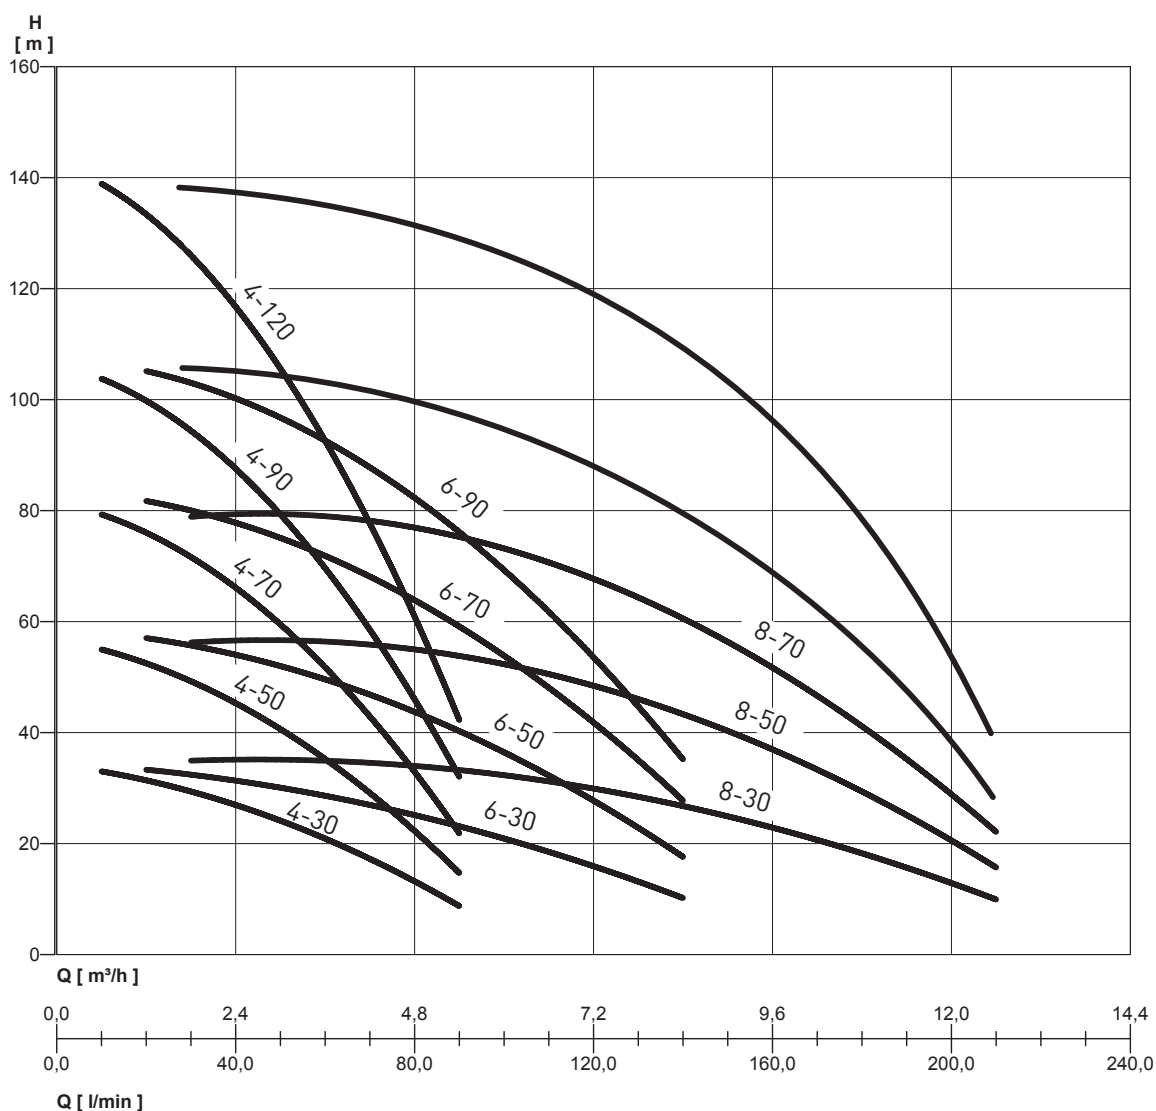

MEI ≥ 0,1 - Référence MEI ≥ 0,70 - Les informations sur le rendement de référence sont disponibles à l'adresse : www.europump.org/efficiencycharts

Pour les données de rendement voir les électropompes de la série MULTINOX-VE+


TABEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	P2		Tension (V)	In (A)	Q	l/min m³/h	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	150	180	210
	HP	kW					0,6	1,2	2	2,4	3	3,6	4,2	5	5,4	6	7,2	8,4	9	11	13
CPS10 MULTINOX VE+ 4-30	0,68	0,5	1 ~ 230	4,4	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau.	33	31	30	27	24	21	17	13	9							
CPS10 MULTINOX VE+ 4-50	1,1	0,84	1 ~ 230	6,71		55	52	50	45	41	35	29	22	15							
CPS10 MULTINOX VE+ 4-70	1,6	1,17	1 ~ 230	9,39		79	76	72	67	59	51	43	33	22							
CPS10 MULTINOX VE+ 4-90	2	1,5	1 ~ 230	12,08		104	99	95	88	79	69	59	46	32							
CPS10 MULTINOX VE+ 4-120	3	2	1 ~ 230	16,3		138	134	127	117	105	92	78	60	43							
CPS10 MULTINOX VE+ 6-30	0,9	0,67	1 ~ 230	5,95			34	32	31	30	28	27	26	23	21	16	10				
CPS10 MULTINOX VE+ 6-50	1,5	1,1	1 ~ 230	9,02			58	56	53	51	49	47	44	41	37	28	17				
CPS10 MULTINOX VE+ 6-70	2	1,5	1 ~ 230	13,82			83	80	77	74	71	68	64	60	55	42	27				
CPS10 MULTINOX VE+ 6-90	3	2	1 ~ 230	15,75			107	103	99	95	92	87	83	77	71	54	34				
CPS10 MULTINOX VE+ 8-30	1,35	1	1 ~ 230	8,7					35	35	35	35	35	34	33	32	30	27	25	18	10
CPS10 MULTINOX VE+ 8-50	2	1,5	1 ~ 230	14,4					57	57	56	56	56	54	53	52	50	45	40	28	16
CPS10 MULTINOX VE+ 8-70	2,5	1,9	1 ~ 230	15,5					80	80	79	78	78	76	74	72	70	63	56	40	22

NOCCHI CPS10 MULTINOX VE+

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE

DIMENSIONS ET POIDS

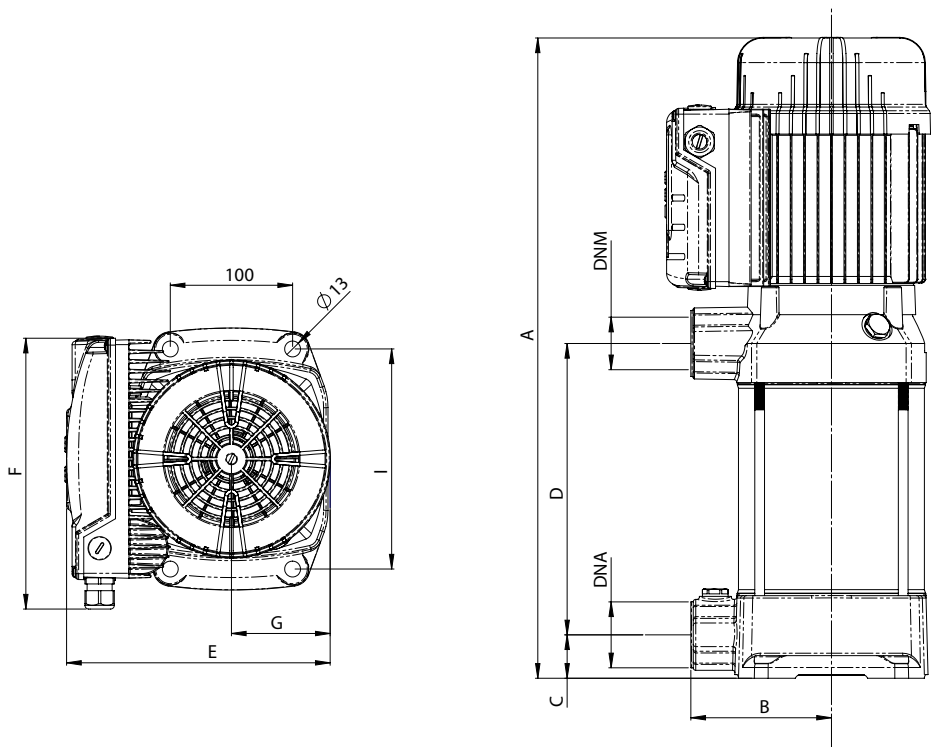

DIMENSIONS ET POIDS


MODÈLE	Dimensions mm.										Poids Kg
	A	B	C	D	E	F	G	I	DNA	DNM	
CPS10 MULTINOX VE+ 4-30	416	115	35	130	213	220	80	180	1" 1/4	1" 1/4	21
CPS10 MULTINOX VE+ 4-50	470	115	35	184	213	220	80	180	1" 1/4	1" 1/4	25
CPS10 MULTINOX VE+ 4-70	524	115	35	238	213	220	80	180	1" 1/4	1" 1/4	29
CPS10 MULTINOX VE+ 4-90	578	115	35	292	213	220	80	180	1" 1/4	1" 1/4	30
CPS10 MULTINOX VE+ 4-120	660	115	35	373	213	220	80	180	1" 1/4	1" 1/4	32
CPS10 MULTINOX VE+ 6-30	416	115	35	130	213	220	80	180	1" 1/4	1" 1/4	21
CPS10 MULTINOX VE+ 6-50	470	115	35	184	213	220	80	180	1" 1/4	1" 1/4	25
CPS10 MULTINOX VE+ 6-70	524	115	35	238	213	220	80	180	1" 1/4	1" 1/4	29
CPS10 MULTINOX VE+ 6-90	578	115	35	292	213	220	80	180	1" 1/4	1" 1/4	30
CPS10 MULTINOX VE+ 8-30	416	115	35	130	213	220	80	180	1" 1/4	1" 1/4	21
CPS10 MULTINOX VE+ 8-50	470	115	35	184	213	220	80	180	1" 1/4	1" 1/4	25
CPS10 MULTINOX VE+ 8-70	524	115	35	373	213	220	80	180	1" 1/4	1" 1/4	41

NOCCHI CPS10 PVM

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE



PERFORMANCES HYDRAULIQUES

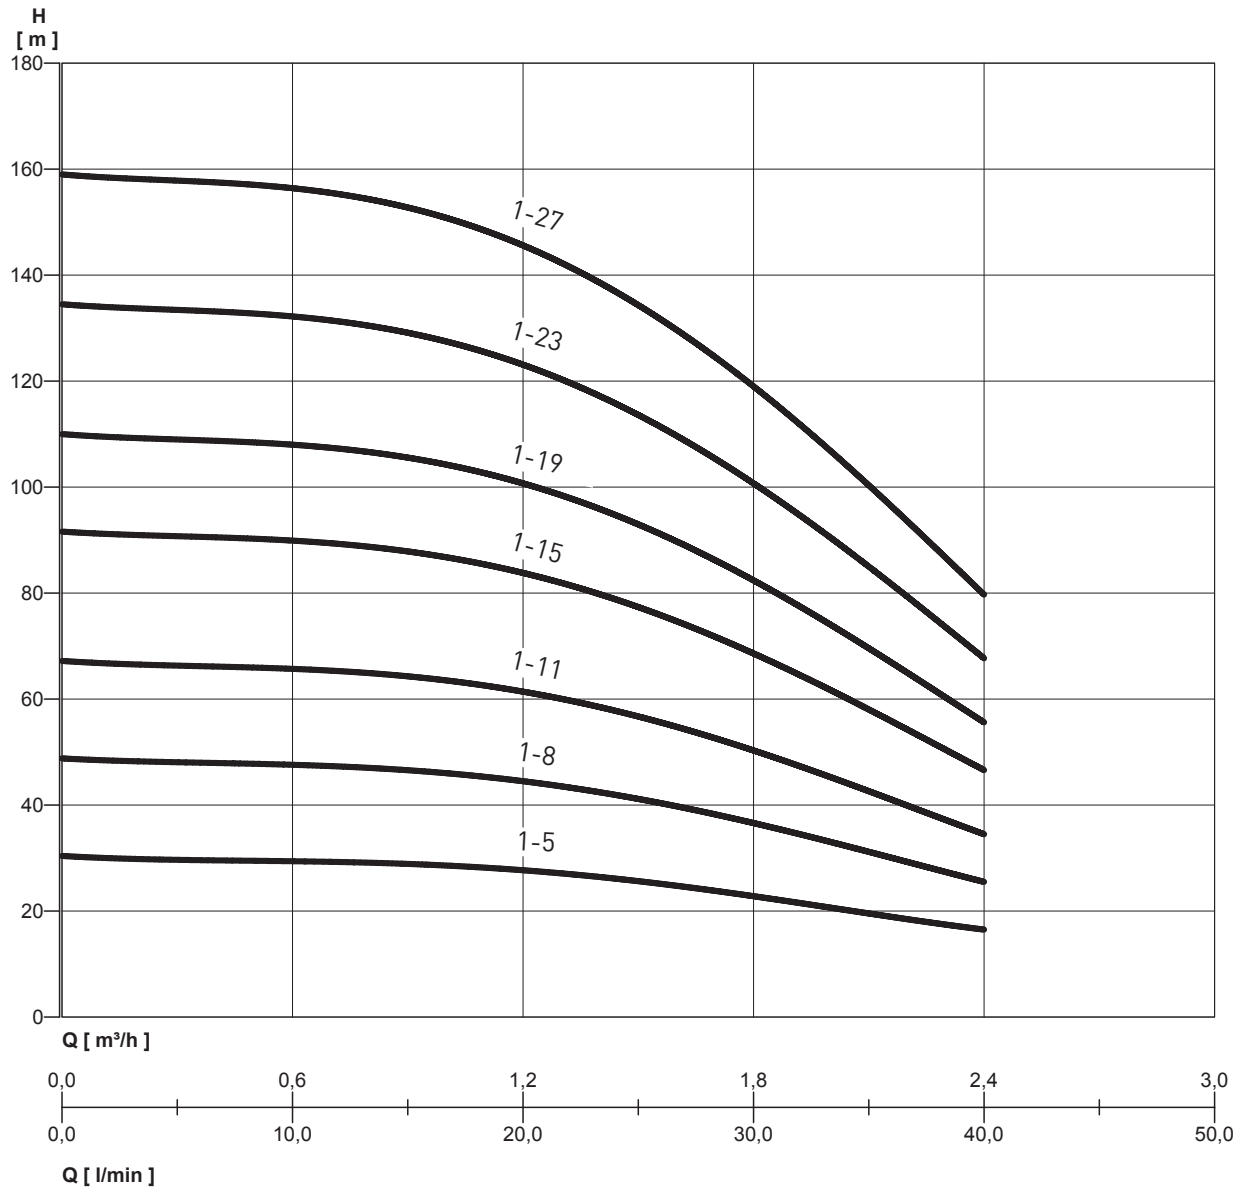

MEI ≥ 0,4 - Référence MEI ≥ 0,70 - Les informations sur le rendement de référence sont disponibles à l'adresse : www.europump.org/efficiencycharts
Pour les données de rendement voir les électropompes de la série PVM


TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	P2		Tension (V)	In (A)	Q	l/min m³/h	0	10	20	30	40
	HP	kW					0	0,6	1,2	1,8	2,4
CPS10 PVM 1-5	0,5	0,4	1 ~ 230	2,7	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau.		30,4	29,4	22,7	22,8	16,5
CPS10 PVM 1-8	0,8	0,6	1 ~ 230	4,1			48,8	47,6	44,5	36,6	25,5
CPS10 PVM 1-11	0,8	0,6	1 ~ 230	4,4			67,2	65,7	61,4	50,3	34,5
CPS10 PVM 1-15	1	0,8	1 ~ 230	5,8			91,6	89,9	83,8	68,6	46,6
CPS10 PVM 1-19	1,5	1,1	1 ~ 230	7,4			110	108	101	82,4	55,6
CPS10 PVM 1-23	1,5	1,1	1 ~ 230	8,3			135	132	123	101	67,7
CPS10 PVM 1-27	2	1,5	1 ~ 230	9,9			159	156	146	119	79,7

NOCCHI CPS10 PVM

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE

DIMENSIONS ET POIDS

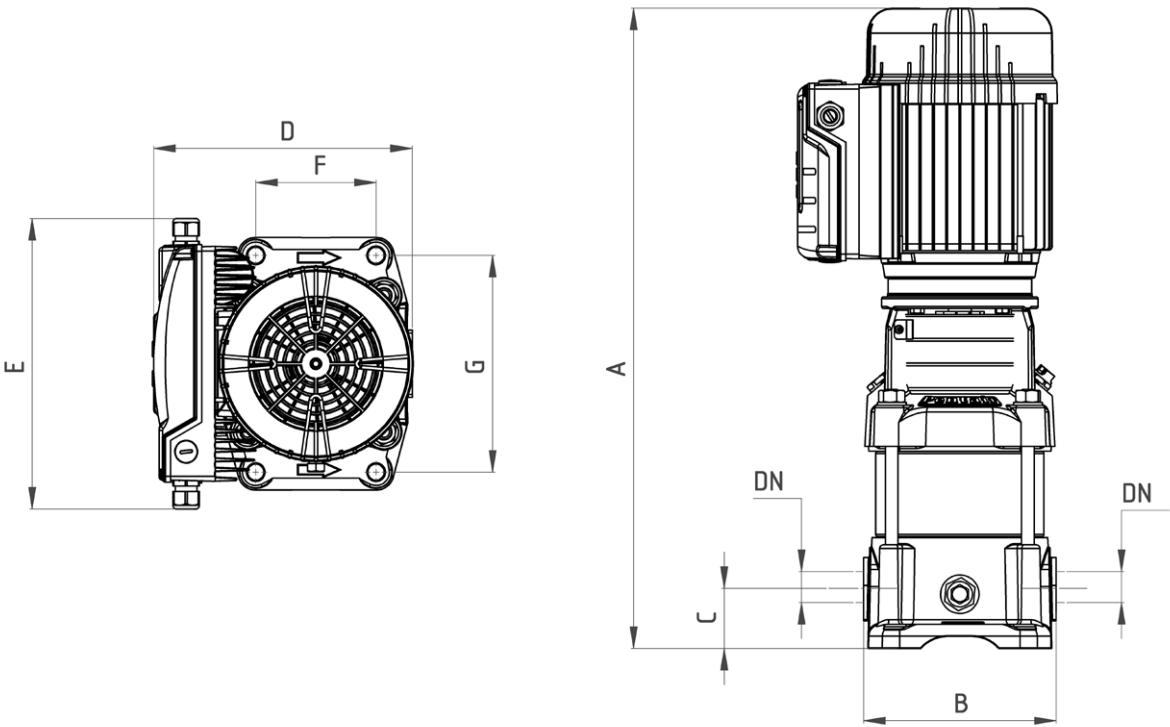

DIMENSIONS ET POIDS


MODÈLE	Dimensions mm.								Poids Kg
	A	B	C	D	E	F	G	DN	
CPS10 PVM 1-5	510	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	29
CPS10 PVM 1-8	564	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	31
CPS10 PVM 1-11	618	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	32
CPS10 PVM 1-15	736	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	36
CPS10 PVM 1-19	808	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	38
CPS10 PVM 1-23	880	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	40
CPS10 PVM 1-27	1024	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	50

NOCCHI CPS10 PVM

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE



PERFORMANCES HYDRAULIQUES

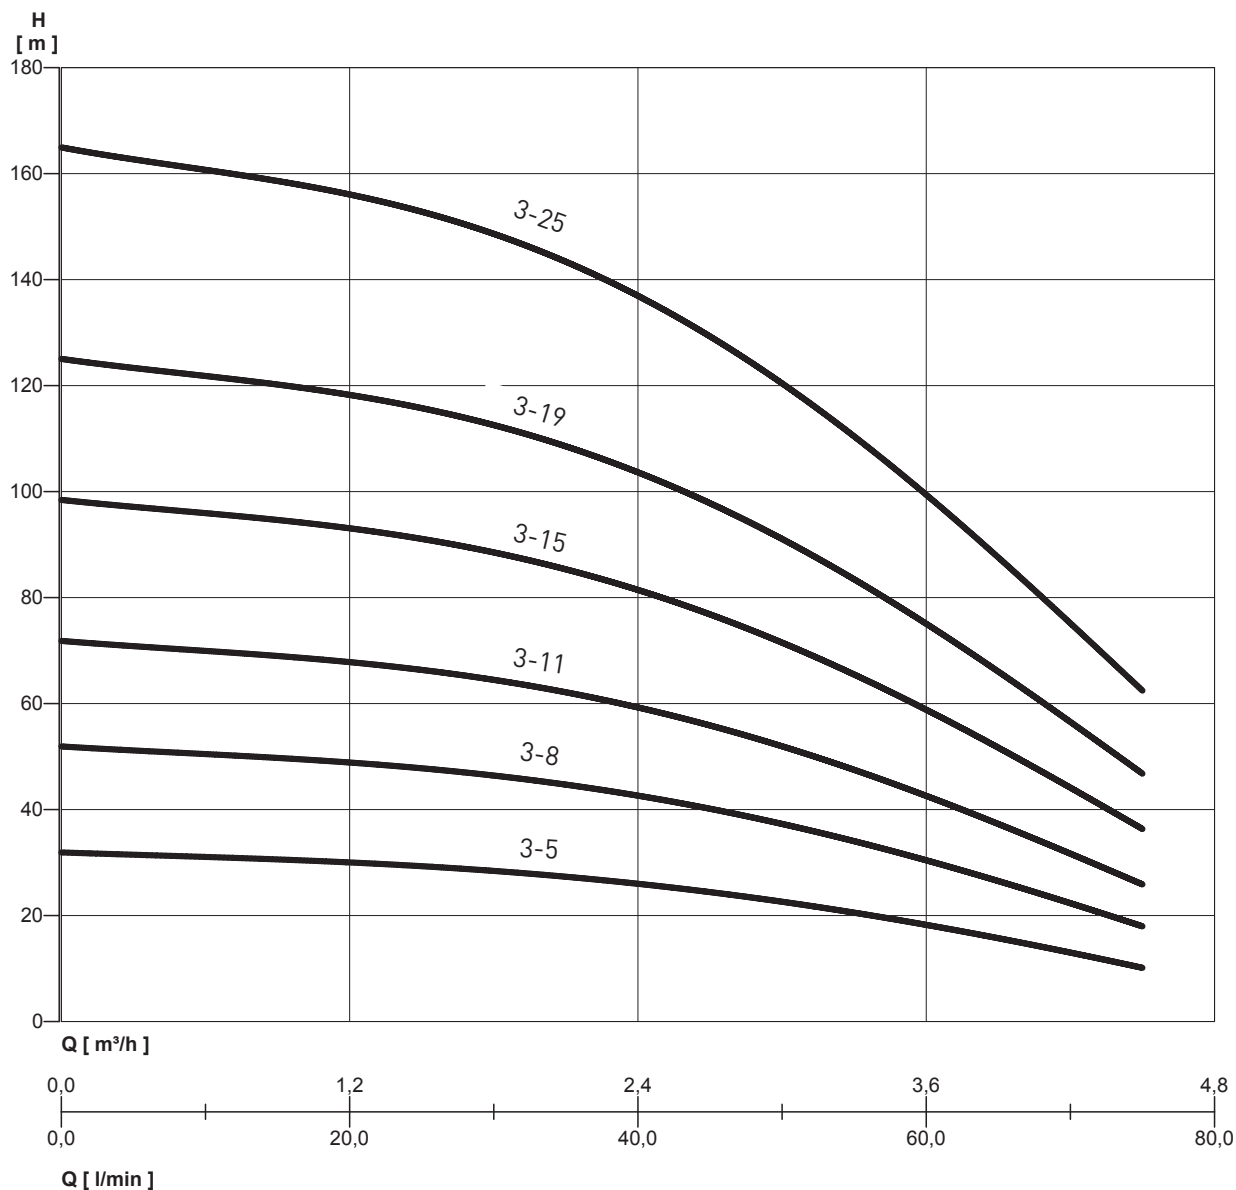

MEI ≥ 0,4 - Référence MEI ≥ 0,70 - Les informations sur le rendement de référence sont disponibles à l'adresse : www.europump.org/efficiencycharts
 Pour les données de rendement voir les électropompes de la série PVM

TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	P2		Tension (V)	In (A)	Q	l/min m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	75
	HP	kW					0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,5
CPS10 PVM 3-5	0,5	0,4	1 ~ 230	3	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau.		31,9	31,1	30	28,3	26,2	22,6	18	13,3	10
CPS10 PVM 3-8	1	0,8	1 ~ 230	4,8			51,9	50,5	48,9	46,2	42,9	37,3	30,1	22,7	17,8
CPS10 PVM 3-11	1,5	1,1	1 ~ 230	6,6			71,8	70	67,9	64,1	59,6	52,1	42,1	32,1	25,7
CPS10 PVM 3-15	1,5	1,1	1 ~ 230	9			98,4	96	93,2	88	81,9	71,7	58,2	44,7	36,1
CPS10 PVM 3-19	2	1,5	1 ~ 230	11			125	121,9	118	111,9	104	91,3	74,3	57,2	46,5
CPS10 PVM 3-25	3	2,2	1 ~ 230	15			165	160,8	156	147,8	138	120,8	98,4	76	62,1

DIMENSIONS ET POIDS

[illegible]

NOCCHI CPS10 PVM

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE



PERFORMANCES HYDRAULIQUES

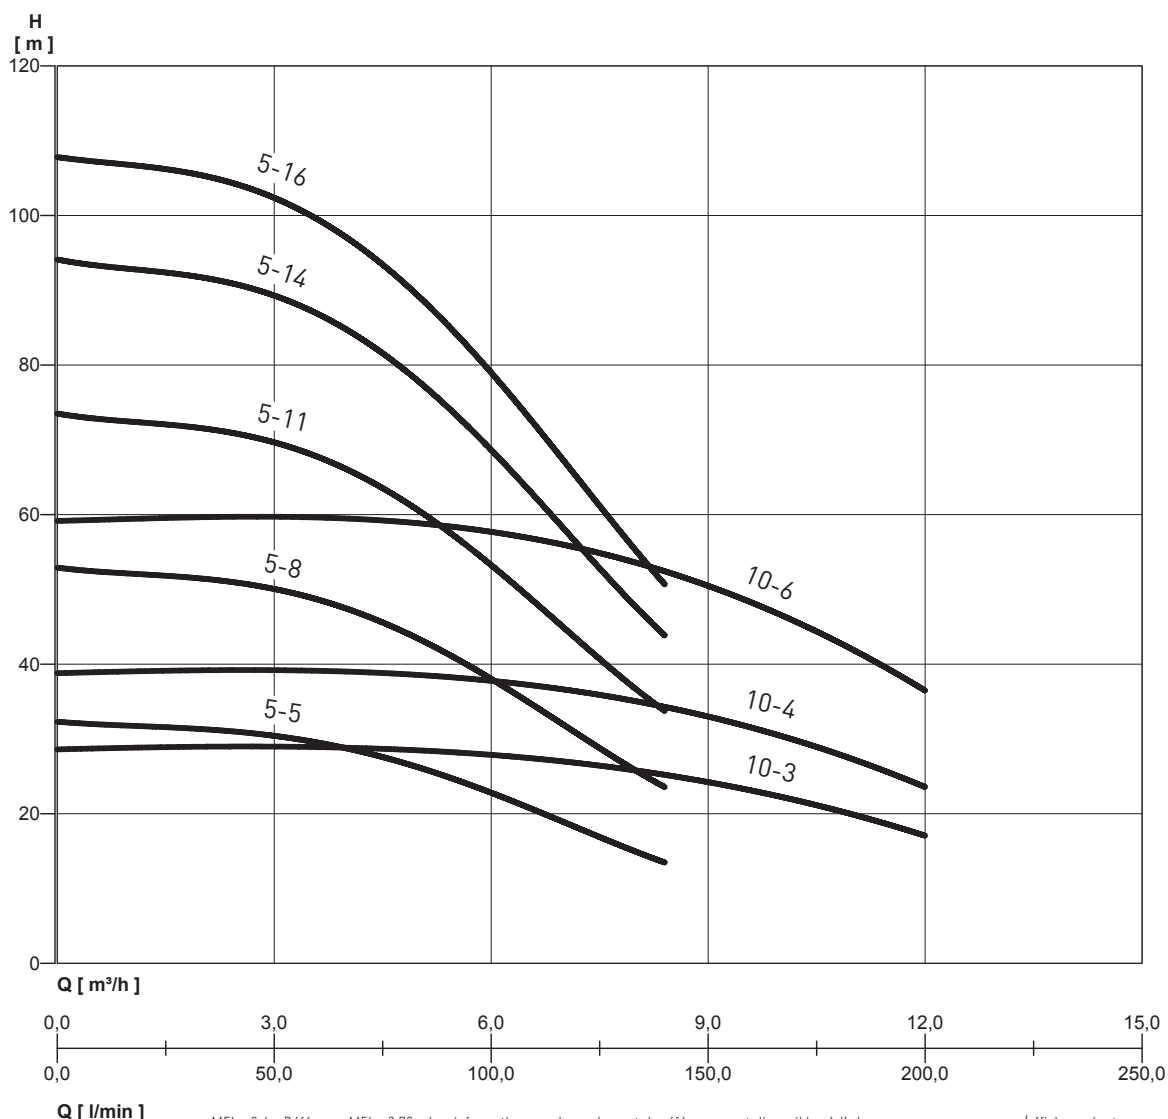


TABLEAU DES PERFORMANCES


MODÈLE	P2		Tension (V)	In (A)	Q	L/min	0	40	60	80	100	120	140
	HP	kW				m³/h	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
CPS10 PVM 5-5	1	0,75	1 ~ 230	5,4	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau.		32,3	31,1	29,4	26,8	22,9	18	13,5
CPS10 PVM 5-8	1,5	1,1	1 ~ 230	8,7			52,9	51,1	48,5	44,3	38,2	30,5	23,6
CPS10 PVM 5-11	3	2,2	1 ~ 230	12,0			73,5	71,1	67,5	61,8	53,5	43	33,8
CPS10 PVM 5-14	3	2,2	1 ~ 230	15,2			94,1	91,1	86,6	79,4	68,9	55,8	43,9
CPS10 PVM 5-16	3	2,2	1 ~ 230	17,4			108	104,5	99,3	91	79,1	64,7	50,7

MODÈLE	P2		Tension (V)	In (A)	Q	L/min	0	25	50	75	100	125	150	175	200
	HP	kW				m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12
CPS10 PVM 10-3	1,5	1,1	1 ~ 230	2,4	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau.		28,6	28,9	29	28,7	27,8	26,4	24,4	21	17,1
CPS10 PVM 10-4	2	1,5	1 ~ 230	3,2			38,8	39,1	39,2	38,9	37,7	35,8	33,2	28,8	23,6
CPS10 PVM 10-6	3	2,2	1 ~ 230	4,8			59,2	59,4	59,8	59,4	57,5	54,7	50,8	44,2	36,5

NOCCHI CPS10 PVM

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE

DIMENSIONS ET POIDS

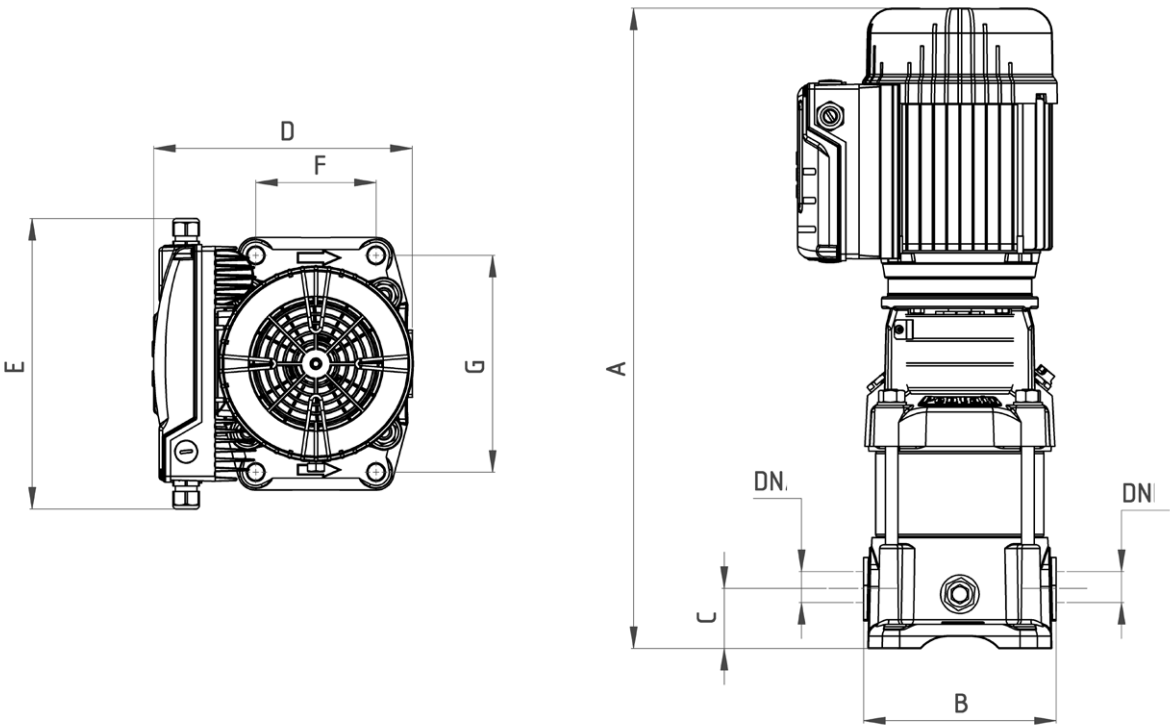

DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions mm.								Poids Kg
	A	B	C	D	E	F	G	DN	
CPS10 PVM 5-5	601	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	32
CPS10 PVM 5-8	682	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	35
CPS10 PVM 5-11	835	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	48
CPS10 PVM 5-14	916	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	50
CPS10 PVM 5-16	970	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	51
CPS10 PVM 10-3	612	280	80	160	232	130	215	DN 40	45
CPS10 PVM 10-4	714	280	80	160	232	130	215	DN 40	55
CPS10 PVM 10-6	774	280	80	160	232	130	215	DN 40	60