


DIGITAL PT8

PRESOSTAT CYFROWY



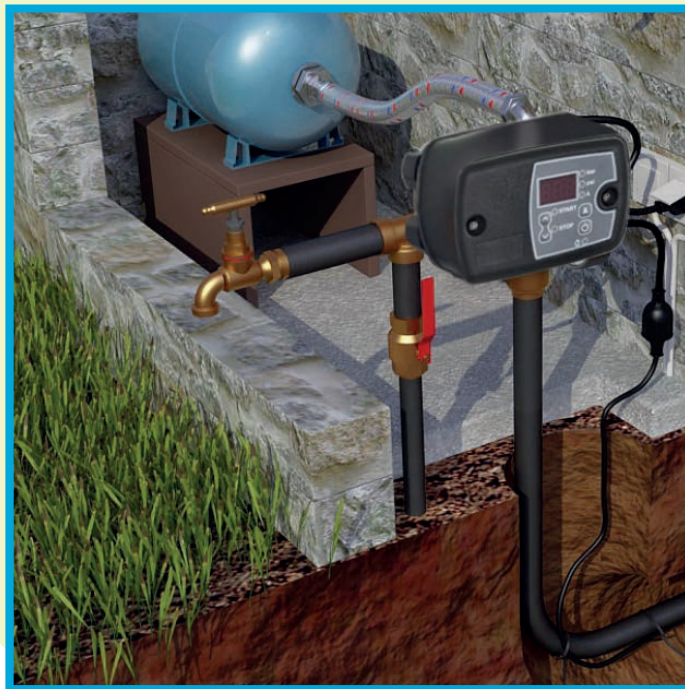

DIGITAL PT8

DIGITAL PT8 to elektroniczny presostat ze zintegrowanym cyfrowym manometrem. Urządzenie pozwala na sterowanie rozruchem i zatrzymaniem elektrycznej pompy jednofazowej do 2,2 kW. Ciśnienie rozruchowe i ciśnienie zatrzymania można łatwo i dokładnie wyregulować za pomocą przyjaznego dla użytkownika panelu sterowania. Urządzenie może pracować jako różnicowy wyłącznik ciśnieniowy, jako wyłącznik odwróconego ciśnienia lub przy maksymalnym lub minimalnym ciśnieniu.

- ▶ Alarm w przypadku niskiego ciśnienia powietrza w zbiorniku (biorąc pod uwagę częstotliwość rozruchu i zatrzymania pompy)
- ▶ Suchobiegi i ochrona przed przegrzaniem silnika
- ▶ Funkcja ART (Automatic Reset Test): gdy urządzenie zostaje rozłączone z powodu interwencji systemu ochrony z powodu braku wody, ART próbuje podłączyć urządzenie aż do uzyskania stabilnego zasilania wody.
- ▶ DIGITAL PT8 obejmuje także natychmiastowy odczyt pobieranego prądu, kontroluje i zarządza prądem przetężeniowym, suchobiegiem pompy oraz zabezpieczeniem szybkich cykli.

Opis	DIGITAL PT8
Zasilanie elektryczne	~ 1x115-230V
Prąd znamionowy	30 (16) A
Maksymalna moc pompy	2,2 kW (3 HP)
Częstotliwość	50-60 Hz
Stopień ochrony	IP 55
Ciśnienie rozruchowe	0,5 ÷ 7 bar
Zakres zatrzymania	1 ÷ 8 bar
Maksymalny dyferencjał	7,5 bar
Minimalny dyferencjał (regulowany)	0,5 ÷ 1,5 bar
Maksymalna temperatura wody	50°C
Podłączenie sieci wodociągowej	1/4" F

