

NOCCHI DOMINATOR 5 RW Pack WIELOSTOPNIOWA POMPA ZATAPIALNA

WYKONANIE W 100% ZE STALI NIERDZEWNEJ

DOMINATOR 5 RW Pack to system składający się z wielostopniowej odśrodkowej pompy zatapialnej wraz z wyłącznikiem pływakowym, przewodem ssawnym, pływakim filtrem i 20 m linki nylonowej.

Gotowa do użycia w zastosowaniach do wody czystej deszczowej.

DANE DLA UŻYTKOWNIKA

- Rodzaj cieczy: czysta woda bez zanieczyszczeń stałych lub cząsteczek powodujących ścieranie.
- Maksymalna temperatura cieczy 40°C.
- Maksymalne zanurzenie pod wodą 17 m.

SILNIK

- Silnik 'suchy' z obudową ze stali nierdzewnej chłodzony pompowaną cieczą.
- Stopień ochrony IP 68
- Klasa izolacji F
- Zasilanie jednofazowe ze stałe załączonym kondensatorem.
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w obudowę silnika.
- Przedział podłączenia przewodu całkowicie izolowany.
- Samosmarujące łożyska kulkowe.
- Prędkość obrotowa 2850 obr./min.
- Dostosowany do pracy ciągłej.

ZASTOSOWANIE


- Pompowanie wody ze studni i zbiorników gromadzenia deszczówki
- Systemy małej automatyzacji do nawadniania ogrodu
- Systemy odzysku wody deszczowej
- Nawadnianie powierzchni



NOCCHI DOMINATOR 5 RW Pack

WIELOSTOPNIOWA POMPA ZATAPIALNA

CECHY KONSTRUKCYJNE

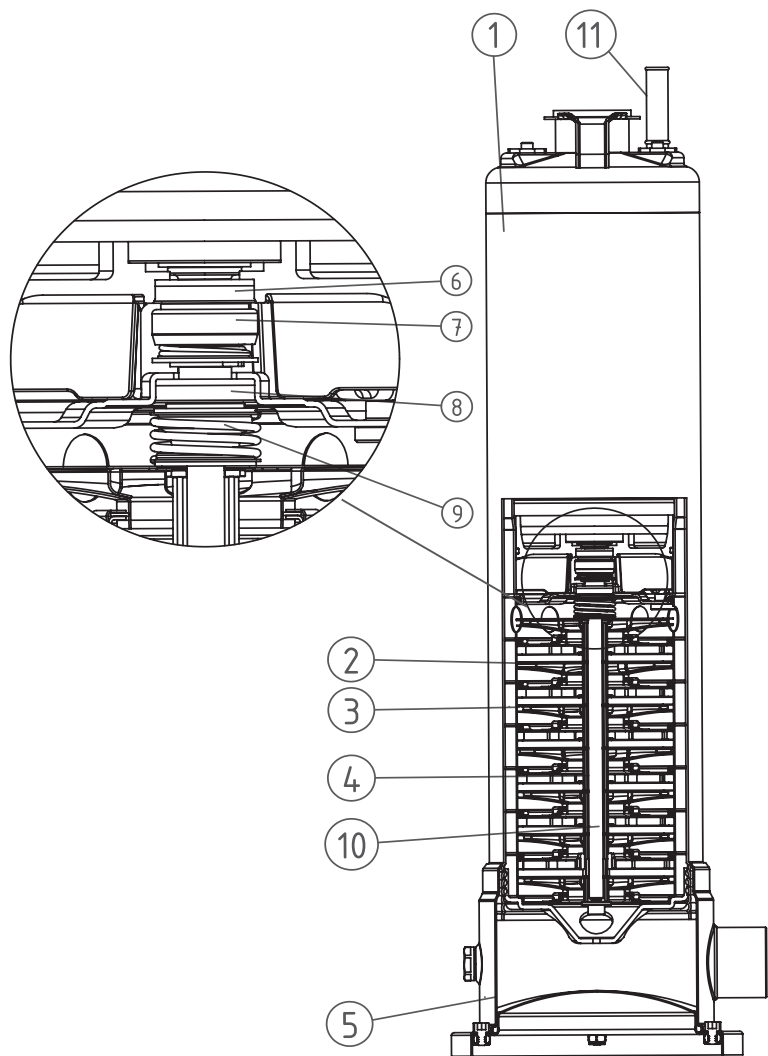


ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Element		Materiał
1	Obudowa pompy	Stal nierdzewna - Europa: EN 10088-1 X5CrNi 18-10 (1.4301) - USA: AISI 304
2	Wirniki	Stal nierdzewna - Europa: EN 1 0088-1 X5CrNi 18-10 (1.4301) - USA: AISI 304
3	Dyfuzor	Stal nierdzewna - Europa: EN 10088-1 X5CrNi 18-10 (1.4301) - USA: AISI 304
4	Element dystansowy	Stal nierdzewna - Europa: EN 10088-1 X5CrNi 18-10 (1.4301) - USA: AISI 304
5	Podstawa	Stal nierdzewna - Europa: EN 10088-1 X5CrNi 18-10 (1.4301) - USA: AISI 304
6	Uszczelnienie mechaniczne komory oleju - stała część	Tlenek glinu / NBR
7	Uszczelnienie mechaniczne - komora olejowa części obrotowej	Stal nierdzewna - Europa: EN 1 0088-1 X5CrNi1 8-1 0 (1.4301) - USA: AISI 304 / NBR / Grafit impregnowany żywicą
8	Uszczelnienie mechaniczne - część stacjonarna	Tlenek glinu / NBR
9	Uszczelnienie mechaniczne - część obrotowa	Stal nierdzewna - Europa: EN 10088-1 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) - USA: AISI 316L / NBR / Grafit
10	Walek silnika	Części posiadające kontakt z cieczą - stal nierdzewna Europa: EN 1 0088-1 X5CrNi18-10 (1.4301)/ USA: AISI 304/ Strona silnika - grafit
11	Przewód zasilający	Typ H07 RN-F - długość 20 m

NOCCHI DOMINATOR 5 RW Pack

WIELOSTOPNIOWA POMPA ZATAPIALNA

CHARAKTERYSTYKA PRACY POMP

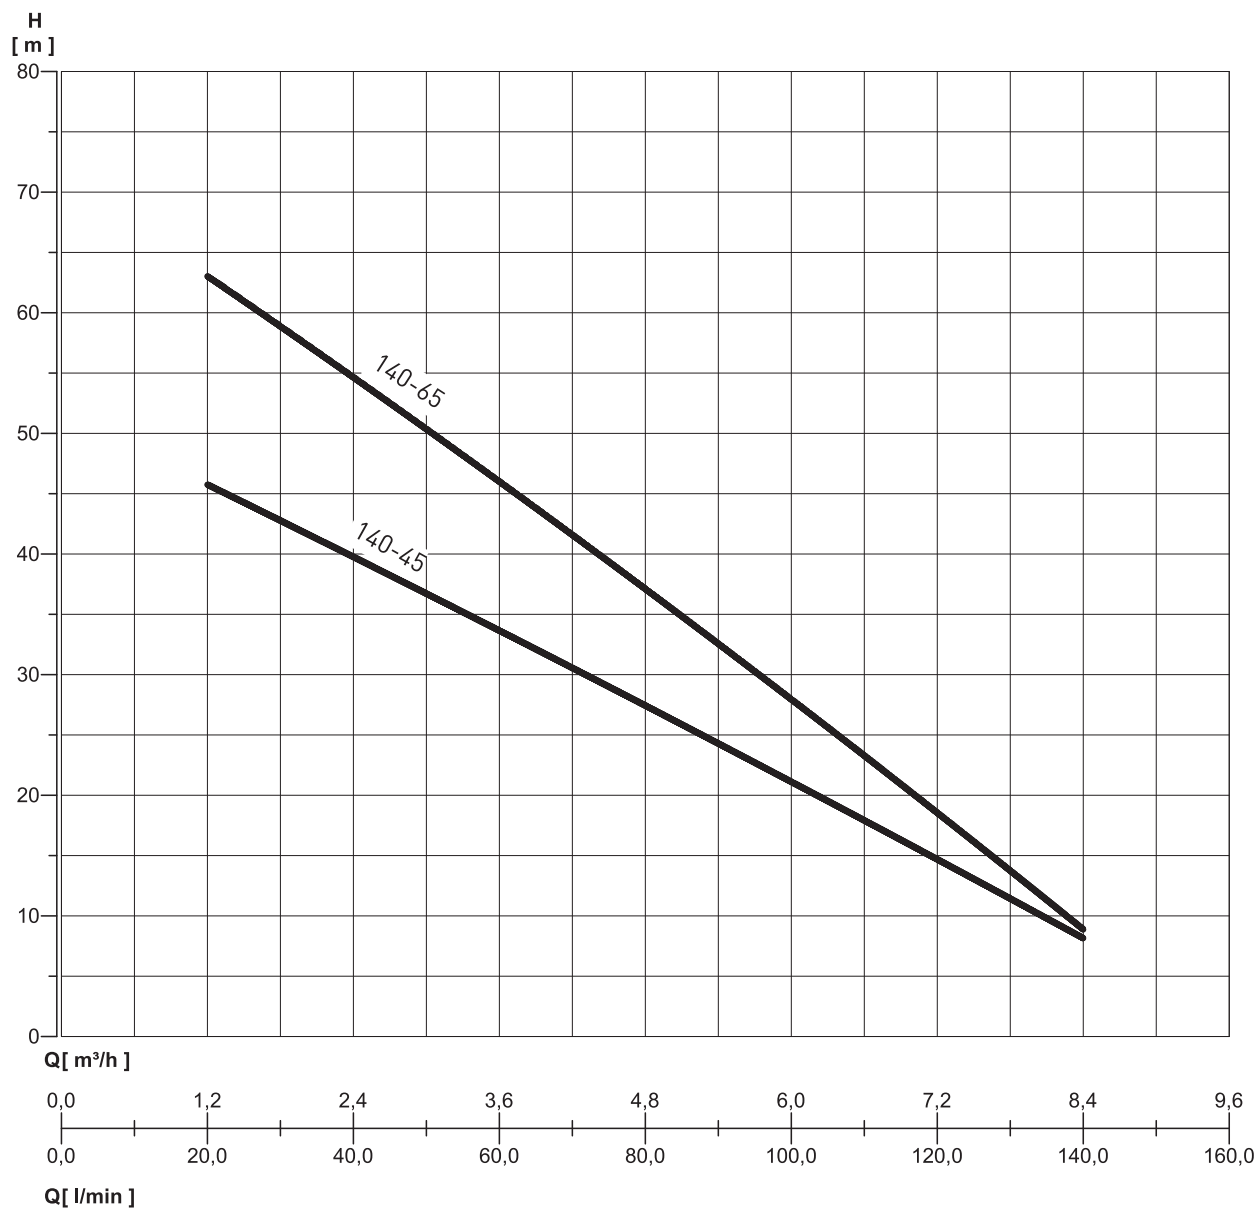


NOCCHI DOMINATOR 5 RW Pack

WIELOSTOPNIOWA POMPA ZATAPIALNA

TABELA DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH POMP

MODEL	Moc silnika (P2)		Moc silnika (P1)		NAPIĘCIE (V)	In (A)	µF	Stopnie Q	l/min m³/h	20	40	60	80	100	120	140
	KM	kW	KM	kW						1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
DOMINATOR 5 140/45B M RW Pack	1,2	0,9	1,8	1,3	1 ~ 230	6	16	5	m. st. wody	47	38	33	28	22	15	7,5
DOMINATOR 5 140/65B M RW Pack	1,6	1,2	2,2	1,7	1 ~ 230	7,7	20	7		63	55	45	38	28	19	9

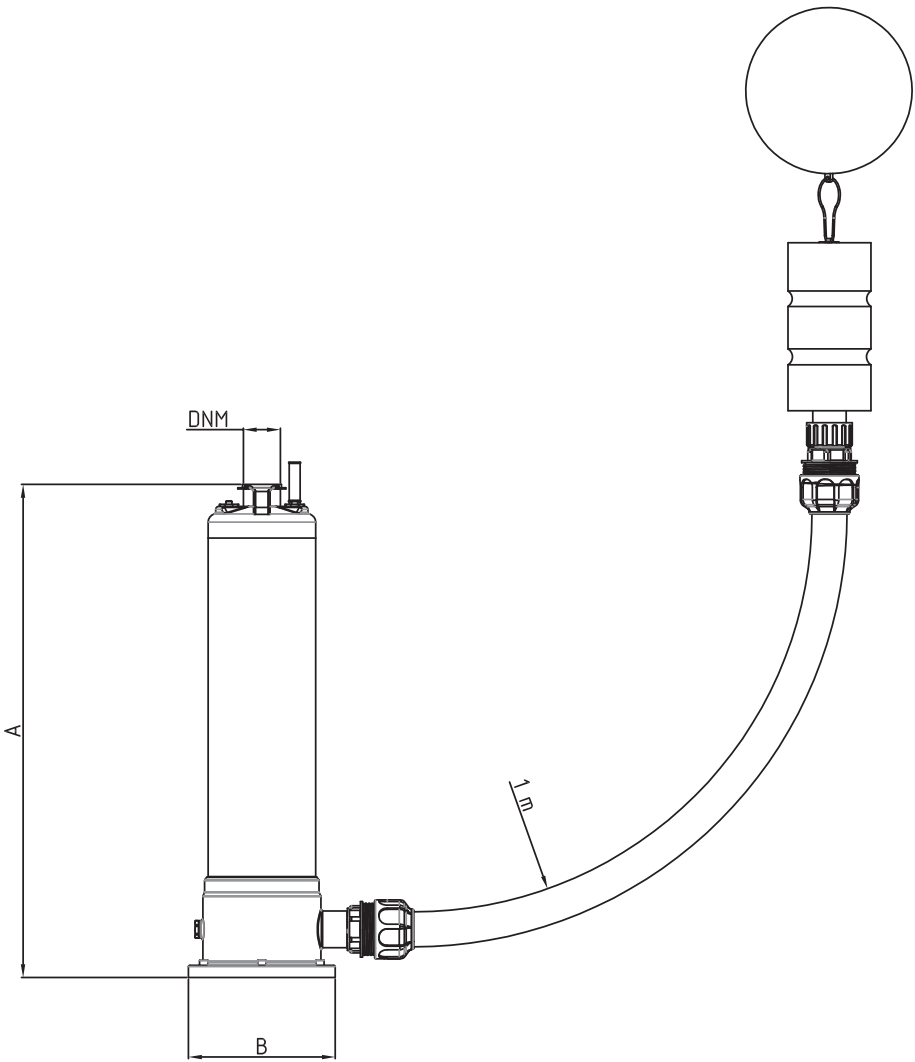

WYMIARY I CIĘŻAR

MODEL	Wymiary (mm)				Ciężar (kg)
	A	Ø B	DNM	Wolny prześwit	
DOMINATOR 5 140/45B M RW Pack	540	176,5	1"1/4 gw.wewn	2	20,4
DOMINATOR 5 140/65B M RW Pack	594	176,5	1"1/4 gw.wewn	2	22