

NOCCHI DOMINATOR 5"

ZATAPIALNE, WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE DO CZYSTEJ WODY

ZE STALI NIERDZEWNEJ, PODWÓJNE USZCZELNIENIE MECHANICZNE Z KOMORĄ OLEJOWĄ

Pompy zatapialne DOMINATOR 5» są przystosowane do używania w tradycyjnych studniach, zbiornikach wodnych, czystych ciekach wodnych, stawach, jeziorach itp. Wyposażone w automatyczny wyłącznik pływakowy.

ZASTOSOWANIE

- Pompowanie wody z tradycyjnej studni
- Dostarczanie wody pitnej do układów hydroforowych ze zbiorników w gospodarstwie domowym
- Irygacja

OGRANICZENIA W ZASTOSOWANIU

- Rodzaj cieczy: czysta woda, bez zanieczyszczeń stałych lub powodujących ścieranie wewnętrznych części urządzenia
- Maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy 40° C
- Maksymalne zanurzenie 17 m


SILNIK

- Suchy silnik z obudową ze stali nierdzewnej chłodzony pompowaną cieczą
- Stopień ochrony IP 68
- Izolacja klasy F
- Jednofazowy silnik z automatycznym kondensatorem
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- Całkowicie izolowany przewód elektryczny
- Samosmarujące się łożyska kulowe
- 2850 obr./min.
- Przeznaczony do pracy ciągłej



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW


Element		Materiał	
1	Obudowa pompy	X 5 crni 1810 (AiSi 304) Stal nierdzewna	
2	Ostona ażurowa	X 5 crni 1810 (AiSi 304) Stal nierdzewna	
3	Wirnik	X 5 crni 1810 (AiSi 304) Stal nierdzewna	
4	Dyfuzor	X 5 crni 1810 (AiSi 304) Stal nierdzewna	
5	Element dystansowy	X 5 crni 1810 (AiSi 304) Stal nierdzewna	
6	Wał	X 5 crni 1810 (AiSi 304) Stal nierdzewna	
7	Przewód elektryczny	20 m h07 Rn-F z wtyczką	
8	Uszczelnienie mechaniczne	grafitowo-węglowe	Tlenek glinu z NBR
9	Cierna powierzchnia stykowa	grafitowo-węglowe	

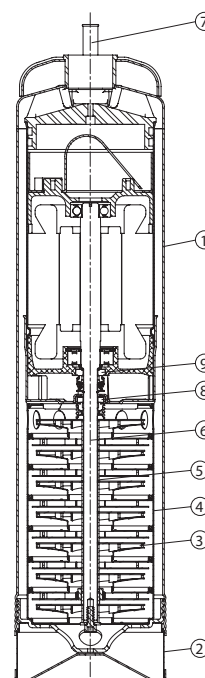

NOCCHI DOMINATOR 5"

ZATAPIALNE, WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE DO CZYSTEJ WODY

PARAMETRY HYDRAULICZNE

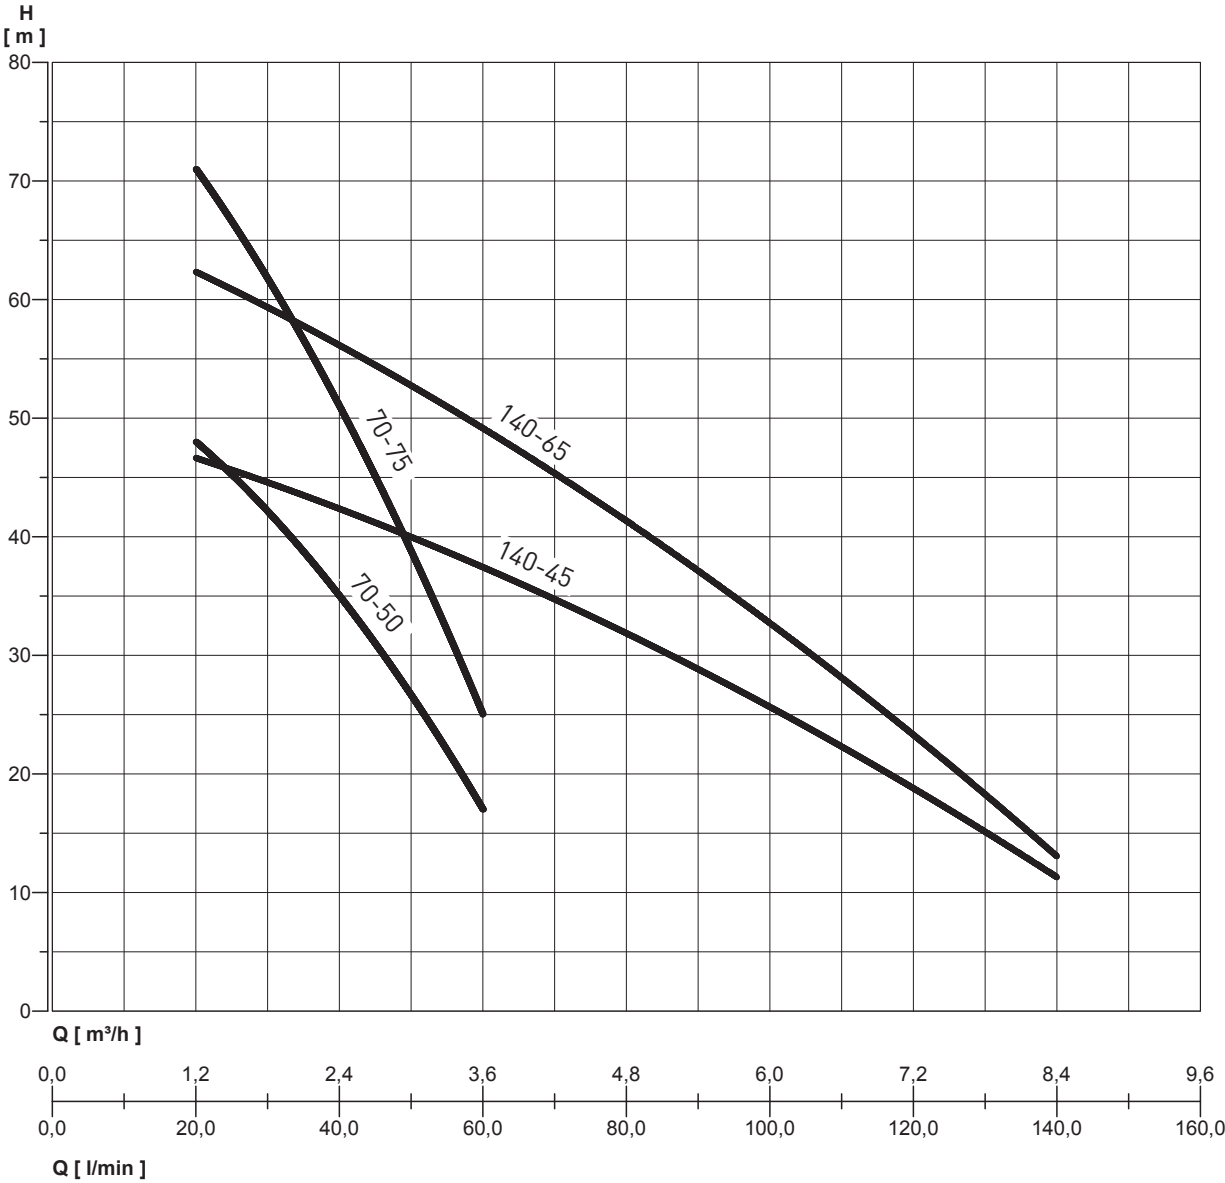


NOCCHI DOMINATOR 5"

ZATAPIALNE, WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE DO CZYSTEJ WODY

TABELA DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH POMP

MODEL	Moc nominalna (P2)		Moc pobierana (P2)		NAPIĘCIE (V)	In (A)	μF	Stopnie	Q	l/min m³/h	0	20	40	60	80	100	120	140	
	KM	kW	KM	kW							0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	
DOMINATOR 5" 70/50B M	0.8	0.6	1.2	0.9	1 ~ 230	4	16	6	metrów słupa wody	55	48	35	17						
DOMINATOR 5" 70/50B M AUT					1 ~ 230	4	16												
DOMINATOR 5" 70/50B T					3 ~ 400	1.8	-												
DOMINATOR 5" 70/50B T					3 ~ 230	3	-												
DOMINATOR 5" 70/75B M	1.2	0.9	1.7	1.3	1 ~ 230	6	20	9		78	71	51	25						
DOMINATOR 5" 70/75B M AUT					1 ~ 230	6	20												
DOMINATOR 5" 70/75B T					3 ~ 400	2.1	-												
DOMINATOR 5" 70/75B T					3 ~ 230	3.7	-												
DOMINATOR 5" 140/45B M	1.1	0.8	1.6	1.2	1 ~ 230	5.5	16	5		50	47	42	37	32	26	19	11		
DOMINATOR 5" 140/45B M AUT					1 ~ 230	5.5	16												
DOMINATOR 5" 140/45B T					3 ~ 400	2.2	-												
DOMINATOR 5" 140/45B T					3 ~ 230	3.8	-												
DOMINATOR 5" 140/65B M	1.5	1.1	2.1	1.6	1 ~ 230	7.2	20	7		68	63	55	49	42	33	23	13		
DOMINATOR 5" 140/65B M AUT					1 ~ 230	7.2	20												
DOMINATOR 5" 140/65B T					3 ~ 400	2.5	-												
DOMINATOR 5" 140/65B T					3 ~ 230	4.4	-												



WYMIARY I CIĘŻAR

MODEL	Wymiary mm				Ciężar [kg]
	A	Ø C	Wolny prześwit	DNM	
D 5" - 70/50	475	132	2 mm	1"1/4	13.7
D 5" - 70/75	530	132	2 mm	1"1/4	15.5
D 5" - 140/45	495	132	2 mm	1"1/4	14.2
D 5" - 140/65	550	132	2 mm	1"1/4	15.8