

DOMINATOR 5

POMPE PER POZZI APERTI E TRIVELLATI

- Interamente in acciaio inox
- Versione automatica provvista di interruttore a galleggiante
- Pronto all'uso




DESCRIZIONE

Le pompe sommergibili DOMINATOR 5" sono adatte per installazioni in pozzi tradizionali, depositi di acqua, vasche di raccolta, corsi di acqua chiara, laghi ecc. Versione automatica provvista di interruttore a galleggiante.

APPLICAZIONI

- Sollevamento acque da pozzi tradizionali
- Installazioni in vasche all'interno di abitazioni per la pressurizzazione degli impianti domestici
- Piccoli impianti automatici per irrigazione giardini
- Irrigazione a scorrimento

PRESTAZIONI

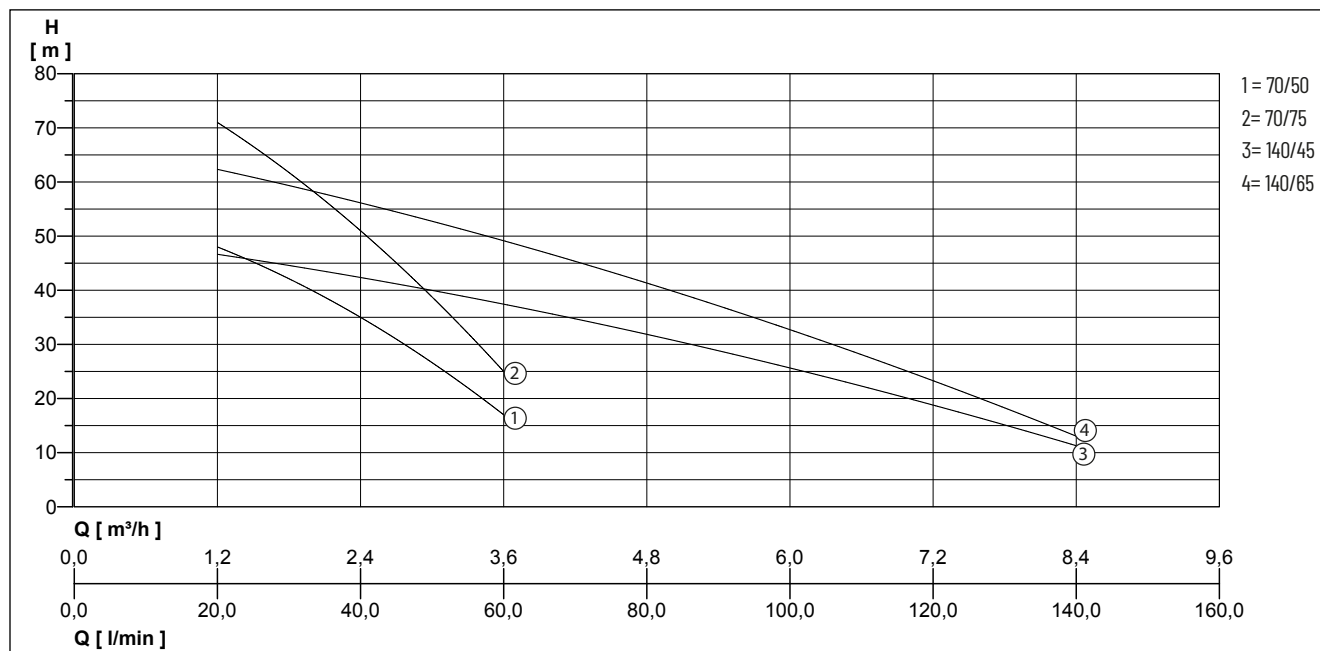

Pentair si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche descritte senza darne preavviso, qualora lo ritenga necessario. Le prestazioni sono soggette a ISO 9906 ISO 9906:2012 - Grado tolleranze 3B.

Tipo	Portata Q [m³/h]	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
DOMINATOR 5" 70/50B M/T	Prevalenza H (m)	55	48	35	17				
DOMINATOR 5" 70/75B M/T		78	71	51	25				
DOMINATOR 5" 140/45B M/T		50	47	42	37	32	26	19	11
DOMINATOR 5" 140/65B M/T		68	63	55	49	42	33	23	13

DOMINATOR 5

POMPE PER POZZI APERTI E TRIVELLATI

DATI MECCANICI

Cuscinetto	Cuscinetti a sfera autolubrificanti	Diffusore	Acciaio inox X5CrNi18-10 (AISI 304)
Camera ad olio	si	Tenuta meccanica	Grafite. Lubrificata in camera d'olio
Albero	Acciaio inox X5 CrNi 1810 (AISI 304)	Controfaccia	Ossido di alluminio. Lubrificato in camera d'olio.
Girante	Acciaio inox X5CrNi18-10 (AISI 304)	Tipo di liquido	Acqua pulita senza solidi in sospensione o materiale abrasivo
Corpo motore	Acciaio inox	Temperatura max del liquido	40 °C
Corpo pompa	Acciaio inox X5 CrNi 1810 (AISI 304)	Max. altezza di aspirazione	17 m
Sommersibile	si		

DATI ELETTRICI


Cavo alimentazione	20m S07RN-F	Velocità di rotazione	2850 rpm
Indice di protezione	IP 68	Raffreddamento motore	gepumpte Flüssigkeit
Classe d'isolamento	F		

DOMINATOR 5

Tipo	Codice	Tensione	Potenza motore		Corrente	Spina	Peso
			P1	P2			
DOMINATOR 5" 70/50B M	N3191230	1/N/PE~230 V	0,9 kW	0,6 kW	4,0 A	Sicurezza	13,7 kg
DOMINATOR 5" 70/50B M AUT	N3191240	1/N/PE~230 V	0,9 kW	0,6 kW	4,0 A	Sicurezza	13,7 kg
DOMINATOR 5" 70/50B T	N3191250	3/N/PE~400 V	0,9 kW	0,6 kW	1,8 A	no	13,7 kg
DOMINATOR 5" 70/50B T	N3191260	3/N/PE~230 V	0,9 kW	0,6 kW	3,0 A	no	13,7 kg
DOMINATOR 5" 70/75B M	N3191220	1/N/PE~230 V	1,3 kW	0,9 kW	6,0 A	Sicurezza	15,5 kg
DOMINATOR 5" 70/75B M AUT	N3191270	1/N/PE~230 V	1,3 kW	0,9 kW	6,0 A	Sicurezza	15,5 kg
DOMINATOR 5" 70/75B T	N3191290	3/N/PE~230 V	1,3 kW	0,9 kW	3,7 A	no	15,5 kg
DOMINATOR 5" 70/75B T	N3191280	3/N/PE~400 V	1,3 kW	0,9 kW	2,1 A	no	15,5 kg
DOMINATOR 5" 140/45B M	N3191210	1/N/PE~230 V	1,2 kW	0,8 kW	5,5 A	Sicurezza	14,2 kg
DOMINATOR 5" 140/45B M AUT	N3191300	1/N/PE~230 V	1,2 kW	0,8 kW	5,5 A	Sicurezza	14,2 kg
DOMINATOR 5" 140/45B T	N3191310	3/N/PE~230 V	1,2 kW	0,8 kW	3,8 A	no	14,2 kg
DOMINATOR 5" 140/45B T	N3191320	3/N/PE~400 V	1,2 kW	0,8 kW	2,2 A	no	14,2 kg
DOMINATOR 5" 140/65B M	N3191200	1/N/PE~230 V	1,6 kW	1,1 kW	7,2 A	Sicurezza	15,8 kg
DOMINATOR 5" 140/65B M AUT	N3191330	1/N/PE~230 V	1,6 kW	1,1 kW	7,2 A	Sicurezza	15,8 kg
DOMINATOR 5" 140/65B T	N3191340	3/N/PE~400 V	1,6 kW	1,1 kW	2,5 A	no	15,8 kg
DOMINATOR 5" 140/65B T	N3191350	3/N/PE~230 V	1,6 kW	1,1 kW	4,4 A	no	15,8 kg

DOMINATOR 5

POMPE PER POZZI APERTI E TRIVELLATI

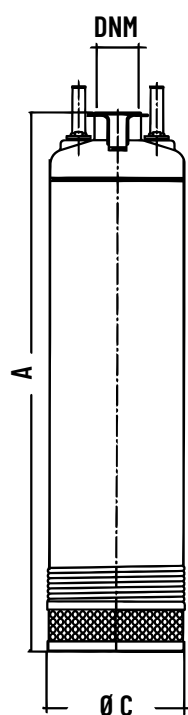

DIMENSIONI [mm]

Tipo	A	C	DNM
DOMINATOR 5" 70/50B M/T	475	132	1 1/4"
DOMINATOR 5" 70/75B M/T	530	132	1 1/4"
DOMINATOR 5" 140/45B M/T	495	132	1 1/4"
DOMINATOR 5" 140/65B M/T	550	132	1 1/4"

DOMINATOR 5

POMPE PER POZZI APERTI E TRIVELLATI