

## NOCCHI DP

### ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE

COMPATTA E MANEGGEVOLE, FACILMENTE TRASPORTABILE PER IMPIEGHI DI EMERGENZA

Le pompe sommergibili della serie DP per acque chiare sono progettate per impieghi domestici come drenaggio di acqua di infiltrazione, prelievo acqua pozzetti di raccolta, bacini o cisterne. Raccordo portagomma in dotazione Ø 25-32. Versione automatica (aut) provvista di interruttore a galleggiante.

#### DATI DI IMPIEGO

- Temperatura massima del liquido 40°C
- Immersione massima sotto il livello dell'acqua: 7 m
- Livello minimo di prosciugamento: 10 mm
- Passaggio libero di corpi solidi: 6 mm



#### MOTORE


- Motore elettrico asincrono monofase con condensatore permanentemente inserito e protezione termica incorporata
- Grado di protezione IP 68
- Classe di isolamento F
- Camera connessione cavi completamente isolata
- Velocità di rotazione 2850 giri/min

#### APPLICAZIONI

- Drenaggio acque di infiltrazione sollevamento acque pluviali da griglia o pozzetto
- Svuotamento ambienti, vasche e pozzi

#### TABELLA MATERIALI


Componente	Materiale
1 Corpo pompa	Tecnopolimero
2 Girante	Tecnopolimero
3 Corpo motore	Acciaio Inox X 8 CrNi 18-10 ( AISI 304 )
4 Cavo di alimentazione	10 m H05 RN-F con spina
5 Albero motore	Acciaio Inox X 12 CrS 13 ( AISI 416 ) con riporto in ceramica nei punti di usura della tenuta
6 Tenuta	Doppia tenuta fissa in gomma NBR70 lubrificate in camera d'olio

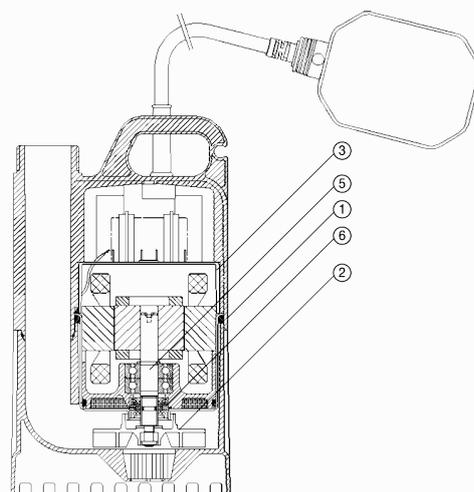

# NOCCHI DP


## ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE

### PRESTAZIONI IDRAULICHE

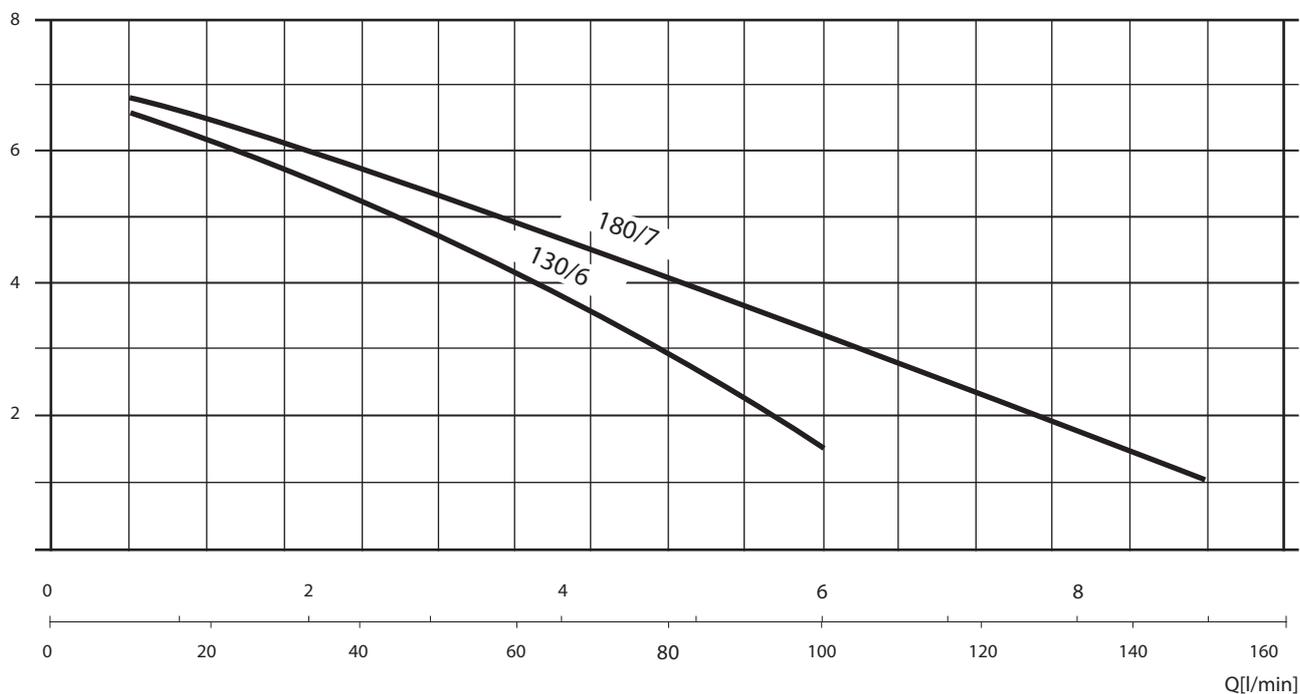

### TABELLA DELLE PRESTAZIONI

MODELLO	Potenza motore (P2)		TENSIONE (V)	I <sub>n</sub> (A)	μF	Q	l/min				
	HP	kW					0	25	50	100	150
DP 130/6 DP 130/6 AUT.	0,4	0,3	1 - 230	1,4	6,3	m.c.a. m.c.w.	7	6	4,5	1,7	
DP 180/7 AUT.	0,5	0,37	1 - 230	1,6	10		7	6,2	5,2	3,2	1,1

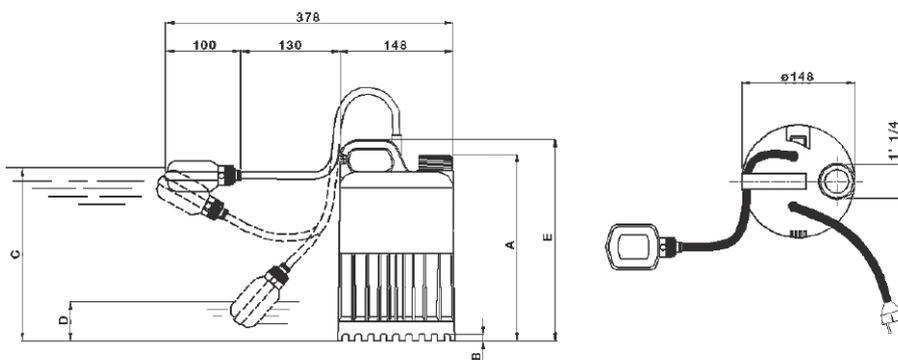

### MISURE DI INGOMBRO E PESI

MODELLO	Dimensioni mm.					Peso (Kg)
	A	B	C	D	E	
DP 130/6 AUT.	236	10	330	150	256	3,9
DP 180/7 AUT.	236	10	330	150	256	4,2