

NOCCHI DPC

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE

DIMENSIONI COMPATTE, GALLEGGIANTE INTEGRATO, SELETTORE MANUALE - AUTOMATICO, LIVELLO MINIMO DI PROSCIUGAMENTO 3 MM

La pompa sommersibile DPC per acque chiare è progettata per impieghi domestici come drenaggio di acqua di infiltrazione, prelievo acqua da pozzetti di raccolta, bacini o cisterne. Valvola di non ritorno a clapet e raccordo portagomma adattabile per tubi da 3/4 o ø 25-32, forniti in dotazione.

MOTORE

- Motore elettrico asincrono monofase con condensatore permanentemente inserito e protezione termica incorporata
- Grado di protezione IP 68
- Classe di isolamento F
- Camera connessione cavi completamente isolata
- Velocità di rotazione 2850 giri/min

APPLICAZIONI

- Drenaggio acque di infiltrazione sollevamento acque pluviali da griglia o pozzetto
- Svuotamento ambienti, vasche e pozzi


DATI DI IMPIEGO

- Temperatura massima del liquido 40°C
- Immersione massima sotto il livello dell'acqua: 7 m
- Livello minimo di prosciugamento: 2 mm
- Passaggio libero di corpi solidi: 5 mm



TABELLA MATERIALI

Componente		Materiale
1	Corpo pompa	Tecnopolimero
2	Base di aspirazione	Tecnopolimero
3	Girante	Tecnopolimero
4	Corpo motore	Acciaio Inox X 8 CrNi 18-10 (AISI 304)
5	Cavo di alimentazione	10 m H05 RN-F con spina schuko
6	Albero motore	Acciaio Inox X 8 CrNi 18-9 (AISI 303)
7	Tenuta meccanica	Grafite
8	Controfaccia	Ceramica
9	Tenuta secondaria	Gomma NBR

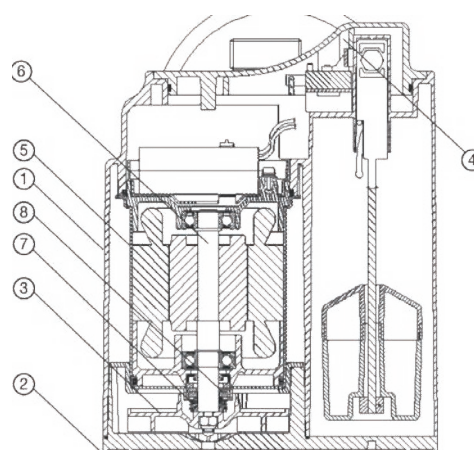

NOCCHI DPC

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE

PRESTAZIONI IDRAULICHE


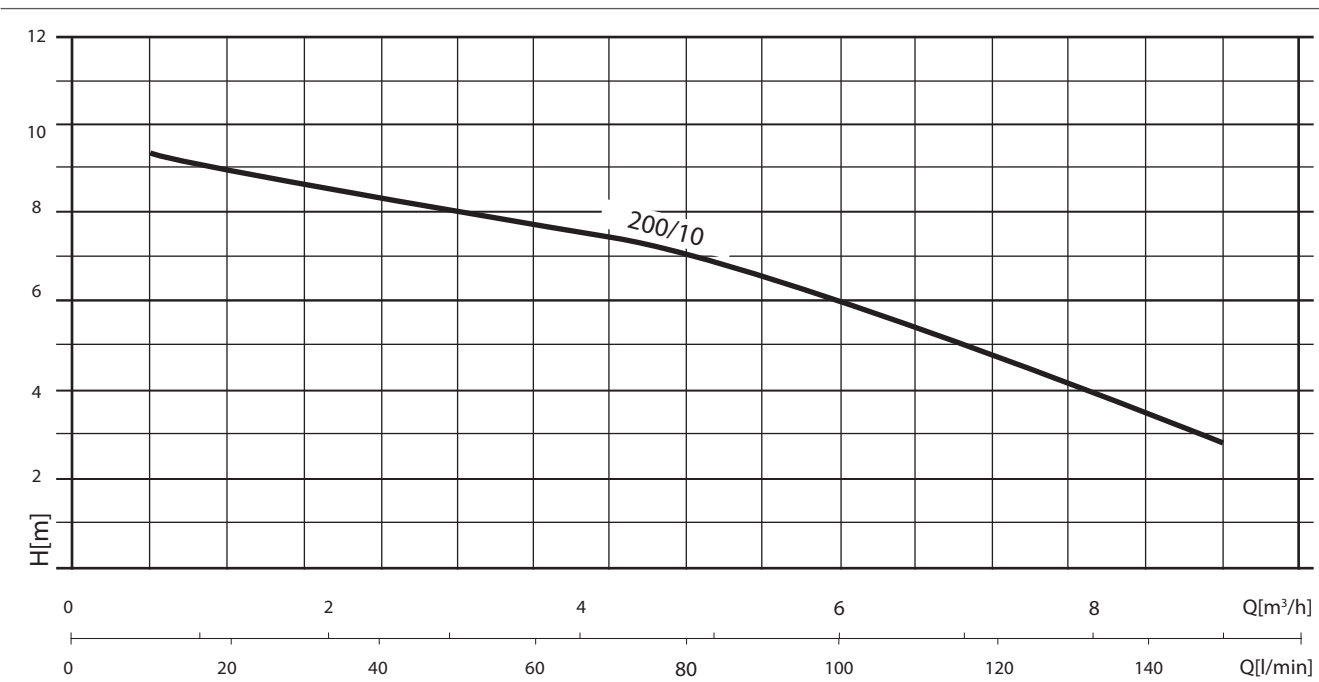


TABELLA DELLE PRESTAZIONI

MODELLO	P1		TENSIONE (V)	In (A)	µF	Q	l/min	0	25	50	100	150
	HP	kW					m³/h	0	1,5	3	6	9
DPC 200/10	0,87	0,65	1 - 230	2,9	8	m.c.a. m.c.w.	10	8	6	4,6	2,2	

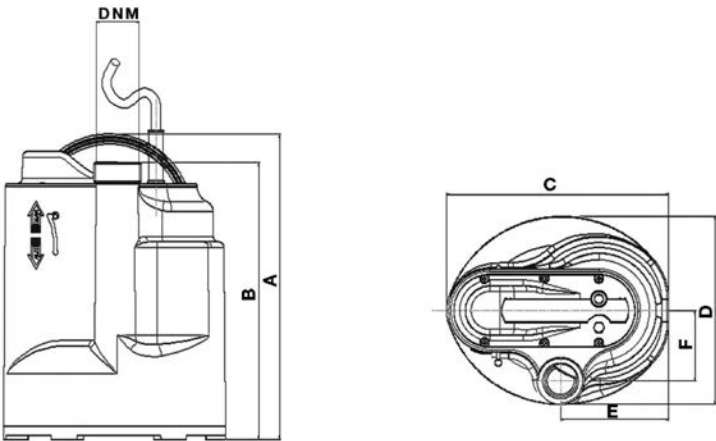

MISURE DI INGOMBRO E PESI

MODELLO	Dimensioni mm.							Peso (Kg)
	A	B	C	D	E	F	DNM	
DPC 200/10	273	148	200	170	97	63	1" 1/4	5,6