

EASYBOOST

BOOSTER-SETS - FIX SPEED

- Kompakte Abmessungen
- Robust und widerstandsfähig
- Hohe hydraulische Effizienz
- Zuverlässig
- Hocheffiziente Elektromotoren nach EU(2019)/1781



BESCHREIBUNG

Booster-Set für die automatische Druckerhöhung von Wasserverteilungssystemen mit einphasiger Stromversorgung bestehend aus: 2 Pumpen, elektrischer Schalttafel, Sockel, Ansaug- und Druckverteiler, Druckschalter, Manometer und Rückschlagventil in der Versorgung.

BESCHREIBUNG DES BETRIEBS

Die Pumpen steuern durch zwei Druckschalter über eine elektrische Schalttafel:

- die sequentielle Inbetriebnahme der Pumpen
- die Umkehrung der Startreihenfolge
- die Einstellungen für den Trockenlaufschutz
- Timer (einstellbar von 0 bis 180")

Wenn der Netzdruck den Wert für das Schließen des elektrischen Kontakts des Druckschalters Nr. 1 erreicht, startet eine Pumpe. Fällt der Druck weiter ab, sobald der Wert des Schließdrucks des zweiten Druckschalters erreicht ist, startet die andere Pumpe. Wenn der Wert des Netzdrucks steigt, öffnen die Druckschalter ihren Kontakt und die entsprechende Pumpe stoppt. Am Ende jedes Zyklus ändert der automatische Umrichter die Startreihenfolge der Pumpen (sobald der Druckschalter Nr. 1 mit der Pumpe Nr. 1 verbunden ist; im nächsten Zyklus mit der Pumpe Nr. 2).

MECHANISCHE DATEN

Art der Flüssigkeit	sauberes Wasser ohne Schwebstoffe oder abrasive Stoffe	Temp. der Flüssigkeit max.	40 °C
---------------------	--	----------------------------	-------


ELEKTRISCHE DATEN

Frequenz	50 Hz		
----------	-------	--	--

EASYBOOST

BOOSTER-SETS - FIX SPEED

EINPHASIGE ELEKTRISCHE SCHALTТАFEL

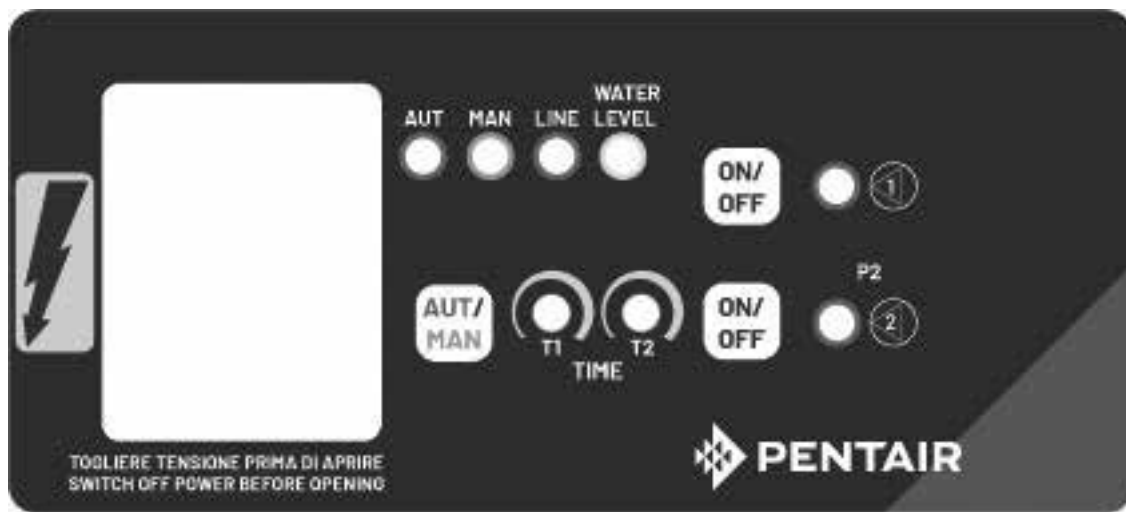

Elektrische Schalttafel

- Box aus Kunststoffmaterial IP65
- Sicherungen
- Multifunktionale elektronische Platine mit integriertem Transformator für die Hilfsschaltung
- Anfahrrelais für jede Pumpe
- Schutz gegen Überlastung durch die elektronische Platine
- Trimmer zur Einstellung der Verzögerungszeit von 0 bis 180 Sekunden nach dem Öffnen des Kontakts des Druckschalters (für jede Pumpe)

Hauptfunktionen

- Zyklische Umkehrung der Anfahrreihenfolge der Pumpen nach jedem Zyklusende
- EIN/AUS-Steuerung des Füllstands des Behälters oder des Drucks der Versorgungsleitung mit Hilfe eines Schwimmerschalters oder eines anderen Differenzdruckschalters
- Einstellbare Zeitschaltuhr für die Pumpen

Signale und Steuerungen

- Schaltfläche Manuell - Automatisch
- EIN/AUS-Tasten für jede Pumpe
- LED, die das Vorhandensein von Strom anzeigt
- LED, die den Betrieb der Pumpe anzeigt
- LED zur Anzeige eines niedrigen Niveaus im Sammelbehälter oder eines unzureichenden Drucks im Ansaugkrümmer
- LEDs zeigen den manuellen oder automatischen Betrieb an
- BMS mit Kontakten für jede Pumpe: Pumpe ein und Überlast

Externe Steuergeräte

- Zwei einstellbare Differenzdruckschalter EIN/AUS
- EIN/AUS-Schwimmerschalter, der sich im Wassersammelbehälter befindet, oder
- Umkehrdruckschalter, der in den Wasserversorgungskanal (Aquädukt) eingesetzt wird

EASYBOOST

BOOSTER-SETS - FIX SPEED

DREIPHASIGE ELEKTRISCHE SCHALTТАFEL



Elektrische Schalttafel

- Metallgehäuse IP54
- Hauptschalter
- Elektronische Tafel
- Sicherungen und Schütze für jede Pumpe
- Schutz gegen Überlastung durch die elektronische Platine
- Transformator mit Sicherungen für den Hilfskreis

Hauptfunktionen

- Zyklische Umkehrung der Anfahrreihenfolge der Pumpen nach jedem Zyklusende
- EIN/AUS-Steuerung des Füllstands des Behälters oder des Drucks der Versorgungsleitung mit Hilfe eines Schwimmerschalters oder eines anderen Differenzdruckschalters
- Timer der letzten Pumpe einstellbar von 0 bis 180 Sekunden, nach dem Öffnen des Druckschalter-Betriebskontakts

Signale und Steuerungen

- Taste M-0-T (Manuell - 0 - Automatisch)
- EIN/AUS-Tasten für jede Pumpe
- LED, die das Vorhandensein von Strom anzeigt
- LED, die den Betrieb der Pumpe anzeigt
- LED zur Anzeige eines niedrigen Niveaus im Sammelbehälter oder eines unzureichenden Drucks im Ansaugkrümmer
- LED, die Überlastung anzeigt
- LEDs zeigen den manuellen oder automatischen Betrieb an
- BMS mit Kontakten für jede Pumpe: Pumpe an, Überlastung und kein Wasseralarm
- Kommunikation RS232/RS485


Externe Steuergeräte

- Zwei einstellbare Differenzdruckschalter EIN/AUS
- EIN/AUS-Schwimmerschalter, der sich im Wassersammelbehälter befindet, oder
- Umkehrdruckschalter, der in den Wasserversorgungs kanal (Aquädukt) eingesetzt wird

EASYBOOST - CB

BOOSTER-SETS - FIX SPEED

LEISTUNG

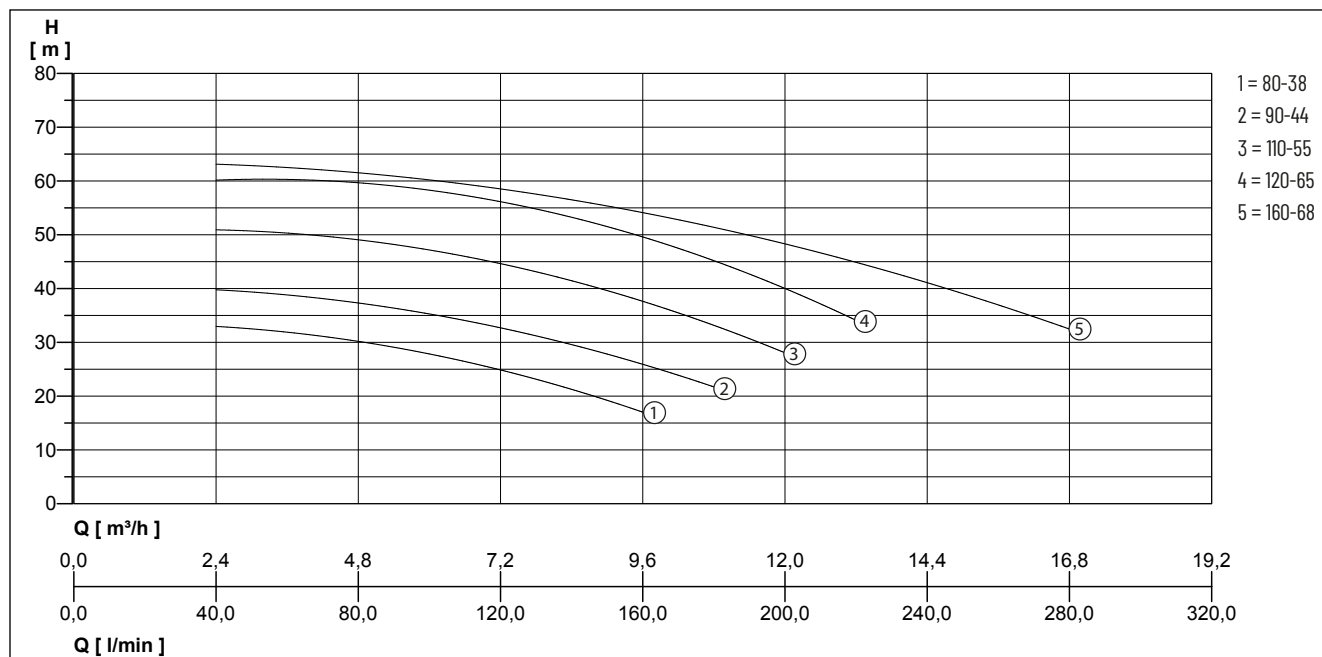

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
Die Pumpenleistung unterliegt der ISO 9906 ISO 9906:2012 - Toleranzen der Klasse 3B.

Typ	Fördermenge Q [m³/h]	2,4	4,8	6	9,6	10,8	12	13,2	16,8
EASY20/CB 80/38M-GI	Förderhöhe H [m]	33	30	28	17				
EASY20/CB 90/44M-GI		40	37	35	27	21			
EASY20/CB 110/55M-GI+110/55T-GI		51	49	47	38	33	28		
EASY20/CB 120/65M-GI+120/65T-GI		61	59	57	50	47	40	33	
EASY20/CB 160/68T-GI		61	59	54	52	49	45	32	0


EASYBOOST - CB

Typ	Art.-Nr.	Spannung	Motorleistung 2xP2	Schutzart	Umgebungstemperatur max.	Arbeitstemperatur max.	Gewicht
EASY20/CB 80/38M-GI	UP830000-EB	1/N/PE~230 V	0,55 kW	IP 44	40 °C	9 bar	34 kg
EASY20/CB 90/44M-GI	UP830100-EB	1/N/PE~230 V	0,74 kW	IP 44	40 °C	9 bar	42 kg
EASY20/CB 110/55M-GI	UP830200-EB	1/N/PE~230 V	1,10 kW	IP 44	40 °C	9 bar	62 kg
EASY20/CB 110/55T-GI	UP840200-EB	3/N/PE~400 V	1,10 kW	IP 44	40 °C	9 bar	62 kg
EASY20/CB 120/65M-GI	UP830300-EB	1/N/PE~230 V	1,50 kW	IP 44	40 °C	9 bar	-
EASY20/CB 120/65T-GI	UP840300-EB	3/N/PE~400 V	1,50 kW	IP 44	40 °C	9 bar	-
EASY20/CB 160/68T-GI	UP840400-EB	3/N/PE~400 V	2,20 kW	IP 44	40 °C	9 bar	69 kg


EASYBOOST - CB

BOOSTER-SETS - FIX SPEED

Einphasig

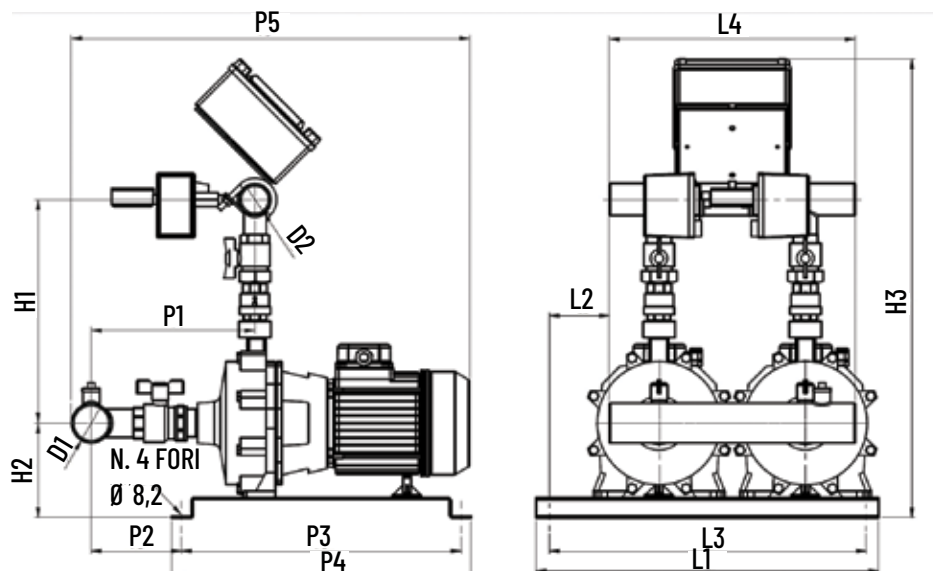

Drei Phasen

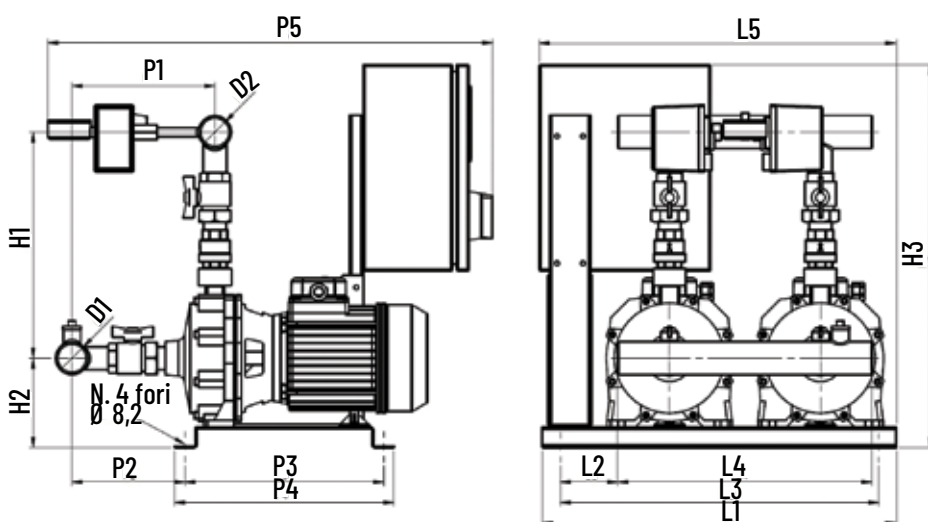

EASYBOOST - CB

BOOSTER-SETS - FIX SPEED


ABMESSUNGEN [mm]

Typ	L1	L2	L3	L4	L5	P1	P2	P3	P4	P5	H1	H2	H3	D1	D2
EASY20/CB 80/38M-GI	515	95	485	370		209	165	290	320	542	328	130	671	1 1/2"	1 1/2"
EASY20/CB 90/44M-GI	515	95	485	370		209	165	290	320	542	328	130	671	1 1/2"	1 1/2"
EASY20/CB 110/55M-GI	515	95	485	370		246	135	420	450	600	335	142	690	2"	1 1/2"
EASY20/CB 110/55T-GI	515	95	485	370	520	246	135	420	450	758	335	142	690	2"	1 1/2"
EASY20/CB 120/65M-GI	515	95	485	370		246	135	420	450	600	335	142	690	2"	1 1/2"
EASY20/CB 120/65T-GI	515	95	485	370	520	246	135	420	450	758	335	142	690	2"	1 1/2"
EASY20/CB 160/68T-GI	515	95	485	370	520	246	135	420	450	758	335	142	560	2"	1 1/2"

EASYBOOST - DHR 2/4

BOOSTER-SETS - FIX SPEED

LEISTUNG

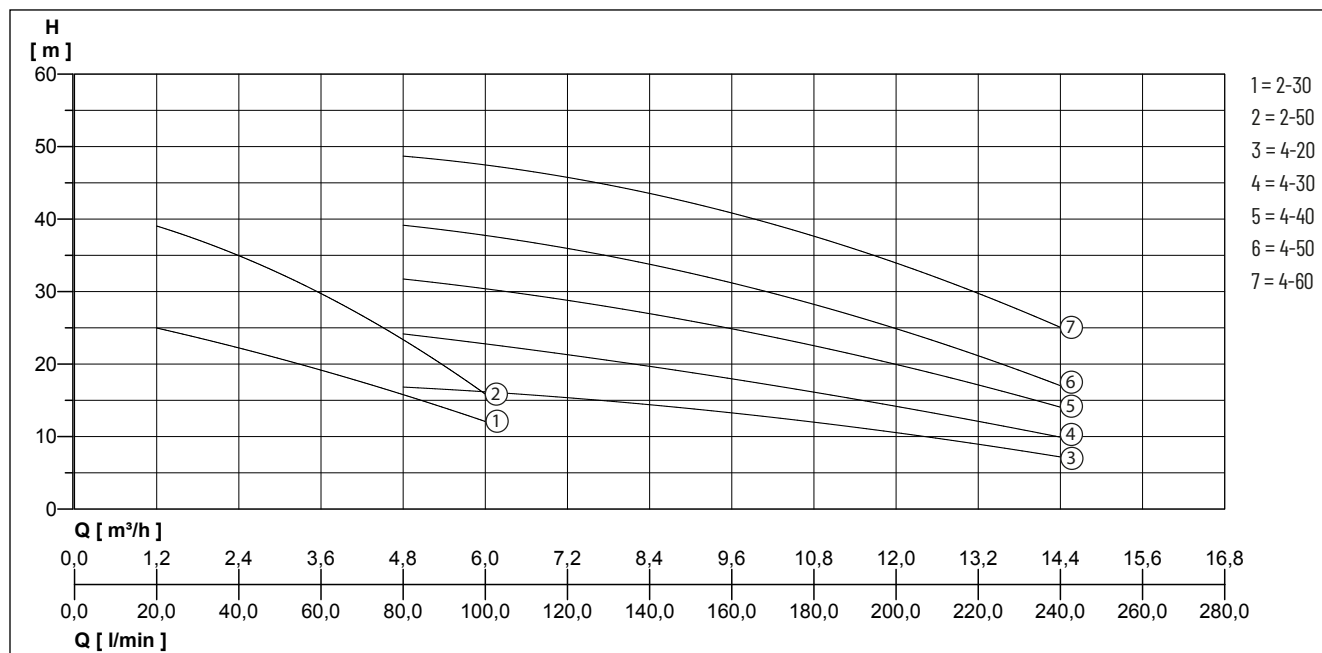

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
Die Pumpenleistung unterliegt der ISO 9906 ISO 9906:2012 - Toleranzen der Klasse 3B.

Typ	Fördermenge Q [m³/h]	1,2	3,6	4,8	6	9,6	12	14,4
EASY20/DHR2 30M-GI/30T-GI	Förderhöhe H [m]	25	19	16	12			
EASY20/DHR2 50M-GI/50T-GI		39	30	23	16			
EASY20/DHR4 20M-GI/20T-GI				17	16	13	11	7
EASY20/DHR4 30M-GI/30T-GI				24	23	18	14	10
EASY20/DHR4 40M-GI/40T-GI				32	30	25	20	14
EASY20/DHR4 50M-GI/50T-GI				39	38	31	25	17
EASY20/DHR4 60M-GI/60T-GI				49	47	41	34	25


EASYBOOST - DHR 2/4

Typ	Art.-Nr.	Spannung	Motorleistung 2xP2	Schutzart	Umgebungstemperatur max.	Arbeitstemperatur max.	Gewicht
EASY20/DHR2 30M-GI	UP130000-EB	1/N/PE~230 V	0,45 kW	IP 55	50 °C	10 bar	32 kg
EASY20/DHR2 30T-GI	UP140000-EB	3/N/PE~400 V	0,30 kW	IP 55	50 °C	10 bar	32 kg
EASY20/DHR2 50M-GI	UP130100-EB	1/N/PE~230 V	0,45 kW	IP 55	50 °C	10 bar	35 kg
EASY20/DHR2 50T-GI	UP140100-EB	3/N/PE~400 V	0,50 kW	IP 55	50 °C	10 bar	35 kg
EASY20/DHR4 20M-GI	UP330000-EB	1/N/PE~230 V	0,45 kW	IP 55	50 °C	10 bar	34 kg
EASY20/DHR4 20T-GI	UP340000-EB	3/N/PE~400 V	0,37 kW	IP 55	50 °C	10 bar	34 kg
EASY20/DHR4 30M-GI	UP330100-EB	1/N/PE~230 V	0,45 kW	IP 55	50 °C	10 bar	34 kg
EASY20/DHR4 30T-GI	UP340100-EB	3/N/PE~400 V	0,50 kW	IP 55	50 °C	10 bar	34 kg
EASY20/DHR4 40M-GI	UP330200-EB	1/N/PE~230 V	0,55 kW	IP 55	50 °C	10 bar	36 kg
EASY20/DHR4 40T-GI	UP340200-EB	3/N/PE~400 V	0,70 kW	IP 55	50 °C	10 bar	36 kg
EASY20/DHR4 50M-GI	UP330300-EB	1/N/PE~230 V	0,75 kW	IP 55	50 °C	10 bar	40 kg
EASY20/DHR4 50T-GI	UP340300-EB	3/N/PE~400 V	0,90 kW	IP 55	50 °C	10 bar	40 kg
EASY20/DHR4 60M-GI	UP330400-EB	1/N/PE~230 V	1,30 kW	IP 55	50 °C	10 bar	46 kg
EASY20/DHR4 60T-GI	UP340400-EB	3/N/PE~400 V	1,20 kW	IP 55	50 °C	10 bar	46 kg


EASYBOOST - DHR 2/4

BOOSTER-SETS - FIX SPEED

Einphasig - DHR 2

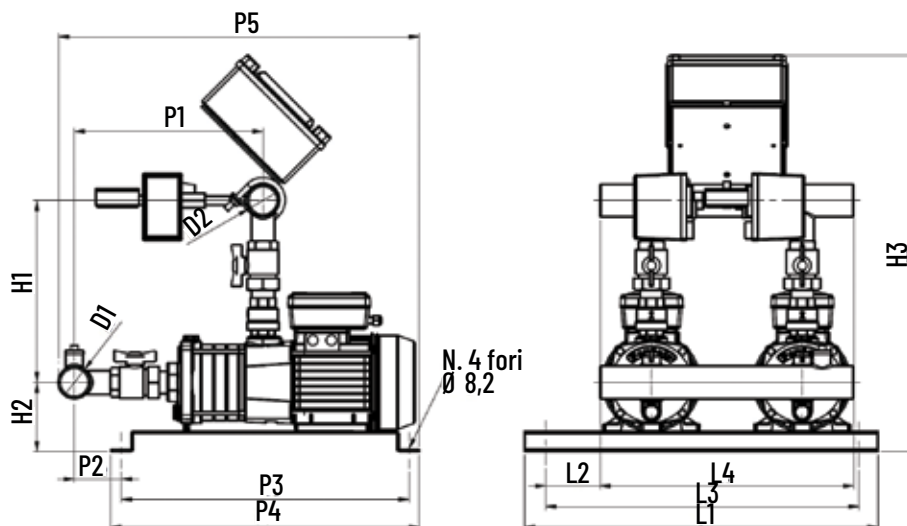


Drei Phasen - DHR 2

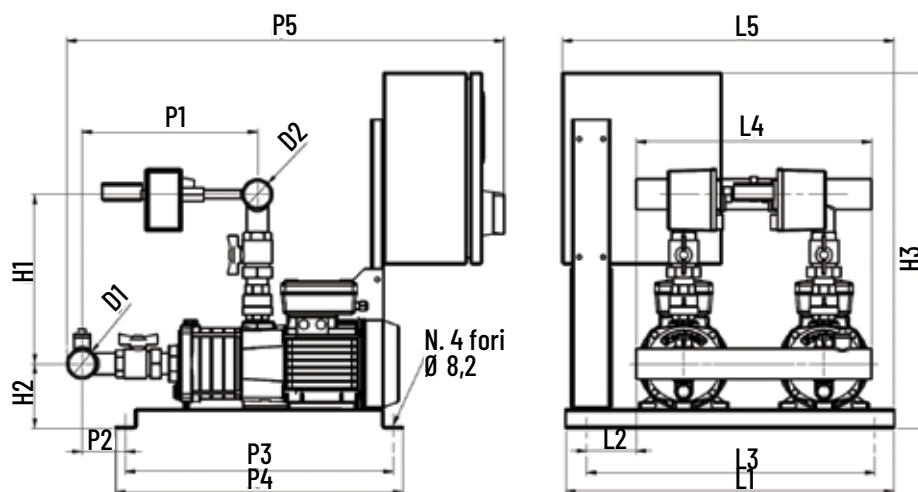


EASYBOOST - DHR 2/4

BOOSTER-SETS - FIX SPEED

Einphasig - DHR 4

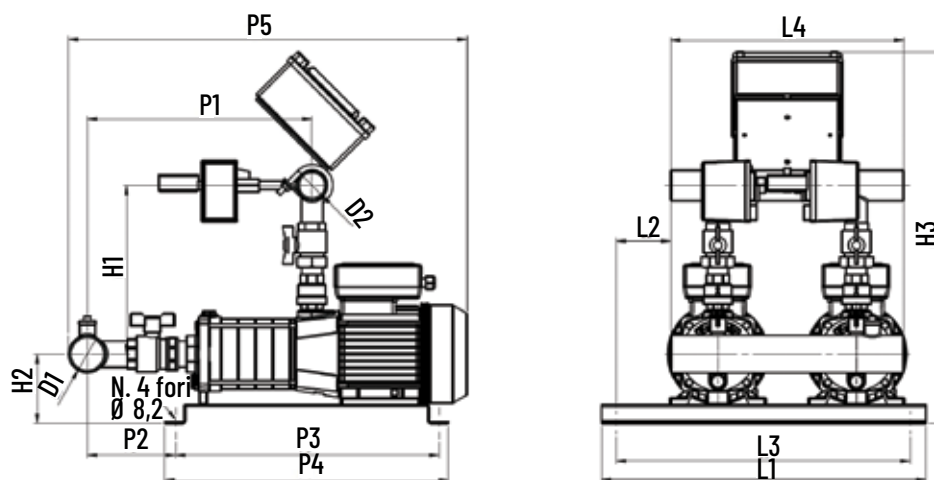

Drei Phasen - DHR 4

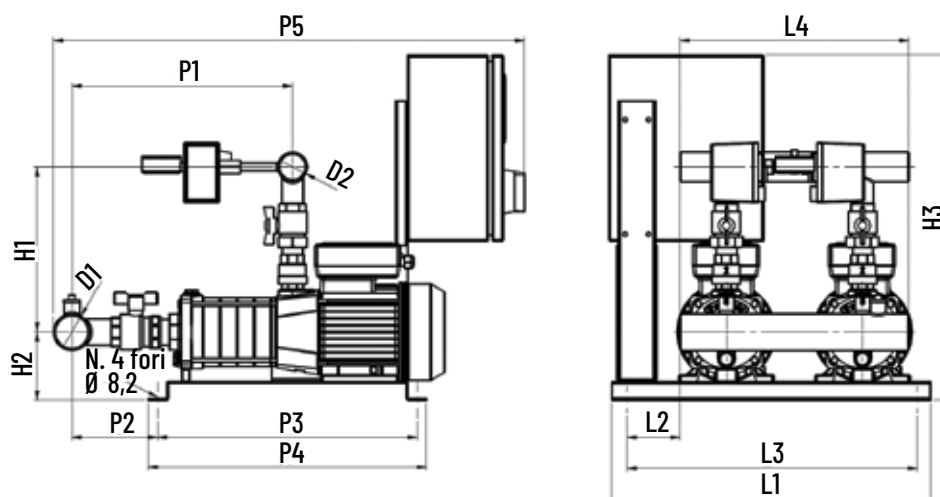

EASYBOOST - DHR 2/4

BOOSTER-SETS - FIX SPEED


ABMESSUNGEN [mm]

Typ	L1	L2	L3	L4	L5	P1	P2	P3	P4	P5	H1	H2	H3	D1	D2
EASY20/DHR2 30M-GI	515	95	485	370		239	35	420	450	493	265	100	578	1 1/2"	1 1/2"
EASY20/DHR2 30T-GI	515	95	485	370	520	239	35	420	450	651	265	100	560	1 1/2"	1 1/2"
EASY20/DHR2 50M-GI	515	95	485	370		275	68	420	450	597	265	100	578	1 1/2"	1 1/2"
EASY20/DHR2 50T-GI	515	95	485	370	520	275	68	420	450	685	265	100	560	1 1/2"	1 1/2"
EASY20/DHR4 20M-GI	515	95	485	370		276	69	420	450	505	265	100	580	2"	1 1/2"
EASY20/DHR4 20T-GI	515	95	485	370	520	276	69	420	450	687	265	100	560	2"	1 1/2"
EASY20/DHR4 30M-GI	515	95	485	370		276	69	420	450	505	265	100	580	2"	1 1/2"
EASY20/DHR4 30T-GI	515	95	485	370	520	276	69	420	450	687	265	100	560	2"	1 1/2"
EASY20/DHR4 40M-GI	515	95	485	370		303	96	420	450	531	265	100	580	2"	1 1/2"
EASY20/DHR4 40T-GI	515	95	485	370	520	303	96	420	450	714	265	100	560	2"	1 1/2"
EASY20/DHR4 50M-GI	515	95	485	370		330	123	420	450	558	265	100	580	2"	1 1/2"
EASY20/DHR4 50T-GI	515	95	485	370	520	330	123	420	450	740	265	100	560	2"	1 1/2"
EASY20/DHR4 60M-GI	515	95	485	370		357	138	420	450	632	267	110	590	2"	1 1/2"
EASY20/DHR4 60T-GI	515	95	485	370	520	357	138	420	450	762	267	110	560	2"	1 1/2"

EASYBOOST - DHR 9

BOOSTER-SETS - FIX SPEED

LEISTUNG

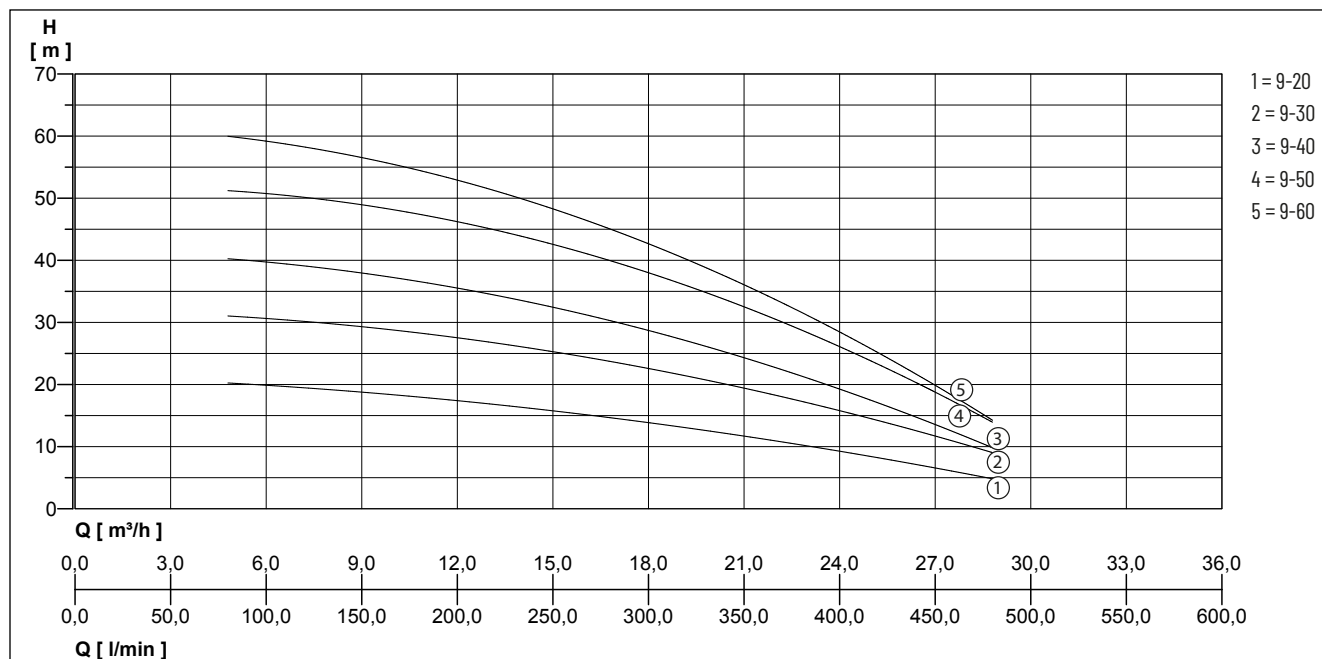

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
Die Pumpenleistung unterliegt der ISO 9906 ISO 9906:2012 - Toleranzen der Klasse 3B.

Typ	Fördermenge Q [m³/h]	4,8	9,6	14,4	19,2	24	28,8
EASY20/DHR9 20M-GI/20T-GI	Förderhöhe H [m]	20	19	16	13	9	5
EASY20/DHR9 30M-GI/30T-GI		31	29	26	21	16	9
EASY20/DHR9 40M-GI/40T-GI		40	38	33	27	19	10
EASY20/DHR9 50M-GI/50T-GI		51	49	43	36	26	14
EASY20/DHR9 60T-GI		60	56	49	40	29	14


EASYBOOST - DHR 9

Typ	Art.-Nr.	Spannung	Motorleistung 2xP2	Schutzart	Umgebungstemperatur max.	Arbeitstemperatur max.	Gewicht
EASY20/DHR9 20M-GI	UP930000-EB	1/N/PE~230 V	0,90 kW	IP 55	50 °C	10 bar	54 kg
EASY20/DHR9 20T-GI	UP940000-EB	3/N/PE~400 V	0,65 kW	IP 55	50 °C	10 bar	54 kg
EASY20/DHR9 30M-GI	UP930100-EB	1/N/PE~230 V	0,90 kW	IP 55	50 °C	10 bar	55 kg
EASY20/DHR9 30T-GI	UP940100-EB	3/N/PE~400 V	0,95 kW	IP 55	50 °C	10 bar	55 kg
EASY20/DHR9 40M-GI	UP930200-EB	1/N/PE~230 V	1,30 kW	IP 55	50 °C	10 bar	57 kg
EASY20/DHR9 40T-GI	UP940200-EB	3/N/PE~400 V	1,30 kW	IP 55	50 °C	10 bar	57 kg
EASY20/DHR9 50M-GI	UP930300-EB	1/N/PE~230 V	1,30 kW	IP 55	50 °C	10 bar	62 kg
EASY20/DHR9 50T-GI	UP940300-EB	3/N/PE~400 V	1,60 kW	IP 55	50 °C	10 bar	62 kg
EASY20/DHR9 60T-GI	UP940400-EB	3/N/PE~400 V	1,90 kW	IP 55	50 °C	10 bar	65 kg


EASYBOOST - DHR 9

BOOSTER-SETS - FIX SPEED

Einphasig

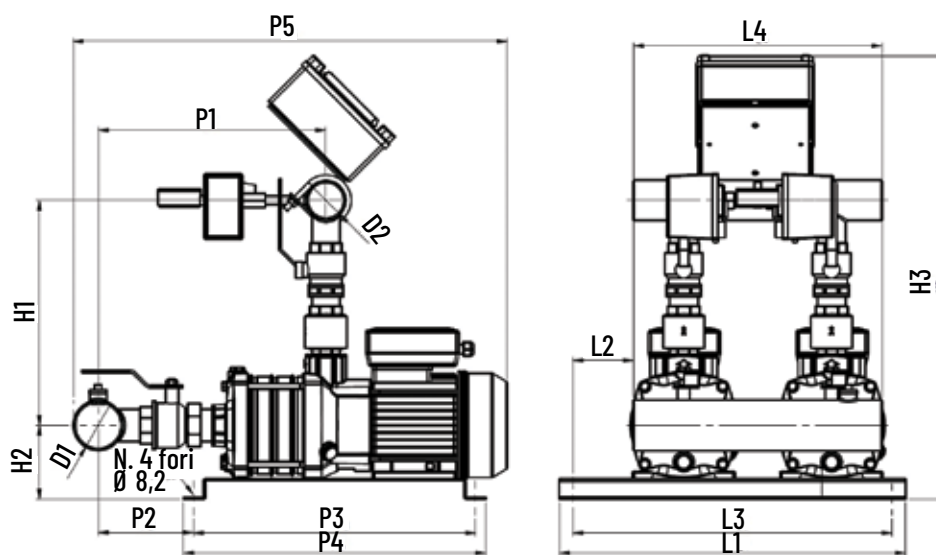

Drei Phasen

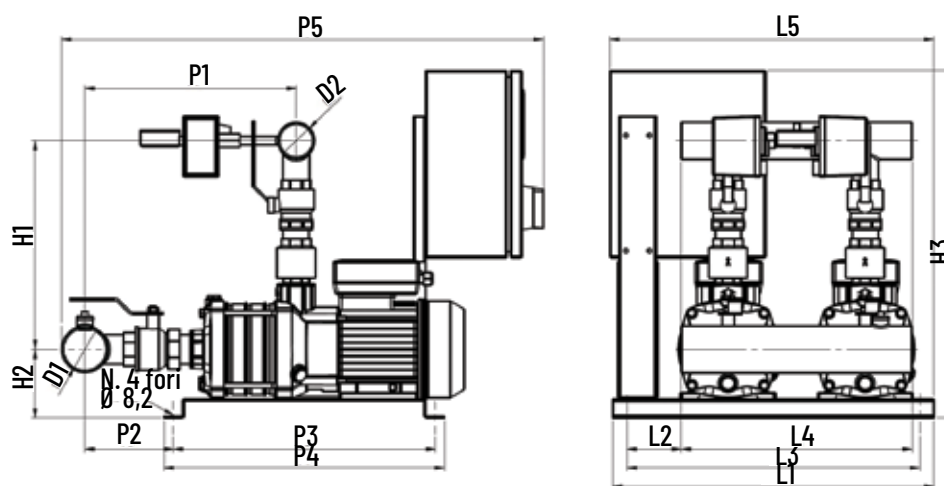

EASYBOOST - DHR 9

BOOSTER-SETS - FIX SPEED


ABMESSUNGEN [mm]

Typ	L1	L2	L3	L4	L5	P1	P2	P3	P4	P5	H1	H2	H3	D1	D2
EASY20/DHR9 20M-GI	515	95	485	370		280	82	420	450	713	335	110	660	2 1/2"	2"
EASY20/DHR9 20T-GI	515	95	485	370	520	280	82	420	450	713	335	110	560	2 1/2"	2"
EASY20/DHR9 30M-GI	515	95	485	370		280	82	420	450	713	335	110	660	2 1/2"	2"
EASY20/DHR9 30T-GI	515	95	485	370	520	280	82	420	450	713	335	110	560	2 1/2"	2"
EASY20/DHR9 40M-GI	515	95	485	370		310	112	420	450	743	335	110	660	2 1/2"	2"
EASY20/DHR9 40T-GI	515	95	485	370	520	310	112	420	450	743	335	110	560	2 1/2"	2"
EASY20/DHR9 50M-GI	515	95	485	370		340	142	420	450	773	335	110	660	2 1/2"	2"
EASY20/DHR9 50T-GI	515	95	485	370	520	340	142	420	450	773	335	110	560	2 1/2"	2"
EASY20/DHR9 60T-GI	515	95	485	370	520	370	172	420	450	803	335	110	560	2 1/2"	2"

EASYBOOST 20 MULTINOX VE +

BOOSTER-SETS - FIX SPEED

LEISTUNG

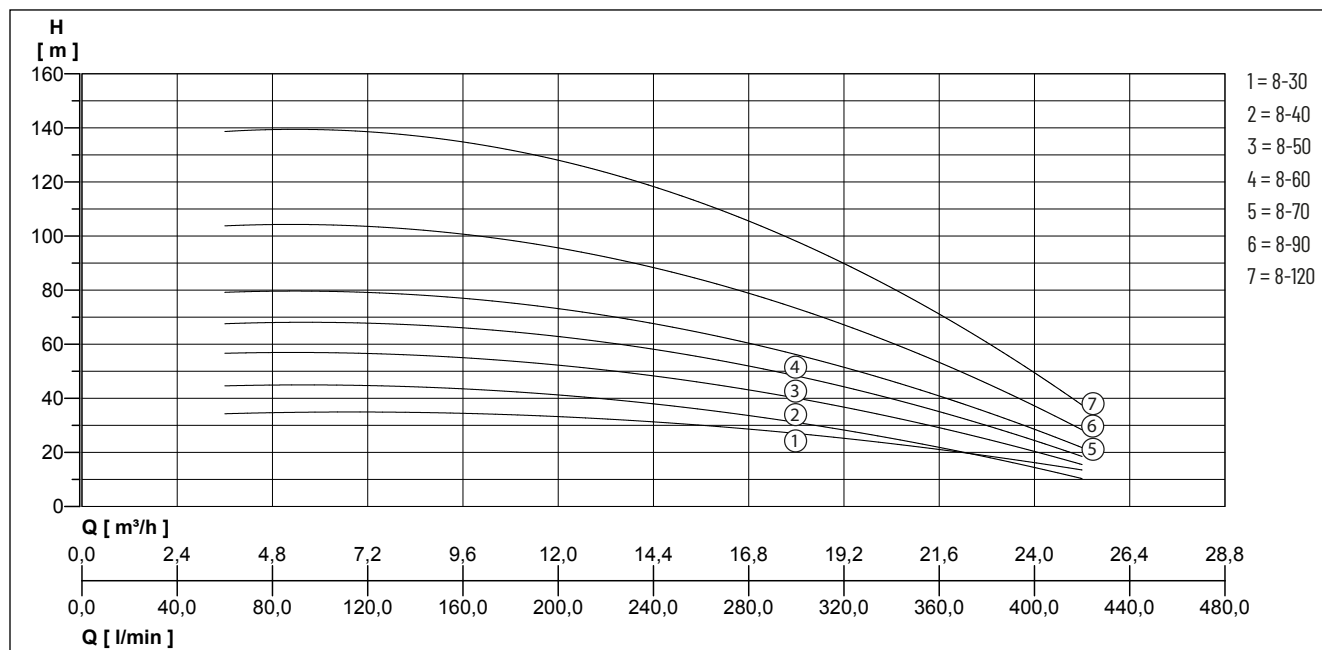

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
Die Pumpenleistung unterliegt der ISO 9906 ISO 9906:2012 - Toleranzen der Klasse 3B.

Typ	Fördermenge Q [m³/h]	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2
EASY20 MULTINOX VE+ 8-30 M/T GI	Förderhöhe H [m]	36	35	35	33	30	25	28	10
EASY20 MULTINOX VE+ 8-40 M/T GI		46	45	44	42	39	32	20	11
EASY20 MULTINOX VE+ 8-50 M/T GI		57	57	56	53	50	40	28	16
EASY20 MULTINOX VE+ 8-60 T GI		69	68	67	64	60	48	34	19
EASY20 MULTINOX VE+ 8-70 T GI		80	80	78	74	70	56	40	22
EASY20 MULTINOX VE+ 8-90 T GI		105	104	103	98	90	73	52	29
EASY20 MULTINOX VE+ 8-120 T GI		140	139	138	131	120	98	70	38


EASYBOOST 20 MULTINOX VE +

Typ	Art.-Nr.	Spannung	Motorleistung 2xP2	Schutzart	Umgebungstemperatur max.	Arbeitstemperatur max.	Gewicht
EASY20 MULTINOX VE+ 8-30 M GI	UPG01030-EB	1/N/PE~230 V	0,9 kW	IP 44	50 °C	14 bar	69 kg
EASY20 MULTINOX VE+ 8-30 T GI	UPG11030-EB	3/N/PE~400 V	1,0 kW	IP 44	50 °C	14 bar	75 kg
EASY20 MULTINOX VE+ 8-40 M GI	UPG01040-EB	1/N/PE~230 V	1,3 kW	IP 44	50 °C	14 bar	73 kg
EASY20 MULTINOX VE+ 8-40 T GI	UPG11040-EB	3/N/PE~400 V	1,2 kW	IP 44	50 °C	14 bar	79 kg
EASY20 MULTINOX VE+ 8-50 M GI	UPG01050-EB	1/N/PE~230 V	1,3 kW	IP 44	50 °C	14 bar	77 kg
EASY20 MULTINOX VE+ 8-50 T GI	UPG11050-EB	3/N/PE~400 V	1,5 kW	IP 44	50 °C	14 bar	83 kg
EASY20 MULTINOX VE+ 8-60 T GI	UPG11060-EB	3/N/PE~400 V	1,7 kW	IP 44	50 °C	14 bar	87 kg
EASY20 MULTINOX VE+ 8-70 T GI	UPG11070-EB	3/N/PE~400 V	1,9 kW	IP 44	50 °C	14 bar	91 kg
EASY20 MULTINOX VE+ 8-90 T GI	UPG11090-EB	3/N/PE~400 V	3,0 kW	IP 44	50 °C	14 bar	109 kg
EASY20 MULTINOX VE+ 8-120 T GI	UPG11120-EB	3/N/PE~400 V	4,0 kW	IP 44	50 °C	14 bar	115 kg


EASYBOOST 20 MULTINOX VE +

BOOSTER-SETS - FIX SPEED

Einphasig

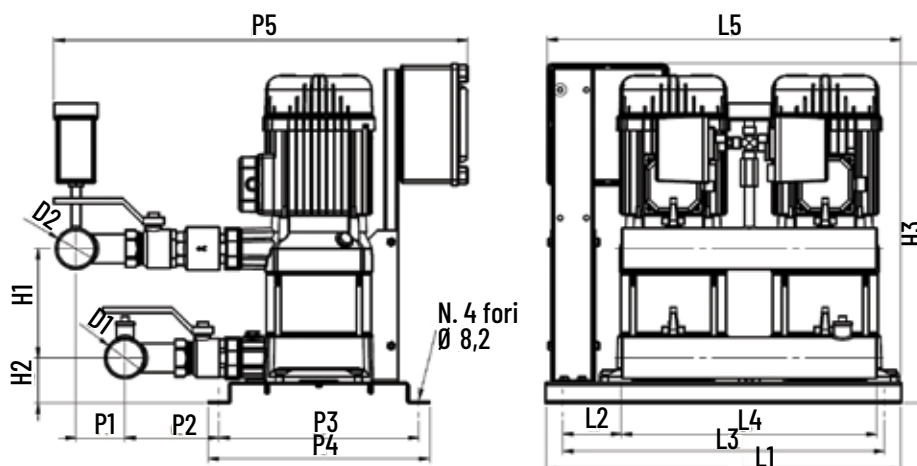

Drei Phasen

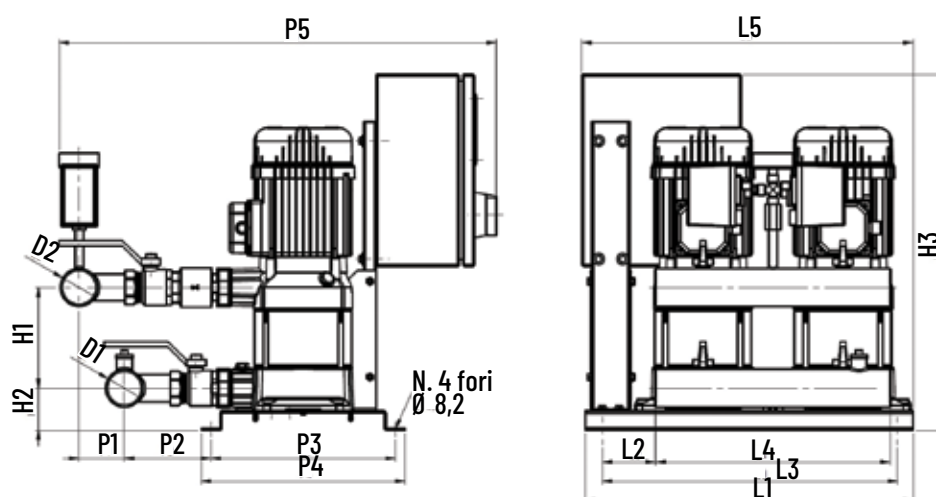

EASYBOOST 20 MULTINOX VE +

BOOSTER-SETS - FIX SPEED

ABMESSUNGEN [mm]

Typ	L1	L2	L3	L4	L5	P1	P2	P3	P4	P5	H1	H2	H3	D1	D2
EASY20 MULTINOX VE+ 8-30 M GI	515	95	485	370	520	71	138	290	320	675	130	64	510	2"	2"
EASY20 MULTINOX VE+ 8-30 T GI	515	95	485	370	520	71	138	290	320	690	130	64	560	2"	2"
EASY20 MULTINOX VE+ 8-40 M GI	515	95	485	370	520	71	138	290	320	675	157	64	510	2"	2"
EASY20 MULTINOX VE+ 8-40 T GI	515	95	485	370	520	71	138	290	320	690	157	64	560	2"	2"
EASY20 MULTINOX VE+ 8-50 M GI	515	95	485	370	520	71	138	290	320	675	184	64	510	2"	2"
EASY20 MULTINOX VE+ 8-50 T GI	515	95	485	370	520	71	138	290	320	690	184	64	560	2"	2"
EASY20 MULTINOX VE+ 8-60 T GI	515	95	485	370	520	71	138	290	320	690	211	64	560	2"	2"
EASY20 MULTINOX VE+ 8-70 T GI	515	95	485	370	520	71	138	290	320	690	238	64	560	2"	2"
EASY20 MULTINOX VE+ 8-90 T GI	515	95	485	370	520	71	138	290	320	690	292	64	750	2"	2"
EASY20 MULTINOX VE+ 8-120 T GI	515	95	485	370	520	71	138	290	320	690	292	64	750	2"	2"