

NOCCHI JETINOX

SAMOZASYSAJĄCE POMPY POZIOME ZE STALI NIERDZEWNEJ

SAMOZASYSAJĄCE, DOBRE PARAMETRY HYDRAULICZNE

Typoszereg pomp samozasysających JETINOX łączy zalety funkcjonalne pomp poziomych i zalety praktyczne i jakościowe pomp samozasysających. Pompy z systemem zwężki Venturiego posiadają gwarantowaną optymalną sprawność hydrauliczną i wysokie parametry podnoszenia.

SILNIK

- O budowie zamkniętej, chłodzony zewnętrznym wentylatorem
- Stopień ochrony IP 44
- Izolacja klasy F
- Zasilanie jednofazowe ze stałe aktywnym kondensatorem pracy silnika
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- Prędkość obrotowa 2850 obr./min.
- Przeznaczony do pracy ciągłej

ZASTOSOWANIE

- Pompowanie i dystrybucja wody w instalacjach domowych, praca ciągła lub przerywana
- Instalacje podnoszenia ciśnienia
- Instalacje myjni, nawadnianie ogrodów, fontanny
- Pompowanie ze studni lub zbiorników


OGRANICZENIA UŻYCIA

- Rodzaj cieczy: czysta woda, bez zanieczyszczeń stałych powodujących ścieranie wewnętrznych części urządzenia.
- Maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy 50°C
- Maksymalna zalecana wysokość ssania wynosi 8m z zaworem stopowym
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar



ELEMENTY URZĄDZENIA

Element	Materiał
1 Obudowa pompy	Stal nierdzewna X5 CrNi 1810 (AISI 304)
2 Wspornik silnika	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
3 Wirnik	Tworzywo sztuczne z pierścieniem regulacyjnym ze stali nierdzewnej
4 Monoblokowy dyfuzor Venturi - zespół dyszy	Tworzywo sztuczne
5 Walek	Stal nierdzewna X 12 CrNiS 1809 (AISI 416)
6 Uszczelnienie mechaniczne	grafit
7 Cierna powierzchnia stykowa	ceramika
8 Gniazdo uszczelki	Tworzywo sztuczne (modele 45-60-70) Stal nierdzewna X5 CrNi 1810 (AISI 304) model 90
9 o-rings	NBR 70 Shore

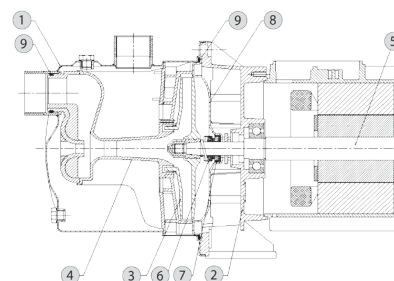

NOCCHI JETINOX

SAMOZASYSAJĄCE POMPY POZIOME ZE STALI NIERDZEWNEJ

PARAMETRY HYDRAULICZNE

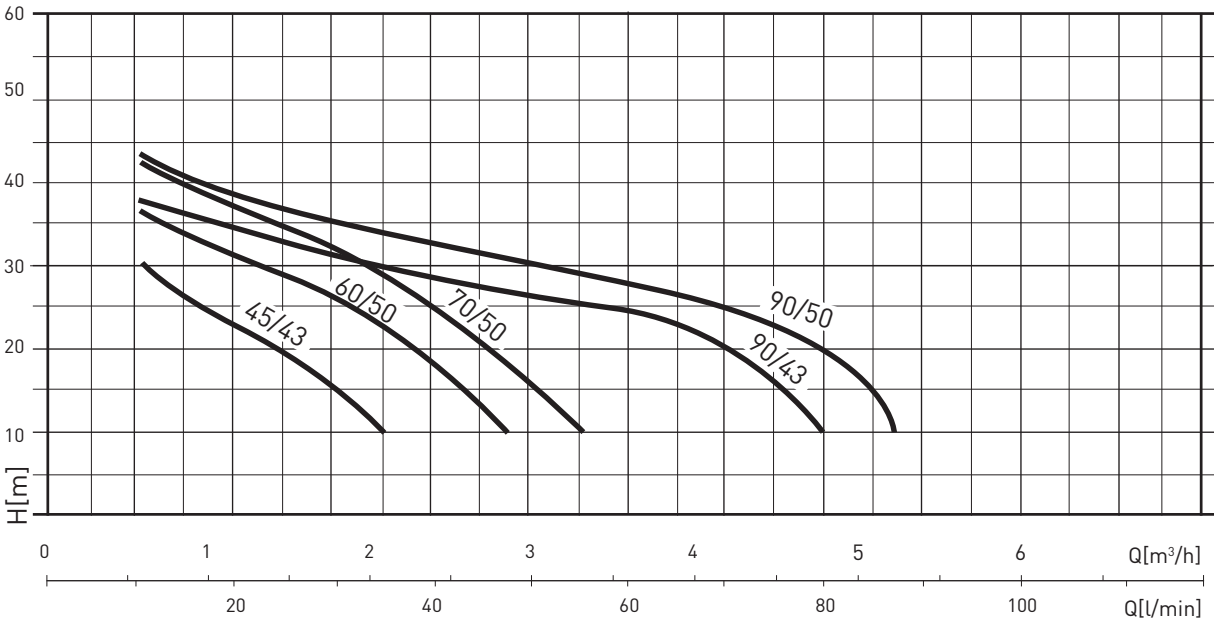


TABELA DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH POMP


MODEL	Moc znamionowa (P2)		Zapotrz. mocy (P1)		NAPIĘCIE (V)	In (A)	µF	Q	l/min m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	80
	KM	kW	KM	kW						0	10	20	30	40	50	60	70	80
										0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
JETINOX 45/43 M	0,5	0,37	0,8	0,6	1 ~ 230	3	8	metrów słupa wody	43	30	23	16	1					
JETINOX 60/50 M	0,75	0,55	1,1	0,8	1 ~ 230	4	12,5		46	36	31	26	18	6				
JETINOX 70/50 M	0,95	0,7	1,36	1,0	1 ~ 230	4,5	16		48	42,5	37,5	32	25	16,5	7			
JETINOX 90/43 M	1,0	0,75	1,8	1,3	1 ~ 230	6,5	20		43	38	34	32	29	27	25	21	10	
JETINOX 90/50 M	1,2	0,9	2	1,5	1 ~ 230	7	25		50	42	39	37	33	30	27	25	20	
JETINOX 60/50 C*	0,75	0,55	1,10	0,8	1 ~ 230	4	12,5		46	36	31	26	18	6				
JETINOX 70/50 C*	0,95	0,7	1,36	1,0	1 ~ 230	4,5	16		48	42,5	37,5	32	25	16,5	7			
JETINOX 90/43 C*	1,0	0,75	1,80	1,3	1 ~ 230	6,5	20		43	38	34	32	29	27	25	21	10	
JETINOX 90/50 C*	1,2	0,9	2	1,5	1 ~ 230	7	25		50	42	39	37	33	30	27	25	20	

* Wersja z kablem, uchwytem i wtyczką


NOCCHI JETINOX

SAMOZASYSAJĄCE POMPY POZIOME ZE STALI NIERDZEWNEJ

WYMIARY I CIĘŻAR

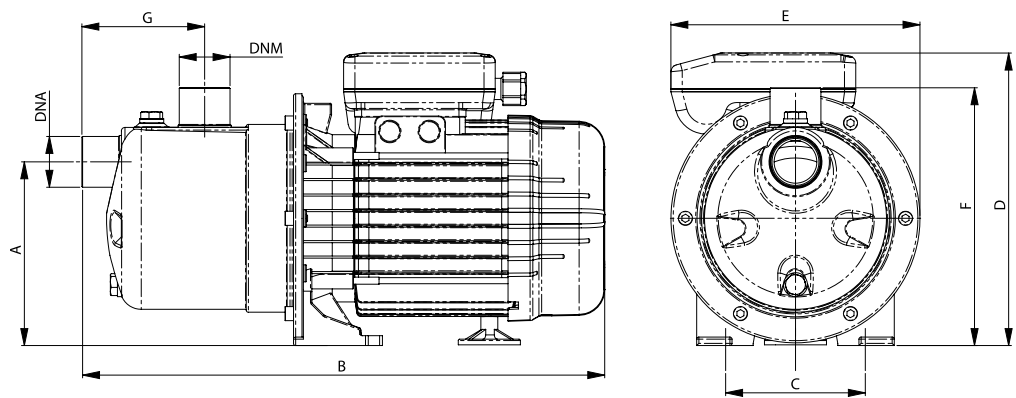

WERSJA C

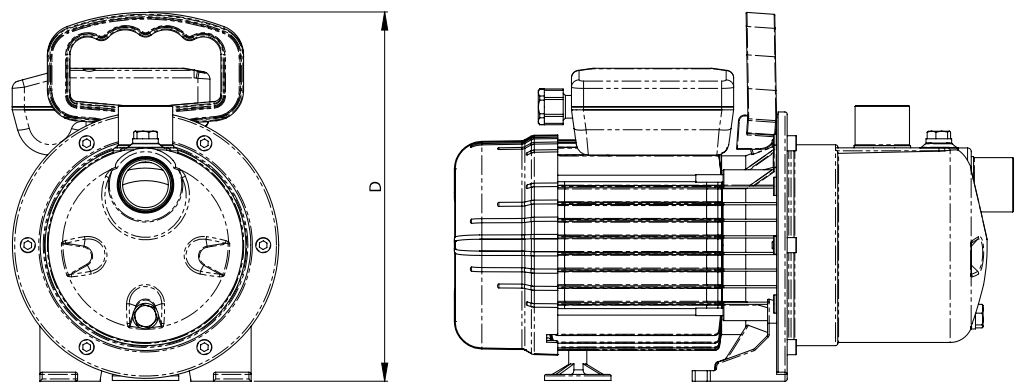

WYMIARY I CIĘŻAR

MODEL	wymiary mm									Ciężar [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	DNA	DNM	
JETINOX 45/43	130	352	100	199	177	185	87	1" F	1" F	4,7
JETINOX 60/50	130	370	100	207	177	185	87	1" F	1" F	8,2
JETINOX 60/50 C*	130	370	100	245	177	185	87	1" F	1" F	8,2
JETINOX 70/50	143	351	100	207	177	200	76	1" F	1" F	9,5
JETINOX 70/50 C*	143	351	100	245	177	200	76	1" F	1" F	9,5
JETINOX 90/43	158	395	141	207	205	214	98	1" 1/4 M	1" F	11
JETINOX 90/43 C*	158	395	141	275	205	214	98	1" 1/4 M	1" F	11
JETINOX 90/50	158	425	141	230	218	214	98	1" 1/4 M	1" F	13
JETINOX 90/50 C*	158	425	141	275	218	214	98	1" 1/4 M	1" F	13

* Wersja z kablem, uchwytem i wtyczką