

JETINOX

ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE - AUTOADESCANTE

- Autoadescante
- Eccellente capacità di adescamento
- Corpo pompa in acciaio inox
- Molteplici utilizzi possibili in ambito residenziale
- Funzionamento silenzioso
- Dimensioni compatte
- Motori ad alta efficienza secondo EU(2019)/1781




DESCRIZIONE

Le pompe autoadescanti della serie JETINOX uniscono in sé i vantaggi di funzionalità delle pompe centrifughe e quelli di praticità delle pompe autoadescanti, oltre a quello della qualità. Il sistema tubo Venturi di cui le pompe sono dotate, garantisce una ottima resa idraulica ed una notevole capacità di aspirazione, mantenendo l'adescamento anche in presenza di bolle d'aria o di gas disciolti nell'acqua.

APPLICAZIONI

- Sollevamento e distribuzione dell'acqua negli impianti domestici in servizio continuo o intermittente
- Impianti di pressurizzazione
- Lavaggi, irrigazione orti e giardini, alimentazione fontane, travasi.
- Sollevamento da pozzi o cisterne

PRESTAZIONI

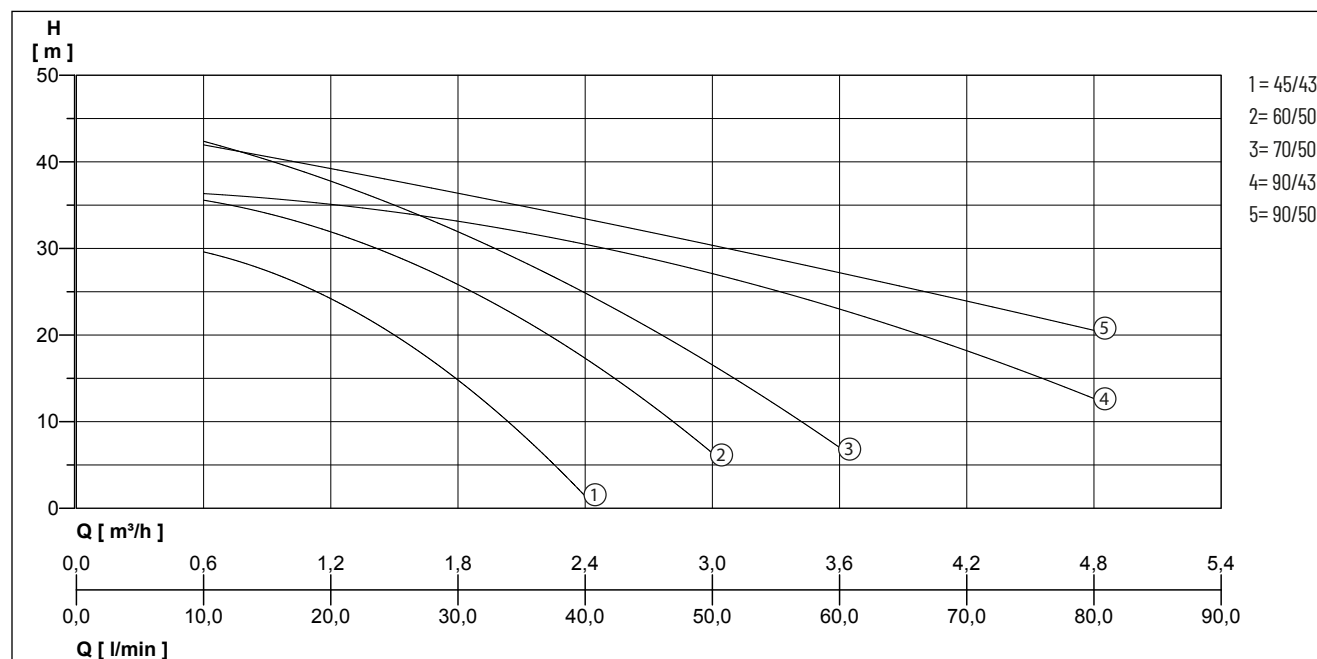

Pentair si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche descritte senza darne preavviso, qualora lo ritenga necessario. Le prestazioni sono soggette a ISO 9906 ISO 9906:2012 - Grado tolleranze 3B.

Tipo	Portata Q [m³/h]	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
JETINOX 45/43 M	Prevalenza H (m)	43,0	30,0	23,0	16,0	1,0				
JETINOX 60/50 C/M		46,0	36,0	31,0	26,0	18,0	6,0			
JETINOX 70/50 C		48,0	42,5	37,5	32,0	25,0	16,5	7,0		20,0
JETINOX 70/50 M		48,0	42,5	37,5	32,0	25,0	16,5	7,0		10,0
JETINOX 90/43 C/M		43,0	38,0	34,0	32,0	29,0	27,0	25,0	21,0	10,0
JETINOX 90/50 C/M		50,0	42,0	39,0	37,0	33,0	30,0	27,0	25,0	20,0

JETINOX

ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE - AUTOADESCANTE

DATI MECCANICI

Albero	Acciaio inox X 12 CrNiS 1809 (AISI 416)	Controfaccia	Ceramica
Girante	Tecnopolimero	Max. pressione di funzionamento	6 bar
Corpo motore	Alluminio pressofuso	Tipo di liquido	Acqua pulita senza solidi in sospensione o materiale abrasivo
Corpo pompa	Acciaio inox X5 CrNi 1810 (AISI 304)	Temperatura max del liquido	50 °C
Diffusore	Tecnopolimero	Max. altezza di aspirazione	8 m
Tenuta meccanica	Grafite di carbonio	Guarnizioni	NBR 70 Shore

DATI ELETTRICI

Tensione	1/N/PE~230 V	Classe d'isolamento	F
Indice di protezione	IP 44	Max temperatura ambiente	40 °C


JETINOX

Tipo	Codice	Potenza motore		Corrente	Spina	Peso
		P1	P2			
JETINOX 45/43 M	N4176190	0,60 kW	0,37 kW	3,0 A	no	4,7 kg
JETINOX 60/50 C	N4176912	0,72 kW	0,45 kW	3,2 A	Sicurezza	8,2 kg
JETINOX 60/50 M	N4176572	0,80 kW	0,45 kW	4,0 A	no	8,2 kg
JETINOX 70/50 C	N4176902	1,00 kW	0,55 kW	4,5 A	Sicurezza	9,5 kg
JETINOX 70/50 M	N4176762	1,00 kW	0,55 kW	4,5 A	no	9,5 kg
JETINOX 90/43 C	N4176892	1,30 kW	0,75 kW	6,2 A	Sicurezza	11,0 kg
JETINOX 90/43 M	N4176282	1,30 kW	0,75 kW	6,2 A	no	11,0 kg
JETINOX 90/50 C	N4177022	1,36 kW	0,90 kW	6,0 A	Sicurezza	13,0 kg
JETINOX 90/50 M	N4176502	1,36 kW	0,90 kW	6,0 A	no	13,0 kg


JETINOX

ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE - AUTOADESCANTE

Versione M

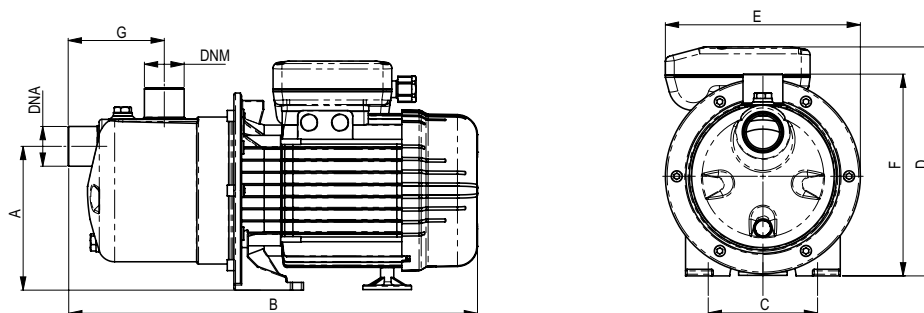

Versione C (completa di manico, cavo, spina schuko ed interruttore)

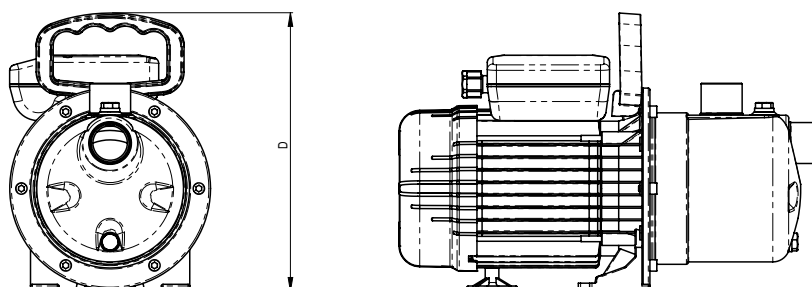

DIMENSIONI [mm]

Tipo	A	B	C	D	F	G	DNA	DNM	E
JETINOX 45/43 M	130	352	100	199	185	87	1"	1"	177
JETINOX 60/50 C	130	370	100	245	185	87	1"	1"	177
JETINOX 60/50 M	130	370	100	207	185	87	1"	1"	177
JETINOX 70/50 C	143	351	100	245	200	76	1"	1"	177
JETINOX 70/50 M	143	351	100	207	200	76	1"	1"	177
JETINOX 90/43 C	158	395	141	275	214	98	1 1/4"	1"	205
JETINOX 90/43 M	158	395	141	207	214	98	1 1/4"	1"	205
JETINOX 90/50 C	158	425	141	275	214	98	1 1/4"	1"	218
JETINOX 90/50 M	158	425	141	230	214	98	1 1/4"	1"	218

JETINOX

ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE - AUTOADESCANTE