

PENTAIR STA-RITE

JETINOX

POMPY POWIERZCHNIOWE - SAMOZASYSAJĄCE

- Samozasysająca na rynku instalacyjnym
- Doskonała zdolność zasysania
- Cicha praca
- Korpus pompy ze stali nierdzewnej
- Wymiary kopaktowe
- Wiele możliwych zastosowań
- High-efficiency motors according to EU(2019)/1781




OPIS

Typoszereg pomp samozasysających JETINOX łączy zalety funkcjonalne pomp poziomych i zalety praktyczne i jakościowe pomp samozasysających. Pompy z systemem zwężki Venturiego posiadają gwarantowaną optymalną sprawność hydrauliczną i wysokie parametry podnoszenia.

ZASTOSOWANIE

- Pompowanie i dystrybucja wody w instalacjach domowych, praca ciągła lub przerywana
- Instalacje podnoszenia ciśnienia
- Instalacje myjni, nawadnianie ogrodów, fontanny
- Pompowanie ze studni lub zbiorników

CHARAKTERYSTYKA

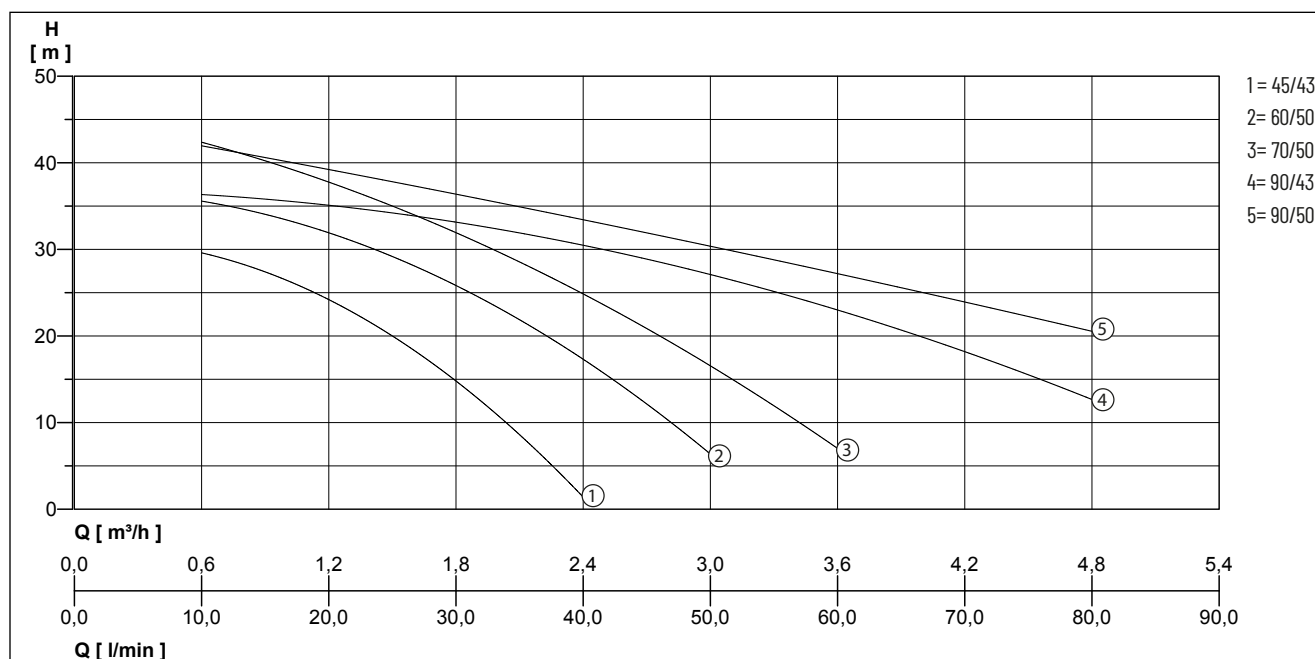

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wydajność pompy zgodna z normą ISO 9906 ISO 9906: 2012 - Tolerancja klasy 3B.

Typ	Wydajność [m³/h]	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
JETINOX 45/43 M	Wysokość podnoszenia H [m]	43,0	30,0	23,0	16,0	1,0				
JETINOX 60/50 C/M		46,0	36,0	31,0	26,0	18,0	6,0			
JETINOX 70/50 C		48,0	42,5	37,5	32,0	25,0	16,5	7,0		20,0
JETINOX 70/50 M		48,0	42,5	37,5	32,0	25,0	16,5	7,0		10,0
JETINOX 90/43 C/M		43,0	38,0	34,0	32,0	29,0	27,0	25,0	21,0	10,0
JETINOX 90/50 C/M		50,0	42,0	39,0	37,0	33,0	30,0	27,0	25,0	20,0

JETINOX

POMPY POWIERZCHNIOWE - SAMOZASYSAJĄCE

DANE MECHANICZNE

Wał	Stal nierdzewna X 12 CrNiS 1809 (AISI 416)	Counterface	Element ceramiczny
Wirnik	Technopolimer z pierścienia- mi ze stali nierdzewnej	Max. ciśnienie robocze	6 bar
Obudowa silnika	Aluminium odlewane ciśnie- niowo	Rodzaj pompowanego cieczy	Czysta woda, bez zanieczysz- czeń stałych lub powodują- cych ścieranie wewnętrznych części urządzenia
Obudowa pompy	Stal nierdzewna X5 CrNi 1810 (AISI 304)	Maks. temperatura pompowa- nej cieczy	50 °C
Dyfuzor	Technopolimer	Max. wysokość zasysania	8 m
Uszczelnienie mechaniczne	Grafit	Uszczelki	NBR 70

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie	1/N/PE~230 V	Maksymalna temperatura	40 °C
Rodzaj ochrony	IP 44	otoczenia	
Klasa izolacji	F		


JETINOX

Typ	Nr kat.	Moc silnika		Prąd	Wtyczka	Waga
		P1	P2			
JETINOX 45/43 M	N4176190	0,60 kW	0,37 kW	3,0 Amper	bez	4,7 kg
JETINOX 60/50 C	N4176912	0,72 kW	0,45 kW	3,2 Amper	Schuko	8,2 kg
JETINOX 60/50 M	N4176572	0,80 kW	0,45 kW	4,0 Amper	bez	8,2 kg
JETINOX 70/50 C	N4176902	1,00 kW	0,55 kW	4,5 Amper	Schuko	9,5 kg
JETINOX 70/50 M	N4176762	1,00 kW	0,55 kW	4,5 Amper	bez	9,5 kg
JETINOX 90/43 C	N4176892	1,30 kW	0,75 kW	6,2 Amper	Schuko	11,0 kg
JETINOX 90/43 M	N4176282	1,30 kW	0,75 kW	6,2 Amper	bez	11,0 kg
JETINOX 90/50 C	N4177022	1,36 kW	0,90 kW	6,0 Amper	Schuko	13,0 kg
JETINOX 90/50 M	N4176502	1,36 kW	0,90 kW	6,0 Amper	bez	13,0 kg


JETINOX

POMPY POWIERZCHNIOWE - SAMOZASYSAJĄCE

Wersja M

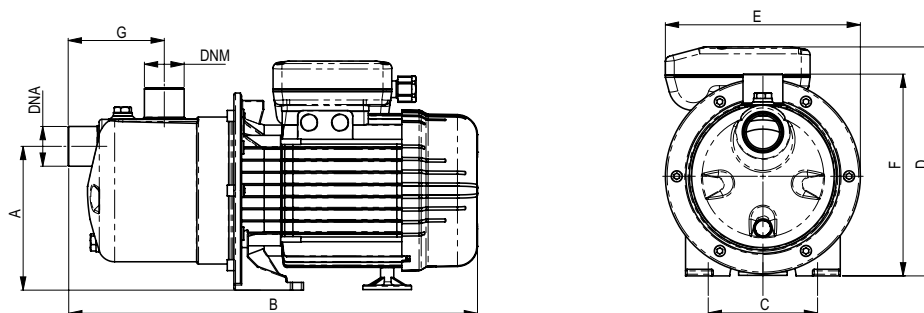

Wersja C

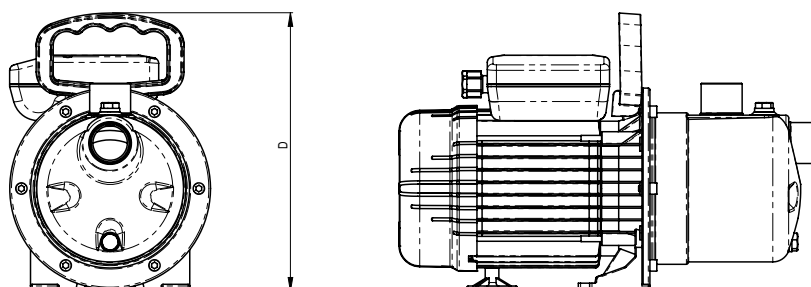

WYMIARY (MM)

Typ	A	B	C	D	F	G	DNA	DNM	E
JETINOX 45/43 M	130	352	100	199	185	87	1"	1"	177
JETINOX 60/50 C	130	370	100	245	185	87	1"	1"	177
JETINOX 60/50 M	130	370	100	207	185	87	1"	1"	177
JETINOX 70/50 C	143	351	100	245	200	76	1"	1"	177
JETINOX 70/50 M	143	351	100	207	200	76	1"	1"	177
JETINOX 90/43 C	158	395	141	275	214	98	1 1/4"	1"	205
JETINOX 90/43 M	158	395	141	207	214	98	1 1/4"	1"	205
JETINOX 90/50 C	158	425	141	275	214	98	1 1/4"	1"	218
JETINOX 90/50 M	158	425	141	230	214	98	1 1/4"	1"	218

JETINOX

POMPY POWIERZCHNIOWE - SAMOZASYSAJĄCE