

NOCCHI MAX

SAMOZASSYSAJĄCE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE

Poziome wielostopniowe pompy odśrodkowe MAX łączą w sobie zalety funkcjonalne pomp odśrodkowych i zalety praktyczne pomp samozasysających. Gwarantują one wysokie wydajności hydrauliczne oraz wielkości ssania.

SILNIK

- O budowie zamkniętej, chłodzony zewnętrznym wentylatorem
- Stopień ochrony IP 44
- Izolacja klasy F
- Zasilanie jednofazowe z kondensatorem pracy silnika stale aktywnym i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym silnika
- Zasilanie trójfazowe z zabezpieczeniem zewnętrznym dostarczonym przez użytkownika
- Prędkość obrotowa 2850 obr./min.
- Przeznaczony do pracy ciągłej

ZASTOSOWANIE

- Instalacje podnoszenia ciśnienia
- Instalacje przeciwpożarowe
- Instalacje mycia i płukania


OGRANICZENIA UŻYCIA

- Rodzaj cieczy: czysta woda, bez zanieczyszczeń stałych lub powodujących ścieranie wewnętrznych części urządzenia
- Maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy 50°C
- Maksymalna zalecana wysokość ssania wynosi 7m z zaworem stopowym
- Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar



ELEMENTY URZĄDZENIA

Element		Materiał
1	Obudowa pompy	X5 CrNi 1810 (AISI 304) Stal nierdzewna
2	Wspornik silnika	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
3	Wirnik	Tworzywo sztuczne z X5 CrNi 1810 (AISI 304) Pierścień regulacyjny ze stali nierdzewnej
4	Dyfuzory	Tworzywo sztuczne
5	Watek (część tłoczna)	X5 CrNi 1810 (AISI 304) Stal nierdzewna
6	Element dystansowy	OT 58 Nikiel pokrywany mosiądzem
7	Uszczelnienie mechaniczne	Grafit
8	Cierna powierzchnia stykowa	Ceramika
9	O-rings	NBR 70 Shore
10	Obsada uszczelki	Noryl GFN2V

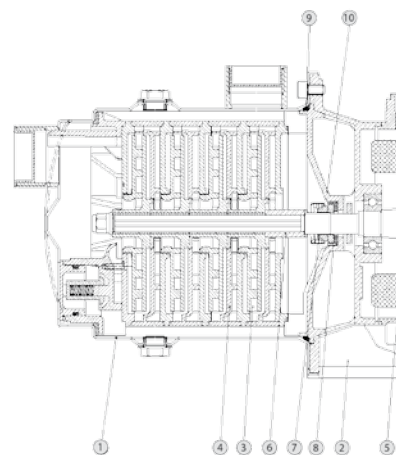

NOCCHI MAX

SAMOZASSYSAJĄCE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE

WYKRES PRACY POMPY

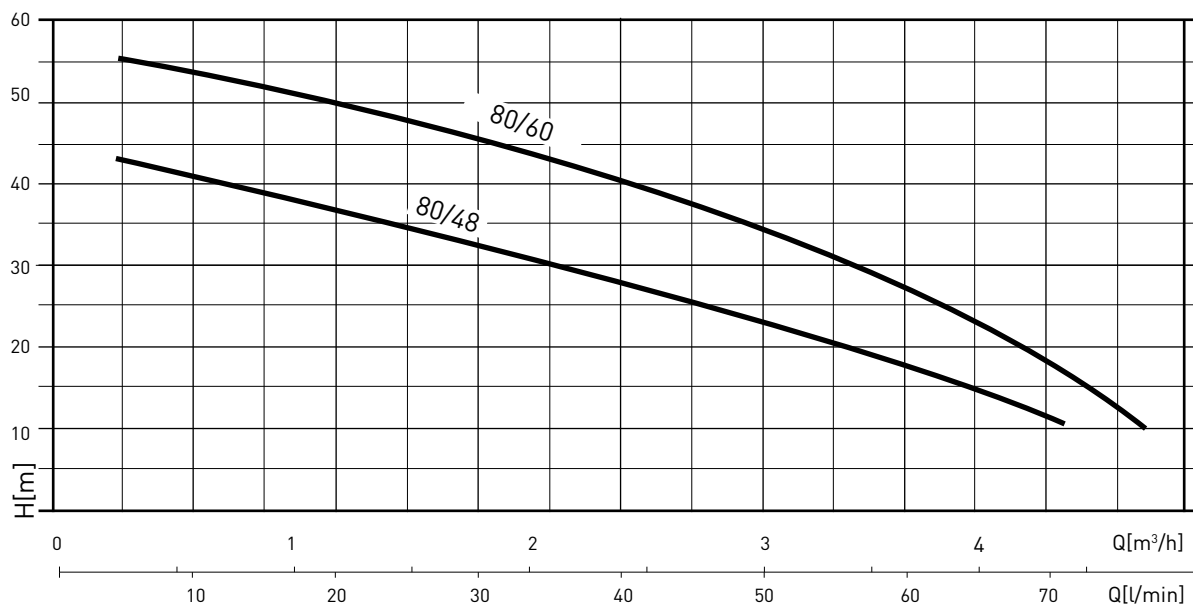


TABELA WYDAJNOŚCI POMPY

MODEL	Moc znamionowa (P2)		Zapotrż. mocy (P1)		NAPIĘCIE	In (A)	µF	Q	L/1'	0	20	40	60	80
	HP	kW	HP	kW					m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8
MAX 80/48 M MAX 80/48 T MAX 80/48 C	0,75	0,55	1,1	0,8	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V 1 ~ 230 V	4 2,6-1,5 4	12,5	m.c.a. / m.c.w.		45	36	28	17	1
MAX 80/60 M MAX 80/60 T	1	0,75	1,3	1	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	4,8 2,9-1,7	16			57	50	40	27	3

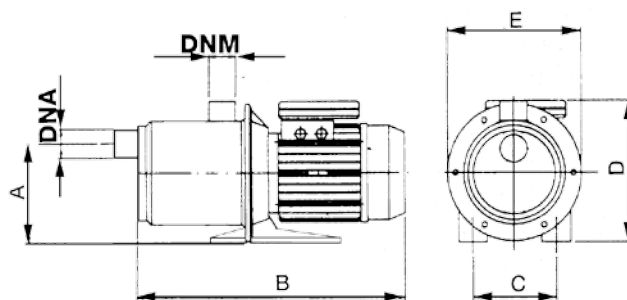


TABELA WYMIARÓW I MAS

MODEL	Wymiary mm.							Waga (Kg)
	A	B	C	D	E	DNA	DNM	
MAX 80/48	129	370	99	182	176	1"	1"	8
MAX 80/60	129	392	99	182	176	1"	1"	8

NOCCHI MAX

SAMOZASSYSAJĄCE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE

WYKRES PRACY POMPY

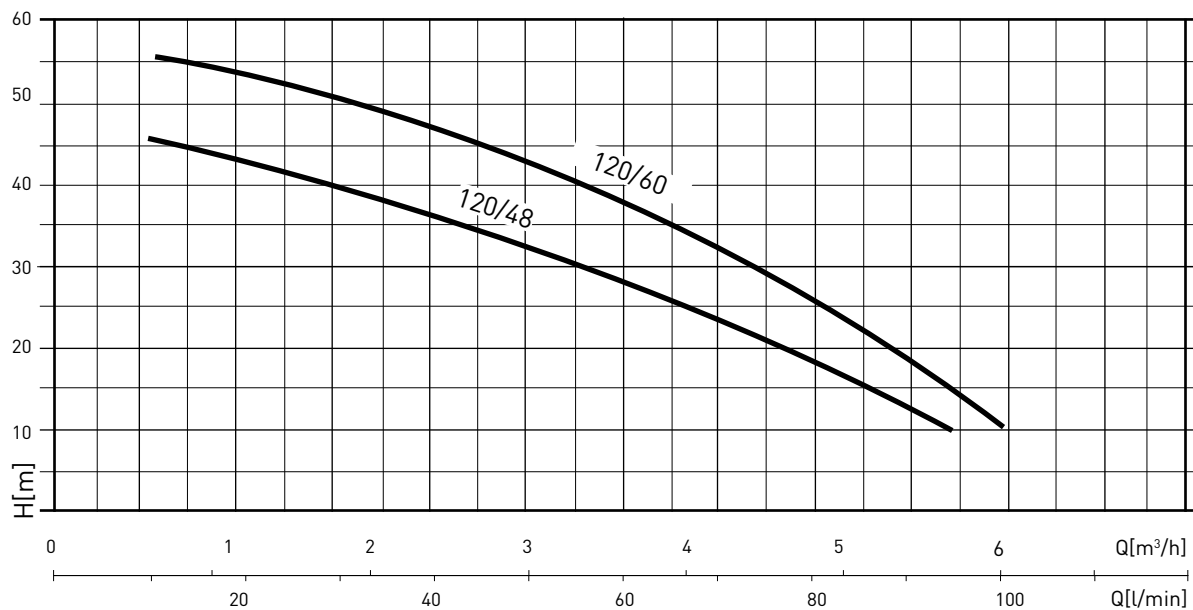


TABELA WYDAJNOŚCI POMPY

MODEL	Moc znamionowa (P2)		Zapotrz. mocy (P1)		NAPIĘCIE	In (A)	μF	Q	L/1'	0	20	40	60	80	100
	HP	kW	HP	kW					m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
MAX 120/48 M MAX 120/48 T	1	0,75	1,5	1,1	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	4,6 3,6-2,1	16	m.c.a. / m.c.w.	48	42	37	27	18	5	
MAX 120/60 M MAX 120/60 T MAX 120/60 C*	1,2	0,9	1,7	1,25	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V 1 ~ 230 V	5,8 3,5-2 5,8	20		60	55	48	36	26	10	

* Wersja wyposażona w kabel, wtyczkę schuko, uchwyt i wyłącznik

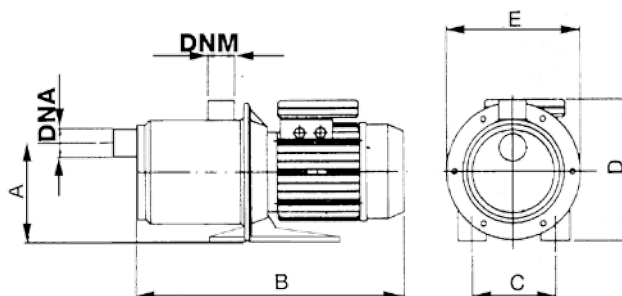


TABELA WYMIARÓW I MAS

MODEL	Wymiary mm.							Waga (Kg)
	A	B	C	D	E	DNA	DNM	
MAX 120/48	129	393	99	192	176	1"	1"	10
MAX 120/60	129	392	99	182	176	1"	1"	11