

NOCCHI MCP

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTICELLULARI PER PISCINE

POMPE PER PISCINA, FUNZIONAMENTO ESTREMAMENTE SILENZIOSO, ADATTA PER FUNZIONAMENTO CON ACQUA DI MARE

Le elettropompe centrifughe multicellulari della serie MCP sono adatte per la pulizia del fondo delle piscine.

MOTORE

- Chiuso, ventilato dell'esterno.
- -Grado di protezione IP 44
- -Classe di isolamento F
- -Alimentazione monofase con condensatore permanentemente inserito e protezione termica incorporata nell'avvolgimento del motore.
- Velocità di rotazione 2850 giri/1'
- Servizio continuo.

DATI DI IMPIEGO

- Tipo di liquido: acqua pulita senza corpi solidi in sospensione o materiale abrasivo
- Acqua proveniente da piscine (contenente cloro), acqua di mare.
- Temperatura massima del liquido 50°C.
- Altezza massima d'aspirazione consigliata: 6 m con valvola di fondo.
- Pressione massima d'esercizio: 7 bar


APPLICAZIONI

- Per la pulizia del fondo delle piscine
- Acqua proveniente da piscine (contenente cloro), acqua di mare



TABELLA MATERIALI

Componente		Materiale
1	Corpo pompa	Protipropilene 30% rinforzato con fibra di vetro
2	Supporto motore	Alluminio pressofuso
3	Flangia portatenuta	GFN ZV noryl
4	Tenuta meccanica	Grafite/ceramica parti metalliche in acciaio inox AISI 316
5	Controfaccia	Ceramica
6	Albero motore	X2 CrNiMo 17 - 12 - 2 (AISI 316L)
7	Giranti	Tecnopolimero con inserti in acciaio inox
8	Diffusori	Tecnopolimero
9	Guarnizioni	NBR

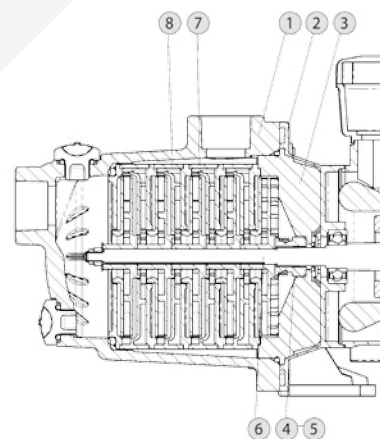

NOCCHI MCP

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTICELLULARI PER PISCINE

PRESTAZIONI IDRAULICHE


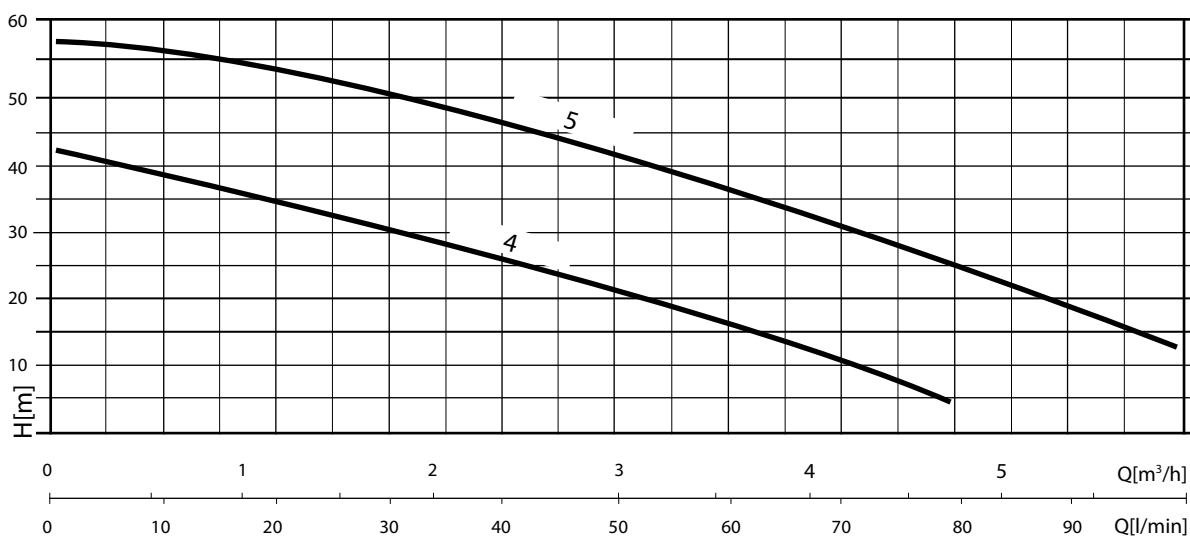


TABELLA DELLE PRESTAZIONI

MODELLO	Potenza motore (P2)		Potenza motore (P1)		VOLT	In (A)	μF	Q	L/1'	0	20	40	60	80	100
	HP	kW	HP	kW					m3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
MCP 4	0,7	0,5	1,1	0,8	1 ~ 230 V	4	12,5	m.c.a. / m.c.w.	42	34	27	15	6		
MCP 5	1,1	0,85	1,7	1,25	1 ~ 230 V	5,8	20		58	54	47	36	25	11	

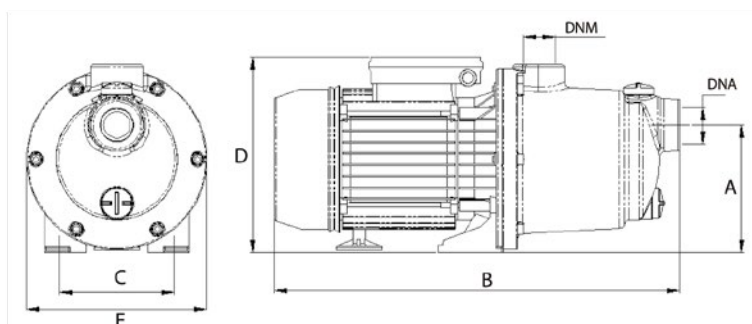

MISURE DI INGOMBRO E PESI

MODELLO	Dimensioni in mm.							Peso (Kg)
	A	B	C	D	E	DNA	DNM	
MCP 4	123	370	99	185	174	1"	1"	7
MCP 5	123	385	99	190	174	1"	1"	9