

MULTI EVO-SP

HORIZONTAL MEHRSTUFIG - OBERFLÄCHENPUMPEN

- Stark und salzwasserbeständig, ist es der perfekte Partner für alle Schwimmbadreinigungsgeräte
- Hohe Zuverlässigkeit - dank des langlebigen und innovativen Designs
- Geräuschloser Betrieb - verbesserter Benutzerkomfort
- Kompakte Abmessungen
- Hocheffiziente Elektromotoren nach EU(2019)/1781




BESCHREIBUNG

Multi EVO-SP ist eine mehrstufige horizontale Kreiselpumpe mit einem horizontalen Einlass und einem vertikalen Auslass. Das innovative, hocheffiziente Hydrauliksystem ist mit einem Motor der neuesten Generation mit einer Gleitringdichtung verbunden. Besonders geeignet für die Förderung von Meerwasser und Schwimmbadwasser.

EINSATZ

- Druckerhöhung und Versorgung
- Bewässerung
- Reinigung der Becken mit chloriertem Wasser
- Reinigung von Becken mit Meerwasser
- Pumpen von aggressiven Flüssigkeiten (kompatibel mit der Art der Materialien)

LEISTUNG

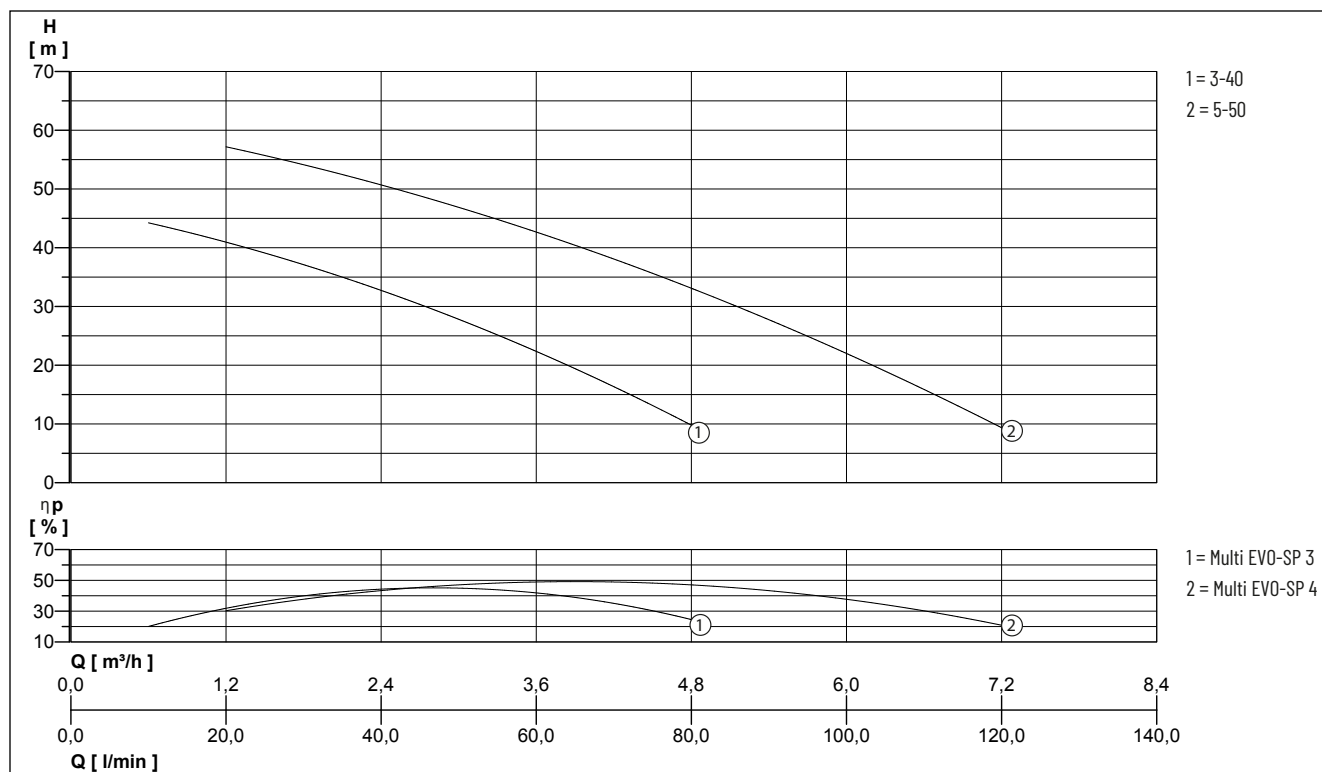

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
Die Pumpenleistung unterliegt der ISO 9906 ISO 9906:2012 - Toleranzen der Klasse 3B.

Typ	Fördermenge Q [m³/h]	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2
MULTI EVO-SP 3-40 M/T	Förderhöhe H [m]	44,0	41,0	37,5	33,0	27,5	22,0	10,0		
MULTI EVO-SP 5-50 M/T			57,0	54,0	51,0	47,0	43,0	32,5	22,0	9,5

MULTI EVO-SP

HORIZONTAL MEHRSTUFIG - OBERFLÄCHENPUMPEN

MECHANISCHE DATEN



Welle	Edelstahl Europa: EN10088-1 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) USA: AISI 316	gegenüber Arbeitstemperatur max. Art der Flüssigkeit	Keramik / NBR 7 bar sauberes Wasser ohne Schwebstoffe oder abrasive Stoffe
Laufrad	PPO mit Glasfaser verstärkt	Temp. der Flüssigkeit max.	50 °C
Motorgehäuse	Aluminium-Druckguss	Saughöhe max.	6 m
Pumpengehäuse	PPO mit Glasfaser verstärkt	Dichtung	NBR 70 Shore A
Auslass	PPO mit Glasfaser verstärkt		
Gleitringdichtung	Kohlegraphit / NBR / SS		

ELEKTRISCHE DATEN

Schutzart	IP 55	Umgebungstemperatur max.	40 °C
Isolierstoffklasse	F		

MULTI EVO-SP

Typ	Art.-Nr.	Spannung	Motorleistung		Strom	Gewicht
			P1	P2		
MULTI EVO-SP 3-40 M	N4302540	1/N/PE~230 V	0,75 kW	0,40 kW	3,4 A	6,9 kg
MULTI EVO-SP 3-40 T	N4302640	3/PE~230/400 V	0,70 kW	0,50 kW	2,4 A/1,4 A	6,9 kg
MULTI EVO-SP 5-50 M	N4304550	1/N/PE~230 V	1,30 kW	0,75 kW	6,0 A	10,1 kg
MULTI EVO-SP 5-50 T	N4304250	3/PE~230/400 V	1,25 kW	0,90 kW	3,8 A/2,2 A	10,1 kg

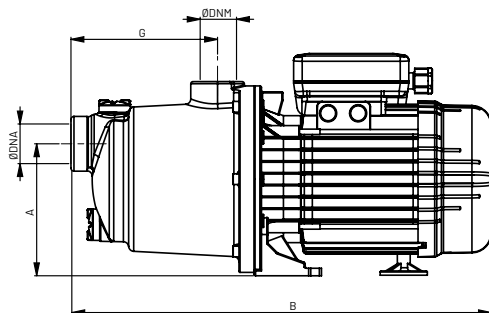

ABMESSUNGEN [mm]

Typ	A	B	C	D	F	G	DNA	DNM	E
MULTI EVO-SP 3-40 M/T	123	373	99	199	182	137	1"	1"	177
MULTI EVO-SP 5-50 M/T	123	392	99	207	182	137	1"	1"	177