

NOCCHI MULTINOX-XC

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTICELLULARI

FACILE ADESCAMENTO, MASSIMA AFFIDABILITÀ

Le elettropompe centrifughe multistadio orizzontali MULTINOX-XC, offrono i seguenti vantaggi: alte prestazioni idrauliche di pressione e di portata, minimo consumo di energia elettrica, funzionamento estremamente silenzioso.

MOTORE

- Chiuso, ventilato dall'esterno.
- Grado di protezione IP 44.
- Classe di isolamento F.
- Alimentazione monofase con condensatore permanentemente inserito e protezione termica incorporata nell'avvolgimento del motore.
- Alimentazione trifase con protezione esterna a cura dell'utente.
- Velocità di rotazione 2850 giri/1'.
- Servizio continuo.

APPLICAZIONI

- Sollevamento e distribuzione dell'acqua negli impianti domestici.
- Impianti di pressurizzazione.
- Impianti antincendio.
- Lavaggi, irrigazioni.

DATI DI IMPIEGO

- Tipo di liquido: acqua pulita senza corpi solidi in sospensione o materiale abrasivo.
- Temperatura massima del liquido 50°C.
- Altezza massima d'aspirazione consigliata: 5 m con valvola di fondo.
- Pressione massima d'esercizio 7 bar.


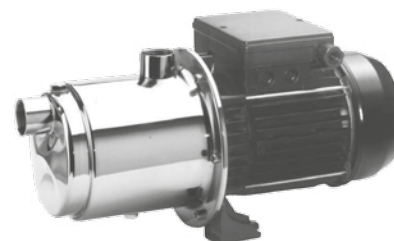


TABELLA MATERIALI

Componente		Materiale
1	Camicia	Acciaio Inox X5 CrNi 18-10 (AISI 304)
2	Supporto motore	Pressofusione di alluminio
3	Giranti	Tecnopolimero con anello di rasamento in acciaio inox
4	Diffusori	Tecnopolimero
5	Albero (parte idraulica)	Ghisa EN GJL 200 (ex G20)
6	Tenuta meccanica	Grafite
7	Controfaccia	Ceramica
8	Guarnizioni	NBR 70 shore
9	Fondello portatenuta	GNF 2V Noryl

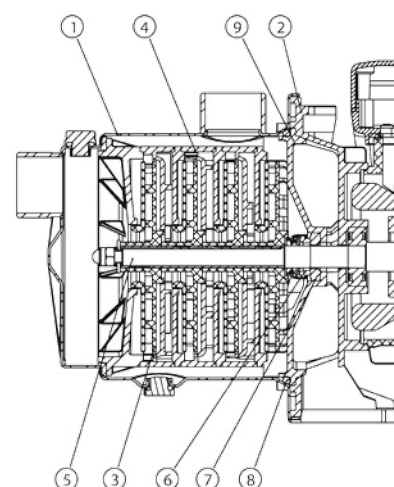

NOCCHI MULTINOX-XC

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTICELLULARI

PRESTAZIONI IDRAULICHE

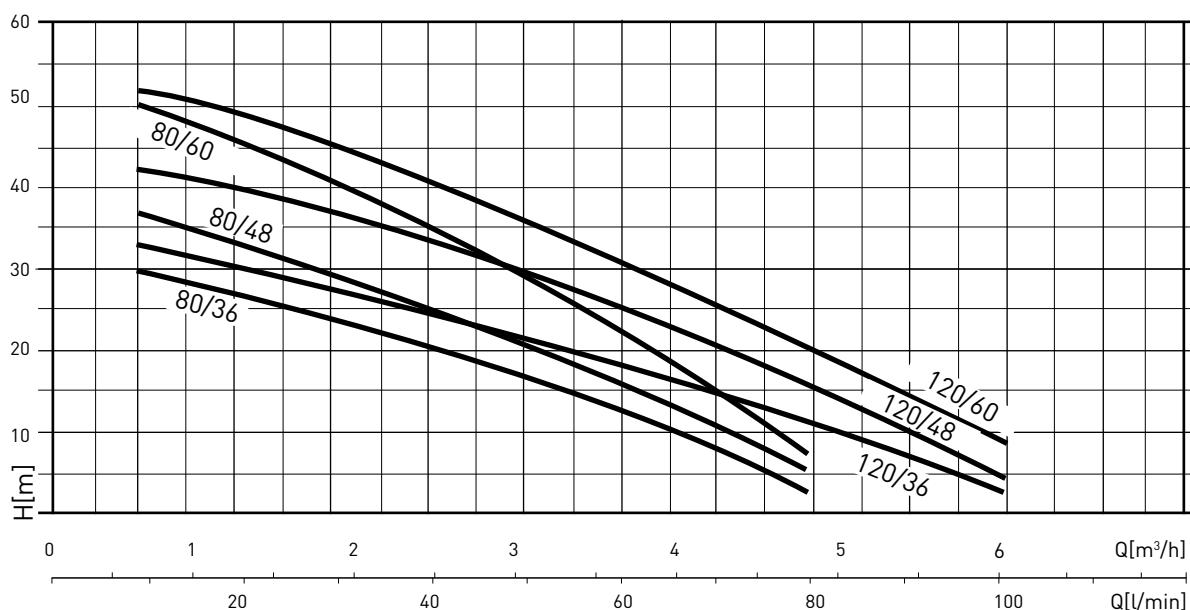


TABELLA DELLE PRESTAZIONI

MODELLO	Potenza motore(P2)		Potenza motore(P1)		VOLT	In (A)	μF	Q	L/1'	10	20	30	40	50	60	80	100
	HP	kW	HP	kW					m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6
MULTINOX-XC 80/36M MULTINOX-XC 80/36T	0,58	0,43	0,87	0,65	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	2,9 23 - 1,3	12,5	m.c.a. / m.c.w.	30	27	24	21	17	13	3		
MULTINOX-XC 80/48M MULTINOX-XC 80/48T	0,75	0,55	1,1	0,8	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	3,7 3 - 1,7	12,5		37	34	30	25	21	15	4		
MULTINOX-XC 80/60M MULTINOX-XC 80/60T	1,1	0,8	1,5	1,1	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	4,5 3,2 - 1,8	20		50	46	42	36	30	22	7		
MULTINOX-XC 120/36M MULTINOX-XC 120/36T	0,75	0,55	1,1	0,8	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	3,7 3,2 - 1,8	12,5		33	31	29	26	22	19	10	2	
MULTINOX-XC 120/48M MULTINOX-XC 120/48T	1,1	0,75	1,5	1,1	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	4,5 3,3 - 2	16		42	39	37	34	30	25	15	4	
MULTINOX-XC 120/60M MULTINOX-XC 120/60T	1,2	0,9	1,8 1,67	1,35 1,25	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	6 3,8 - 2,2	20		53	49	47	42	38	32	20	7	

MISURE DI INGOMBRO E PESI

MODELLO	Dimensioni mm.							Peso (Kg)
	A	B	C	D	E	DNA	DNM	
MULTINOX-XC 80/36	129	348	99	195	176	1"	1"	7,5
MULTINOX-XC 80/48	129	348	99	195	176	1"	1"	8
MULTINOX-XC 80/60	129	392	99	205	176	1"	1"	11
MULTINOX-XC 120/36	129	370	99	205	176	1"	1"	9
MULTINOX-XC 120/48	129	370	99	205	176	1"	1"	10
MULTINOX-XC 120/60	129	392	99	205	176	1"	1"	11

