

VASES D'EXPANSION

VASES D'EXPANSION

- 5 modèles 100% acier inoxydable
- Nombreuses utilisations possibles pour le marché commercial



DESCRIPTION

VASES D'EXPANSION - Acier inoxydable

Les vases d'expansion Sta Rite sont fabriqués en acier INOX AISI 304, en 5 modèles en mesure de satisfaire toutes les exigences des installations civiles et industrielles et de garantir l'aptitude du produit à un usage alimentaire. Particulièrement indiqués pour les milieux humides.

HORIZONTAL: Membrane interchangeable en bromobutyle de 24 litres à membrane, avec étrier pour le montage de l'électropompe et pied d'appui. Précharge 1,5 bar.

VERTICAL: Membrane interchangeable en bromobutyle de 8-20-24 litres. Ce dernier est disponible également sans membrane avec alimentateur d'air. Précharge 1,5 bar.

VASES D'EXPANSION - Acier peint

Vases d'expansion pour installation de relevage de l'eau, en acier peint, de 20 à 500 litres avec membrane interchangeable.

Bride en acier au carbone.

Précharge : 1,5 bar sur les modèles de 2 à 24 l. - 2,0 bar sur les modèles de 50 à 500 l.


VASES D'EXPANSION

VASES D'EXPANSION

VASES D'EXPANSION

Type	Art.-Nr.	Pression max de service	Température max. du liquide	Alignement	Membrane	Support de pied	Capacité	Poids
Matériau: Acier inox								
VES INOX N 8	ZA006450	8 bar	90 °C	vertical	Bromobutyle	Non	8 l	2,4 kg
VES INOX N 20	ZA006460	8 bar	90 °C	vertical	Bromobutyle	Non	20 l	3,3 kg
VES INOX N 24	ZA006570	8 bar	90 °C	vertical	Bromobutyle	Non	24 l	5,0 kg
VES INOX N 24 H	ZA006470	8 bar	90 °C	horizontale	Bromobutyle	Oui	24 l	4,2 kg
VAA 24	ZA006610	8 bar	-	-	-	Non	24 l	4,2 kg
Matériau: Acier peint								
VES 24 H	ZA012760	8 bar	99 °C	horizontale	Caoutchouc pour l'eau potable	Oui	24 l	5,8 kg
VES 50 H	ZA012770	10 bar	99 °C	horizontale	Caoutchouc pour l'eau potable	Oui	50 l	12,7 kg
VES 100 H	ZA012780	10 bar	99 °C	horizontale	Caoutchouc pour l'eau potable	Oui	100 l	19,4 kg
VES 20 V	ZA012790	16 bar	99 °C	vertical	Caoutchouc pour l'eau potable	Non	20 l	7,5 kg
VES 50 V	ZA012800	10 bar	99 °C	vertical	Caoutchouc pour l'eau potable	Oui	50 l	13,0 kg
VES 100 V	ZA012810	10 bar	99 °C	vertical	Caoutchouc pour l'eau potable	Oui	100 l	19,4 kg
VES 200 V	ZA009090-CE	10 bar	99 °C	vertical	Caoutchouc pour l'eau potable	Oui	200 l	40,4 kg
VES 300 V	ZA009100-CE	10 bar	99 °C	vertical	Caoutchouc pour l'eau potable	Oui	300 l	53,0 kg
VES 500 V	ZA009110-CE	10 bar	99 °C	vertical	Caoutchouc pour l'eau potable	Oui	500 l	106,5 kg


Fig. 1

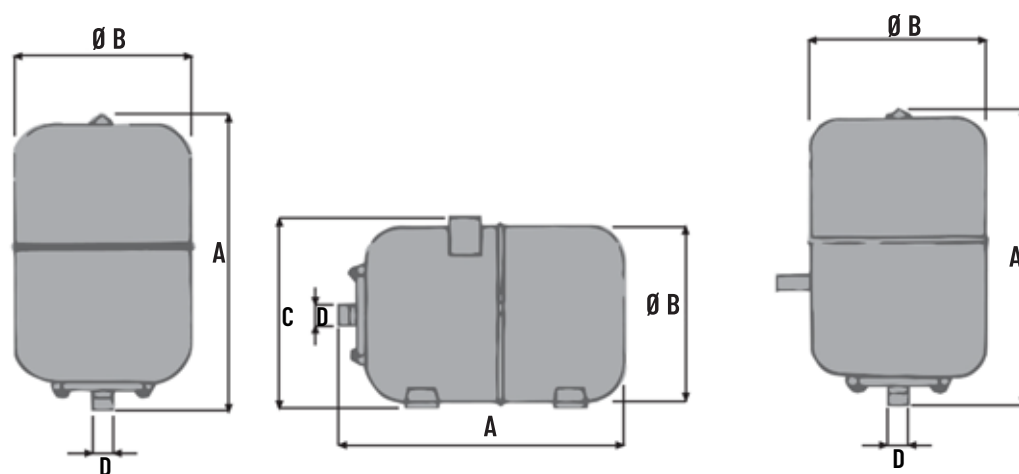

VASES D'EXPANSION

VASES D'EXPANSION

Fig. 2

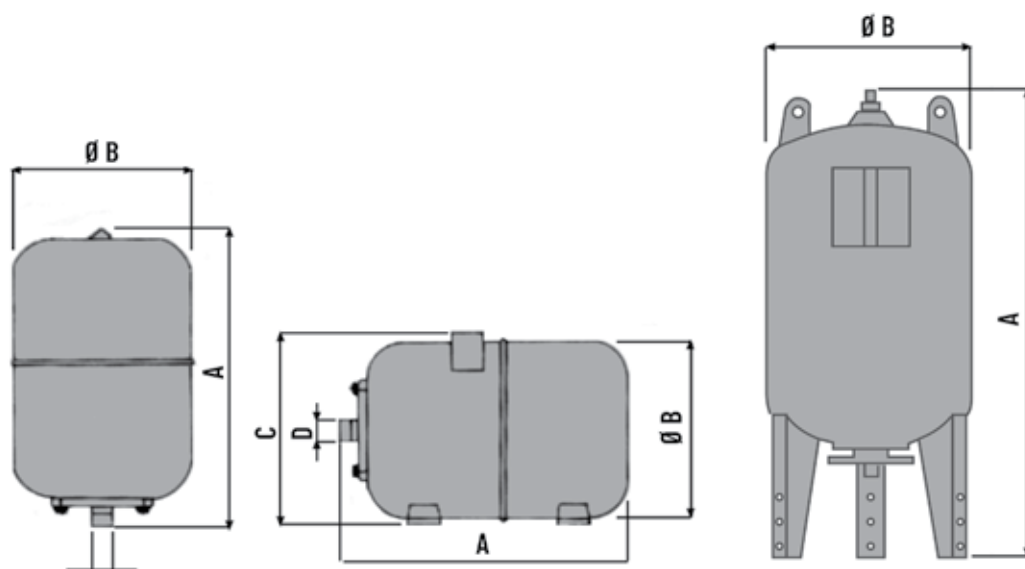

DIMENSIONS [mm]

Type	Fig.	A	B	C	D
VES INOX N 8	1	280	226		1"
VES INOX N 20	1	390	272		1"
VES INOX N 24	1	430	272		1"
VES INOX N 24 H	1	430	272	330	1"
VAA 24	1	430	272	443	1"
VES 24 H	2	501	267	268	1" M
VES 50 H	2	589	381	408	1" M
VES 100 H	2	771	452	489	1" M
VES 20 V	2	506	254		1" M
VES 50 V	2	757	382		1" M
VES 100 V	2	914	452		1" M
VES 200 V	2	1240	550		1 1/2" M
VES 300 V	2	1386	629		1 1/2" M
VES 500 V	2	1447	791		1 1/2" M