PENTAIR STA-RITE

VASI DI ESPANSIONE

VASI DI ESPANSIONE

- 5 modelli in acciao inox 100%
- Molteplici utilizzi possibili in ambito commerciale

DESCRIZIONE

VASI D'ESPANSIONE - Acciaio Inox

I vasi di espansione Sta-Rite sono costruiti in acciaio INOX AISI 304, in 5 modelli atti a soddisfare tutte le esigenze di impianti civili e industriali ed

a garantire l' idoneità del prodotto per uso alimentare. Particolarmente indicati in ambienti umidi.

ORIZZONTALE: Membrana intercambiabile in bromobutile da 24 litri a membrana, con staffa per il montaggio di elettropompa e piede di appoggio. Precarica 1,5 bar.

VERTICALE: Membrana intercambiabile in bromobutile da 8-20-24 litri. Quest'ultimo anche nella soluzione senza membrana con alimentatore d'aria. Precarica 1,5 bar.

VASI D'ESPANSIONE - Acciaio Verniciato

Vasi di espansione per impianti di sollevamento acqua, in acciaio verniciato, da 20 a 500 litri, con membrana intercambiabile. Flangia in acciaio al carbonio.

Precarica.: 1,5 bar nei modelli da 24 lt - 2,0 bar nei modelli da 20 e da 50 a 500 lt.

VASI DI ESPANSIONE

Tipo	**Codice**	Max. pressione di funzionamento	Temperatura max del liquido	Allinea-mento	Membrana	Piedi staffa	Por-tata	Peso
Materiale:Acciaio inox								
VES INOX N 8	**ZA006450**	8 bar	90 °C	verticale	Bromobutile	no	8 l	2,4 kg
VES INOX N 20	**ZA006460**	8 bar	90 °C	verticale	Bromobutile	no	20 l	3,3 kg
VES INOX N 24	**ZA006570**	8 bar	90 °C	verticale	Bromobutile	no	24 l	5,0 kg
VES INOX N 24 H	**ZA006470**	8 bar	90 °C	orizzontale	Bromobutile	si	24 l	4,2 kg
VAA 24	**ZA006610**	8 bar	-	-	-	no	24 l	4,2 kg
Materiale:Acciaio verniciato								
VES 24 H	**ZA012760**	8 bar	99 °C	orizzontale	Gomma per acqua potabile	si	24 l	5,8 kg
VES 50 H	**ZA012770**	10 bar	99 °C	orizzontale	Gomma per acqua potabile	si	50 l	12,7 kg
VES 100 H	**ZA012780**	10 bar	99 °C	orizzontale	Gomma per acqua potabile	si	100 l	19,4 kg
VES 20 V	**ZA012790**	16 bar	99 °C	verticale	Gomma per acqua potabile	no	20 l	7,5 kg
VES 50 V	**ZA012800**	10 bar	99 °C	verticale	Gomma per acqua potabile	si	50 l	13,0 kg
VES 100 V	**ZA012810**	10 bar	99 °C	verticale	Gomma per acqua potabile	si	100 l	19,4 kg
VES 200 V	**ZA009090-CE**	10 bar	99 °C	verticale	Gomma per acqua potabile	si	200 l	40,4 kg
VES 300 V	**ZA009100-CE**	10 bar	99 °C	verticale	Gomma per acqua potabile	si	300 l	53,0 kg
VES 500 V	**ZA009110-CE**	10 bar	99 °C	verticale	Gomma per acqua potabile	si	500 l	106,5 kg

Fig. 1

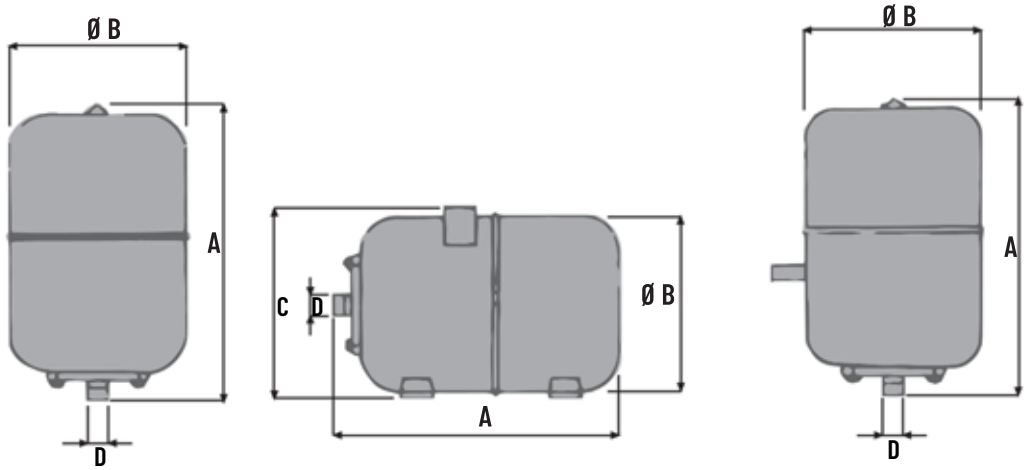

Fig. 2

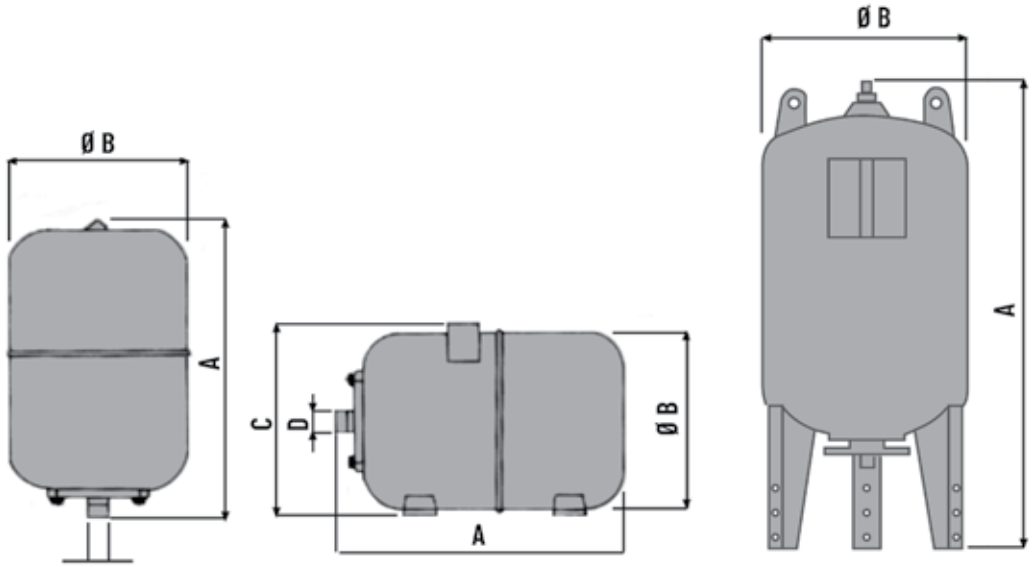

VASI DI ESPANSIONE
VASI DI ESPANSIONE

DIMENSIONI [mm]

Tipo	Fig.	A	B	C	D
VES INOX N 8	1	280	226		1"
VES INOX N 20	1	390	272		1"
VES INOX N 24	1	430	272		1"
VES INOX N 24 H	1	430	272	330	1"
VAA 24	1	430	272	443	1"
VES 24 H	2	501	267	268	1" M
VES 50 H	2	589	381	408	1" M
VES 100 H	2	771	452	489	1" M
VES 20 V	2	506	254		1" M
VES 50 V	2	757	382		1" M
VES 100 V	2	914	452		1" M
VES 200 V	2	1240	550		1 1/2" M
VES 300 V	2	1386	629		1 1/2" M
VES 500 V	2	1447	791		1 1/2" M