

NOCCHI PRATIKA

ÉLECTROPOMPE SUBMERSIBLE CENTRIFUGE MULTI-ÉTAGES POUR EAUX CLAIRES

RACCORD COURBE PORTE-CAOUTCHOUC Ø 32 MM FOURNI, VERSION AUTOMATIQUE POURVUE D'INTERRUPTEUR À FLOTTEUR.

Les pompes submersibles PRATIKA sont portables prêtes à l'emploi pour des installations dans des puits traditionnels, dépôts d'eau, bassins de collecte, cours d'eau claire, lacs etc.

APPLICATIONS

- Relevage eaux de puits traditionnels.
- Installations dans des cuves à l'intérieur des habitations pour la surpression des installations domestiques à usage potable.
- Petites installations automatiques pour irrigation jardins.
- Irrigation par ruissellement.

DONNÉES D'UTILISATION

- Type de liquide : eau propre sans corps solides en suspension ou matériau abrasif.
- Température maxi du liquide 40°C.
- Immersion maxi sous le niveau de l'eau 10 m.


MOTEUR

- Moteur à sec.
- Indice de protection IP 68
- Classe d'isolation F.
- Alimentation monophasée avec condensateur enclenché en permanence.
- Protection thermique incorporée dans l'enroulement du moteur.
- Chambre de connexion câbles complètement isolée.
- Roulements à billes autolubrifiants.
- Vitesse de rotation 2850 tours/1'.
- Convient à une utilisation continue.



TABLEAU DES MATÉRIAUX

Composant		Matériau	
1	Corps de pompe	Acier Inoxydable X5 CrNi 1810 (AISI 304)	
2	Grille d'aspiration	Acier Inoxydable X5 CrNi 1810 (AISI 304)	
3	Base d'aspiration	Acier Inoxydable X5 CrNi 1810 (AISI 304)	
4	Câble d'alimentation	15 m H07 RN-F avec fiche Schuko	
5	Arbre (partie hydraulique)	Acier Inoxydable X5 CrNi 1810 (AISI 304) avec bague céramique aux points d'usure des garnitures	
6	Garniture mécanique	Graphite	Lubrifiés en chambre d'huile
	Contre-face	Céramique	
	Joint à lèvres	En caoutchouc NBR 70	
8	Roues	Technopolymère	
9	Diffuseurs	Technopolymère	

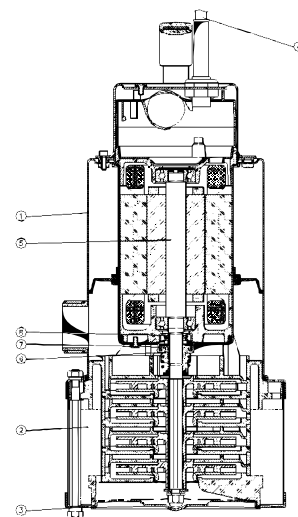

NOCCHI PRATIKA

ÉLECTROPOMPE SUBMERSIBLE CENTRIFUGE MULTI-ÉTAGES POUR EAUX CLAIRES

PERFORMANCES HYDRAULIQUES


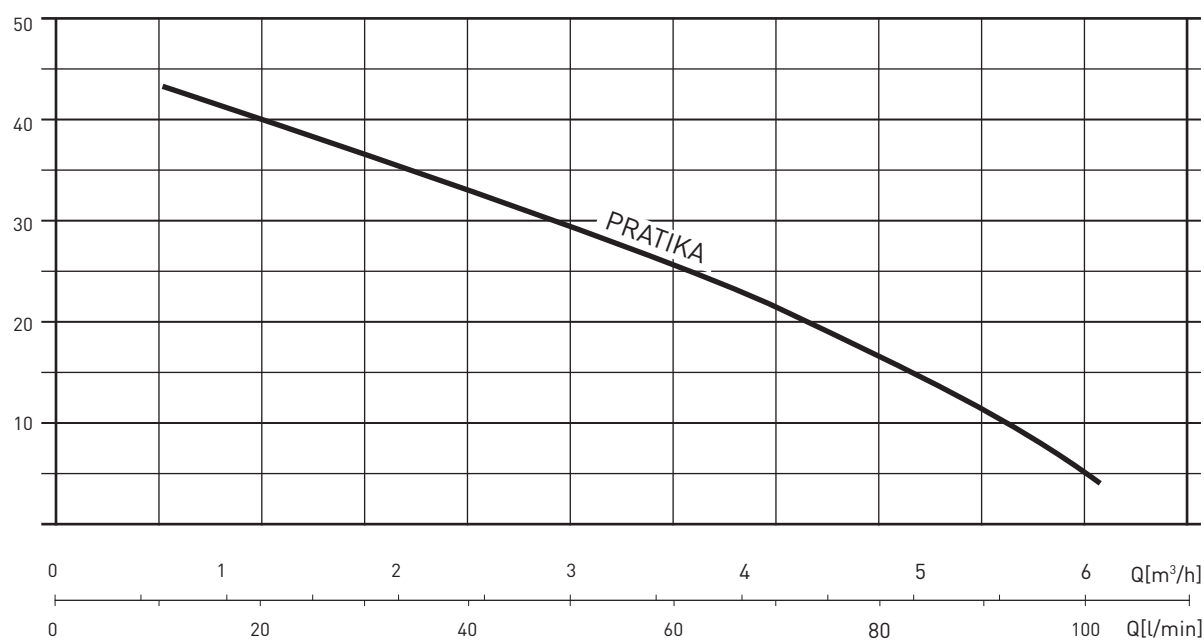


TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	Puissance MOTEUR (P2)		Puissance MOTEUR (P1)		Tension (V)	In (A)	µF	ÉTAGES	Q	L/min	0	20	40	60	80	100
	HP	kW	HP	kW						m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
PRATIKA - MAN	1,1	0,8	1,6	1,2	1 ~ 230	5	16	4	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau.		46	39	31	23	12	3
PRATIKA - AUT																

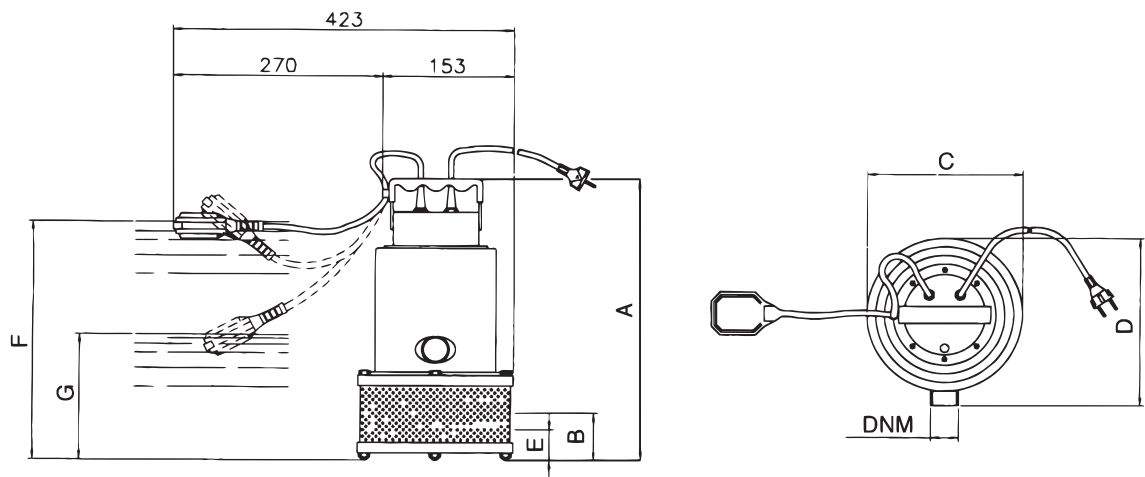

DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions mm.									Poids (Kg)
	A	B	Ø C	D	Niveau minimum d'assèchement E*	Niveau d'enclenchement F*	Niveau de désenclenchement G*	Passage libre	DNM	
PRATIKA	406	162	178	182	50/60	490	260	Ø 1,5	1" 1/4	9