

VASI ESPANSIONE ACCIAIO INOX

I vasi di espansione NOCCHI sono costruiti in acciaio INOX AISI 304, in 7 modelli atti a soddisfare tutte le esigenze di impianti civili e industriali ed a garantire l' idoneità del prodotto per uso alimentare. Particolarmente indicati in ambienti umidi. Certificati CE.

ORIZZONTALE

Membrana intercambiabile in bromobutile da 24 litri a membrana, con staffa per il montaggio di elettropompa e piede di appoggio. Precarica 1,5 bar.

VERTICALE

Membrana intercambiabile in bromobutile da 8-20-24 litri. Quest'ultimo anche nella soluzione senza membrana con alimentatore d'aria. Precarica 1,5 bar.




CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	Descrizione	Tipo membrana	Piedi staffa	Pressione massima di esercizio (bar)	Capacità lt
VES INOX N 8	vaso espansione 8 litri inox verticale	Bromobutile	-	8	8
VES INOX N 20	vaso espansione 20 litri inox verticale	Bromobutile	-	8	20
VES INOX N 24	vaso espansione 24 litri inox verticale	Bromobutile	-	8	24
VES INOX N 24 H	vaso espansione 24 litri inox orizzontale	Bromobutile	si	8	24
VAA 24	vaso inox 24 lt predisposto per aliment. aria	-	-	8	24
-	kit alimentatore d'aria con flessibile	-	-	-	-



MISURE DI INGOMBRO E PESI

MODELLO	Dimensioni mm.				Peso (Kg)
	A	Ø B	C	D	
N 8	280	226	-	1"	2,4
N 20	390	272	-	1"	3,3
N 24	430	272	-	1"	5
N 24 H	430	272	330	1"	4,2
VAA 24	430	272	443	1"	4,2

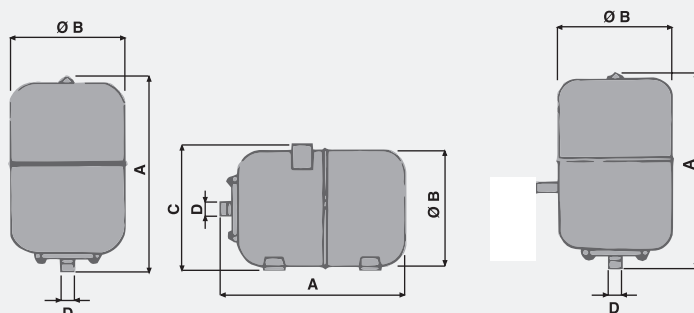

VASI ESPANSIONE ACCIAIO VERNICIATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	Descrizione	Tipo membrana	Piedi staffa	Pressione massima di esercizio (bar)	Capacità lt
VES 2	vaso espansione 2 litri	Gomma per uso alimentare	-	6	2
VES 24 V	vaso espansione 24 litri verticale	Gomma per uso alimentare	-	6	24
VES 24 H	vaso espansione 24 litri orizzontale	Gomma per uso alimentare	sì	6	24
VEC 60 V	vaso espansione 60 litri verticale	Gomma butile	sì	10	60
VEC 100 V	vaso espansione 100 litri verticale	Gomma butile	sì	10	100
VEC 200 V	vaso espansione 200 litri verticale	Gomma butile	sì	10	200
VEC 300 V	vaso espansione 300 litri verticale	Gomma butile	sì	10	300
VEC 500 V	vaso espansione 500 litri verticale	Gomma butile	sì	10	500

Vasi di espansione per impianti di sollevamento acqua, in acciaio verniciato, da 2 a 500 litri, con membrana intercambiabile.

Flangia in acciaio al carbonio verniciata.

Certificati CE. Precarica.: 1,5 bar nei modelli da 2 a 24 lt - 2,0 bar nei modelli da 60 a 500 lt Certificati CE.

MISURE DI INGOMBRO E PESI

MODELLO	Dimensioni mm.				Peso (Kg)
	A	Ø B	C	D	
VES 2	175	155	-	1" M	0,950
VES 24 V	415	295	-	1" M	4,1
VES 24 H	415	-	310	1" M	4,8
VEC 60 V	845	382	-	1" M	17,5
VEC 100 V	950	450	-	1" M	19
VEC 200 V	1225	550	-	1" 1/2 M	37
VEC 300 V	1405	630	-	1" 1/2 M	54
VEC 500 V	1550	780	-	1" 1/2 M	104

