

NOCCHI SWIMMEY

POMPY SAMOZASYSAJĄCE DO BASENÓW Z FILTREM WSTĘPNYM

Pompy SWIMMEY zaprojektowane są do osiągnięcia maksymalnej niezawodności filtrowania w recyrkulacji wody uzdatnianej chlorem.

SILNIK

- Budowy zamkniętej, wentylowany od zewnątrz.
- Stopień ochrony IP X5
- Klasa izolacji F
- Zasilanie jednofazowe z ciągle aktywnym kondensatorem oraz zabezpieczeniem termicznym wbudowanym w obudowę silnika.
- Zasilanie trójfazowe z zabezpieczeniem zewnętrznym dostarczonym przez użytkownika.
- Samosmarujące łożyska kulkowe.
- Prędkość obrotowa 2850 obr/min.
- Dostosowany do pracy ciągłej.



DANE DLA UŻYTKOWNIKA

- Rodzaj cieczy: woda do basenów kąpielowych uzdatniona chlorem.
- Maksymalna temperatura cieczy 40°C.
- Maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 bar.
- Maksymalna zalecana wysokość ssania: 3 m z zaworem stopowym

ZASTOSOWANIE

- Recyrkulacja i filtracja wody dla basenów pływakich i zbiorników

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Element	Materiał
Obudowa pompy	ABS
Filtr wstępny	ABS
Osprzęt łączący (dopływ i wypływ)	ABS/PVC
Koszyk (duże okienko inspekcyjne z pokrywą mocowaną śrubami)	Polietylen HD
Wirnik	Wykonany z wzmocnionego Lexanu (odporny na ścieranie piaskiem)
Dyfuzor	Wykonany z wzmocnionego Lexanu (odporny na ścieranie piaskiem)
Uszczelnienie mechaniczne	Grafit
Pierścień oporowy	Materiał ceramiczny
Walek	stal nierdzewna z elementem izolującym
Podstawa	Polipropylen
Pokrywa filtra	z Lexanu z teflonowym O-Ringiem

NOCCHI SWIMMEY

POMPY SAMOZASYSAJĄCE DO BASENÓW Z FILTREM WSTĘPNYM

CHARAKTERYSTYKA PRACY POMP


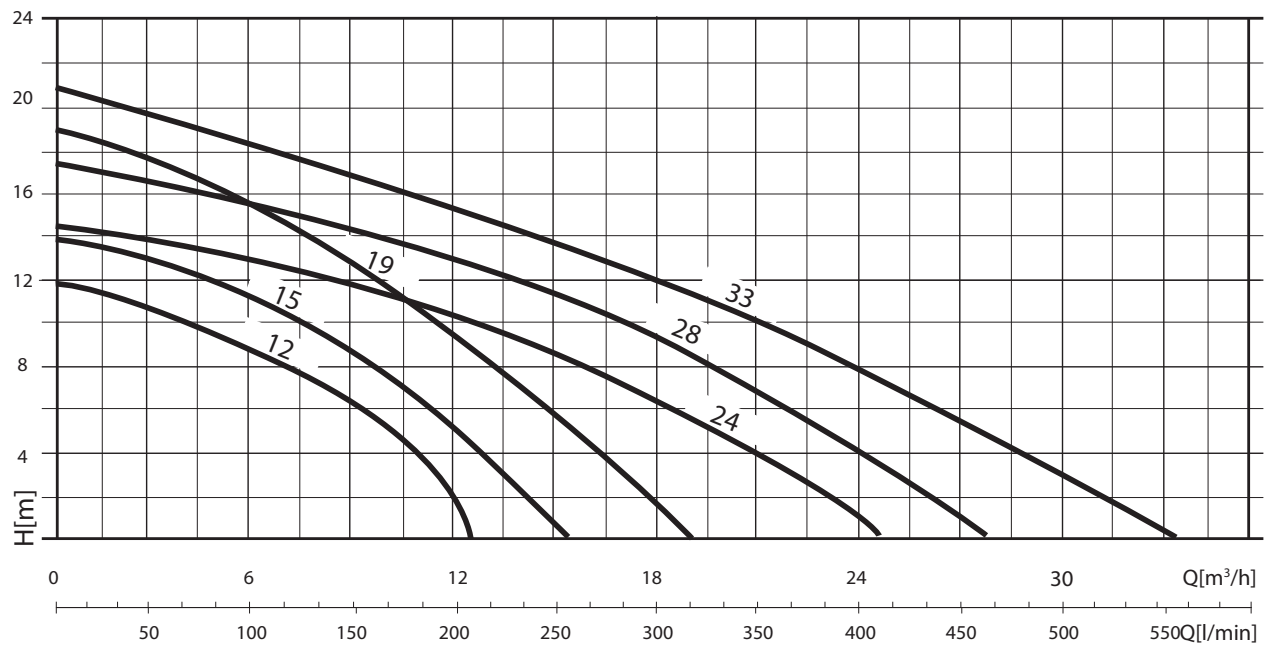


TABELA DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH POMP

MODEL	Moc silnika (P2)		Moc silnika (P1)		NAPIĘCIE (V)	In (A)	μF	Q	l/min	100	150	200	300	350	400	450	500
	KM	kW	KM	kW					m3/h	6	9	12	18	21	24	27	30
SWIMMEY 12 M SWIMMEY 12 T	0,5	0,37	0,75	0,55	1 ~ 230 3 ~ 400	2,5 1,7-1	10	m. st. wody		9	6	2					
SWIMMEY 15 M SWIMMEY 15 T	0,75	0,5	0,9	0,7	1 ~ 230 3 ~ 400	3 2,2-1,3	10			11	8,5	4,5					
SWIMMEY 19 M SWIMMEY 19 T	1	0,75	1,5	1,1	1 ~ 230 3 ~ 400	5 3,3-1,9	20			15,5	13	10	1,5				
SWIMMEY 24 M SWIMMEY 24 T	1	0,75	1,5	1,1	1 ~ 230 3 ~ 400	4,8 3-1,7	20			13	12	10,5	6	4	0,5		
SWIMMEY 28 M SWIMMEY 28 T	1,5	1,13	2	1,5	1 ~ 230 3 ~ 400	7 4,1-2,4	30			15,5	14,5	13	9	7	4,5	1,5	
SWIMMEY 33 M SWIMMEY 33 T	2	1,5	2,55	1,9	1 ~ 230 3 ~ 400	8,5 6-3,6	35			18,5	17	15,5	12	10,5	8	6	3,5

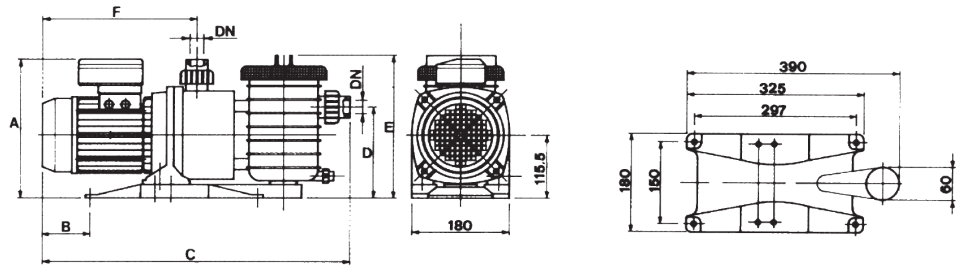

WYMIARY I CIĘŻAR

MODEL	Wymiary w mm							Ciężar (kg)
	A	B	C	D	E	F	DN	
SWIMMEY 12	293	210	582	180	280	318	50	8
SWIMMEY 15	293	210	582	180	280	318	50	8,5
SWIMMEY 19	293	210	610	180	280	318	50	10,2
SWIMMEY 24	293	210	610	180	280	318	50	11
SWIMMEY 28	293	210	635	180	280	318	50	13
SWIMMEY 33	293	210	635	180	280	318	50	14,5