

SWIMMEY

ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE - AUTOADESCANTE

- Elevate prestazioni idrauliche per il mercato residenziale
- Eccellente capacità di adescamento
- Robusta e resistente
- Ampia possibilità di prestazioni
- Motori ad alta efficienza secondo EU(2019)/1781




DESCRIZIONE

Le pompe della serie SWIMMEY sono progettate per ottenere la massima affidabilità di funzionamento nella filtrazione e nel ricircolo dell'acqua trattata con cloro. Le pompe della serie SWIMMEY sono progettate per ottenere la massima affidabilità di funzionamento nella filtrazione e nel ricircolo dell'acqua trattata con cloro.

APPLICAZIONI

- Ricircolo e filtrazione di acqua per piscine e bacini

PRESTAZIONI

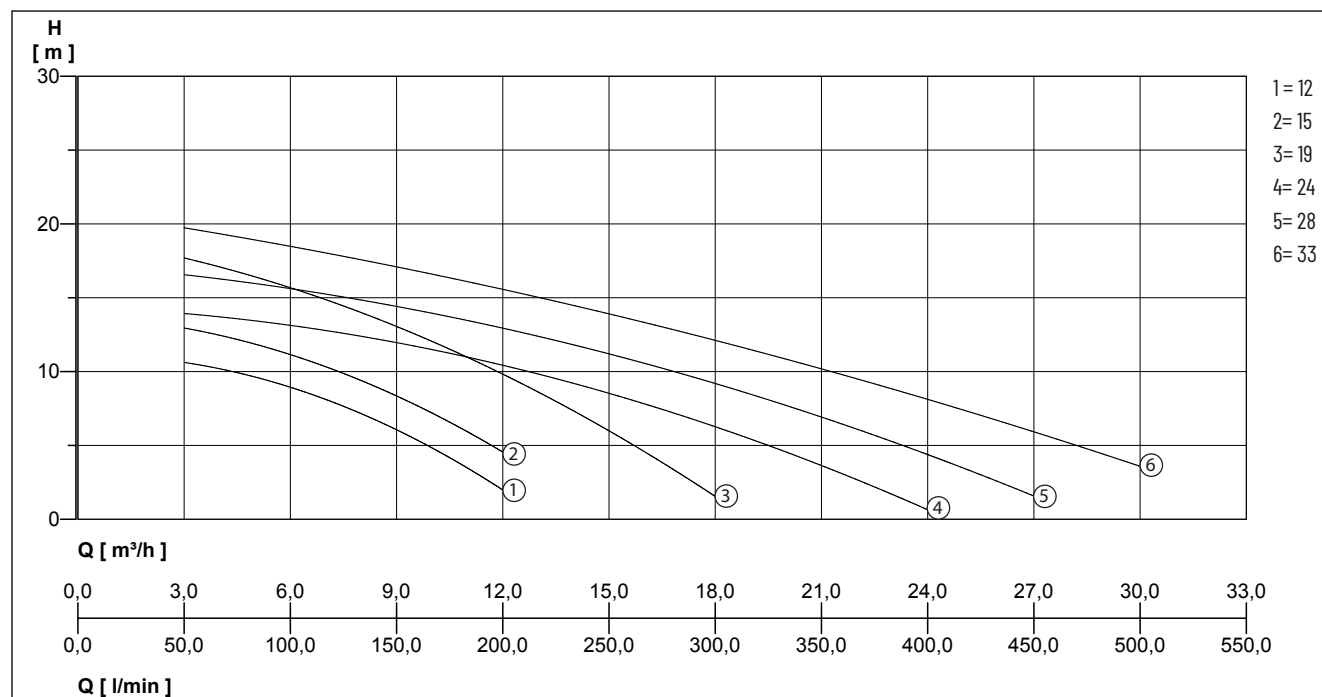

Pentair si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche descritte senza darne preavviso, qualora lo ritenga necessario. Le prestazioni sono soggette a ISO 9906 ISO 9906:2012 - Grado tolleranze 3B.

Tipo	Portata Q [m³/h]	6	9	12	18	21	24	27	30
SWIMMEY 12 M/T	Prevalenza H (m)	9,0	6,0	2,0					
SWIMMEY 15 T/M		11,0	8,5	4,5					
SWIMMEY 19 M/T		15,5	13,0	10,0	1,5				
SWIMMEY 24 M/T		13,0	12,0	10,5	6,0	4,0	0,5		
SWIMMEY 28 M/T		15,5	14,5	13,0	9,0	7,0	4,5	1,5	
SWIMMEY 33 M/T		18,5	17,0	15,5	12,0	10,5	8,0	6,0	3,5

SWIMMEY

ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE - AUTOADESCANTE

DATI MECCANICI

Cuscinetto	Cuscinetti a sfera autolubrificanti	Tenuta meccanica	Grafite di carbonio
Albero	in acciaio inox con elemento isolante	Controfaccia	Ceramica
Girante	In lexan rinforzato in fibra di vetro (resistente all'abrasione della sabbia)	Max. pressione di funzionamento	2,5 bar
Corpo pompa	ABS	Tipo di liquido	acqua di piscina trattata con cloro
Diffusore	In lexan rinforzato in fibra di vetro (resistente all'abrasione della sabbia)	Temperatura max del liquido	40 °C
		Max. altezza di aspirazione	3 m

DATI ELETTRICI


Indice di protezione	IP X5	Max temperatura ambiente	40 °C
Classe d'isolamento	F		

SWIMMEY

Tipo	Codice	Tensione	Potenza motore		Corrente	Peso
			P1	P2		
SWIMMEY 12 M	N7241660	1/N/PE~230 V	0,47 kW	0,37 kW	2,0 A	8,0 kg
SWIMMEY 12 T	N7241600	3/N/PE~400 V	0,55 kW	0,40 kW	1,7 A/1,1 A	8,0 kg
SWIMMEY 15 T	N7241610	3/N/PE~400 V	0,65 kW	0,50 kW	2,2 A/1,3 A	8,5 kg
SWIMMEY 15 M	N7241670	1/N/PE~230 V	0,56 kW	0,37 kW	2,5 A	8,5 kg
SWIMMEY 19 M	N7241680	1/N/PE~230 V	1,06 kW	0,75 kW	5,1 A	10,2 kg
SWIMMEY 19 T	N7241620	3/N/PE~400 V	1,10 kW	0,90 kW	3,4 A/1,9 A	10,2 kg
SWIMMEY 24 M	N7241690	1/N/PE~230 V	1,06 kW	0,75 kW	5,1 A	11,0 kg
SWIMMEY 24 T	N7241630	3/N/PE~400 V	1,10 kW	0,90 kW	3,4 A/1,9 A	11,0 kg
SWIMMEY 28 M	N7241700	1/N/PE~230 V	1,47 kW	1,30 kW	6,5 A	13,0 kg
SWIMMEY 28 T	N7241640	3/N/PE~400 V	1,40 kW	1,30 kW	4,5 A/2,6 A	13,0 kg
SWIMMEY 33 M	N7241710	1/N/PE~230 V	1,78 kW	1,30 kW	8,0 A	14,5 kg
SWIMMEY 33 T	N7241650	3/N/PE~400 V	1,75 kW	1,50 kW	5,8 A/3,4 A	14,5 kg

SWIMMEY

ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE - AUTOADESCANTE

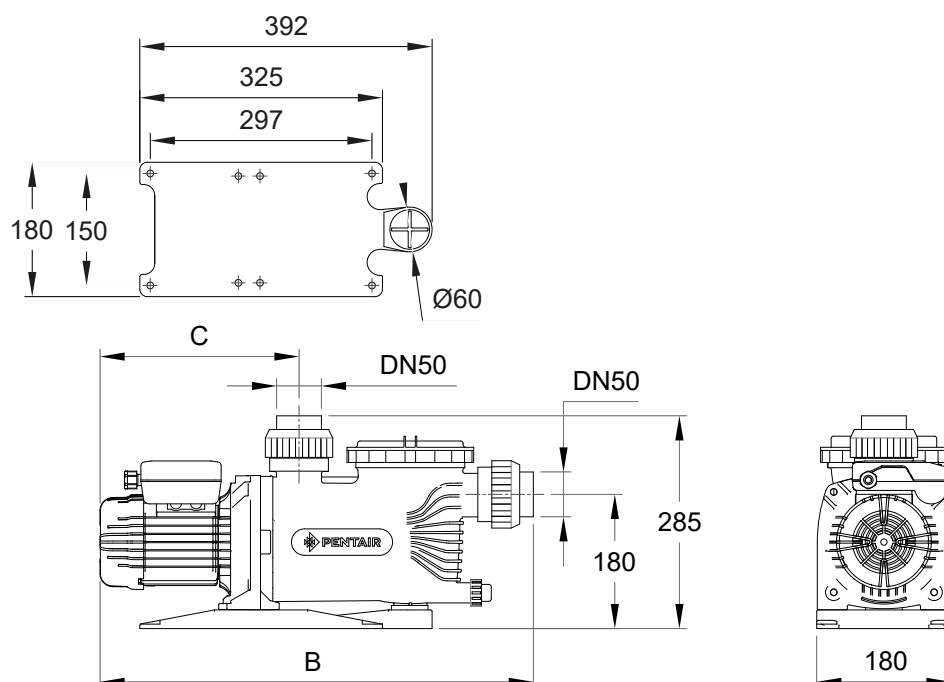

DIMENSIONI [mm]

Tipo	A	B	C	D	DN	E
SWIMMEY 12 M/T	285	580	270	180	50	180
SWIMMEY 15 T/M	285	580	270	180	50	180
SWIMMEY 19 M/T	285	600	290	180	50	180
SWIMMEY 24 M/T	285	600	290	180	50	180
SWIMMEY 28 M/T	285	625	315	180	50	180
SWIMMEY 33 M/T	285	625	315	180	50	180

SWIMMEY

ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE - AUTOADESCANTE