

EWOLUCJA

NOCCHI VARIO1-20/MULTI EVO-E P



NOCCHI VARIO 1-20/Multi EVO-E P


ZESPOŁY CIŚNIENIOWE Z DWIEMA POMPAMI OPARTE NA PRZETWORNICACH CZĘSTOTLIWOŚCI

NOWOŚCI 2017
PENTAIR

**IE3
SILNIK**

KOMPAKTOWA BUDOWA, STABILNE DZIAŁANIE, WYSOKA WYDAJNOŚĆ HYDRAULICZNA

Nowa seria zespołów ciśnieniowych opartych na przetwornicach częstotliwości VARIO 1-20 jest propozycją niezawodną i cechującą się łatwością w zastosowaniu mieszkalnym i komercyjnym. System przewiduje równoległą instalację dwóch przetwornic zintegrowanych bezpośrednio na silniku każdej zainstalowanej pompy elektrycznej. Przetwornice częstotliwości komunikują się i zmieniają kolejność uruchomienia pomp przy każdym cyklu roboczym, utrzymując zawsze stałe ciśnienie w systemie dystrybucji.

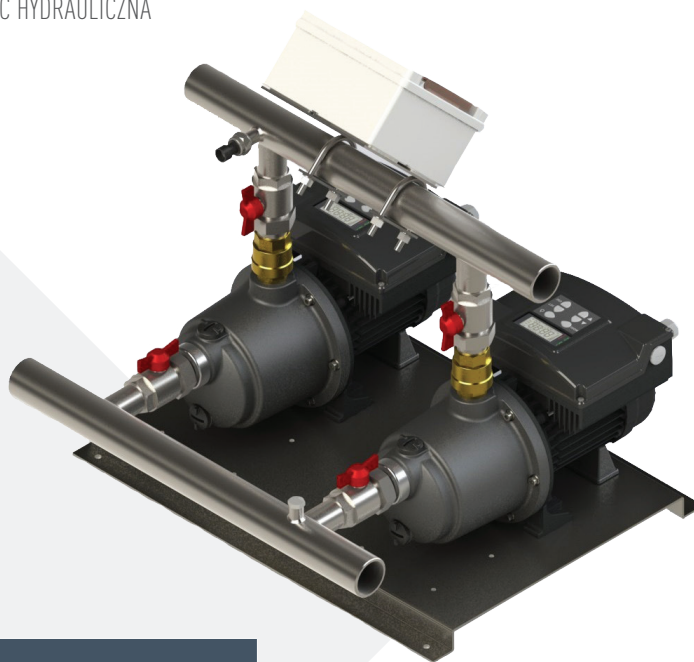

DANE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA	VARIO 1-20/MULTI EVO-E P
Maksymalna wydajność (m³/h)	14,4
Maksymalna wysokość ciśnienia (m.s.w.)	60
Maksymalne ciśnienie robocze	7 barów
Napięcie zasilanie	1 ~ 230 V
Częstotliwość	50 Hz
Stopień ochrony rozdzielnic	IP55
Stopień ochrony pompy elektrycznej	IP55
Temperatura otoczenia	40°C
Ilość pomp	2



ZASTOSOWANIE



- Pompowanie i dystrybucja wody w instalacjach domowych
- Instalacje ciśnieniowe
- Nawadnianie
- Instalacje myjące



NOCCHI VARIO 1-20/Multi EVO-E P

ZESPOŁY CIŚNIENIOWE Z DWIEMA POMPAMI OPARTE NA PRZETWORNICACH CZĘSTOTLIWOŚCI

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA

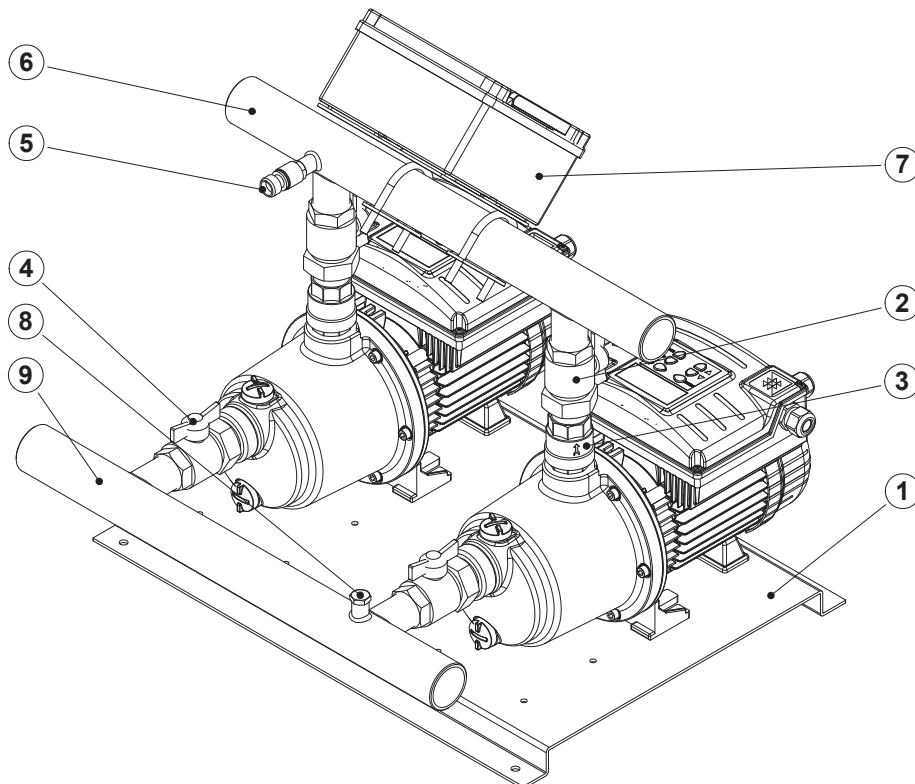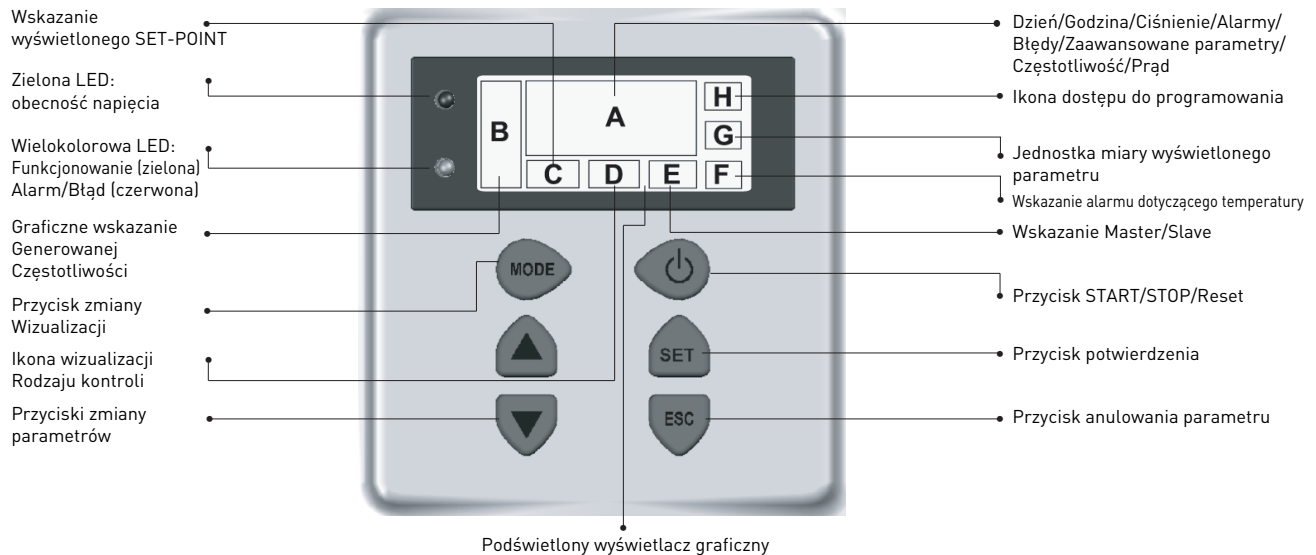

PODSTAWA

1. Podstawa z blachy ocynkowanej

KOLEKTOR TŁOCZNY

2. 2 zawory kulowe z mosiądzu
3. 2 zawory zwrotne
5. 1 czujniki ciśnienia
6. 1 kolektor ze stali ocynkowanej
7. 1 rozdzielnica z wyłącznikami magnetycznymi


KOLEKTOR SSĄCY

4. 2 zawory kulowe z mosiądzu
8. 1 tuleja do napętniania wodą
9. 1 kolektor ze stali ocynkowanej

NOCCHI VARIO 1-20/Multi EVO-E 3 P

ZESPOŁY CIŚNIENIOWE Z DWIEMA POMPAMI OPARTE NA PRZETWORNICACH CZĘSTOTLIWOŚCI

PARAMETRY HYDRAULICZNE


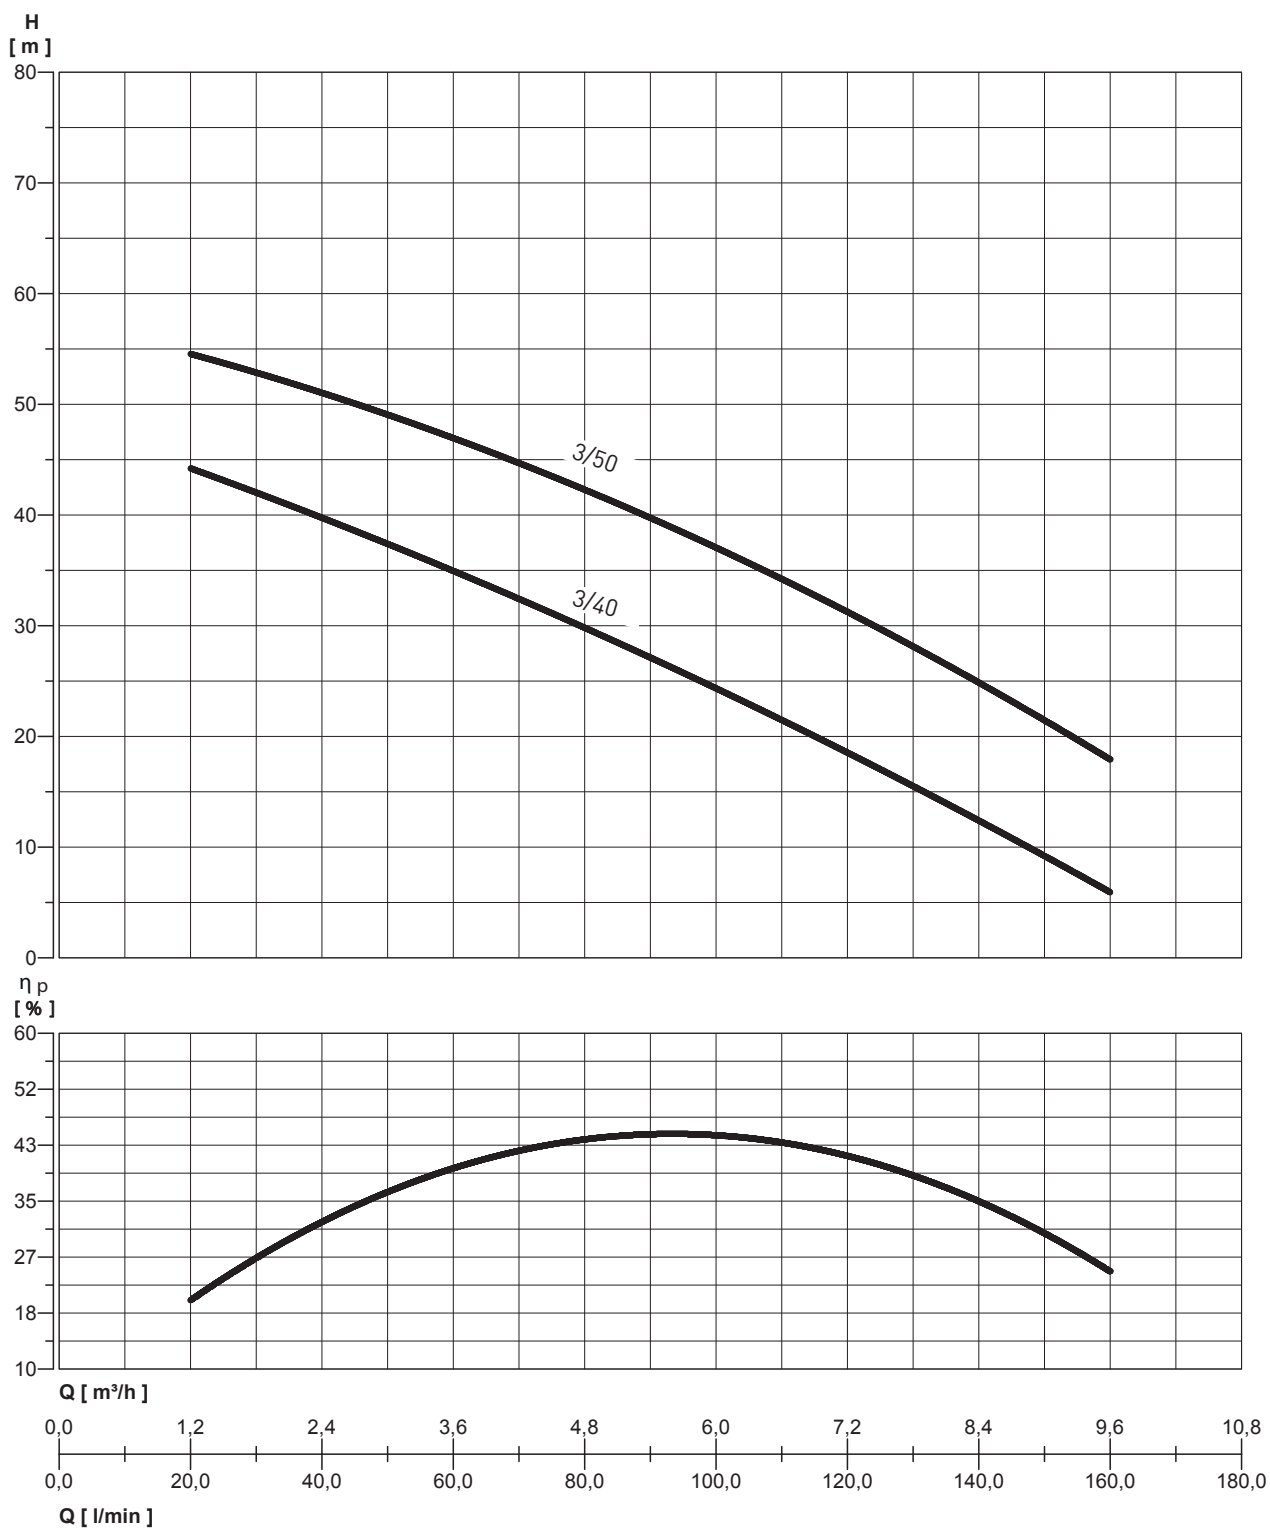


NOCCHI VARIO 1-20/Multi EVO-E 3 P

ZESPOŁY CIŚNIENIOWE Z DWIEMA POMPAMI OPARTE NA PRZETWORNICACH CZĘSTOTLIWOŚCI

TABELA PARAMETRÓW PRACY

MODEL	Moc pobierana (P1) kW	Napięcie (V)	In (A)	Q	l/min	20	40	60	80	100	120	160
					m³/h	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9,6
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-40 P	2 x 0,8	1 ~ 230	2 x 5,3	całkowita wysokość osłnienia w metrach słupa wody		44	40	35	30	24	18,5	6
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-50 P	2 x 1	1 ~ 230	2 x 7			54,5	51	47	42,5	37	31	18

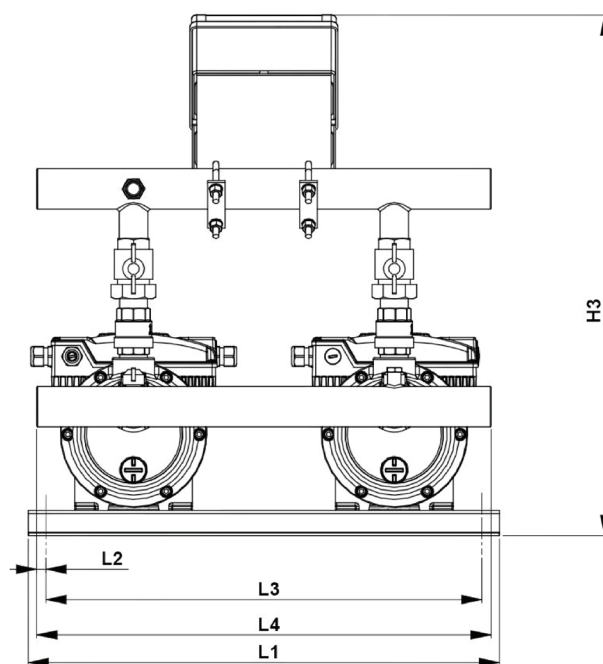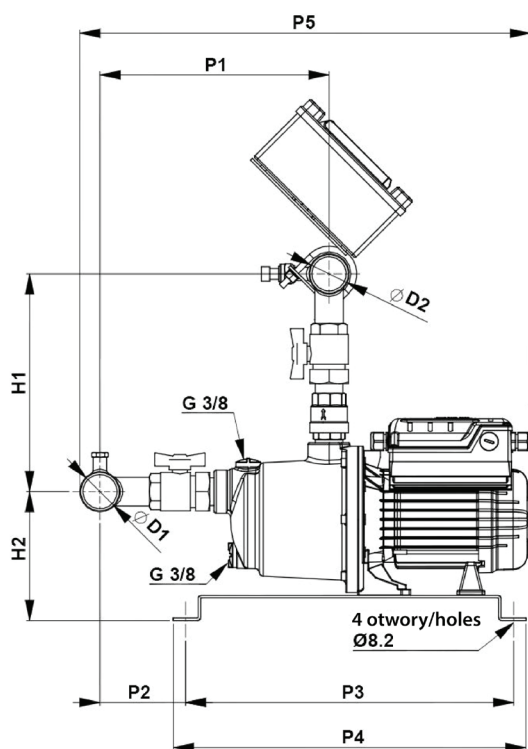


WYMIARY GABARYTÓW I CIĘŻAR

MODEL	Wymiary w mm														Ciężar (kg)
	L1	L2	L3	L4	P1	P2	P3	P4	P5	H1	H2	H3	ØD1	ØD2	
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-40 P	560	15	510	540	272	102	390	420	535	260	153	615	1"1/2	1"1/2	44,6
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-50 P	560	15	510	540	272	102	390	420	552	260	153	615	1"1/2	1"1/2	48,6

NOCCHI VARIO 1-20/Multi EVO-E 5 P

ZESPOŁY CIŚNIENIOWE Z DWIEMA POMPAMI OPARTE NA PRZETWORNICACH CZĘSTOTLIWOŚCI

PARAMETRY HYDRAULICZNE


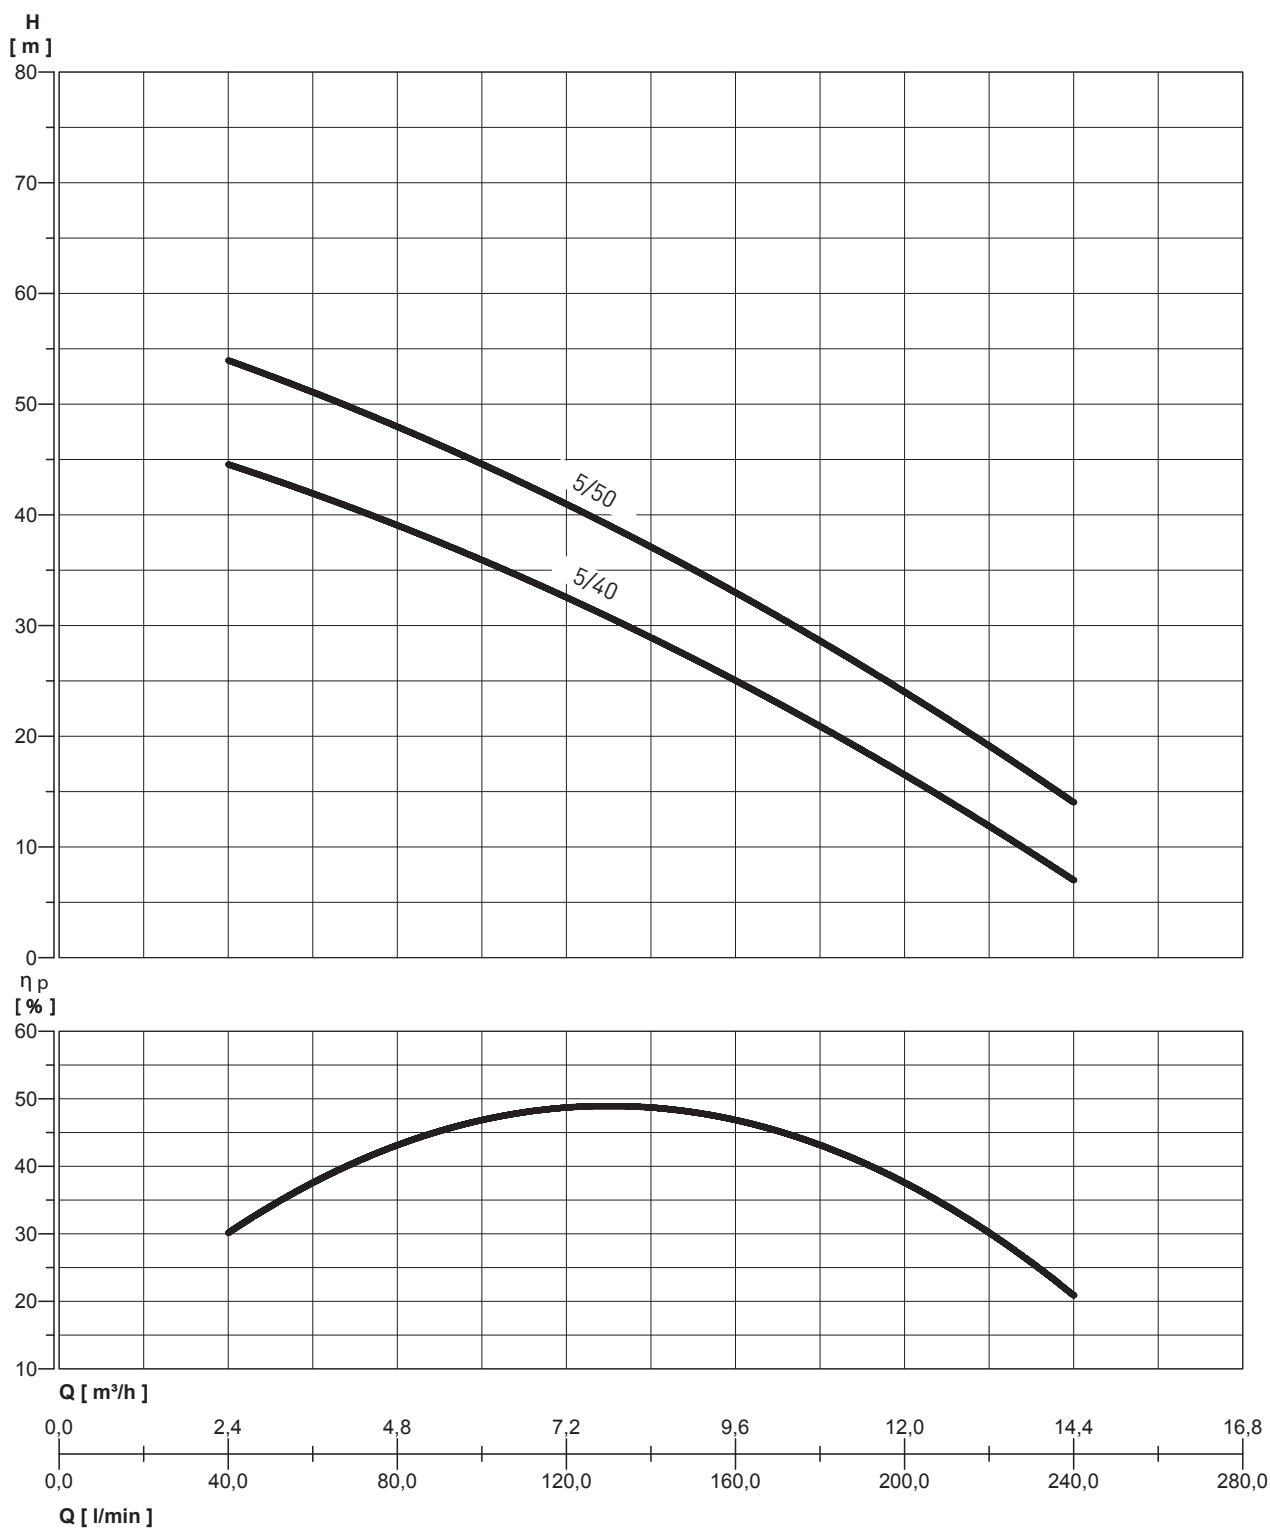


NOCCHI VARIO 1-20/Multi EVO-E 5 P

ZESPOŁY CIŚNIENIOWE Z DWIEMA POMPAMI OPARTE NA PRZETWORNICACH CZĘSTOTLIWOŚCI

TABELA PARAMETRÓW PRACY

MODEL	Moc pobierana (P1) kW	Napięcie (V)	In (A)	Q	l/min	40	60	80	100	120	160	200	240
					m³/h	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9,6	12	14,4
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-40 P	2 x 1	1 ~ 230	2 x 7	całkowita wysokość ciśnienia w metrach słupa wody	44,5	42	39	36	32,5	25	16,5	7	
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-50 P	2 x 1,25	1 ~ 230	2 x 8,5		54	51	48	44,5	41	33	24	14	

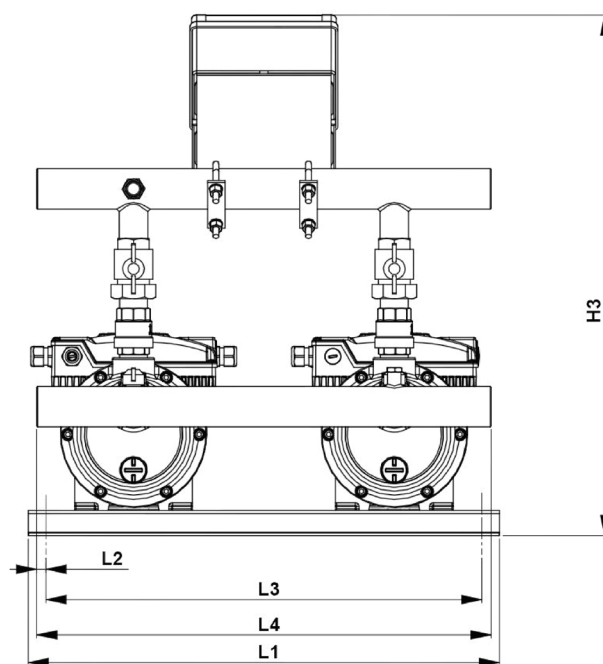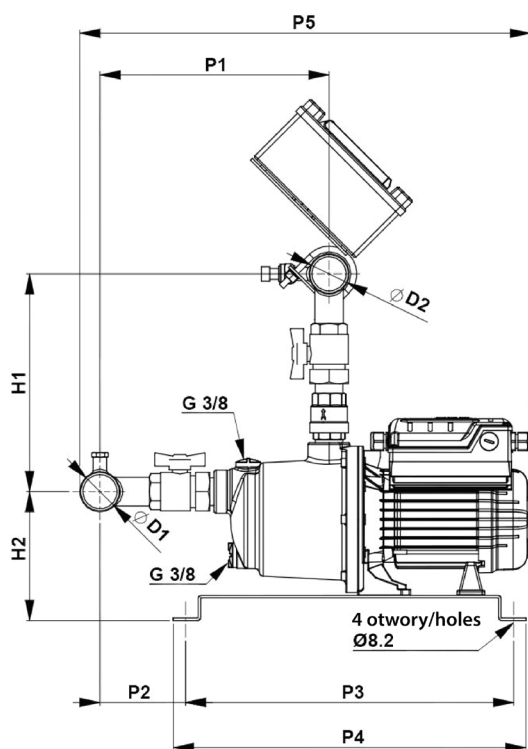

WYMIARY GABARYTÓW I CIĘŻAR

MODEL	Wymiary w mm														Ciężar (kg)
	L1	L2	L3	L4	P1	P2	P3	P4	P5	H1	H2	H3	ØD1	ØD2	
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-40 P	560	15	510	540	272	102	390	420	552	260	153	615	1"1/2	1"1/2	48,6
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-50 P	560	15	510	540	272	102	390	420	552	260	153	615	1"1/2	1"1/2	51,2



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA

Poszukiwanie **Rozwiązań** mających na celu ulepszenie produktów, korzystając z doświadczenia i kompetencji naszej sieci sprzedaży i naszych Klientów

Ciągły rozwój gwarantowany przez zespół naszych Inżynierów, którzy używając zaawansowanych technologii, pracują na rzecz polepszenia potencjału produktów, dbając o środowisko

Wybór kompletnego zakresu produktów, będących w stanie zagwarantować wszystkie możliwe rozwiązania w każdym obszarze zastosowania



Śledź nas na Facebooku:



NOCCHI

Pentair Water Italy
Via Masaccio, 13 56010 LUGNANO (PI) - WŁOCHY www.nocchi.it

Wszystkie znaki towarowe i logo Pentair są własnością Pentair, inc. Wszystkie inne znaki lub nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli.
Ze względu na nieustanne ulepszanie produktów i usług, Pentair zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian bez uprzedzenia.
Pentair jest pracodawcą promującym równe szanse.
Akt.0 07/2016 © 2013 Pentair, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.