PENTAIR STA-RITE

VARIO 3-30

GRUPPI DI PRESSIONE - VELOCITÀ VARIABILE

- Facile da installare
- Basso consumo energetico
- Versatile nel funzionamento

DESCRIZIONE

La nuova serie di gruppi di pressione a velocità variabile VARIO 3-30 rappresenta una soluzione affidabile e di facile utilizzo per applicazioni residenziali e industriali. Il sistema prevede l'installazione di tre elettropompe in parallelo dotate di controllo elettronico. Il VARIO 3 è un dispositivo elettronico in grado di variare la frequenza dell'elettropompa. Integrato direttamente sul motore permette di regolarne la velocità in modo da fornire all'utenza sempre la stessa pressione anche al variare della richiesta d'acqua.

Quando la pressione dell'impianto scende al di sotto della soglia impostata, il modulo avvia la prima pompa del gruppo per ripristinare la pressione di set point; la velocità di rotazione della pompa varia in funzione della richiesta di acqua quindi, ad una maggiore richiesta si avrà una velocità più elevata, fino al raggiungimento di quella massima impostata, dopodiché, se l'impianto richiede maggiori prestazioni, il modulo azionerà la seconda e poi la terza pompa per mantenere la pressione stabile. Al diminuire della richiesta di acqua si avrà una riduzione della velocità dell'ultima pompa entrata in funzione fino al suo spegnimento. Il modulo manterrà in funzionamento la prima pompa entrata in moto fino al raggiungimento della velocità minima impostata dopodiché, se non si avranno nuove richieste di acqua, la pompa sarà arrestata. Il VARIO 3-30 è dotato di cinque modalità di funzionamento per rispondere alle diverse esigenze.

DATI MECCANICI

Max. pressione di funzionamento	16 bar	Tipo di liquido	Acqua pulita senza solidi in sospensione o materiale abrasivo

DATI ELETTRICI

Tensione	3/N/PE~400 V	Max temperatura ambiente	50 °C
Indice di protezione	IP 55		

VARIO 3-30 MULTINOX VE +

GRUPPI DI PRESSIONE - VELOCITÀ VARIABILE

PRESTAZIONI

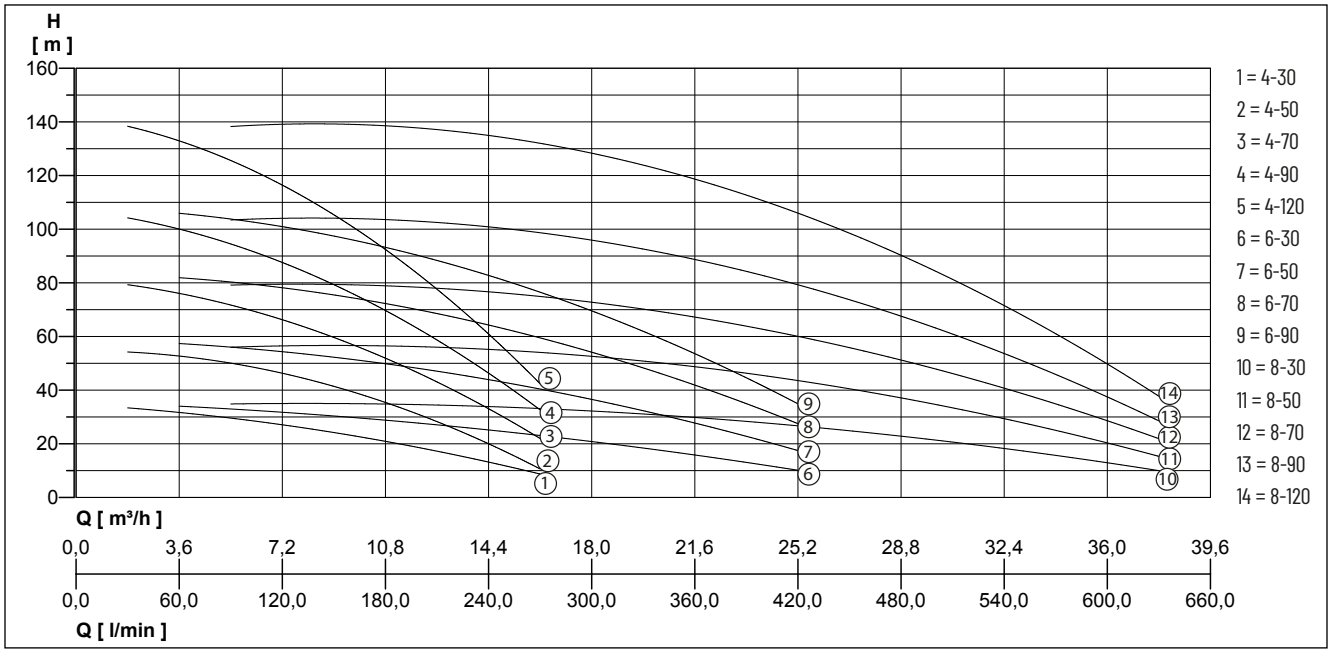

Pentair si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche descritte senza darne preavviso, qualora lo ritenga necessario. Le prestazioni sono soggette a ISO 9906 ISO 9906:2012 - Grado tolleranze 3B.

Tipo	Portata Q [m³/h]	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	21,6	25,2	27	32,4	37,8
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-30	Prevalenza H (m)	33	32	30	27	24	21	17	13	9						
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-50		55	52	50	46	41	35	29	22	15						
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-70		79	76	72	67	60	51	42	34	22						
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-90		104	100	95	88	79	69	58	48	32						
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-120		138	133	126	117	105	92	78	60	43						
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 6-30			34	33	32	30	29	27	25	23	21	16	10			
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 6-50			58	56	54	52	49	47	44	41	37	28	17			
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 6-70			83	80	77	76	71	69	64	60	55	42	27			
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 6-90			107	104	100	97	92	88	83	77	71	54	34			
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-30				35	35	35	35	34	34	33	32	30	27	25	18	10
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-50				57	56	56	56	56	55	54	53	50	44	40	28	16
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-70				80	80	79	78	77	76	75	73	69	60	56	40	22
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-90				104	104	104	103	103	101	98	94	90	82	73	52	29
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-120				139	139	139	138	138	135	131	126	120	109	98	70	38

Pentair Water Italy s.r.l.• 56010 Lugnano (PI) Italy • Tel.+39.050.716111 • Fax +39.050.716801 • it.jp@pentair.com • www.starite.it

VARIO 3-30 MULTINOX VE +

GRUPPI DI PRESSIONE - VELOCITÀ VARIABILE

VARIO 3-30 MULTINOX VE +

Tipo	**Codice**	Potenza motore 3xP2	Corrente 3xI	Temperatura max del liquido	Peso
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-30	**UI810280**	0,7 kW	1,7 A	50 °C	116 kg
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-50	**UI810290**	1,3 kW	3,0 A	50 °C	129 kg
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-70	**UI810300**	1,3 kW	3,2 A	50 °C	141 kg
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-90	**UI810310**	1,5 kW	4,0 A	50 °C	144 kg
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-120	**UI810320**	1,5 kW	5,2 A	50 °C	150 kg
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 6-30	**UI810240**	0,7 kW	2,3 A	50 °C	117 kg
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 6-50	**UI810250**	1,3 kW	3,2 A	50 °C	129 kg
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 6-70	**UI810260**	1,5 kW	3,6 A	50 °C	141 kg
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 6-90	**UI810270**	1,5 kW	7,6 A	50 °C	144 kg
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-30	**UI810210**	1,3 kW	2,1 A	50 °C	117 kg
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-50	**UI810220**	1,5 kW	3,6 A	50 °C	129 kg
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-70	**UI810230**	1,5 kW	5,0 A	50 °C	141 kg
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-90	**UI800180**	3,0 kW	9,7 A	50 °C	178 kg
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-120	**UI800190**	4,0 kW	12,3 A	50 °C	185 kg

Fig. 1

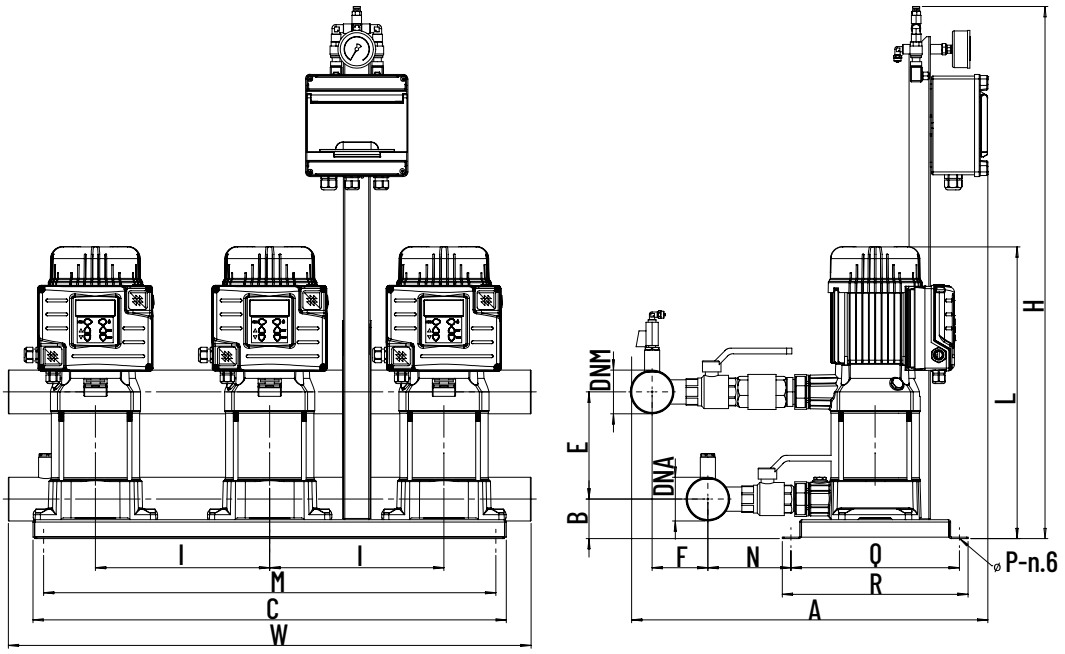

VARIO 3-30 MULTINOX VE +

GRUPPI DI PRESSIONE - VELOCITÀ VARIABILE

Fig. 2

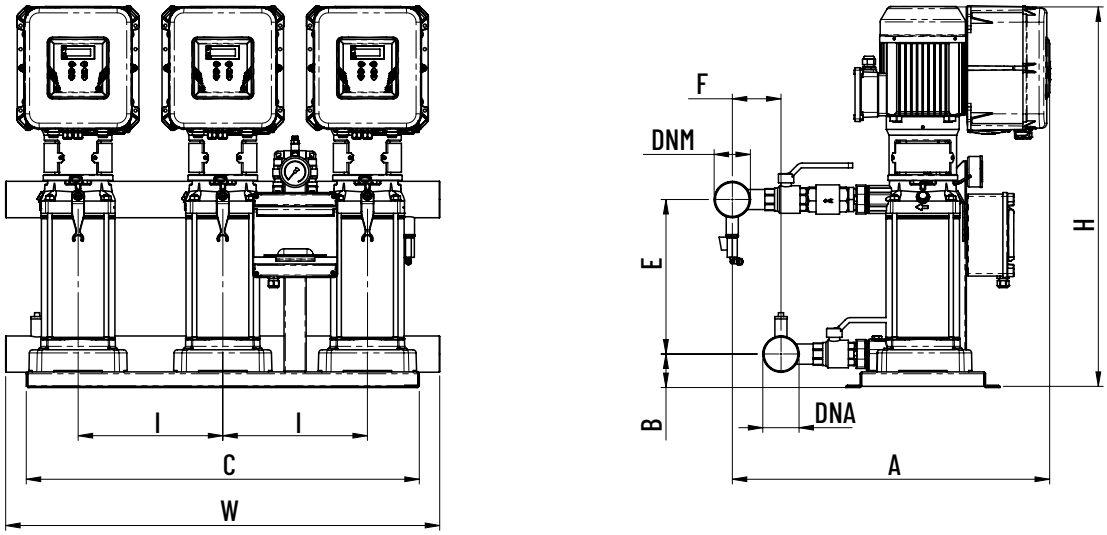

DIMENSIONI [mm]

Tipo	Fig.	A	B	C	F	H	I	L	M	N	P	Q	R	W	DNA	DNM	E
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-30	1	615	68	815	96	910	300	449	778,5	145	10,5	290	320	900	2 1/2"	2 1/2"	130
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-50	1	615	68	815	96	910	300	503	778,5	145	10,5	290	320	900	2 1/2"	2 1/2"	184
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-70	1	615	68	815	96	910	300	557	778,5	145	10,5	290	320	900	2 1/2"	2 1/2"	238
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-90	1	615	68	815	96	910	300	611	778,5	145	10,5	290	320	900	2 1/2"	2 1/2"	292
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 4-120	1	615	68	815	96	910	300	693	778,5	145	10,5	290	320	900	2 1/2"	2 1/2"	373
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 6-30	1	615	68	815	96	910	300	449	778,5	145	10,5	290	320	900	2 1/2"	2 1/2"	130
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 6-50	1	615	68	815	96	910	300	503	778,5	145	10,5	290	320	900	2 1/2"	2 1/2"	184
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 6-70	1	615	68	815	96	910	300	557	778,5	145	10,5	290	320	900	2 1/2"	2 1/2"	238
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 6-90	1	615	68	815	96	910	300	611	778,5	145	10,5	290	320	900	2 1/2"	2 1/2"	292
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-30	1	615	68	815	96	910	300	449	778,5	145	10,5	290	320	900	2 1/2"	2 1/2"	130
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-50	1	615	68	815	96	910	300	503	778,5	145	10,5	290	320	900	2 1/2"	2 1/2"	184
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-70	1	615	68	815	96	910	300	557	778,5	145	10,5	290	320	900	2 1/2"	2 1/2"	238
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-90	2	697	68	815	96	765	300	765	778,5	145	10,5	290	320	900	2 1/2"	2 1/2"	292
VARIO3-30 MULTINOX VE+ 8-120	2	697	68	815	96	890	300	890	778,5	145	10,5	290	320	900	2 1/2"	2 1/2"	373

Pentair Water Italy s.r.l.• 56010 Lugnano (PI) Italy • Tel.+39.050.716111 • Fax +39.050.716801 • it.jp@pentair.com • www.starite.it

VARIO 3-30 PVM 1-3

GRUPPI DI PRESSIONE - VELOCITÀ VARIABILE

PRESTAZIONI

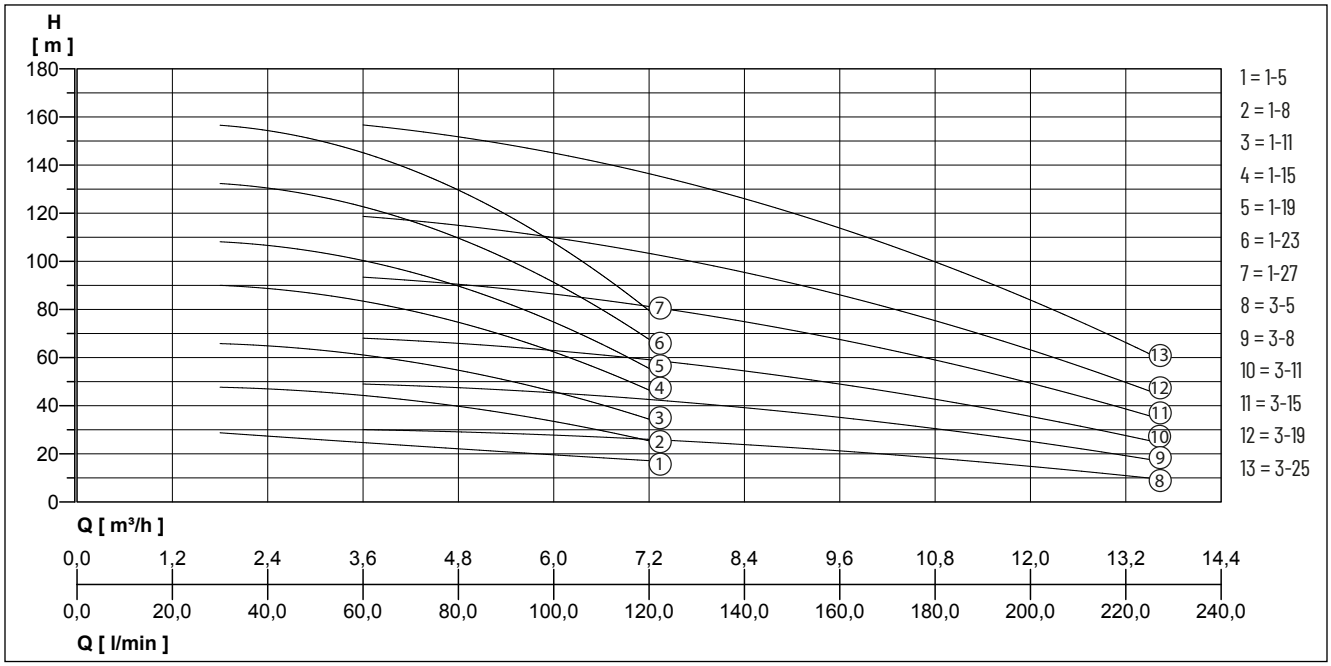

Pentair si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche descritte senza darne preavviso, qualora lo ritenga necessario. Le prestazioni sono soggette a ISO 9906 ISO 9906:2012 - Grado tolleranze 3B.

Tipo	Portata Q [m³/h]	1,8	3,6	5,4	7,2	10,8	13,5
VARIO3-30 PVM 1-5 F	Prevalenza H (m)	29,4	22,7	22,8	16,5		
VARIO3-30 PVM 1-8 F		47,6	44,5	36,6	25,5		
VARIO3-30 PVM 1-11 F		65,7	61,4	50,3	34,5		
VARIO3-30 PVM 1-15 F		89,9	83,8	68,6	46,6		
VARIO3-30 PVM 1-19 F		108,0	100,7	82,4	55,6		
VARIO3-30 PVM 1-23 F		132,2	123,1	100,7	67,7		
VARIO3-30 PVM 1-27 F		156,4	145,6	119,0	79,7		
VARIO3-30 PVM 3-5 F			30,0		26,2	18,0	10,0
VARIO3-30 PVM 3-8 F			48,9		42,9	30,1	17,8
VARIO3-30 PVM 3-11 F			67,9		59,6	42,1	25,7
VARIO3-30 PVM 3-15 F			93,2		81,9	58,2	36,1
VARIO3-30 PVM 3-19 F			118,4		104,2	74,3	46,5
VARIO3-30 PVM 3-25 F			156,3		137,6	98,4	62,1

VARIO 3-30 PVM 1-3

Tipo	**Codice**	Potenza motore 3xP2	Corrente 3xI	Temperatura max del liquido	Peso
VARIO3-30 PVM 1-5 F	**UI810000**	0,37 kW	1,50 A	120 °C	90 kg
VARIO3-30 PVM 1-8 F	**UI810010**	0,55 kW	2,30 A	120 °C	93 kg
VARIO3-30 PVM 1-11 F	**UI810020**	0,55 kW	3,20 A	120 °C	101 kg
VARIO3-30 PVM 1-15 F	**UI810030**	0,75 kW	4,40 A	120 °C	110 kg
VARIO3-30 PVM 1-19 F	**UI810040**	1,10 kW	5,50 A	120 °C	120 kg
VARIO3-30 PVM 1-23 F	**UI810050**	1,10 kW	6,70 A	120 °C	135 kg
VARIO3-30 PVM 1-27 F	**UI810060**	1,50 kW	7,80 A	120 °C	141 kg
VARIO3-30 PVM 3-5 F	**UI810070**	0,37 kW	0,90 A	120 °C	93 kg
VARIO3-30 PVM 3-8 F	**UI810080**	0,75 kW	1,45 A	120 °C	98 kg
VARIO3-30 PVM 3-11 F	**UI810090**	0,75 kW	2,00 A	120 °C	110 kg
VARIO3-30 PVM 3-15 F	**UI810100**	1,10 kW	2,70 A	120 °C	113 kg
VARIO3-30 PVM 3-19 F	**UI810110**	1,50 kW	3,40 A	120 °C	120 kg
VARIO3-30 PVM 3-25 F	**UI810120**	2,20 kW	4,50 A	120 °C	135 kg

VARIO 3-30 PVM 1-3

GRUPPI DI PRESSIONE - VELOCITÀ VARIABILE

Fig. 1

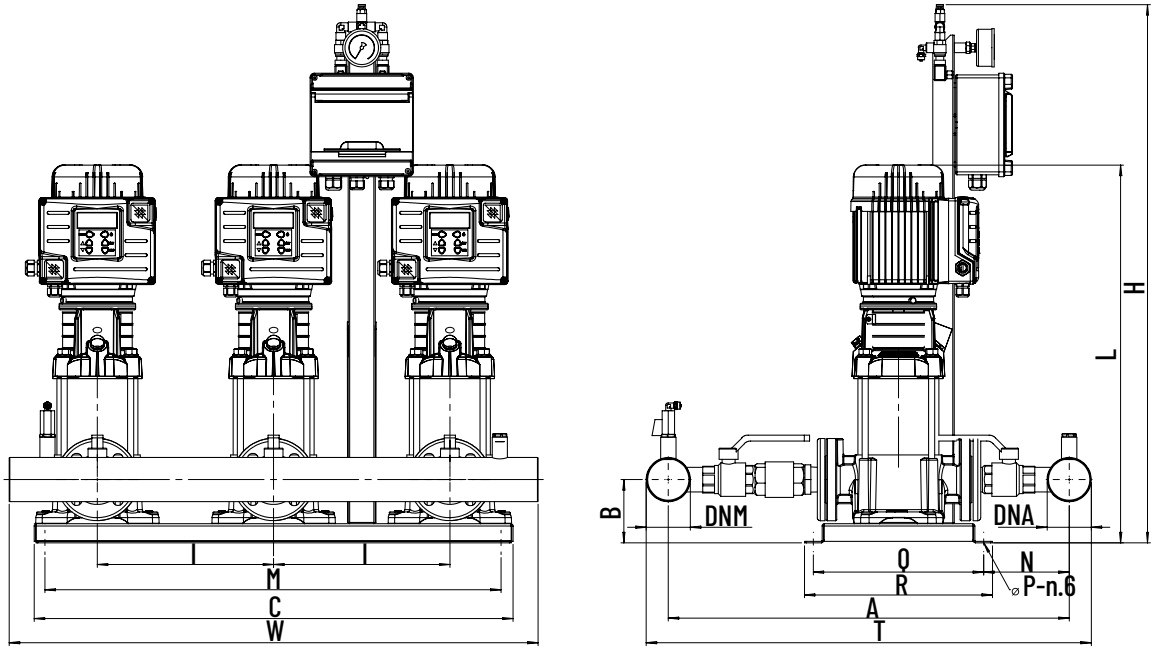

Fig. 2

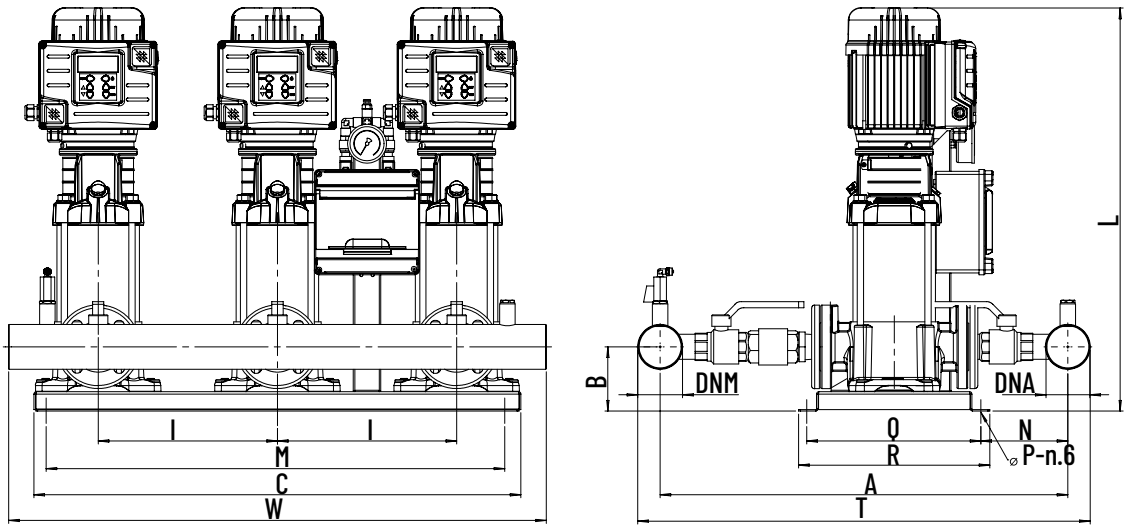

Pentair Water Italy s.r.l.• 56010 Lugnano (PI) Italy • Tel.+39.050.716111 • Fax +39.050.716801 • it.jp@pentair.com • www.starite.it

VARIO 3-30 PVM 1-3

GRUPPI DI PRESSIONE - VELOCITÀ VARIABILE

DIMENSIONI [mm]

Tipo	Fig.	A	B	C	H	I	L	M	N	P	Q	R	T	W	DNA	DNM
VARIO3-30 PVM 1-5 F	1	690	108	815	910	300	543	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 1-8 F	1	690	108	815	910	300	597	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 1-11 F	2	690	108	815	651	300	651	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 1-15 F	2	690	108	815	769	300	769	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 1-19 F	2	690	108	815	841	300	841	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 1-23 F	2	690	108	815	913	300	913	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 1-27 F	2	690	108	815	1033	300	1033	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 3-5 F	1	690	108	815	910	300	543	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 3-8 F	1	690	108	815	910	300	643	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 3-11 F	2	690	108	815	697	300	697	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 3-15 F	2	690	108	815	769	300	769	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 3-19 F	2	690	108	815	889	300	889	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 3-25 F	2	690	108	815	997	300	997	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"

VARIO 3-30 PVM 5-10

GRUPPI DI PRESSIONE - VELOCITÀ VARIABILE

PRESTAZIONI

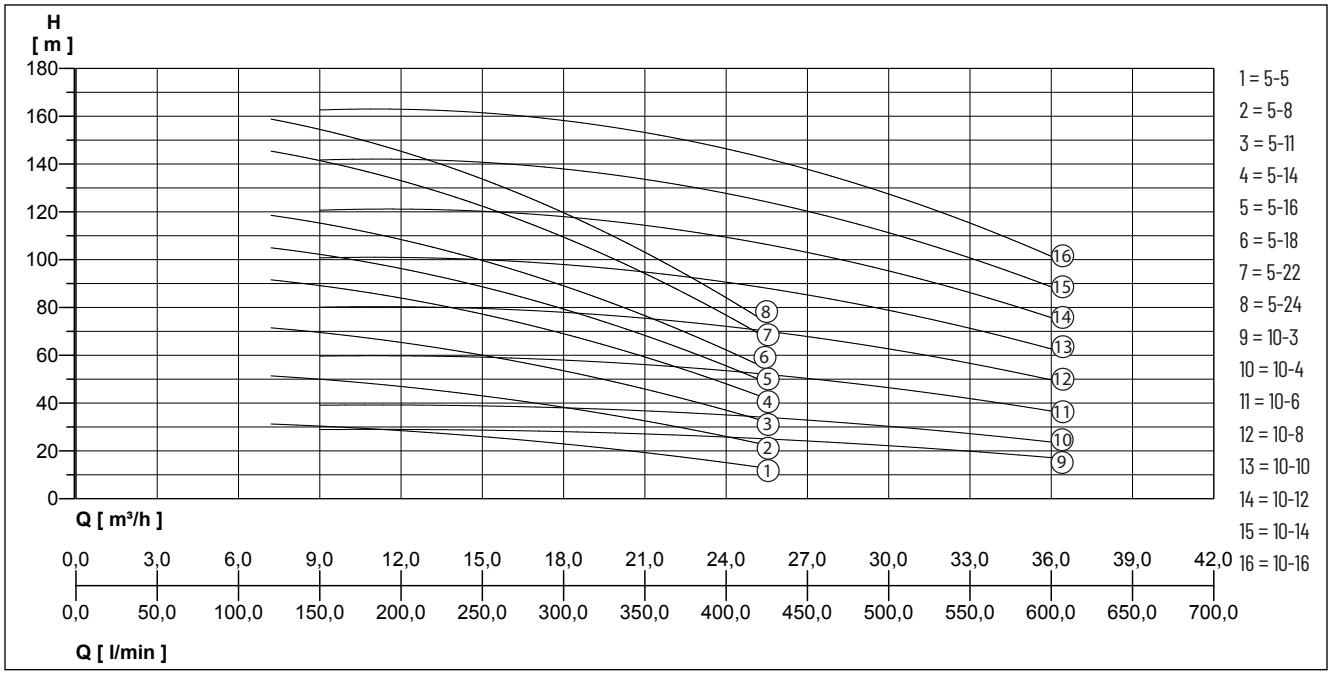

Pentair si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche descritte senza darne preavviso, qualora lo ritenga necessario. Le prestazioni sono soggette a ISO 9906 ISO 9906:2012 - Grado tolleranze 3B.

Tipo	Portata Q [m³/h]	7,2	9	10,8	14,4	18	21,6	25,2	27	36
VARIO3-30 PVM 5-5 F	Prevalenza H (m)	31,1		29,4	26,8	22,9	18,0	13,5		
VARIO3-30 PVM 5-8 F		51,1		48,5	44,3	38,2	30,5	23,6		
VARIO3-30 PVM 5-11 F		71,1		67,5	61,8	53,5	43,0	33,8		
VARIO3-30 PVM 5-14 F		91,1		86,6	79,4	68,9	55,8	43,9		
VARIO3-30 PVM 5-16 F		104,5		99,3	91,0	79,1	64,7	50,7		
VARIO3-30 PVM 5-18 F		117,8		112,0	102,7	89,3	71,1	57,4		
VARIO3-30 PVM 5-22 F		144,5		137,4	126,1	109,7	87,6	70,9		
VARIO3-30 PVM 5-24 F		157,8		150,1	137,8	119,9	95,9	77,7		
VARIO3-30 PVM 10-3 F			29,0			27,8			24,4	17,1
VARIO3-30 PVM 10-4 F			39,2			37,7			33,2	23,6
VARIO3-30 PVM 10-6 F			59,8			57,5			50,8	36,5
VARIO3-30 PVM 10-8 F			80,3			77,4			68,4	49,5
VARIO3-30 PVM 10-10 F			101,0			97,2			86,0	62,4
VARIO3-30 PVM 10-12 F			121,0			117,0			104,0	75,4
VARIO3-30 PVM 10-14 F			142,0			137,0			121,2	88,3
VARIO3-30 PVM 10-16 F			163,0			157,0			139,0	101,0

Pentair Water Italy s.r.l.• 56010 Lugnano (PI) Italy • Tel.+39.050.716111 • Fax +39.050.716801 • it.jp@pentair.com • www.starite.it

VARIO 3-30 PVM 5-10

GRUPPI DI PRESSIONE - VELOCITÀ VARIABILE

VARIO 3-30 PVM 5-10

Tipo	**Codice**	Potenza motore 3xP2	Corrente 3xI	Temperatura max del liquido	Peso
VARIO3-30 PVM 5-5 F	**UI810130**	0,75 kW	1,7 A	120 °C	114 kg
VARIO3-30 PVM 5-8 F	**UI810140**	1,10 kW	2,7 A	120 °C	120 kg
VARIO3-30 PVM 5-11 F	**UI810150**	2,20 kW	3,7 A	120 °C	138 kg
VARIO3-30 PVM 5-14 F	**UI810160**	2,20 kW	4,8 A	120 °C	147 kg
VARIO3-30 PVM 5-16 F	**UI810170**	2,20 kW	5,4 A	120 °C	150 kg
VARIO3-30 PVM 5-18 F	**UI800200**	3,00 kW	6,1 A	120 °C	224 kg
VARIO3-30 PVM 5-22 F	**UI800210**	4,00 kW	7,5 A	120 °C	229 kg
VARIO3-30 PVM 5-24 F	**UI800220**	4,00 kW	8,2 A	120 °C	248 kg
VARIO3-30 PVM 10-3 F	**UI810180**	1,50 kW	2,4 A	120 °C	128 kg
VARIO3-30 PVM 10-4 F	**UI810190**	2,00 kW	3,2 A	120 °C	158 kg
VARIO3-30 PVM 10-6 F	**UI810200**	2,20 kW	4,8 A	120 °C	173 kg
VARIO3-30 PVM 10-8 F	**UI800230**	3,00 kW	6,4 A	120 °C	147 kg
VARIO3-30 PVM 10-10 F	**UI800240**	4,00 kW	8,0 A	120 °C	150 kg
VARIO3-30 PVM 10-12 F	**UI800250**	4,00 kW	9,6 A	120 °C	224 kg
VARIO3-30 PVM 10-14 F	**UI800260**	5,50 kW	11,2 A	120 °C	229 kg
VARIO3-30 PVM 10-16 F	**UI800270**	5,50 kW	12,8 A	120 °C	248 kg

Fig. 1

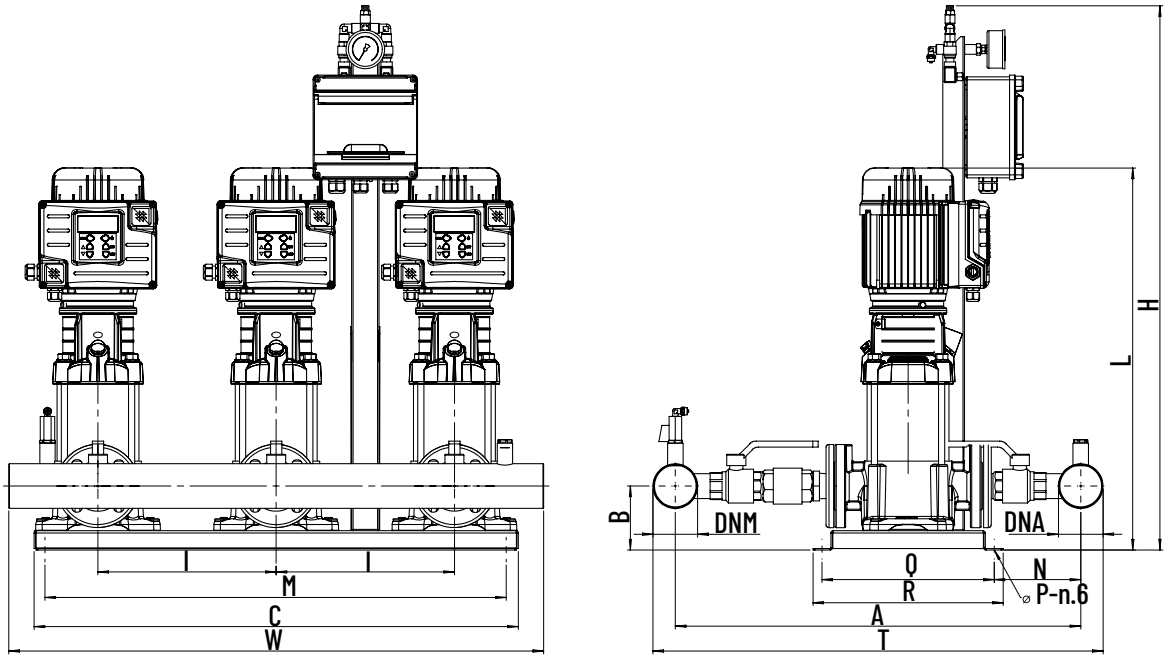

Fig. 2

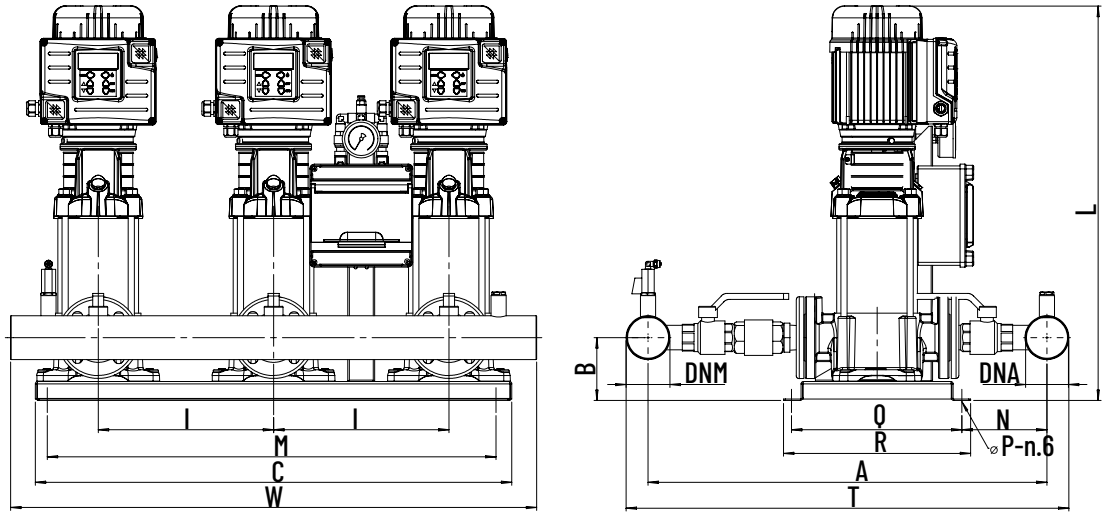

Fig. 3

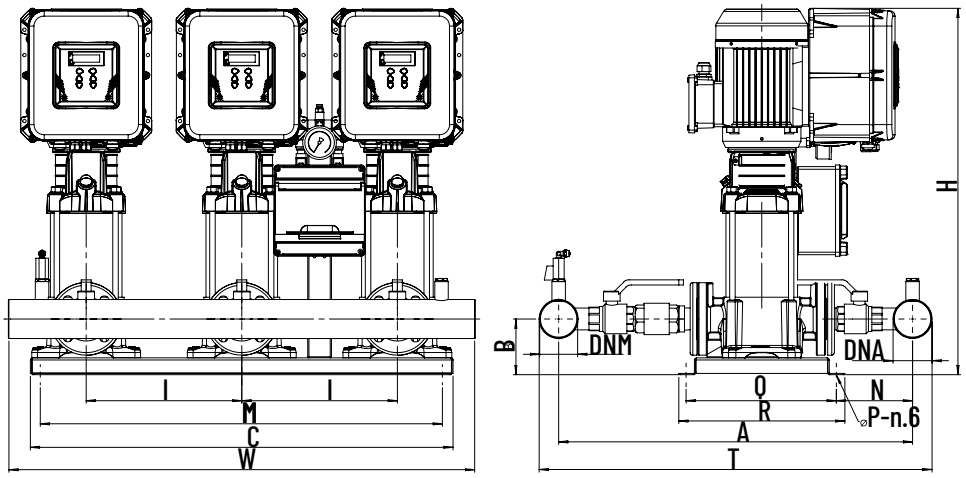

VARIO 3-30 PVM 5-10

GRUPPI DI PRESSIONE - VELOCITÀ VARIABILE

DIMENSIONI [mm]

Tipo	Fig.	A	B	C	H	I	L	M	N	P	Q	R	T	W	DNA	DNM
VARIO3-30 PVM 5-5 F	1	690	108	815	910	300	634	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 5-8 F	2	690	108	815	715	300	715	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 5-11 F	2	690	108	815	844	300	844	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 5-14 F	2	690	108	815	925	300	925	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 5-16 F	2	690	108	815	979	300	979	778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 5-18 F	3	690	108	815	1091	300		778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 5-22 F	3	690	108	815	1206	300		778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 5-24 F	3	690	108	815	1260	300		778,5	145	10,5	290	320	765	900	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 10-3 F	1	720	113	1000	910	370	645	963,5	158	10,5	290	320	795	1040	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 10-4 F	2	720	113	1000	723	370	723	963,5	158	10,5	290	320	795	1040	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 10-6 F	2	720	113	1000	783	370	783	963,5	158	10,5	290	320	795	1040	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 10-8 F	3	720	113	1000	902	370		963,5	158	10,5	290	320	795	1040	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 10-10 F	3	720	113	1000	969	370		963,5	158	10,5	290	320	795	1040	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 10-12 F	3	720	113	1000	1029	370		963,5	158	10,5	290	320	795	1040	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 10-14 F	3	720	113	1000	1158	370		963,5	158	10,5	290	320	795	1040	2 1/2"	2 1/2"
VARIO3-30 PVM 10-16 F	3	720	113	1000	1218	370		963,5	158	10,5	290	320	795	1040	2 1/2"	2 1/2"

VARIO 3-30 PVM 15

GRUPPI DI PRESSIONE - VELOCITÀ VARIABILE

PRESTAZIONI

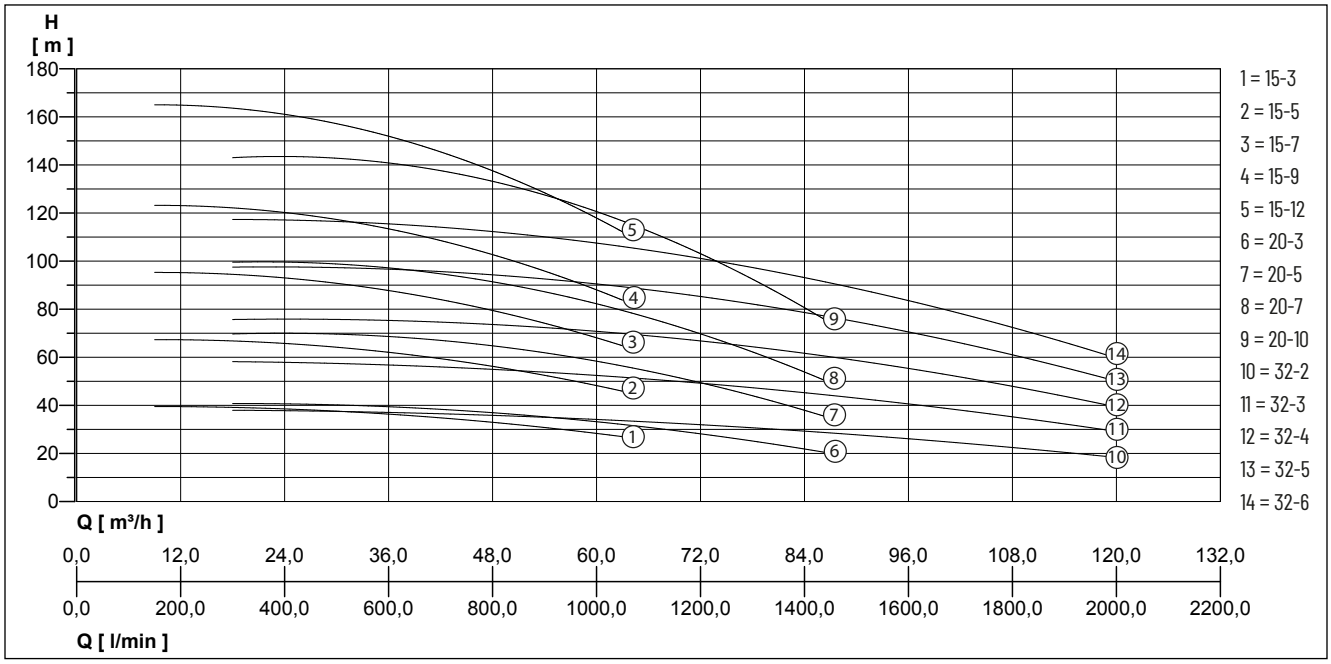

Pentair si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche descritte senza darne preavviso, qualora lo ritenga necessario. Le prestazioni sono soggette a ISO 9906 ISO 9906:2012 - Grado tolleranze 3B.

Tipo	Portata Q [m³/h]	9	18	27	36	45	54	63	72	86,4	90	108	118,8
VARIO3-30 PVM 15-3 F	Prevalenza H (m)	39,6	39,2	37,8	36,3	34,1	31,0	26,8					
VARIO3-30 PVM 15-5 F		67,4	66,9	64,7	62,0	58,1	52,7	45,7					
VARIO3-30 PVM 15-7 F		95,3	94,7	91,6	87,7	82,0	74,4	64,6					
VARIO3-30 PVM 15-9 F		123,2	122,4	118,4	113,4	106,0	96,0	83,6					
VARIO3-30 PVM 15-12 F		165,0	163,9	158,8	151,9	141,9	128,6	112,0					
VARIO3-30 PVM 20-3 F			41,0		39,0		35,0		29,0	20,0			
VARIO3-30 PVM 20-5 F			70,0		68,0		62,0		50,0	35,0			
VARIO3-30 PVM 20-7 F			100,0		96,0		88,0		70,0	50,0			
VARIO3-30 PVM 20-10 F			144,0		139,0		127,0		106,0	74,0			
VARIO3-30 PVM 32-2 F			38,0		37,0		35,0		32,0		28,0	22,0	19,0
VARIO3-30 PVM 32-3 F			58,0		57,0		54,0		49,0		43,0	35,0	30,0
VARIO3-30 PVM 32-4 F			76,0		75,0		72,0		67,0		59,0	48,0	40,0
VARIO3-30 PVM 32-5 F			98,0		96,0		92,0		86,0		75,0	61,0	51,0
VARIO3-30 PVM 32-6 F			118,0		115,0		109,0		101,0		90,0	73,0	60,0

Pentair Water Italy s.r.l.• 56010 Lugnano (PI) Italy • Tel.+39.050.716111 • Fax +39.050.716801 • it.jp@pentair.com • www.starite.it

VARIO 3-30 PVM 15

GRUPPI DI PRESSIONE - VELOCITÀ VARIABILE

VARIO 3-30 PVM 15

Tipo	**Codice**	Potenza motore 3xP2	Corrente 3xI	Temperatura max del liquido	Peso
VARIO3-30 PVM 15-3 F	**UI800280**	3,0 kW	5,1 A	120 °C	207 kg
VARIO3-30 PVM 15-5 F	**UI800290**	4,0 kW	8,5 A	120 °C	252 kg
VARIO3-30 PVM 15-7 F	**UI800300**	5,5 kW	11,9 A	120 °C	354 kg
VARIO3-30 PVM 15-9 F	**UI800310**	7,5 kW	15,3 A	120 °C	381 kg
VARIO3-30 PVM 15-12 F	**UI800320**	11,0 kW	20,4 A	120 °C	500 kg
VARIO3-30 PVM 20-3 F	**UI800330**	4,0 kW	8,5 A	120 °C	243 kg
VARIO3-30 PVM 20-5 F	**UI800340**	5,5 kW	11,9 A	120 °C	345 kg
VARIO3-30 PVM 20-7 F	**UI800350**	7,5 kW	15,3 A	120 °C	372 kg
VARIO3-30 PVM 20-10 F	**UI800360**	11,0 kW	20,4 A	120 °C	492 kg
VARIO3-30 PVM 32-2 F	**UI800370**	4,0 kW	7,1 A	120 °C	418 kg
VARIO3-30 PVM 32-3 F	**UI800380**	5,5 kW	10,7 A	120 °C	485 kg
VARIO3-30 PVM 32-4 F	**UI800390**	7,5 kW	14,3 A	120 °C	515 kg
VARIO3-30 PVM 32-5 F	**UI800400**	11,0 kW	17,8 A	120 °C	644 kg
VARIO3-30 PVM 32-6 F	**UI800410**	11,0 kW	21,4 A	120 °C	656 kg

Fig.1

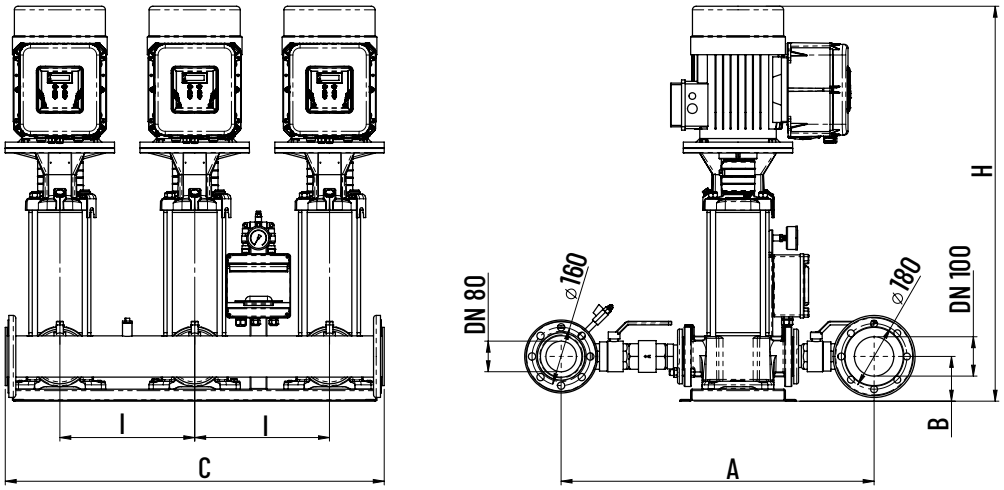

VARIO 3-30 PVM 15

GRUPPI DI PRESSIONE - VELOCITÀ VARIABILE

Fig.2

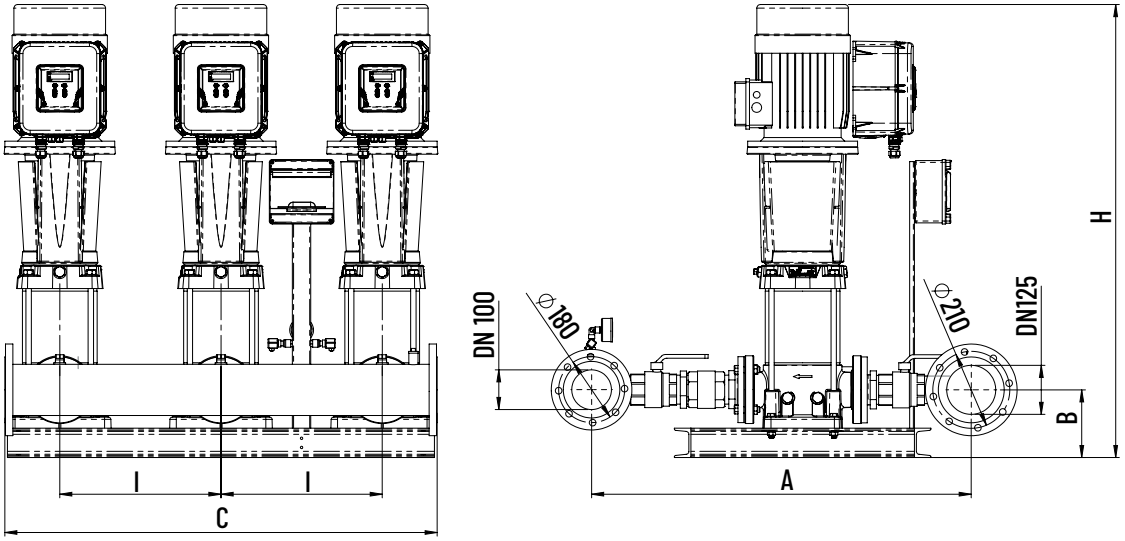

DIMENSIONI [mm]

Tipo	Fig.	A	B	C	H	I	DNA	DNM
VARIO3-30 PVM 15-3 F	1	860	125	1040	786	370	3"	3"
VARIO3-30 PVM 15-5 F	1	860	125	1040	883	370	3"	3"
VARIO3-30 PVM 15-7 F	1	860	125	1040	1042	370	3"	3"
VARIO3-30 PVM 15-9 F	1	860	125	1040	1152	370	3"	3"
VARIO3-30 PVM 15-12 F	1	860	125	1040	1417	370	3"	3"
VARIO3-30 PVM 20-3 F	1	860	125	1040	793	370	3"	3"
VARIO3-30 PVM 20-5 F	1	860	125	1040	952	370	3"	3"
VARIO3-30 PVM 20-7 F	1	860	125	1040	1062	370	3"	3"
VARIO3-30 PVM 20-10 F	1	860	125	1040	1387	370	3"	3"
VARIO3-30 PVM 32-2 F	2	1040	185	1180	982	440	4"	3"
VARIO3-30 PVM 32-3 F	2	1040	185	1180	1089	440	4"	3"
VARIO3-30 PVM 32-4 F	2	1040	185	1180	1179	440	4"	3"
VARIO3-30 PVM 32-5 F	2	1040	185	1180	1472	440	4"	3"
VARIO3-30 PVM 32-6 F	2	1040	185	1180	1542	440	4"	3"

Pentair Water Italy s.r.l.• 56010 Lugnano (PI) Italy • Tel.+39.050.716111 • Fax +39.050.716801 • it.jp@pentair.com • www.starite.it