

NOCCHI WATERPRESS INOX 50 L

GRUPPI DI PRESSIONE CON VASO DI ESPANSIONE ORIZZONTALE DA 50 LT

Le WATERPRESS INOX 50L sono gruppi di pressione con elettropompa centrifuga multicellulare autoadescante di tipo MAX.

Vengono forniti cablati, completi di vaso di espansione da 50 lt, pronti per l'installazione l'uso.

APPLICAZIONI

- Sollevamento e distribuzione dell'acqua negli impianti domestici.
- Impianti di pressurizzazione.gi e irrigazioni.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- WP INOX 80/48 - 50 L: pressostato elettromeccanico (max 6 bar) tarato a min 2 ÷ max 3 bar.
- WP INOX 120/60 - 50 L: pressostato elettronico di comando e protezione AQUA TROL.
- Pressione di avvio della pompa regolabile da 1,5 a 3 bar
- Manometro (6 bar).
- Raccordo a 5 vie in ottone stampato cromato.
- Vaso di espansione in acciaio verniciato 50 lt con membrana in gomma alimentare intercambiabile.
- Tuboflex di collegamento idraulico.
- Cavo di alimentazione 1,5 m H05 RN-F con spina.

DATI DI IMPIEGO

- Tipo di liquido: acqua pulita senza corpi solidi in sospensione o materiale abrasivo.
- Temperatura massima del liquido 50°C.
- Altezza massima d'aspirazione consigliata 7 m con valvola di fondo.
- Pressione massima d'esercizio: 7 bar.

MOTORE

- Chiuso, ventilato dall'esterno.
- Grado di protezione IP 44.
- Classe di isolamento F.
- Alimentazione monofase con condensatore permanentemente inserito.
- Protezione termica incorporata nell'avvolgimento del motore.
- Velocità di rotazione 2850 giri/1'.
- Servizio continuo.



TABELLA MATERIALI

Componente	Materiale
Corpo pompa	Acciaio Inox X5 CrNi 1810 (AISI304)
Supporto motore	Pressofusione di alluminio
Giranti	Tecnopolimero con anello di rasamento in acciaio Inox
Diffusori	Tecnopolimero
Albero (parte idraulica)	Acciaio Inox X5 CrNi 1810 (AISI 304)
Tenuta meccanica	Grafite
Fondello porta tenuta	Tecnopolimero
Guarnizioni	NBR 70 Shore
O-rings	NBR 70 Shore

NOCCHI WATERPRESS INOX 50 L

GRUPPI DI PRESSIONE CON VASO DI ESPANSIONE ORIZZONTALE DA 50 LT

PRESTAZIONI IDRAULICHE


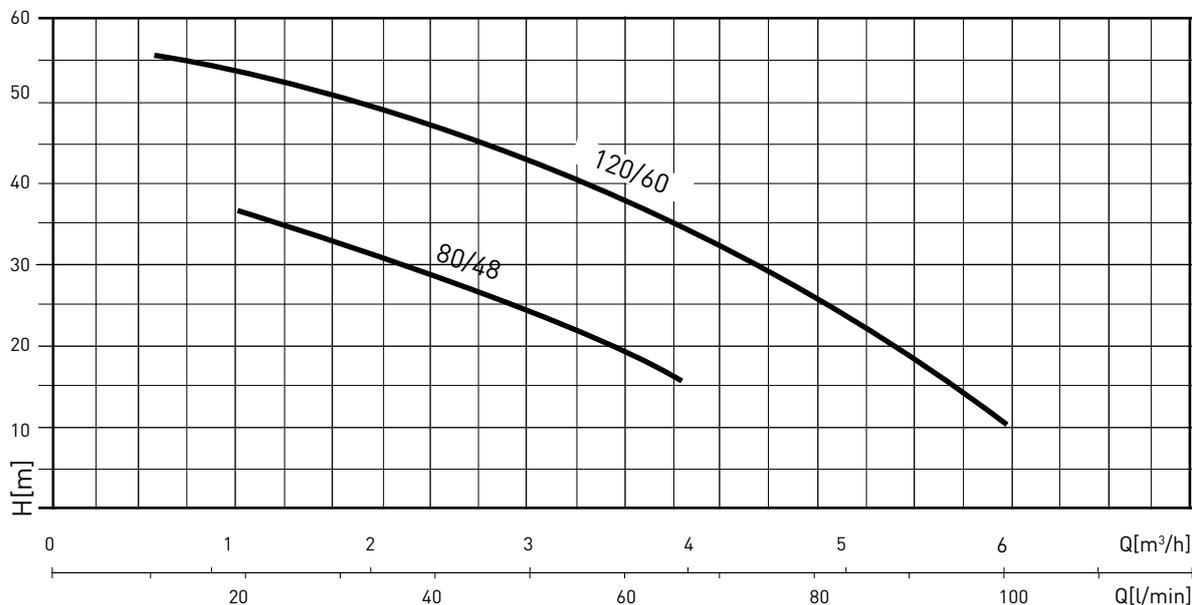


TABELLA DELLE PRESTAZIONI

MODELLO	Potenza motore (P2)		Potenza motore (P1)		VOLT	In (A)	μF	Q	L/1'	0	20	40	60	80
	HP	kW	HP	kW					m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8
WP INOX 80/48 - 50 L	0,75	0,55	1,1	0,80	1 ~ 230 V	4	12,5	m.c.a. / m.c.w.	45	36	28	17	1	
WP INOX 120/60 - 50 L	1,2	0,9	1,7	1,25	1 ~ 230 ÷ 240 V	5,8	20		60	55	48	36	26	

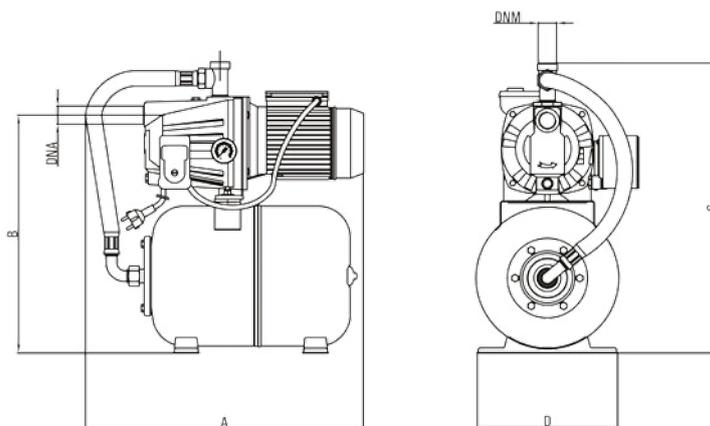

MISURE DI INGOMBRO E PESI

MODELLO	Dimensioni mm.						Peso (Kg)
	A	B	C	D	DNA	DNM	
WATERPRESS 80/48	640	520	640	370	1" F	1" F	18
WATERPRESS 120/60	640	520	640	370	1" F	1" F	21