

## NOCCHI WATERPRESS INOX 50 L

### ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z 50 L POZIOMYM ZBIORNIKIEM WYRÓWNAWCZYM

Zestaw podnoszenia ciśnienia WATERPRESS INOX 50 L jest produkowany z wielostopniową pompą odśrodkową samozasysającą typu MAX. Jest dostarczany w stanie oprzewodowanym, w komplecie ze zbiornikiem wyrównawczym 50l - gotowy do użytkowania.

#### ZASTOSOWANIE

- Pompowanie i rozdział wody w instalacjach domowych
- Instalacje podnoszenia ciśnienia
- Instalacje myjni i nawadniania

#### ELEMENTY URZĄDZENIA

- Presostat (max 6 bar) kalibrowany na: min 2 ÷ max 3 bar
- Manometr (6 bar)
- Złączka 5-cio drogowa mosiężna chromowana
- 24L zbiornik wyrównawczy malowany z wymienialną membraną gumową dostosowaną do kontaktu ze środkami spożywczymi.
- Przewód giętki do podłączenia wody
- Kabel zasilający 1,5 m H05 RN-F z wtyczką

#### OGRANICZENIA UŻYCIA

- Rodzaj cieczy: czysta woda, bez zanieczyszczeń stałych lub powodujących ścieranie wewnętrznych części urządzenia
- Maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy 50° C
- Maksymalna wysokość ssania wynosi 7 m z zaworem stopowym
- Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar

#### SILNIK

- O budowie zamkniętej, chłodzony zewnętrznym wentylatorem
- Stopień ochrony IP44
- Izolacja klasy F
- Zasilanie jednofazowe ze stałym aktywnym kondensatorem pracy silnika
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- Prędkość obrotowa 2850 obr./min.
- Przeznaczony do pracy ciągłej



#### ELEMENTY URZĄDZENIA

| Element                     | Materiał                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Obudowa pompy               | X 5 CrNi 1810 (AISI 304) Stal nierdzewna                           |
| Wspornik silnika            | Ciśnieniowy odlew aluminiowy                                       |
| Wirniki                     | Tworzywo sztuczne z pierścieniem regulacyjnym ze stali nierdzewnej |
| Dyfuzor                     | Tworzywo sztuczne                                                  |
| Wałek (część tłoczna)       | X 5 CrNi 1810 (AISI 304) Stal nierdzewna                           |
| Uszczelnienie mechaniczne   | Grafit                                                             |
| Cierna powierzchnia stykowa | Ceramika                                                           |
| Obsada uszczelki            | Tworzywo sztuczne                                                  |
| O-rings                     | NBR 70 Shore                                                       |

# NOCCHI WATERPRESS INOX 50 L

## ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z 50 L POZIOMYM ZBIORNIKIEM WYRÓWNAWCZYM

WYKRES PRACY POMPY

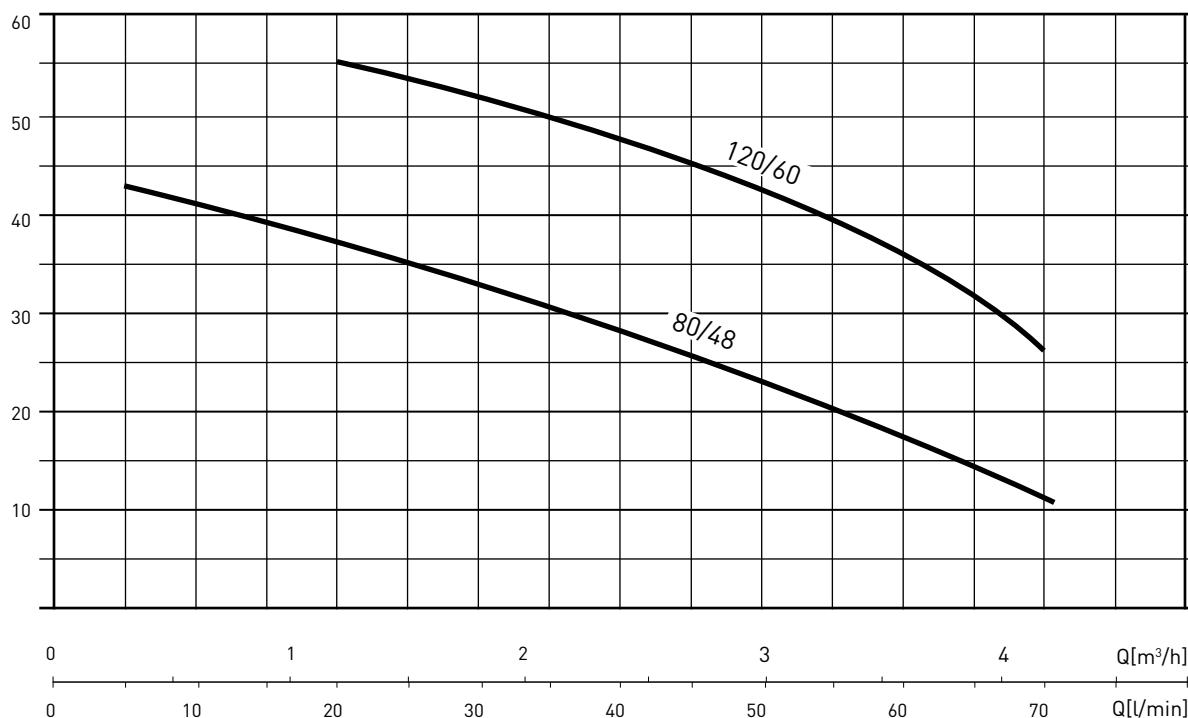


TABELA WYDAJNOŚCI POMPY

| MODEL                  | Moc znamionowa (P2) |      | Zapotrż. mocy (P1) |      | NAPIĘCIE        | In (A) | µF   | Q               | L/1' | 0  | 20  | 40  | 60  | 80  |
|------------------------|---------------------|------|--------------------|------|-----------------|--------|------|-----------------|------|----|-----|-----|-----|-----|
|                        | HP                  | kW   | HP                 | kW   |                 |        |      |                 | m³/h | 0  | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
| WP INOX 80/48 - 50 L   | 0,75                | 0,55 | 1,1                | 0,80 | 1 ~ 230 V       | 4      | 12,5 | m.c.a. / m.c.w. | 45   | 36 | 28  | 17  | 1   |     |
| WP INOX 120 /60 - 50 L | 1,2                 | 0,9  | 1,7                | 1,25 | 1 ~ 230 ÷ 240 V | 5,8    | 20   |                 | 60   | 55 | 48  | 36  | 26  |     |

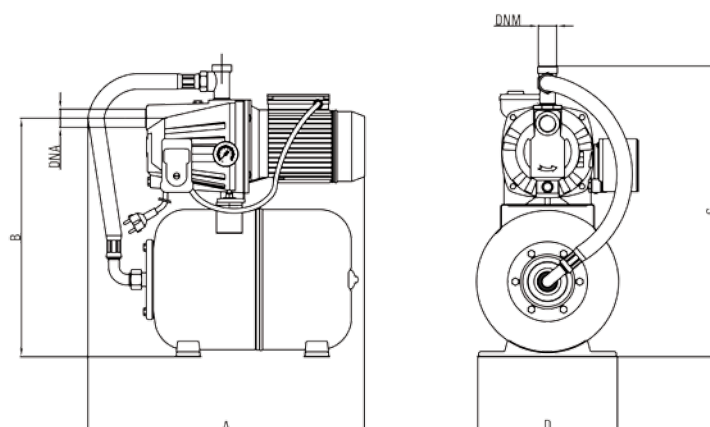


TABELA WYMIARÓW I MAS

| MODEL             | Wymiary mm. |     |     |     |      |      | Waga (Kg) |
|-------------------|-------------|-----|-----|-----|------|------|-----------|
|                   | A           | B   | C   | D   | DNA  | DNM  |           |
| WATERPRESS 80/48  | 640         | 520 | 640 | 370 | 1" F | 1" F | 18        |
| WATERPRESS 120/60 | 640         | 520 | 640 | 370 | 1" F | 1" F | 21        |