

NOCCHI WATERPRESS INOX

ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z 24 L POZIOMYM ZBIORNIKIEM WYRÓWNAWCZYM

Zestawy podnoszenia ciśnienia WATERPRESS INOX są produkowane z pompami JETINOX lub MAX. Są dostarczane w stanie oprzewodowanym, w komplecie ze zbiornikiem wyrównawczym 24l - gotowe do użytkowania.

ZASTOSOWANIE

- Pompowanie i rozdział wody w instalacjach domowych
- Instalacje podnoszenia ciśnienia
- Instalacje myjni i nawadniania

ELEMENTY URZĄDZENIA


- Presostat (max 6 bar) kalibrowany na: min 2 ÷ max 3 bar
- Manometr (6 bar)
- Złączka 5-cio drogowa mosiężna chromowana
- 24L zbiornik wyrównawczy malowany z wymienialną membraną gumową dostosowaną do kontaktu ze środkami spożywczymi.
- Przewód giętki do podłączenia wody
- Kabel zasilający 1,5 m H05 RN-F z wtyczką

OGRANICZENIA UŻYCIA

- Rodzaj cieczy: czysta woda, bez zanieczyszczeń stałych lub powodujących ścieranie wewnętrznych części urządzenia
- Maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy: 50°C
- Maksymalna wysokość ssania wynosi 8 m z zaworem stopowym (7m dla WATERPRESS INOX 80/48)
- Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar

SILNIK

- O budowie zamkniętej, chłodzony zewnętrznym wentylatorem
- Stopień ochrony: IP44
- Klasa izolacji: F
- Zasilanie jednofazowe ze stałe aktywnym kondensatorem pracy silnika.
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- Prędkość obrotowa: 2850 obr./min..
- Przeznaczony do pracy ciągłej.



ELEMENTY URZĄDZENIA

Element	Materiał	
	WP INOX 70/50	WP INOX 80/48
Obudowa pompy	X 5 CrNi 1810 (AISI 304) Stal nierdzewna	X 5 CrNi 1810 (AISI 304) Stal nierdzewna
Wspornik silnika	Ciśnieniowy odlew aluminiowy	Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Wirniki	Tworzywo sztuczne z pierścieniem regulacyjnym ze stali nierdzewnej	Tworzywo sztuczne z pierścieniem regulacyjnym ze stali nierdzewnej
Dyfuzor	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Walek	Stal nierdzewna X 12 CrNiS 1809 (AISI 416)	Stal nierdzewna X 5 CrNi 1810 (AISI 304)
Uszczelnienie mechaniczne	Grafit	Grafit
Cierna powierzchnia stykowa	Ceramika	Ceramika
Obsada uszczelki	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
O-rings	NBR 70 shore	NBR 70 shore

NOCCHI WATERPRESS INOX

ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z 24 L POZIOMYM ZBIORNIKIEM WYRÓWNAWCZYM

WYKRES PRACY POMPY

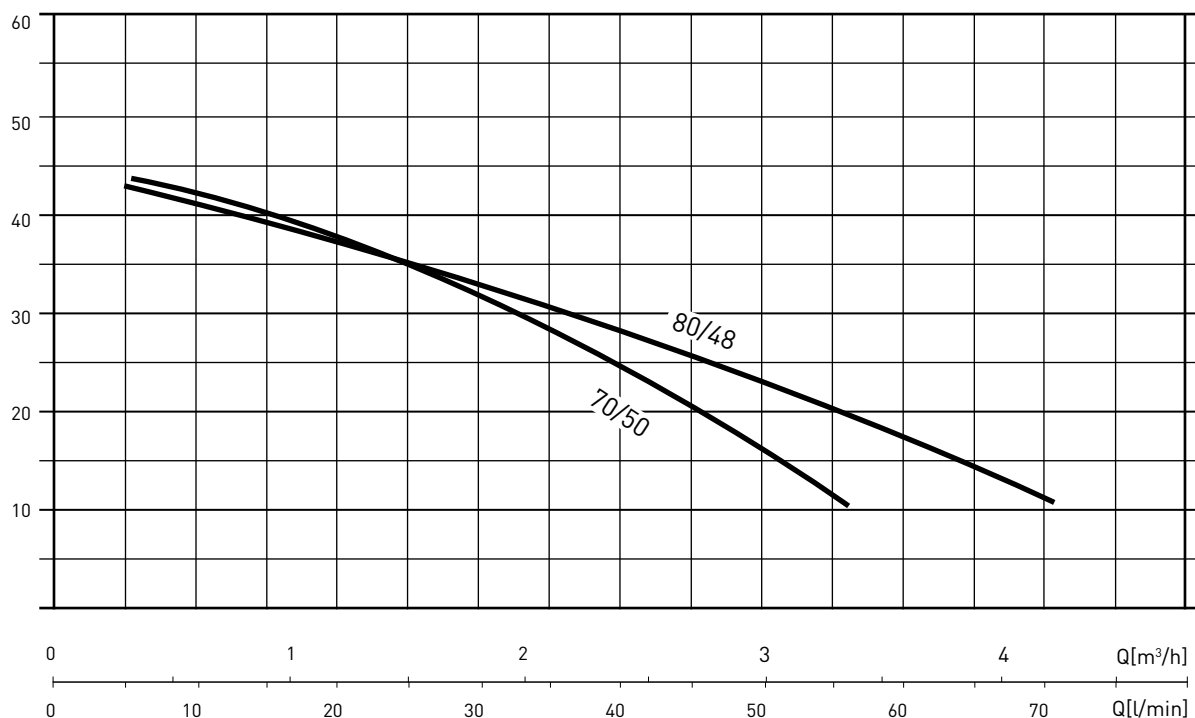


TABELA WYDAJNOŚCI POMPY

MODEL	Moc znamionowa (P2)		Zapotrz. mocy (P1)		NAPIĘCIE	In (A)	μF	Q	L/1'	0	20	40	60	80
	HP	kW	HP	kW					m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8
WP INOX 70/50	0,95	0,7	1,36	1,0	1 ~ 230 V	4,5	16	m.c.a. / m.c.w.	48	37,5	25	7		
WP INOX 80/48	0,75	0,55	1,1	0,80	1 ~ 230 V	4	12,5		45	36	28	17	1	

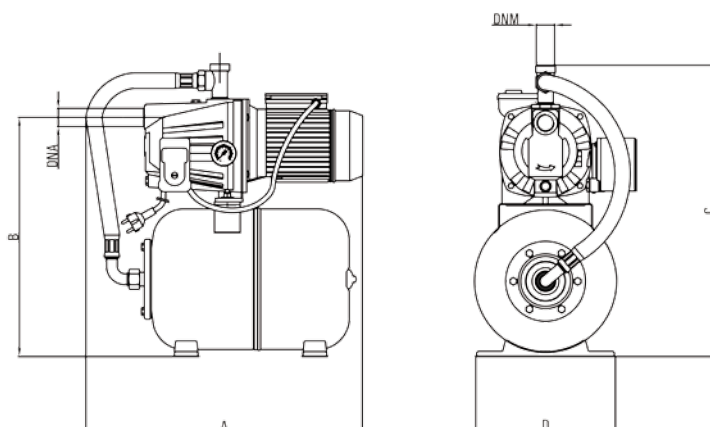


TABELA WYMIARÓW I MAS

MODEL	Wymiary mm.						Waga (Kg)
	A	B	C	D	DNA	DNM	
WATERPRESS INOX 70/50	520	445	565	260	1" F	1" F	13,8
WATERPRESS INOX 80/48	520	430	550	260	1" F	1" F	12,3