

## WATERPRESS SUPERINOX

### GRUPPI DI PRESSIONE CON VASO DI ESPANSIONE ORIZZONTALE DA 24 LT

I gruppi di pressione WATERPRESS SUPERINOX sono realizzati con pompa centrifuga autoadescante JETINOX. Sono forniti cablati e completi di vaso di espansione in acciaio inox.

#### APPLICAZIONI

- Sollevamento e distribuzione dell'acqua negli impianti domestici.
- Impianti di pressurizzazione.
- Lavaggi e irrigazioni.

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Pressostato (max 6 bar) tarato a: min 2 ÷ max 3 bar.
- Manometro (6 bar).
- Raccordo a 5 vie in ottone stampato cromato.
- Vaso di espansione 24 lt. in acciaio inox con membrana in gomma alimentare intercambiabile.
- Tuboflex di collegamento idraulico.
- Cavo di alimentazione 1,5 m H05 RN-F con spina.

#### DATI DI IMPIEGO

- Tipo di liquido: acqua pulita senza corpi solidi in sospensione o materiale abrasivo.
- Temperatura massima del liquido 50°C.
- Altezza massima d'aspirazione consigliata con valvola di fondo: 8 m WP Superinox 60/50
- Pressione massima d'esercizio: 6 bar WP Superinox 60/50



#### MOTORE

- Chiuso, ventilato dall'esterno.
- Grado di protezione IP 44.
- Classe di isolamento F.
- Alimentazione monofase con condensatore permanentemente inserito.
- Protezione termica incorporata nell'avvolgimento del motore.
- Velocità di rotazione 2850 giri/1'.
- Servizio continuo.


#### TABELLA MATERIALI

Componente	Materiale
	WP SUPERINOX 60/50
Corpo pompa	Acciaio Inox X5 CrNi 1810 (AISI 304)
Supporto motore	Pressofusione di alluminio
Giranti	Tecnopolimero con anello di rasamento in acciaio Inox
Diffusore-tubo venturi-ugello	Tecnopolimero
Albero	Acciaio Inox X 12 CrNiS 1809 (AISI 416)
Tenuta meccanica	Grafite
Controfaccia	Ceramica
Fondello porta tenuta	Tecnopolimero
Guarnizioni	NBR 70 shore

# WATERPRESS SUPERINOX


## GRUPPI DI PRESSIONE CON VASO DI ESPANSIONE ORIZZONTALE DA 24 LT

### PRESTAZIONI IDRAULICHE

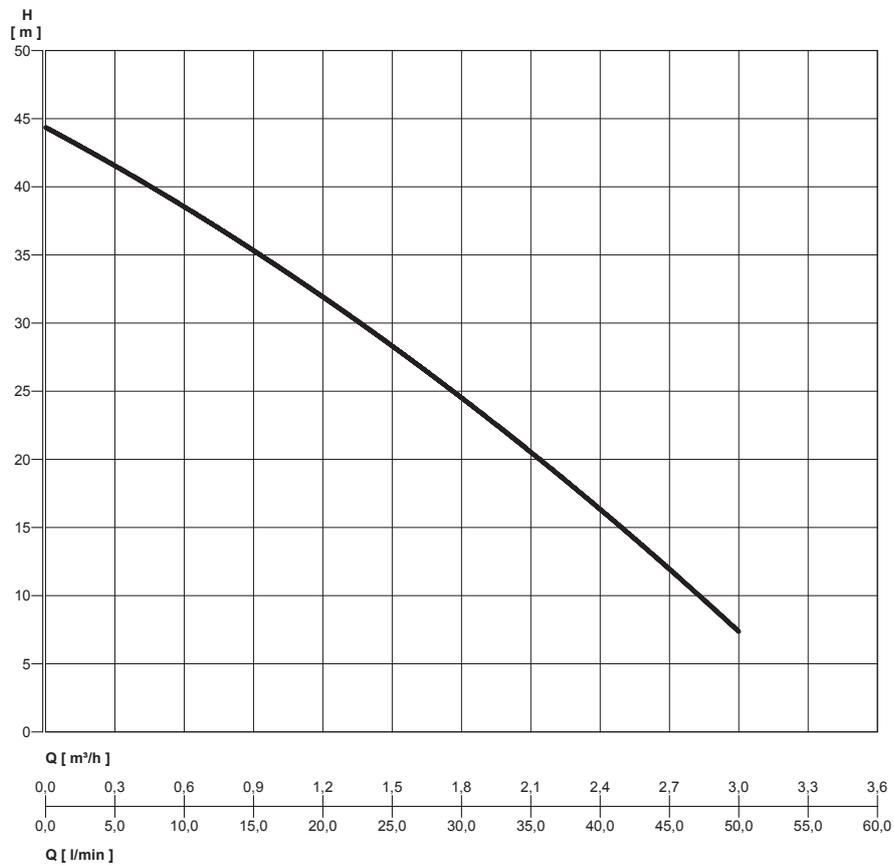

### TABELLA DELLE PRESTAZIONI

MODELLO	Potenza motore (P2)		Potenza motore (P1)		TENSIONE (V)	In (A)	μF	Q	l/min	0	10	20	30	40	50
	HP	kW	HP	kW					m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
WP SUPERINOX 60/50 C JET	0,75	0,55	1,1	0,8	1~230	4	12,5	m.c.d.	46	36	31	26	18	6	

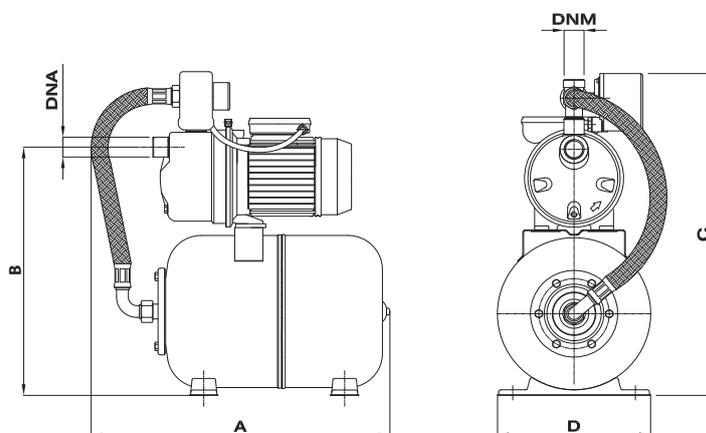

### MISURE DI INGOMBRO E PESI

MODELLO	Dimensioni mm.						Peso (Kg)
	A	B	C	D	DNA	DNM	
WP SUPERINOX 60/50 C	530	425	550	280	1" F	1" F	11,2