NOCCHI WATERPRESS SUPERINOX

GROUPES DE SURPRESSION AVEC VASE D'EXPANSION HORIZONTAL DE 24 L

Les groupes de surpression WATERPRESS SUPERINOX sont réalisés avec une pompe centrifuge auto-amorçante JETINOX.
Ils sont fournis câblés et avec vase d'expansion en acier inoxydable.

APPLICATIONS

- Relevage et distribution de l'eau dans les installations domestiques.
- Systèmes de surpression.
- Lavages et irrigations.

CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION

- Pressostat (max. 6 bar) étalonné à : min. 2 ÷ max. 3 bar.
- Manomètre (6 bar).
- Raccord 5 voies en laiton moulé chromé.
- Vase d'expansion 24 l en acier inoxydable avec membrane en caoutchouc alimentaire interchangeable.
- Tuyau flexible de raccordement hydraulique.
- Câble d'alimentation 1,5 m H05 RN-F avec fiche.

DONNÉES D'UTILISATION

- Type de liquide : eau propre sans corps solides en suspension ou matériau abrasif.
- Température maxi du liquide 50°C.
- Hauteur d'aspiration maxi conseillée avec clapet de pied : 8 m WP Superinox 60/50
- Pression maxi de service : 6 bar WP Superinox 60/50

MOTEUR

- Fermé, ventilé de l'extérieur.
- Indice de protection IP 44.
- Classe d'isolation F.
- Alimentation monophasée avec condensateur enclenché en permanence.
- Protection thermique incorporée dans l'enroulement du moteur.
- Vitesse de rotation 2850 tours/1'.
- Service continu.

TABLEAU DES MATÉRIAUX

Composant	Matériau
	WP SUPERINOX 60/50
Corps de pompe	Acier Inoxydable X5 CrNi 1810 (AISI 304)
Support moteur	Aluminium moulé sous pression
Roues	Technopolymère avec bague de rasage en acier Inoxydable
Diffuseur-tube venturi-buse	Technopolymère
Arbre	Acier Inoxydable X 12 CrNis 1809 (AISI 416)
Garniture mécanique	Graphite
Contre-face	Céramique
Culot porte-garniture	Technopolymère
Joints	NBR 70 shore

NOCCHI WATERPRESS SUPERINOX

GROUPES DE SURPRESSION AVEC VASE D'EXPANSION HORIZONTAL DE 24 L

PERFORMANCES HYDRAULIQUES

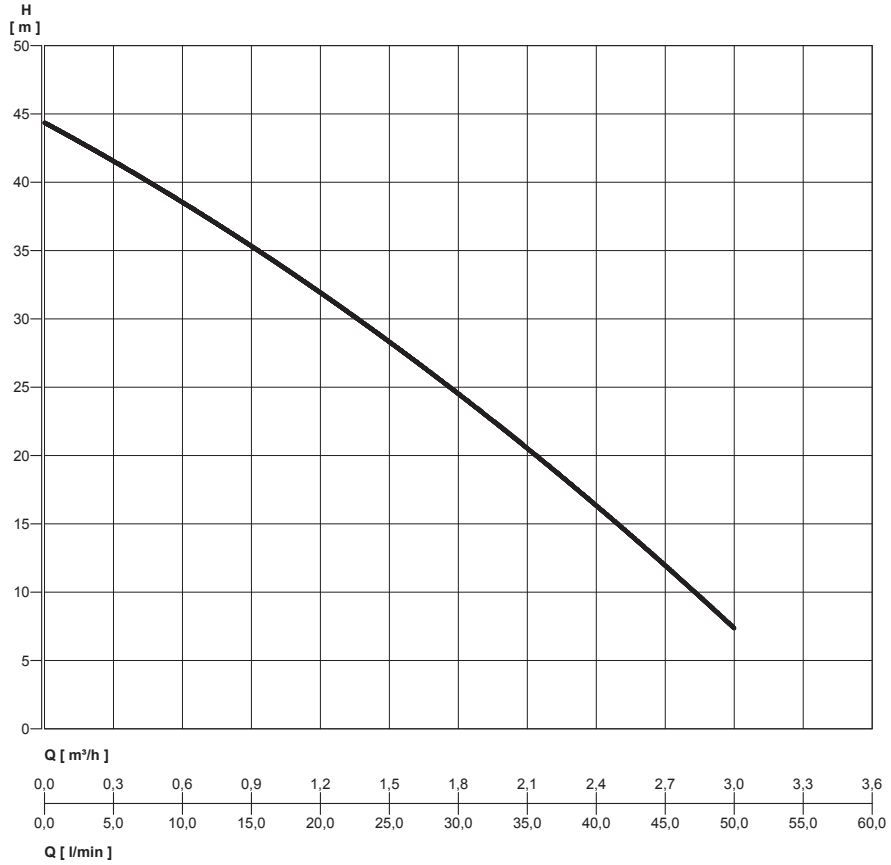

TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	Puissance MOTEUR (P2)		Puissance MOTEUR (P1)		Tension (V)	In (A)	µF	Q	l/min	0	10	20	30	40	50
	HP	kW	HP	kW					m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
WP SUPERINOX 60/50 C JET	0,75	0,55	1,1	0,8	1 ~ 230	4	12,5	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau.		46	36	31	26	18	6

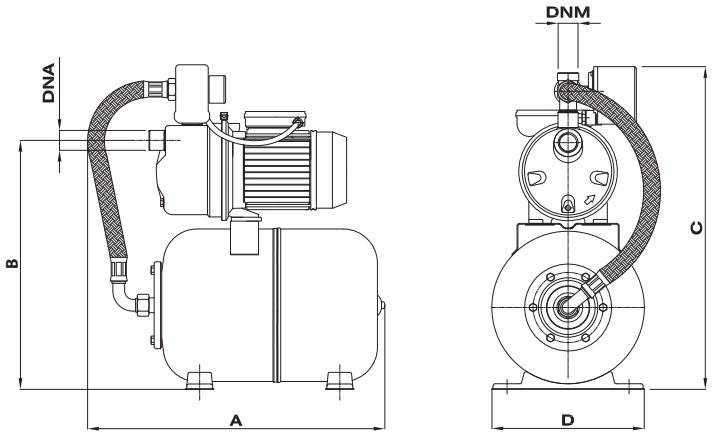

DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions mm.						Poids (Kg)
	A	B	C	D	DNA	DNM	
WP SUPERINOX 60/50 C	530	425	550	280	1" F	1" F	11,2