

## NOCCHI WATERPRESS

### ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z 24 LT POZIOMYM ZBIORNIKIEM CIŚNIENIOWYM

Zestaw podnoszenia ciśnienia WATERPRESS zawiera wielostopniową pompę odśrodkową samozasysającą szeregu JET. Są one dostarczane w stanie oprzewodowanym, w komplecie ze zbiornikiem ciśnieniowym 24 lt - gotowe do instalacji i użytkowania.

#### ZASTOSOWANIE

- Pompowanie i rozdział wody w instalacjach domowych
- Instalacje podnoszenia ciśnienia i nawadniania.

#### CECHY KONSTRUKCYJNE


- Presostat (max 6 bar) nastawiony na: min 2 - max 3 bar
- Manometr (6 bar).
- 3-drożne przyłącze mosiądzowane (model Waterpress 70/50).
- 24 lt zbiornik wyrównawczy ze stali lakierowanej z wymienną gumową membranę - atest na kontakt z żywnością.
- Połączenie hydrauliczne Tuboflex.
- Kabel zasilający 1,5 m H05 RN-F z wtyczką.

#### DANE DLA UŻYTKOWNIA

- Rodzaj cieczy: czysta woda bez zanieczyszczeń stałych lub cząsteczek powodujących ścieranie.
- Maksymalna temperatura cieczy 50°C.
- Maksymalna zalecana wysokość ssania wynosi 8 m z zaworem stopowym.
- Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar.

#### SILNIK

- Budowy zamkniętej, wentylowany od zewnątrz.
- Stopień ochrony IP 44.
- Klasa izolacji: F.
- Zasilanie jednofazowe ze stałe załączonym kondensatorem.
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w obudowę silnika.
- Prędkość obrotowa 2850 obr./min.
- Ciągła praca.

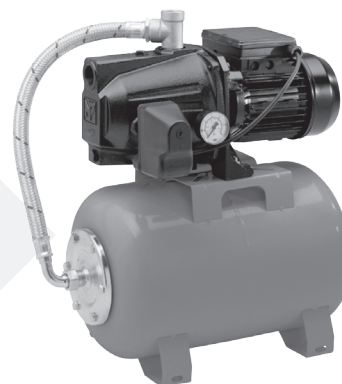


#### ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Element                        | Materiał                                                                              |                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                | WATERPRESS 40/40 - 60/50                                                              | WATERPRESS 70/50                        |
| Obudowa pompy                  | Żeliwo EN GJL 200                                                                     | Żeliwo EN GJL 200                       |
| Obudowa silnika                | Aluminium                                                                             | Żeliwo EN GJL 200                       |
| Wirniki                        | Technopolimer z pierścieniem ustalającym ze stali nierdzewnej X5 CrNi 1810 (AISI 304) | Technopolimer                           |
| Dyfuzor-Venturi dyszowo-rurowy | Monoblok z technopolimeru                                                             | Technopolimer                           |
| Wałek silnika                  | Stal nierdzewna X5 CrNi 1810 (AISI 304)                                               | Stal nierdzewna X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
| Uszczelnienie mechaniczne      | Grafit                                                                                | Grafit                                  |
| Pierścień oporowy              | Materiał ceramiczny                                                                   | Materiał ceramiczny                     |
| Uszczelki                      | NBR - 70 Shore                                                                        | NBR - 70 Shore                          |

# NOCCHI WATERPRESS


## ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z 24 LT POZIOMYM ZBIORNIKIEM CIŚNIENIOWYM

### CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA POMP

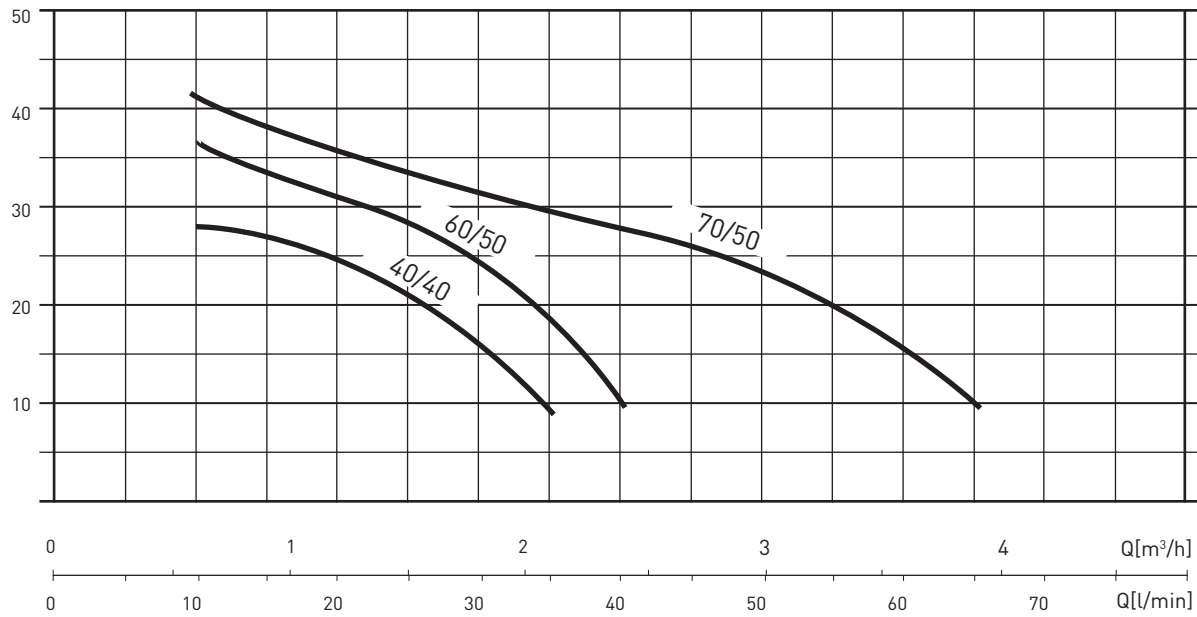

### TABELA DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH POMP

| MODEL             | Moc silnika (P2) |      | Moc silnika (P1) |      | NAPIĘCIE (V) | In (A) | μF | Q           | L/min | 0  | 10  | 20  | 30  | 40  | 50 | 60  | 70  |
|-------------------|------------------|------|------------------|------|--------------|--------|----|-------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|                   | WP               | kW   | WP               | kW   |              |        |    |             | m³/h  | 0  | 0,3 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3  | 3,6 | 4,2 |
| WATERPRESS 40/40M | 0.50             | 0.37 | 0.80             | 0.60 | 1 ~ 230      | 3      | 6  | m. st. wody | 41    | 28 | 21  |     |     |     |    |     |     |
| WATERPRESS 60/50  | 0.75             | 0.55 | 1.1              | 0.80 | 1 ~ 230      | 4      | 10 |             | 46    | 36 | 31  | 24  | 9   | 4   |    |     |     |
| WATERPRESS 70/50  | 1.36             | 1    | 1.5              | 1.1  | 1 ~ 230      | 5      | 16 |             | 49    | 41 | 36  | 32  | 28  | 25  | 15 | 3   |     |

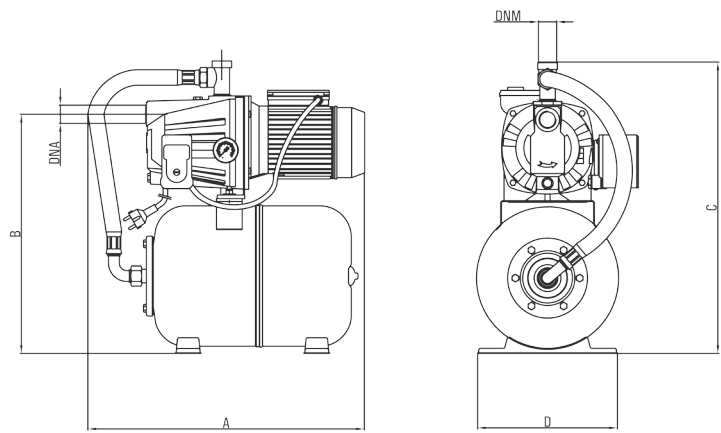

### WYMIARY I CIĘŻAR

| MODEL            | Wymiary mm |     |     |     |                 |                 | Ciężar (kg) |
|------------------|------------|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|-------------|
|                  | A          | B   | C   | D   | DNA             | DNM             |             |
| WATERPRESS 40/40 | 510        | 430 | 470 | 260 | 1" F /gw.wewn./ | 1" F /gw.wewn./ | 13.7        |
| WATERPRESS 60/50 | 510        | 430 | 470 | 260 | 1" F /gw.wewn./ | 1" F /gw.wewn./ | 14.5        |
| WATERPRESS 70/50 | 520        | 460 | 550 | 315 | 1" F /gw.wewn./ | 1" F /gw.wewn./ | 22.3        |

## NOCCHI WATERPRESS INOX

### ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z 24 LT POZIOMYM ZBIORNIKIEM CIŚNIENIOWYM

Zestaw podnoszenia ciśnienia WATERPRESS INOX wykonany z pompą typu JETINOX. Są dostarczane w stanie oprzewodowanym, w komplecie ze zbiornikiem wyrównawczym 24 lt - gotowe do instalacji i użytkowania.

#### ZASTOSOWANIE

- Pompowanie i rozdział wody w instalacjach domowych
- Systemy podnoszenia ciśnienia.
- Instalacje do przepłukiwania i nawadniania

#### CECHY KONSTRUKCYJNE


- Presostat (max 6 bar) nastawiony na: min 2 - max 3 bar
- Manometr (6 bar).
- 5-drożne przyłącze mosiądzowane.
- 24 lt zbiornik wyrównawczy ze stali lakierowanej z wymienną gumową membraną - atest na kontakt z żywnością.
- Połączenie hydrauliczne Tuboflex.
- Kabel zasilający 1,5 m H05 RN-F z wtyczką.

#### DANE DLA UŻYTKOWNIKA

- Rodzaj cieczy: czysta woda bez zanieczyszczeń stałych lub cząsteczek powodujących ścieranie.
- Maksymalna temperatura cieczy 50°C.
- Maksymalna zalecana wysokość ssania wynosi 8 m z zaworem stopowym.
- Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar

#### SILNIK

- Budowy zamkniętej, wentylowany od zewnątrz.
- Stopień ochrony IP 44.
- Klasa izolacji: F.
- Zasilanie jednofazowe ze stałe załączonym kondensatorem.
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w obudowę silnika.
- Prędkość obrotowa 2850 obr./min.
- Ciągła praca.

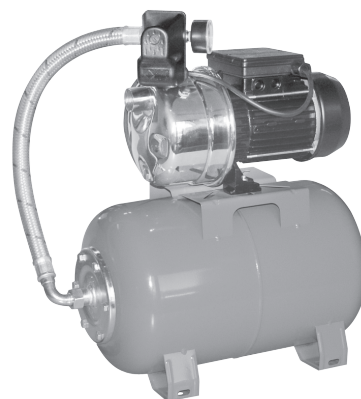

#### ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Element                                | Materiał                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                        | WP INOX 70/50                                                      |
| Obudowa pompy                          | Stal nierdzewna X5 CrNi 1810 (AISI 304)                            |
| Obudowa silnika                        | Ciśnieniowy odlew aluminiowy                                       |
| Wirniki                                | Tworzywo sztuczne z pierścieniem regulacyjnym ze stali nierdzewnej |
| System dyszowo-rurowy dyfuzora Venturi | Technopolimer                                                      |
| Walek                                  | Stal nierdzewna X12 CrNiS 1809 (AISI 416)                          |
| Uszczelnienie mechaniczne              | Grafit                                                             |
| Pierścień oporowy                      | Materiał ceramiczny                                                |
| Uszczelki                              | NBR - 70 Shore                                                     |

# NOCCHI WATERPRESS INOX

## ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z 24 LT POZIOMYM ZBIORNIKIEM CIŚNIENIOWYM

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA POMPY


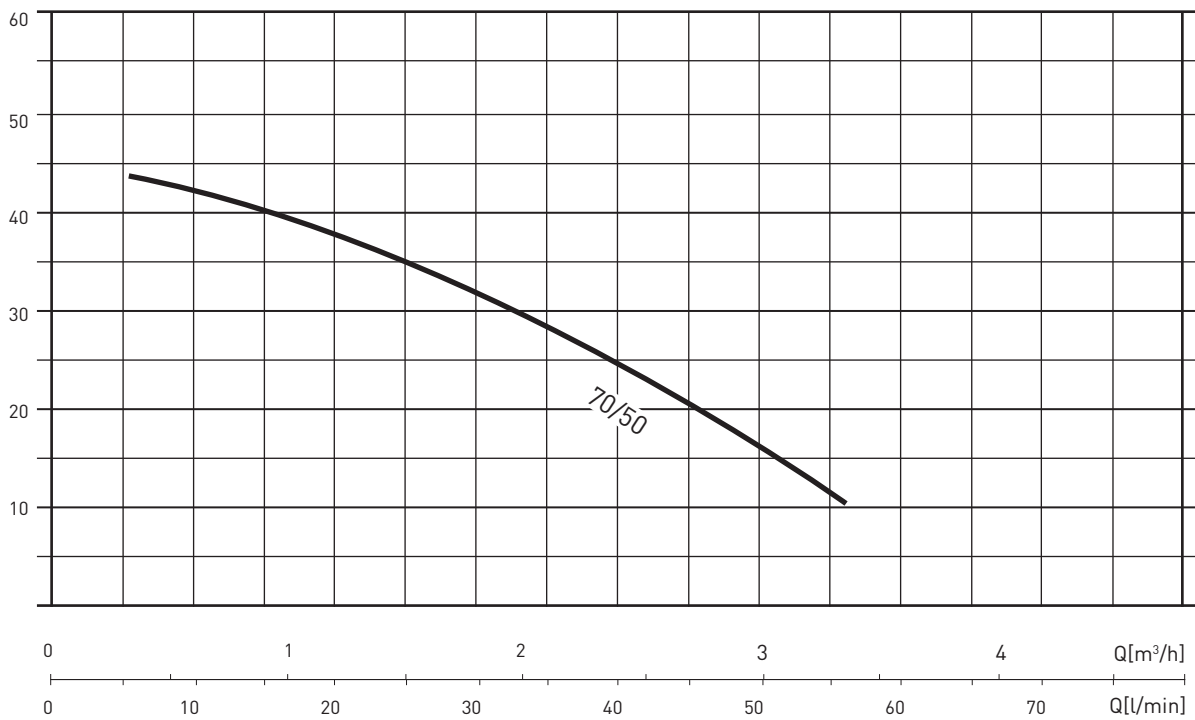


TABELA DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH POMPY

| MODEL         | Moc silnika (P2) |     | Moc silnika (P1) |     | NAPIĘCIE (V) | In (A) | μF | Q | l/min<br>m. st. wody | 0    | 20  | 40  | 60  | 80  |
|---------------|------------------|-----|------------------|-----|--------------|--------|----|---|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|
|               | WP               | kW  | WP               | kW  |              |        |    |   |                      | 0    | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
| WP INOX 70/50 | 0,95             | 0,7 | 1,36             | 1,0 | 1 ~ 230      | 4,5    | 16 |   | 48                   | 37,5 | 25  | 7   |     |     |

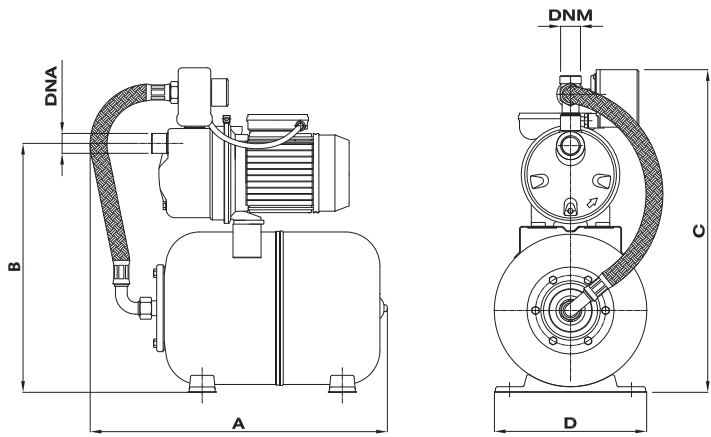

WYMIARY I CIĘŻAR

| MODEL                 | Wymiary mm |     |     |     |                 |                 | Ciężar (kg) |
|-----------------------|------------|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|-------------|
|                       | A          | B   | C   | D   | DNA             | DNM             |             |
| WATERPRESS INOX 70/50 | 520        | 445 | 565 | 260 | 1" F /gw.wewn./ | 1" F /gw.wewn./ | 13,8        |

## NOCCHI WATERPRESS SUPERINOX

### ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z 24 LT POZIOMYM ZBIORNIKIEM CIŚNIENIOWYM

Zestaw podnoszenia ciśnienia WATERPRESS SUPERINOX wykonany z pompą samozasysającą typu JETINOX. Jest dostarczany w stanie oprzewodowanym i w komplecie ze zbiornikiem ciśnieniowym ze stali nierdzewnej.

#### ZASTOSOWANIE

- Pompowanie i rozdział wody w instalacjach domowych
- Systemy podnoszenia ciśnienia.
- Instalacje do przepłukiwania i nawadniania

#### CECHY KONSTRUKCYJNE

- Presostat (max 6 bar) nastawiony na: min 2 - max 3 bar.
- Manometr (6 bar).
- 5-drożne przyłącze mosiądzowane.
- 24 lt zbiornik ciśnieniowy ze stali lakierowanej z wymienną gumową membranę - atest na kontakt z żywnością.
- Połączenie hydrauliczne Tuboflex.
- Kabel zasilający 1,5 m H05 RN-F z wtyczką.

#### DANE DLA UŻYTKOWNIKA

- Rodzaj cieczy: czysta woda bez zanieczyszczeń stałych lub cząsteczek powodujących ścieranie.
- Maksymalna temperatura cieczy 50°C.
- Maksymalna zalecana wysokość ssania z zaworem stopowym. 8 m WP Superinox 60/50
- Maksymalne ciśnienie robocze: 6 m
- WP Superinox 60/50

#### SILNIK

- Budowy zamkniętej, wentylowany od zewnątrz.
- Stopień ochrony IP 44.
- Klasa izolacji: F.
- Zasilanie jednofazowe ze stałe załączonym kondensatorem.
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w obudowę silnika.
- Prędkość obrotowa 2850 obr./min.
- Ciągła praca.




#### TABELA MATERIAŁÓW

| Element                                | Materiał                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                        | WP SUPERINOX 60/50                                                 |
| Obudowa pompy                          | Stal nierdzewna X5 CrNi 1810 (AISI 304)                            |
| Obudowa silnika                        | Ciśnieniowy odlaw aluminiowy                                       |
| Wirniki                                | Tworzywo sztuczne z pierścieniem regulacyjnym ze stali nierdzewnej |
| System dyszowo-rurowy dyfuzora Venturi | Technopolimer                                                      |
| Watek                                  | Stal nierdzewna X12 CrNiS 1809 (AISI 416)                          |
| Uszczelnienie mechaniczne              | Grafit                                                             |
| Pierścień oporowy                      | Materiał ceramiczny                                                |
| Obsada uszczelki                       | Technopolimer                                                      |
| Uszczelki                              | NBR - 70 Shore                                                     |

# NOCCHI WATERPRESS SUPERINOX


## ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z 24 LT POZIOMYM ZBIORNIKIEM CIŚNIENIOWYM

### CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA POMPY

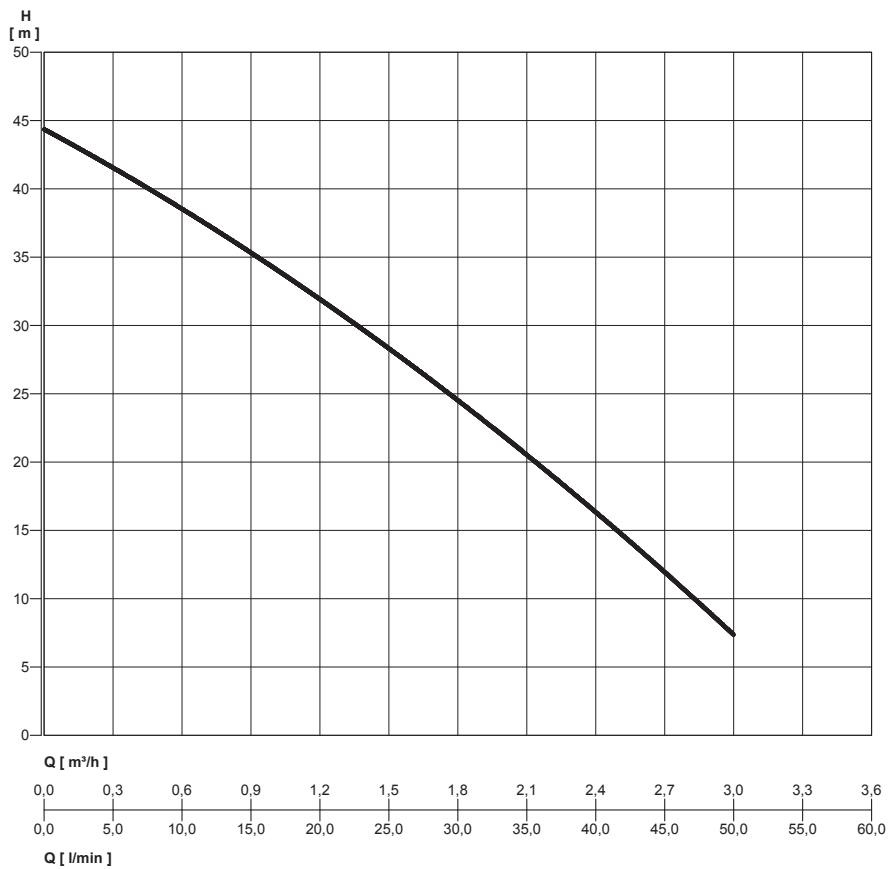

### TABELA DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH POMPY

| MODEL                    | Moc silnika (P2) |      | Moc silnika (P1) |     | NAPIĘCIE (V) | In (A) | $\mu F$ | Q           | l/min   | 0  | 10  | 20  | 30  | 40  | 50 |
|--------------------------|------------------|------|------------------|-----|--------------|--------|---------|-------------|---------|----|-----|-----|-----|-----|----|
|                          | WP               | kW   | WP               | kW  |              |        |         |             | $m^3/h$ | 0  | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3  |
| WP SUPERINOX 60/50 C JET | 0,75             | 0,55 | 1,1              | 0,8 | 1 ~ 230      | 4      | 12,5    | m. st. wody | 46      | 36 | 31  | 26  | 18  | 6   |    |

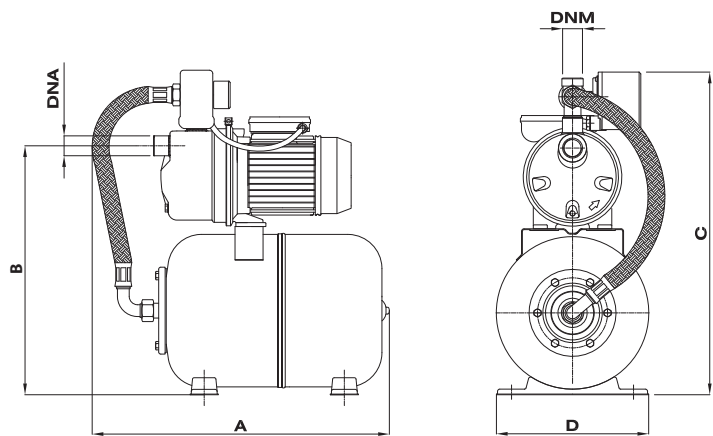

### WYMIARY I CIĘŻAR

| MODEL                | Wymiary mm |     |     |     |                 |                 | Ciężar (kg) |
|----------------------|------------|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|-------------|
|                      | A          | B   | C   | D   | DNA             | DNM             |             |
| WP SUPERINOX 60/50 C | 530        | 425 | 550 | 280 | 1" F /gw.wewn./ | 1" F /gw.wewn./ | 11,2        |