

PGA-DELTA OIL

UTILISATIONS PARTICULIÈRES - POMPES DE SURFACE

- Service continu
- Auto-amorçante
- Fiabilité élevée
- Robuste et résistante
- Moteurs à haut rendement selon EU(2019)/1781




DESCRIPTION

Les pompes de la série PGA sont particulièrement indiquées pour le transvasement de gasoil. Disponible dans la version avec câble d'alimentation, interrupteur et poignée. Dotées de tuyau de sécurité pour l'évacuation d'éventuelles fuites.

UTILISATION

- Réalisation groupes de distribution.
- Pour transvasement gasoil exploitations agricoles.
- Machines pour le travail de la terre.
- Petites stations de pompage.

PRESTATION

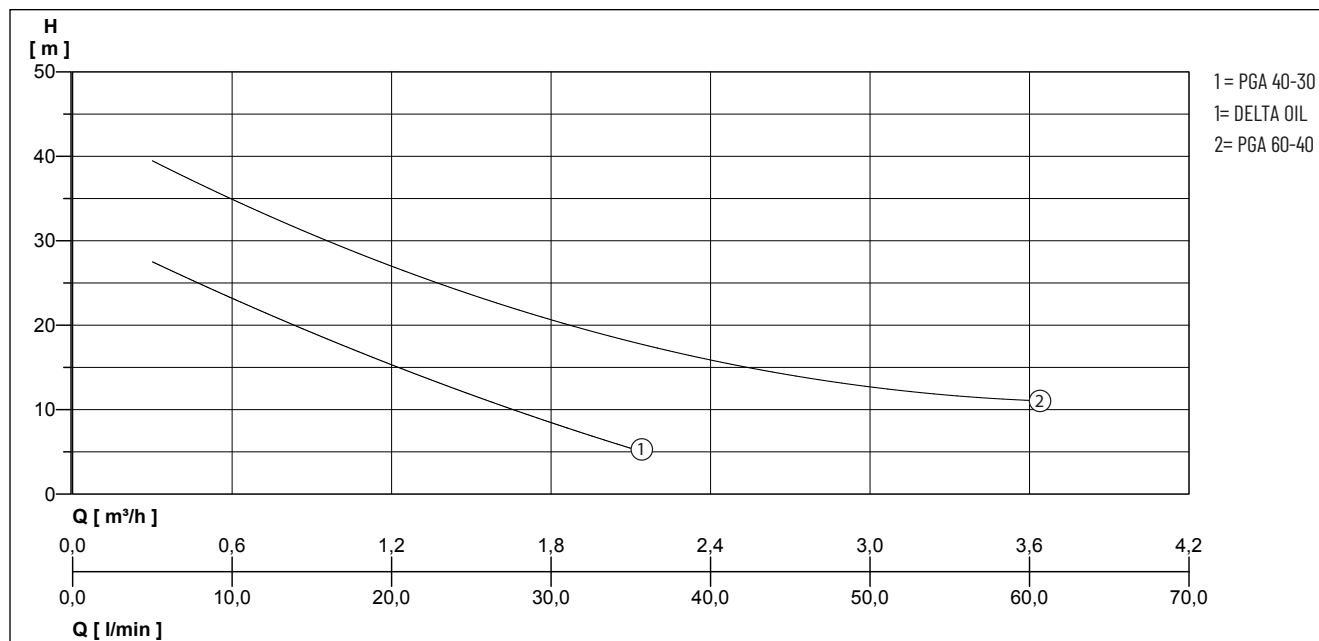

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les performances de la pompe sont soumises à la norme ISO 9906 ISO 9906:2012 - Tolérances de classe 3B

Type	Débit Q [m³/h]	0,3	0,6	0,9	1,5	2,1	2,7	3,6
PGA/DELTA 40/OIL - 30 M/T	Hauteur H (m)	28	23	18	13	5		
PGA 60 - 40 M/T		39	34	32	25	18	12	12

PGA-DELTA OIL

UTILISATIONS PARTICULAIRES - POMPES DE SURFACE

DONNÉES MÉCANIQUES


Arbre	Acier Inoxydable X 12 CrNiS 1809 (AISI 416)	Contre-face	Céramique
Roue	Laiton	Pression max de service	6 bar
Corps du moteur	Fonte grise EN GJL 200	Type de liquide	diesel
Corps de pompe	Fonte grise EN GJL 200	Température max. du liquide	50 °C
Garniture mécanique	Graphite	Hauteur d'aspiration max.	5 m
		Joint d'étanchéité	NBR 70 shore

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Indice de protection	IP 44	Température ambiante max.	40 °C
Classe d'isolation	F		

PGA-DELTA OIL

Type	Art.-Nr.	Tension	Puissance moteur		Intensité	Poids
			P1	P2		
PGA 40 - 30 M	N6232210	1/N/PE~230 V	0,51 kW	0,27 kW	2,3 A	6,2 kg
PGA 40 - 30 T	N6232180	3/PE~230/400 V	0,55 kW	0,40 kW	1,6 A/0,9 A	6,2 kg
PGA 60 - 40 M	N6232200	1/N/PE~230 V	0,90 kW	0,40 kW	4,3 A	8,0 kg
PGA 60 - 40 T	N6232190	1/N/PE~230 V	0,70 kW	0,50 kW	2,4 A/1,4 A	8,0 kg
DELTA OIL	N6232220	1/N/PE~230 V	0,51 kW	0,27 kW	2,3 A	7,0 kg

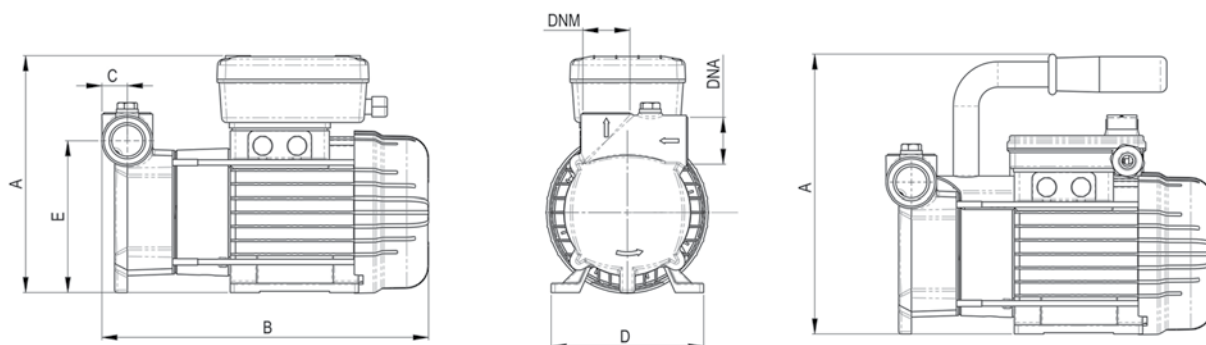

DIMENSIONS [mm]

Type	A	B	C	D	DNA	DNM	E
PGA 40 - 30 M	186	255	20	120	3/4»	3/4»	119
PGA 40 - 30 T	165	255	20	120	3/4»	3/4»	119
PGA 60 - 40 M	186	260	24	120	1»	1»	123
PGA 60 - 40 T	165	260	24	120	1»	1»	123
DELTA OIL	218	255	20	120	3/4»	3/4»	119