

PENTAIR STA-RITE **CPS20**

ZESTAWY HYDROFOROWE - ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

- Niezawodny
- Łatwy w montażu
- Utrzymuje stałe ciśnienie
- Niskie zużycie energii



OPIS

Nowa seria zestawu podnoszenia ciśnienia CPS20 o zmiennej prędkości stanowi niezawodne rozwiązanie, które jest łatwe w obsłudze, do zastosowań domowych i przemysłowych. System oparty jest na zainstalowanych dwóch równoległych falownikach bezpośrednio na każdym silniku pompy. Dwie przetwornice częstotliwości - falowniki komunikują się i zmieniają kolejność startu dla każdego cyklu pracy, utrzymywane jest stałe ciśnienie w systemie dystrybucji.

ZASTOSOWANIE

- Pompowanie i dystrybucja wody w instalacjach domowych, praca ciągła lub przerywana
- Instalacje podnoszenia ciśnienia
- Nawadnianie
- Przemysł
- Myjnie

DANE MECHANICZNE

Rodzaj pompowanego cieczy	Czysta woda, bez zanieczyszczeń stałych lub powodujących ścieranie wewnętrznych części urządzenia	Maks. temperatura pompowanej cieczy	90 °C
---------------------------	---	-------------------------------------	-------


DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie	1/N/PE~230 V
----------	--------------

CPS20 DHR

ZESTAWY HYDROFOROWE - ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

CHARAKTERYSTYKA

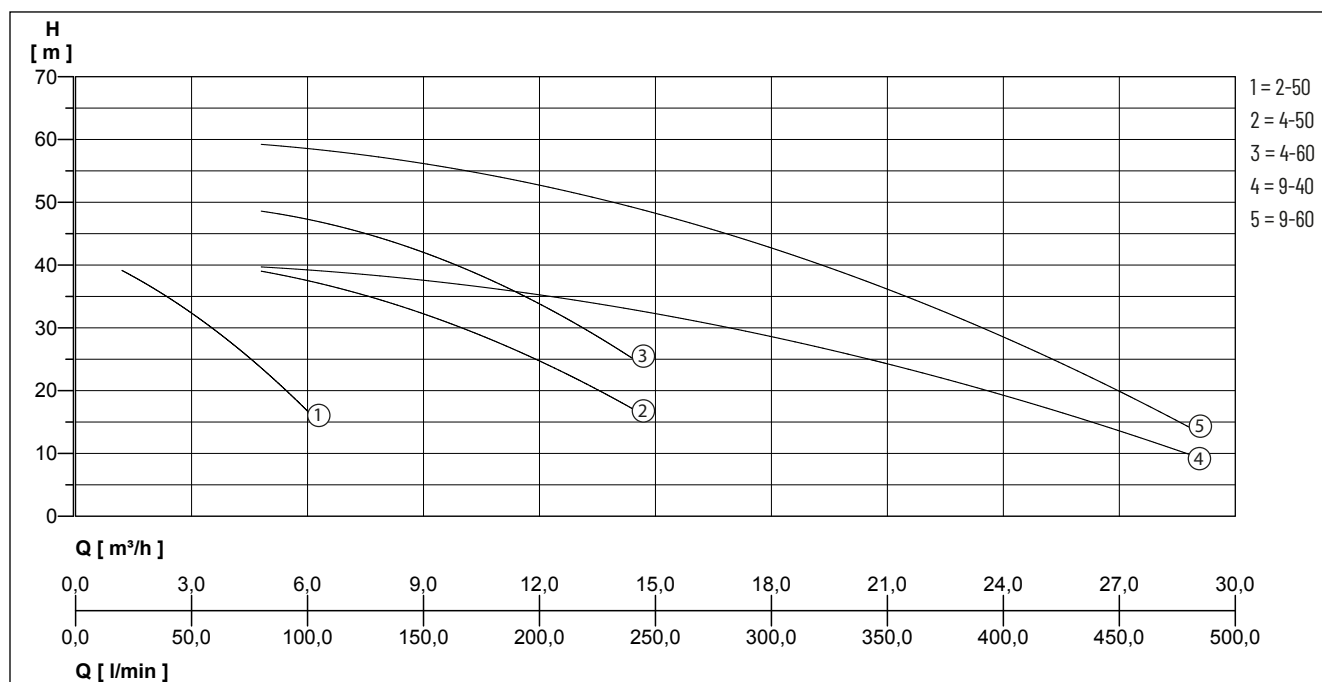

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wydajność pompy zgodna z normą ISO 9906 ISO 9906: 2012 - Tolerancja klasy 3B.


Typ	Wydajność [m³/h]	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9,6	12	14,4	19,2	24	28,8
CPS20/DHR 2-50	Wysokość podnoszenia H [m]	39	35	30	23	17							
CPS20/DHR 4-50					39	38	35	31	25	17			
CPS20/DHR 4-60					49	47	45	41	34	25			
CPS20/DHR 9-40					40	39	38	38	35	33	27	19	10
CPS20/DHR 9-60					60	58	57	56	53	49	40	29	14

CPS20 DHR

Typ	Nr kat.	Moc silnika 2xP2	Prąd 2xI	Waga
CPS20/DHR 2-50	UI601000	0,75 kW	5,5 Amper	57 kg
CPS20/DHR 4-50	UI601010	0,90 kW	9,7 Amper	62 kg
CPS20/DHR 4-60	UI601020	1,30 kW	9,5 Amper	68 kg
CPS20/DHR 9-40	UI601030	1,30 kW	12,5 Amper	77 kg
CPS20/DHR 9-60	UI601180	1,50 kW	18,4 Amper	89 kg

CPS20 DHR

ZESTAWY HYDROFOROWE - ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

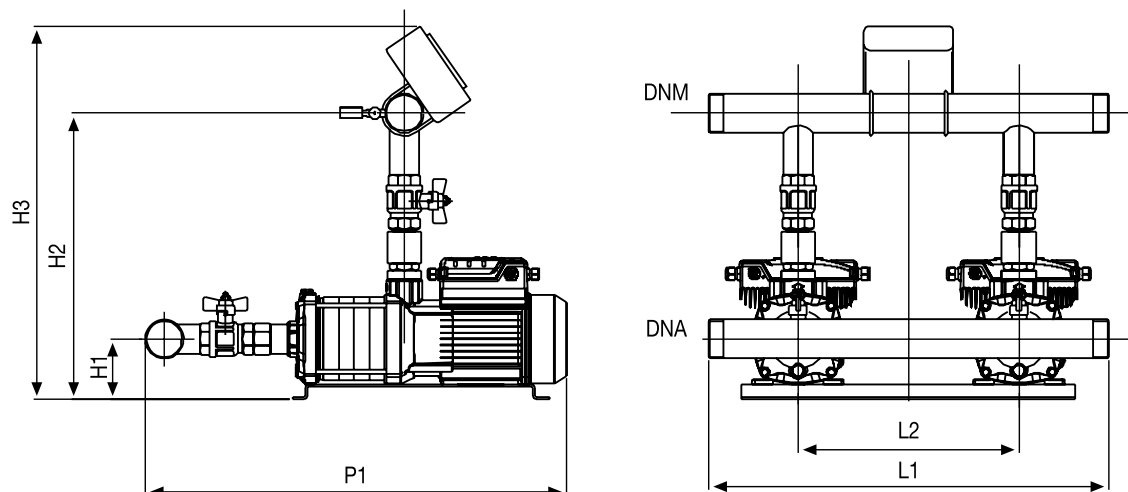

WYMIARY (MM)

Typ	L1	L2	P1	H1	H2	H3	DNA	DNM
CPS20/DHR 2-50	540	310	525	100	365	572	2 1/2"	1 1/2"
CPS20/DHR 4-50	540	310	587	100	365	572	2"	1 1/2"
CPS20/DHR 4-60	670	310	640	110	377	585	2"	1 1/2"
CPS20/DHR 9-40	670	370	610	110	445	660	2 1/2"	2"
CPS20/DHR 9-60	670	370	670	110	445	660	2 1/2"	2"

CPS20

ZESTAWY HYDROFOROWE - ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI