

NOCCHI VASES D'EXPANSION

ACIER INOXYDABLE

Les vases d'expansion NOCCHI sont fabriqués en acier INOX AISI 304, en 7 modèles en mesure de satisfaire toutes les exigences des installations civiles et industrielles et de garantir l'aptitude du produit à un usage alimentaire. Particulièrement indiqués pour les milieux humides. Certifiés CE.

HORIZONTAL

Membrane interchangeable en bromobutyle de 24 litres à membrane, avec étrier pour le montage de l'électropompe et pied d'appui. Précharge 1,5 bar.

VERTICAL

Membrane interchangeable en bromobutyle de 8-20-24 litres. Ce dernier est disponible également sans membrane avec alimentateur d'air. Précharge 1,5 bar.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	Description	Type membrane	Pieds étrier	Pression maxi de service (bar)	Capacité l
VES INOX N 8	vase d'expansion 8 litres inox vertical	Bromobutyle	-	8	8
VES INOX N 20	vase d'expansion 20 litres inox vertical	Bromobutyle	-	8	20
VES INOX N 24	vase d'expansion 24 litres inox vertical	Bromobutyle	-	8	24
VES INOX N 24 H	vase d'expansion 24 litres inox horizontal	Bromobutyle	oui	8	24
VAA 24	vase inox 24 l. prééquipé pour aliment. air	-	-	8	24
-	kit alimentateur d'air avec flexible	-	-	-	-



DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions mm.				Poids (Kg)
	A	Ø B	C	D	
N 8	280	226	-	1"	2,4
N 20	390	272	-	1"	3,3
N 24	430	272	-	1"	5
N 24 H	430	272	330	1"	4,2
VAA 24	430	272	443	1"	4,2

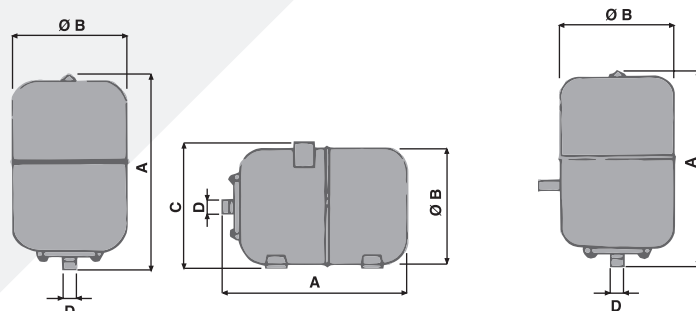

NOCCHI VASES D'EXPANSION

ACIER PEINT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	Description	Type membrane	Pieds étrier	Pression maxi de service (bar)	Capacité l
VES 2	vase d'expansion 2 litres	Caoutchouc pour usage alimentaire	-	6	2
VES 24 V	vase d'expansion 24 litres vertical	Caoutchouc pour usage alimentaire	-	6	24
VES 24 H	vase d'expansion 24 litres horizontal	Caoutchouc pour usage alimentaire	oui	6	24
VEC 60 V	vase d'expansion 60 litres vertical	Caoutchouc butyle	oui	10	60
VEC 100 V	vase d'expansion 100 litres vertical	Caoutchouc butyle	oui	10	100
VEC 200 V	vase d'expansion 200 litres vertical	Caoutchouc butyle	oui	10	200
VEC 300 V	vase d'expansion 300 litres vertical	Caoutchouc butyle	oui	10	300
VEC 500 V	vase d'expansion 500 litres vertical	Caoutchouc butyle	oui	10	500

Vases d'expansion pour installation de relevage de l'eau, en acier peint, de 2 à 500 litres avec membrane interchangeable.

Bride en acier au carbone peinte.

Certifiés CE. Précharge : 1,5 bar sur les modèles de 2 à 24 l. - 2,0 bar sur les modèles de 60 à 500 l. Certifiés CE.

DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions mm.				Poids (Kg)
	A	Ø B	C	D	
VES 2	175	155	-	1" M	0,950
VES 24 V	415	295	-	1" M	4,1
VES 24 H	415	-	310	1" M	4,8
VEC 60 V	845	382	-	1" M	17,5
VEC 100 V	950	450	-	1" M	19
VEC 200 V	1225	550	-	1" 1/2 M	37
VEC 300 V	1405	630	-	1" 1/2 M	54
VEC 500 V	1550	780	-	1" 1/2 M	104

