

PGA-DELTA OIL

USI SPECIALI - ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE

- Servizio continuo
- Autoadescante
- Elevata affidabilità
- Robusta e resistente
- Motori ad alta efficienza secondo EU(2019)/1781




DESCRIZIONE

Le pompe della serie PGA sono particolarmente indicate per travaso di gasolio. Disponibile in versione completa di cavo di alimentazione, interruttore e manico. Dotate di tubetto di sicurezza per lo scarico di eventuali perdite.

APPLICAZIONI

- Realizzazione gruppi di erogazione
- Per travaso gasolio in aziende agricole
- Macchine lavorazione terra
- Piccole stazioni di pompaggio

PRESTAZIONI

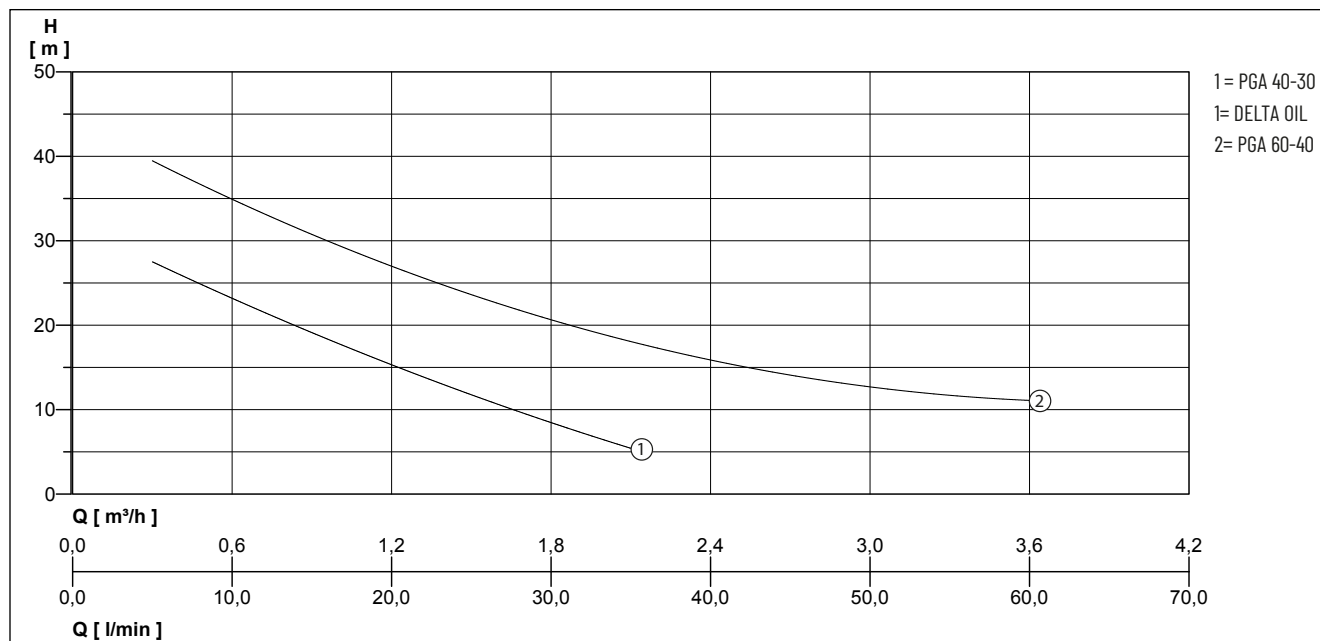

Pentair si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche descritte senza darne preavviso, qualora lo ritenga necessario. Le prestazioni sono soggette a ISO 9906 ISO 9906:2012 - Grado tolleranze 3B.

Tipo	Portata Q [m³/h]	0,3	0,6	0,9	1,5	2,1	2,7	3,6
PGA/DELTA 40/OIL - 30 M/T	Prevalenza H (m)	28	23	18	13	5		
PGA 60 - 40 M/T		39	34	32	25	18	12	12

PGA-DELTA OIL

USI SPECIALI - ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE

DATI MECCANICI


Albero	Acciaio inox X 12 CrNiS 1809 (AISI 416)	Max. pressione di funzionamento	6 bar
Girante	Ottone	Tipo di liquido	diesel
Corpo motore	Ghisa EN GJL 200	Temperatura max del liquido	50 °C
Corpo pompa	Ghisa EN GJL 200	Max. altezza di aspirazione	5 m
Tenuta meccanica	Grafite di carbonio	Guarnizioni	NBR 70 Shore
Controfaccia	Ceramica		

DATI ELETTRICI

Indice di protezione	IP 44	Max temperatura ambiente	40 °C
Classe d'isolamento	F		

PGA-DELTA OIL

Tipo	Codice	Tensione	Potenza motore		Corrente	Peso
			P1	P2		
PGA 40 - 30 M	N6232210	1/N/PE~230 V	0,51 kW	0,27 kW	2,3 A	6,2 kg
PGA 40 - 30 T	N6232180	3/PE~230/400 V	0,55 kW	0,40 kW	1,6 A/0,9 A	6,2 kg
PGA 60 - 40 M	N6232200	1/N/PE~230 V	0,90 kW	0,40 kW	4,3 A	8,0 kg
PGA 60 - 40 T	N6232190	1/N/PE~230 V	0,70 kW	0,50 kW	2,4 A/1,4 A	8,0 kg
DELTA OIL	N6232220	1/N/PE~230 V	0,51 kW	0,27 kW	2,3 A	7,0 kg

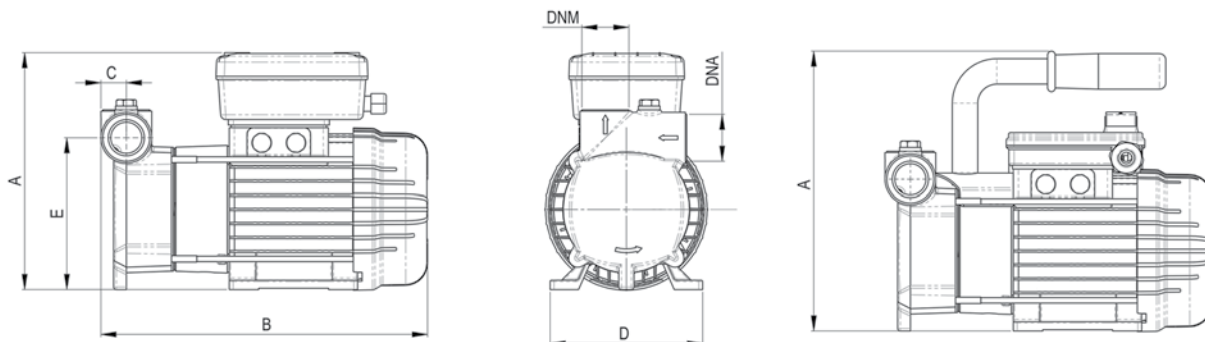

DIMENSIONI [mm]

Tipo	A	B	C	D	DNA	DNM	E
PGA 40 - 30 M	186	255	20	120	3/4"	3/4"	119
PGA 40 - 30 T	165	255	20	120	3/4"	3/4"	119
PGA 60 - 40 M	186	260	24	120	1"	1"	123
PGA 60 - 40 T	165	260	24	120	1"	1"	123
DELTA OIL	218	255	20	120	3/4"	3/4"	119