PENTAIR STA-RITE

DRUCKBEHÄLTER

PRESSURE TANKS

- 5 Modelle 100% Edelstahl
- Viele

Verwendungsmöglichkeiten für den kommerziellen Markt

BESCHREIBUNG

DRUCKTANK - Edelstahl

Sta Rite Drucktanks werden aus rostfreiem Stahl AISI 304 in 5 Modellen hergestellt, mit dem Ziel, alle Anforderungen ziviler und industrieller Systeme zu erfüllen und die Eignung des Produkts für den Einsatz mit Lebensmitteln zu gewährleisten. Besonders geeignet für Feuchträume.

HORIZONTAL: Auswechselbare Brombutylmembran mit einem Fassungsvermögen von 24 Litern pro Membran, mit einer Halterung zur Befestigung der Pumpe und einem Stützfuß. Vorspannung 1,5 bar.

VERTIKAL: Auswechselbare Brombutylmembran mit einem Fassungsvermögen von 8-20-24 Litern. Letztere auch in der Lösung ohne Membran und mit Luftzufuhr. Vorspannung 1,5 bar.

DRUCKBEHÄLTER - Lackierter Stahl

Druckbehälter für Wasserhebeanlagen, aus lackiertem Stahl, von 20 bis 500 Liter, mit austauschbarer Membran.

Flansch aus Kohlenstoffstahl.

Vorspannung: 1,5 bar bei Modellen von 2 bis 24 lt - 2,0 bar bei Modellen von 50 bis 500

DRUCKBEHÄLTER
PRESSURE TANKS

DRUCKBEHÄLTER

Typ	Art.-Nr.	Arbeitstemperatur max.	Temp. der Flüssigkeit max.	Ausrichtung	Membrane	Fußbügel	Kapazität	Gewicht
Material:Rostfreier Stahl								
VES INOX N 8	**ZA006450**	8 bar	90 °C	vertikal	Bromobutyl	nein	8 l	2,4 kg
VES INOX N 20	**ZA006460**	8 bar	90 °C	vertikal	Bromobutyl	nein	20 l	3,3 kg
VES INOX N 24	**ZA006570**	8 bar	90 °C	vertikal	Bromobutyl	nein	24 l	5,0 kg
VES INOX N 24 H	**ZA006470**	8 bar	90 °C	horizontal	Bromobutyl	ja	24 l	4,2 kg
VAA 24	**ZA006610**	8 bar	-	-	-	nein	24 l	4,2 kg
Material:Lackierter Stahl								
VES 24 H	**ZA012760**	8 bar	99 °C	horizontal	Gummi für Trinkwasser	ja	24 l	5,8 kg
VES 50 H	**ZA012770**	10 bar	99 °C	horizontal	Gummi für Trinkwasser	ja	50 l	12,7 kg
VES 100 H	**ZA012780**	10 bar	99 °C	horizontal	Gummi für Trinkwasser	ja	100 l	19,4 kg
VES 20 V	**ZA012790**	16 bar	99 °C	vertikal	Gummi für Trinkwasser	nein	20 l	7,5 kg
VES 50 V	**ZA012800**	10 bar	99 °C	vertikal	Gummi für Trinkwasser	ja	50 l	13,0 kg
VES 100 V	**ZA012810**	10 bar	99 °C	vertikal	Gummi für Trinkwasser	ja	100 l	19,4 kg
VES 200 V	**ZA009090-CE**	10 bar	99 °C	vertikal	Gummi für Trinkwasser	ja	200 l	40,4 kg
VES 300 V	**ZA009100-CE**	10 bar	99 °C	vertikal	Gummi für Trinkwasser	ja	300 l	53,0 kg
VES 500 V	**ZA009110-CE**	10 bar	99 °C	vertikal	Gummi für Trinkwasser	ja	500 l	106,5 kg

Abb. 1

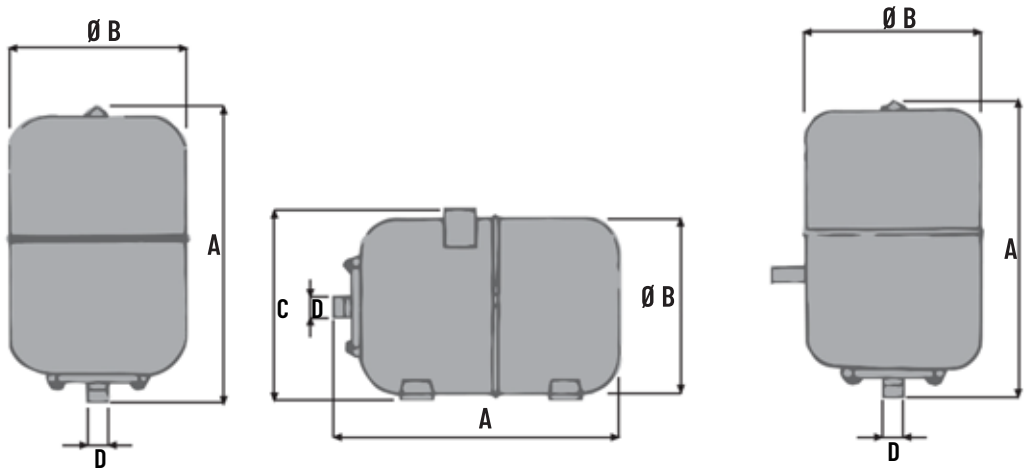

Pentair Water Italy s.r.l.• 56010 Lugnano (PI) Italy • Tel.+39.050.716111 • Fax +39.050.716801 • it.jp@pentair.com • www.starite.it

DRUCKBEHÄLTER
PRESSURE TANKS

Abb. 2

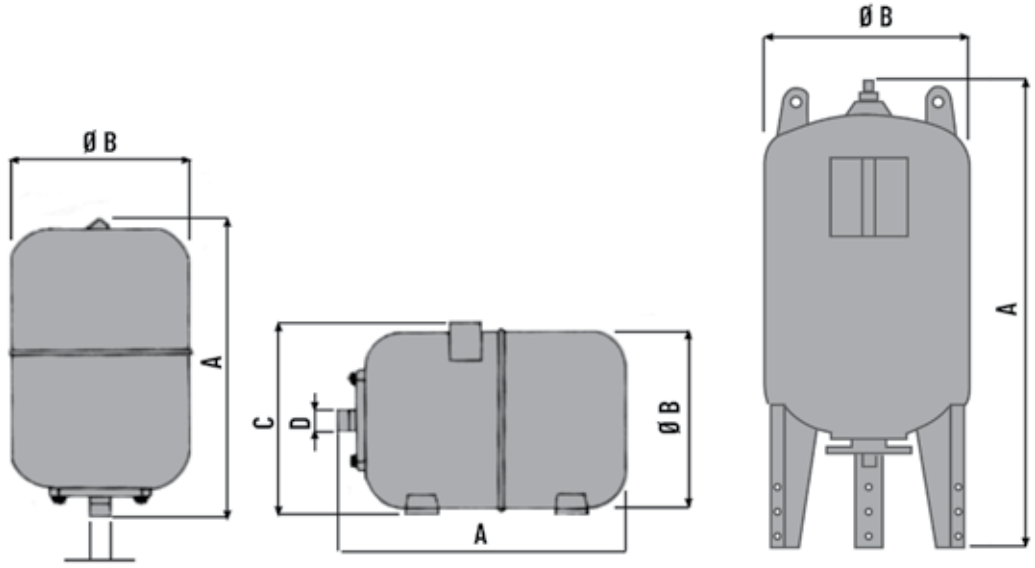

ABMESSUNGEN [mm]

Typ	Abb.	A	B	C	D
VES INOX N 8	1	280	226		1"
VES INOX N 20	1	390	272		1"
VES INOX N 24	1	430	272		1"
VES INOX N 24 H	1	430	272	330	1"
VAA 24	1	430	272	443	1"
VES 24 H	2	501	267	268	1" M
VES 50 H	2	589	381	408	1" M
VES 100 H	2	771	452	489	1" M
VES 20 V	2	506	254		1" M
VES 50 V	2	757	382		1" M
VES 100 V	2	914	452		1" M
VES 200 V	2	1240	550		1 1/2" M
VES 300 V	2	1386	629		1 1/2" M
VES 500 V	2	1447	791		1 1/2" M